

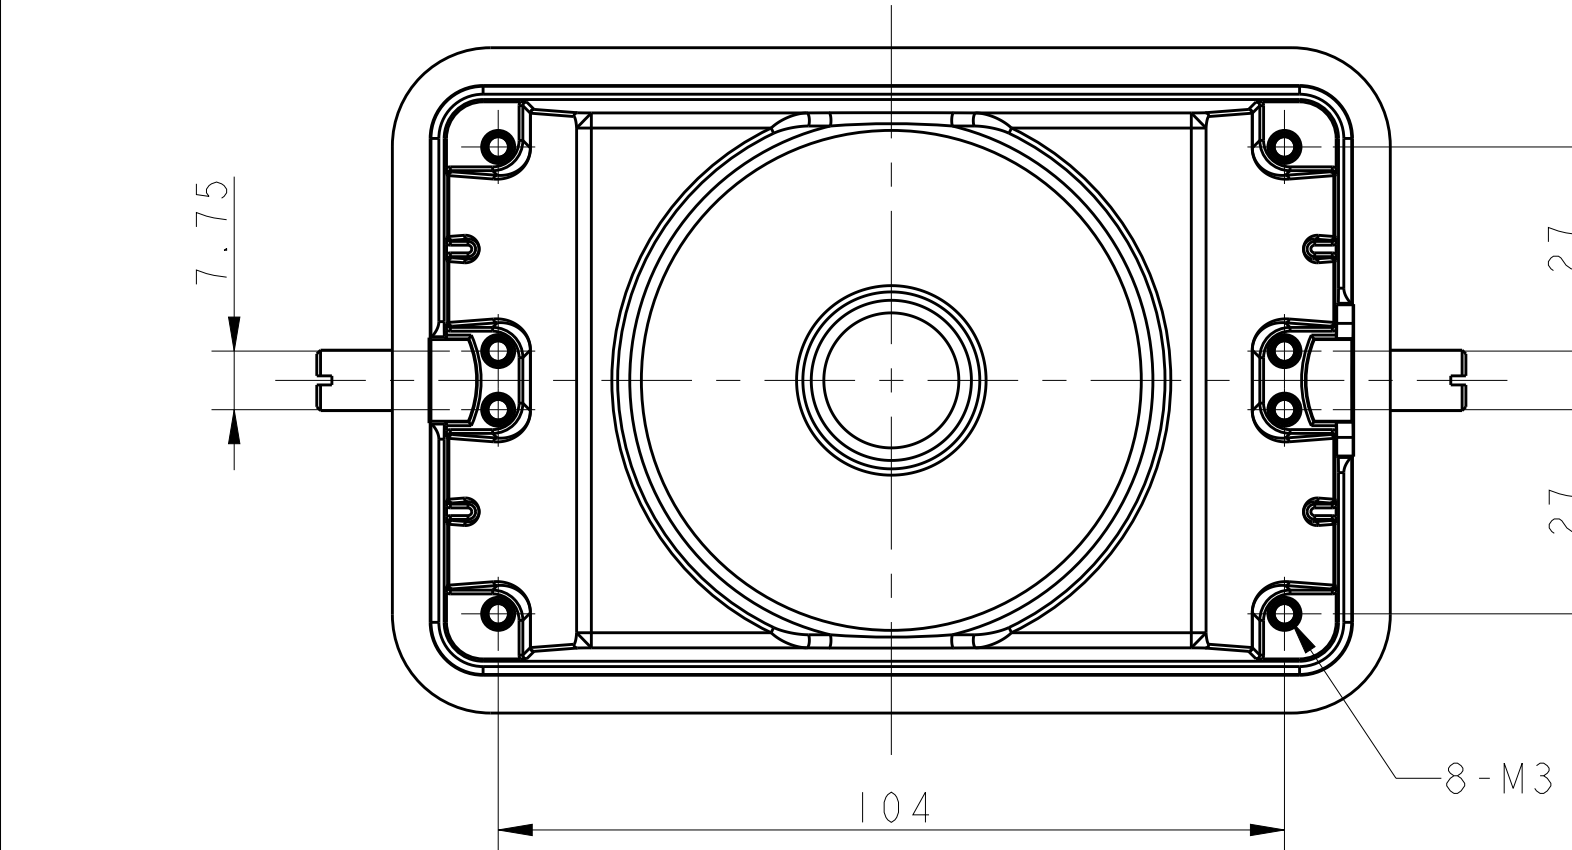
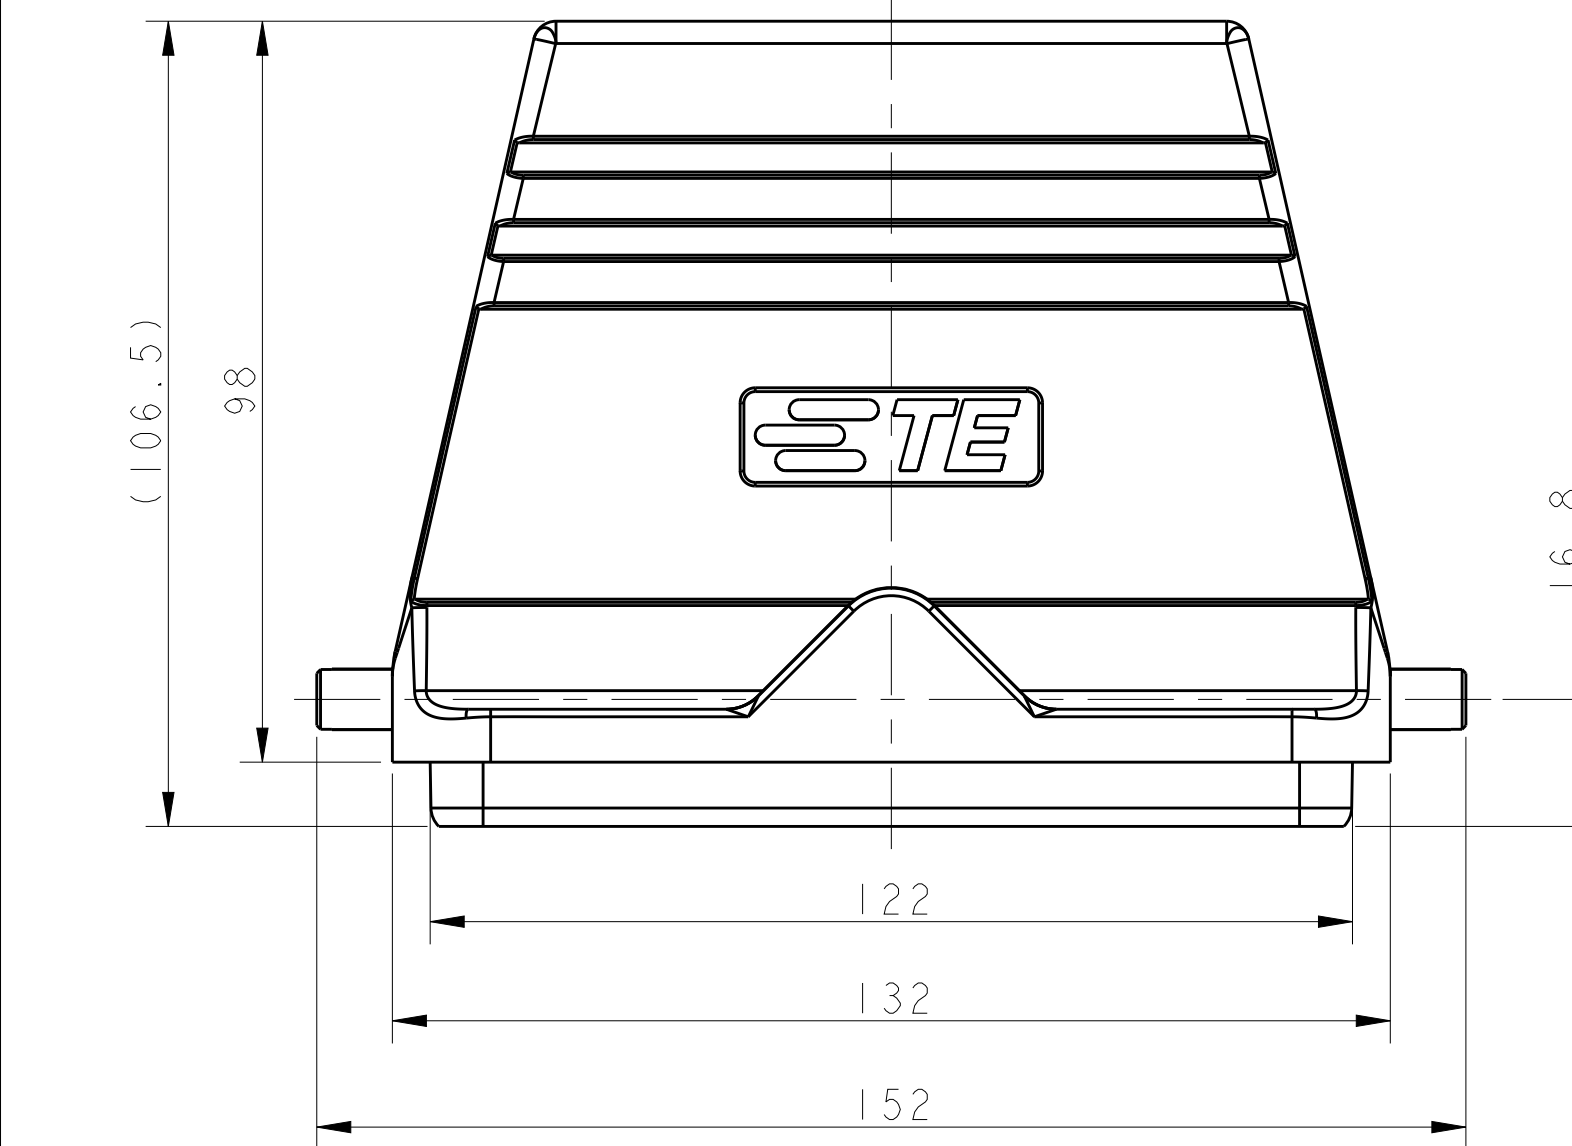
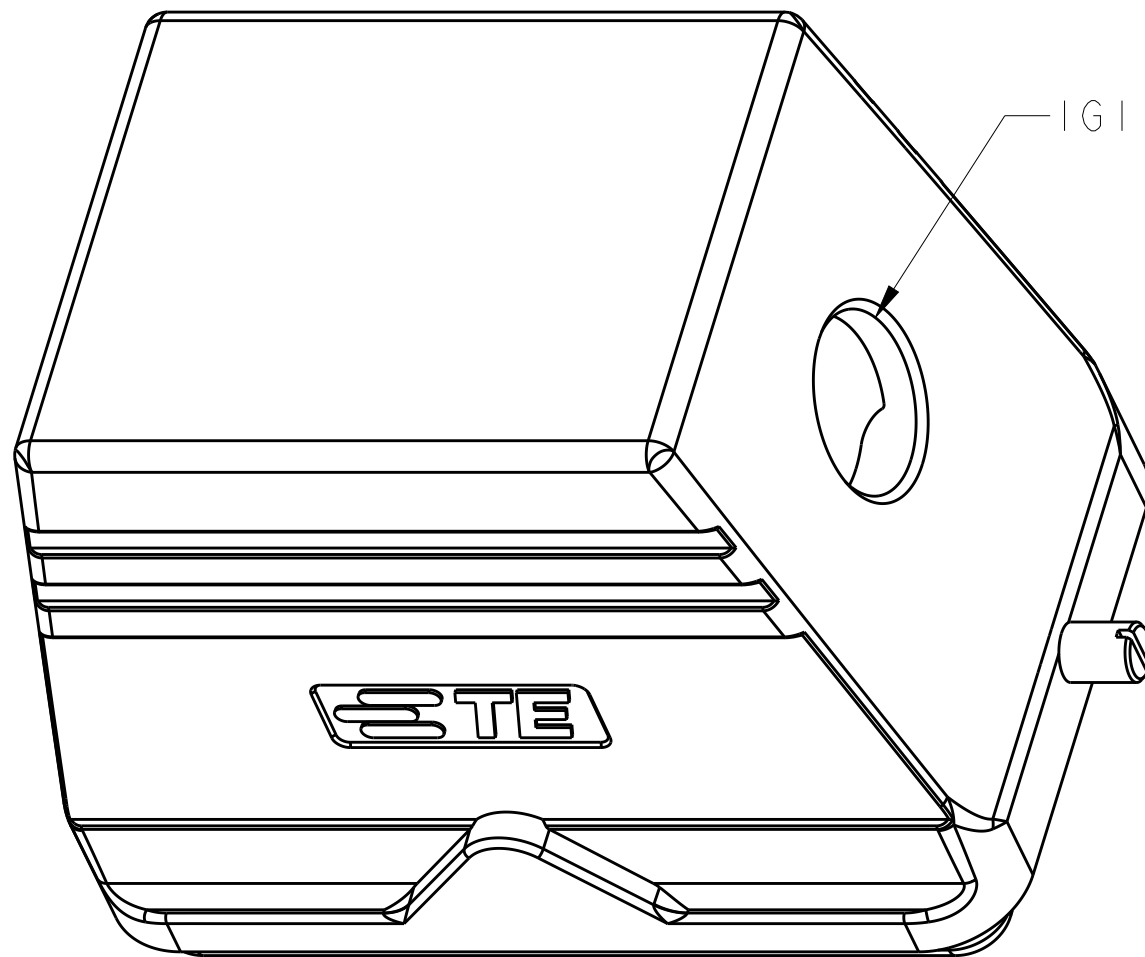


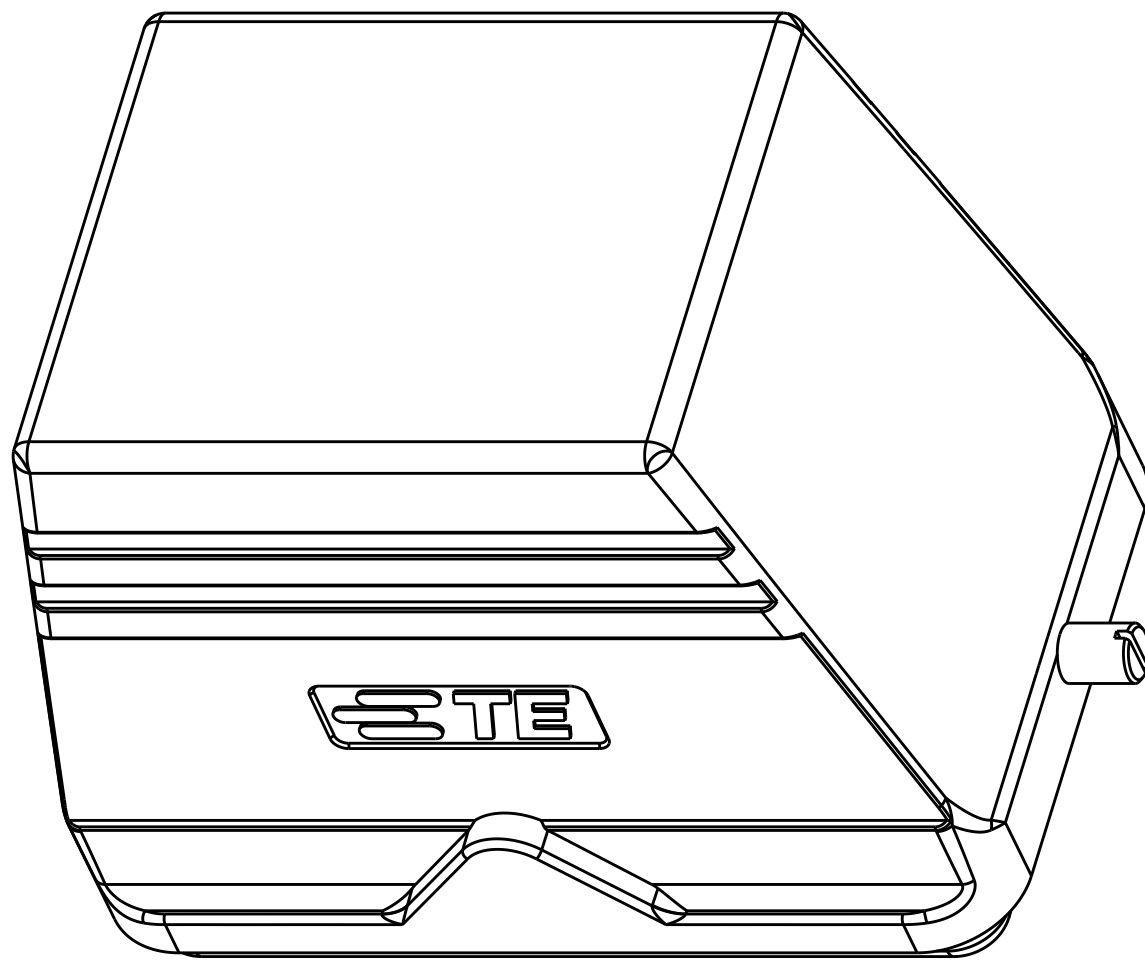

TYPE 1: H48B HOOD, NO ENTRY,2 EAR


类型1：H48B上壳，无线孔，2耳

T10X0480000-000	TYPE 1	H48B-TG/S-RO-XX	-	-	-
T1310480125-000	TYPE 2	H48B-TS-RO-M25	M25	-	-
T1310480129-000		H48B-TS-RO-PG29	PG29	-	-
T1310480132-000		H48B-TS-RO-M32	M32	-	-
T1310480136-000		H48B-TS-RO-PG36	PG36	-	-
T1310480140-000		H48B-TS-RO-M40	M40	-	-
T1310480142-000		H48B-TS-RO-PG42	PG42	-	-
T1310480150-000		H48B-TS-RO-M50	M50	-	-
T1320480129-000	TYPE 3	H48B-TG-RO-PG29	-	PG29	-
T1320480132-000		H48B-TG-RO-M32	-	M32	-
T1320480136-000		H48B-TG-RO-PG36	-	PG36	-
T1320480140-000		H48B-TG-RO-M40	-	M40	-
T1320480142-000		H48B-TG-RO-PG42	-	PG42	-
T1320480150-000		H48B-TG-RO-M50	-	M50	-
T1320480163-000		H48B-TG-RO-M63	-	M63	-
T1320484040-000	TYPE 4	H48B-TG/TS-RO-M40/M40	M40	M40	-
T1320480225-000	TYPE 5	H48B-TG-RO-2M25	-	2-M25	-
T1320482520-000	TYPE 6	H48B-TG-3M25M20	-	3-M25	M20
PART NUMBER 料 号	TYPE 类型	PART DESCRIPTION 描 述	IG1 螺纹孔1	IG2 螺纹孔2	IG3 螺纹孔3

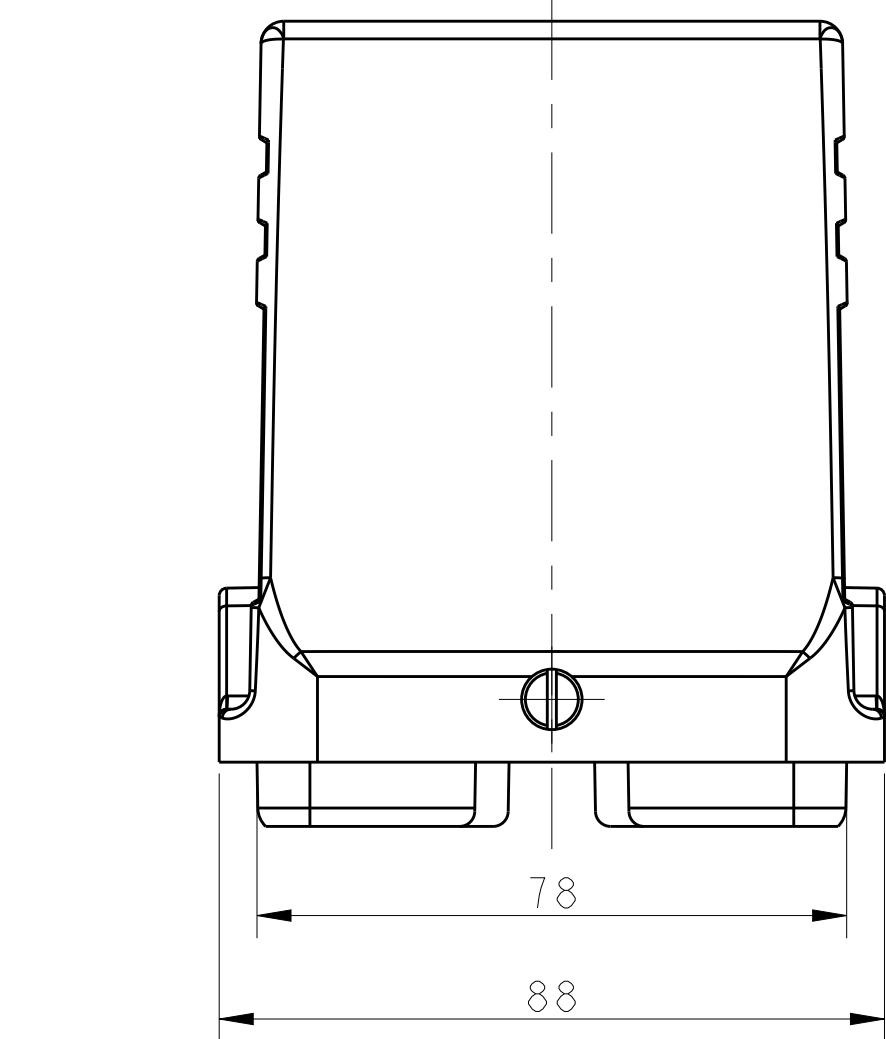


TYPE 2: H48B HOOD, SIDE ENTRY,2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型2：H48B上壳，侧出，2耳
未注规格参照类型1

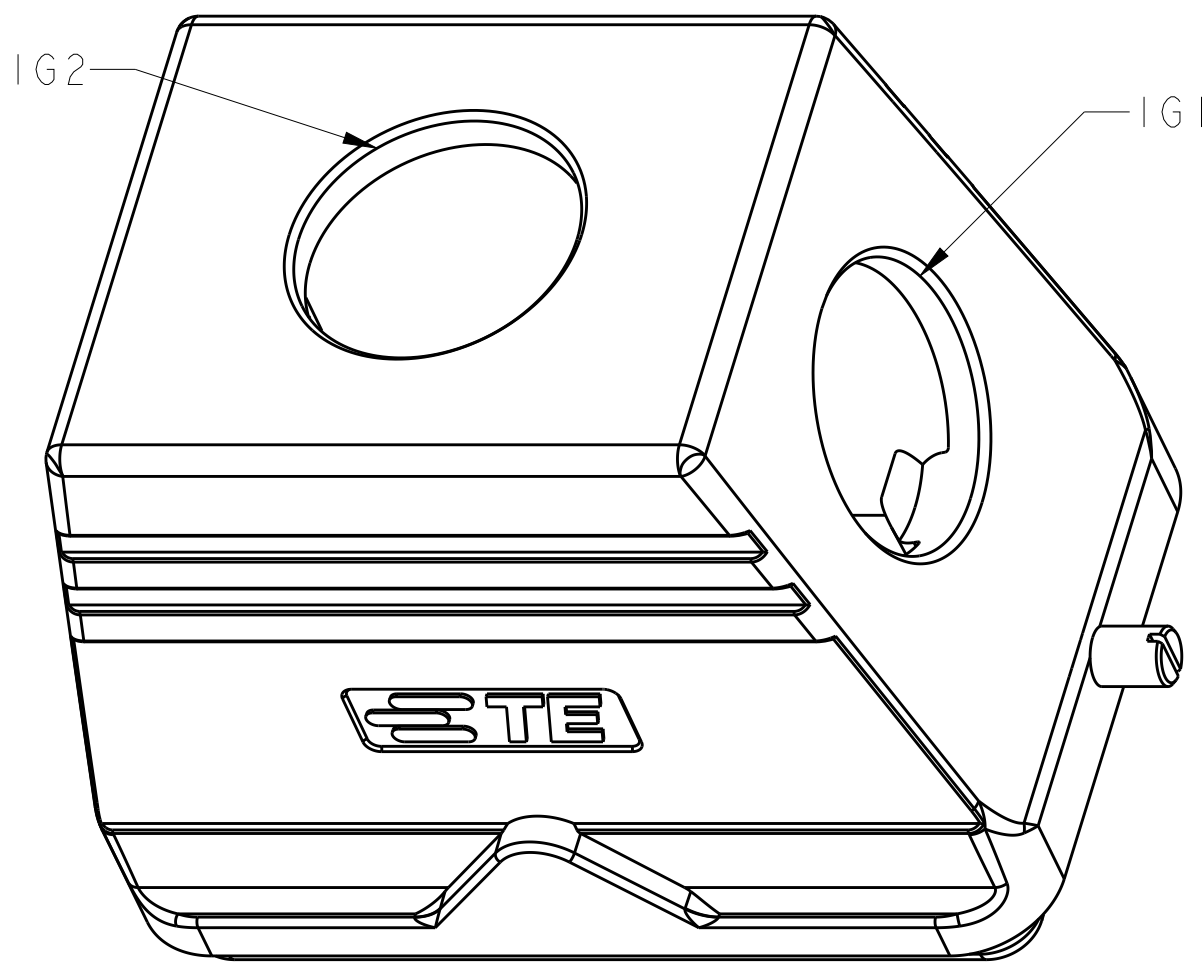

TYPE 4: H48B HOOD, SIDE/TOP ENTRY,2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1&TYPE 2


类型4：H48B上壳，侧顶出，2耳
未注规格参照类型1和类型2

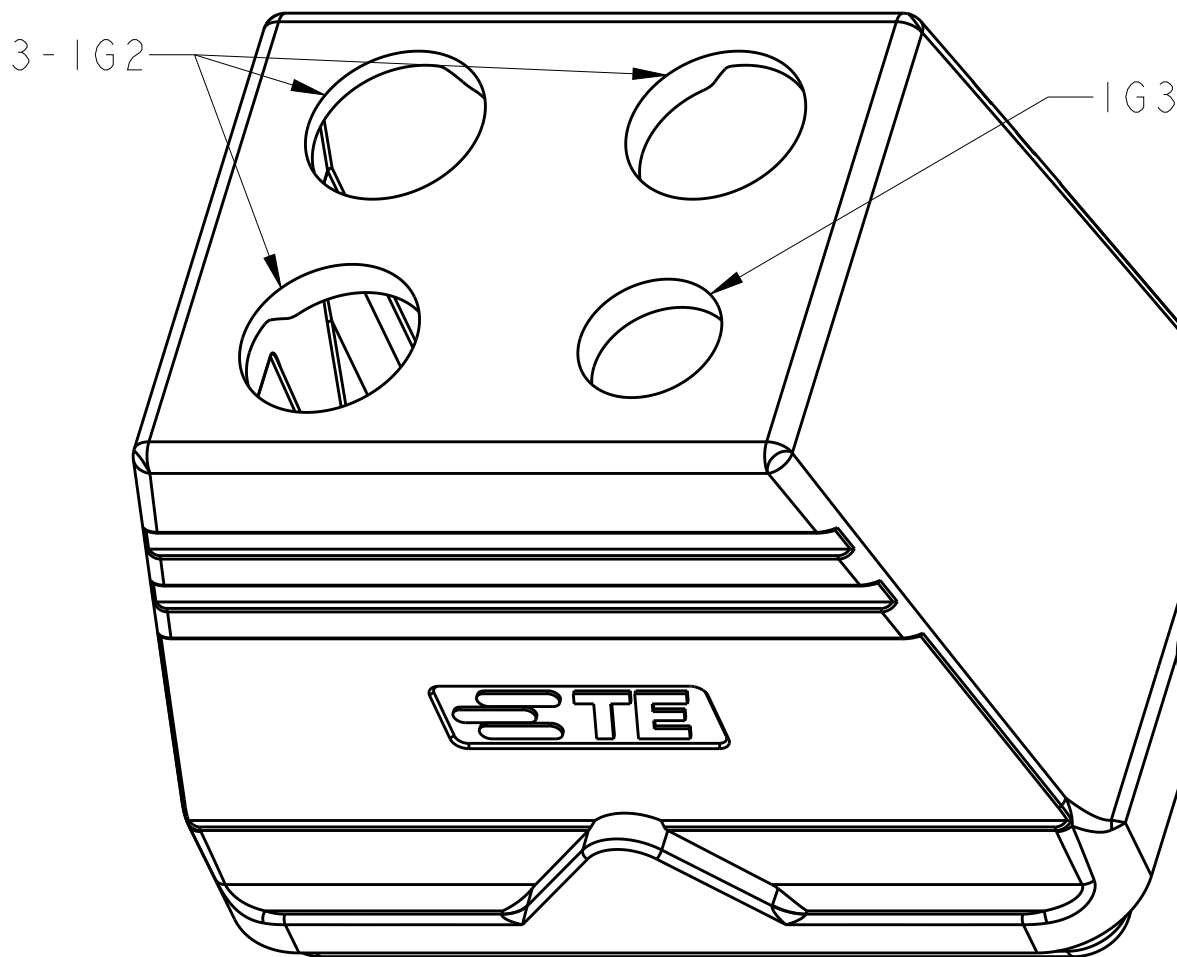

TYPE 6: H48B HOOD, TOP ENTRY (4 HOLE),2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1


类型6：H48B上壳，顶出（4孔），2耳
未注规格参照类型1

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	08JUN2015	DL	CW
	A1	ECR-15-017068	23NOV2015	DL	CW

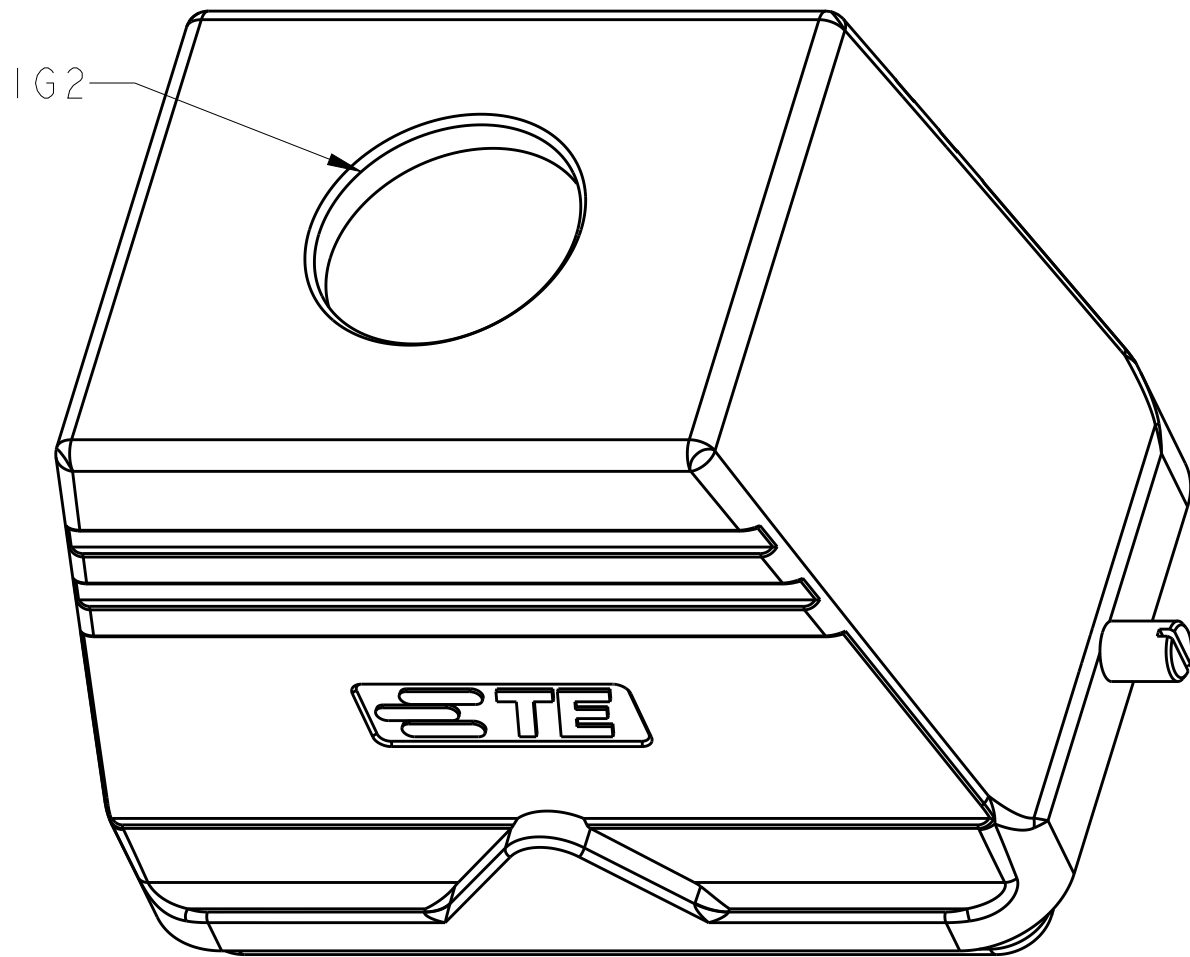

TYPE 3: H48B HOOD, TOP ENTRY,2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型3：H48B上壳，顶出，2耳
未注规格参照类型1

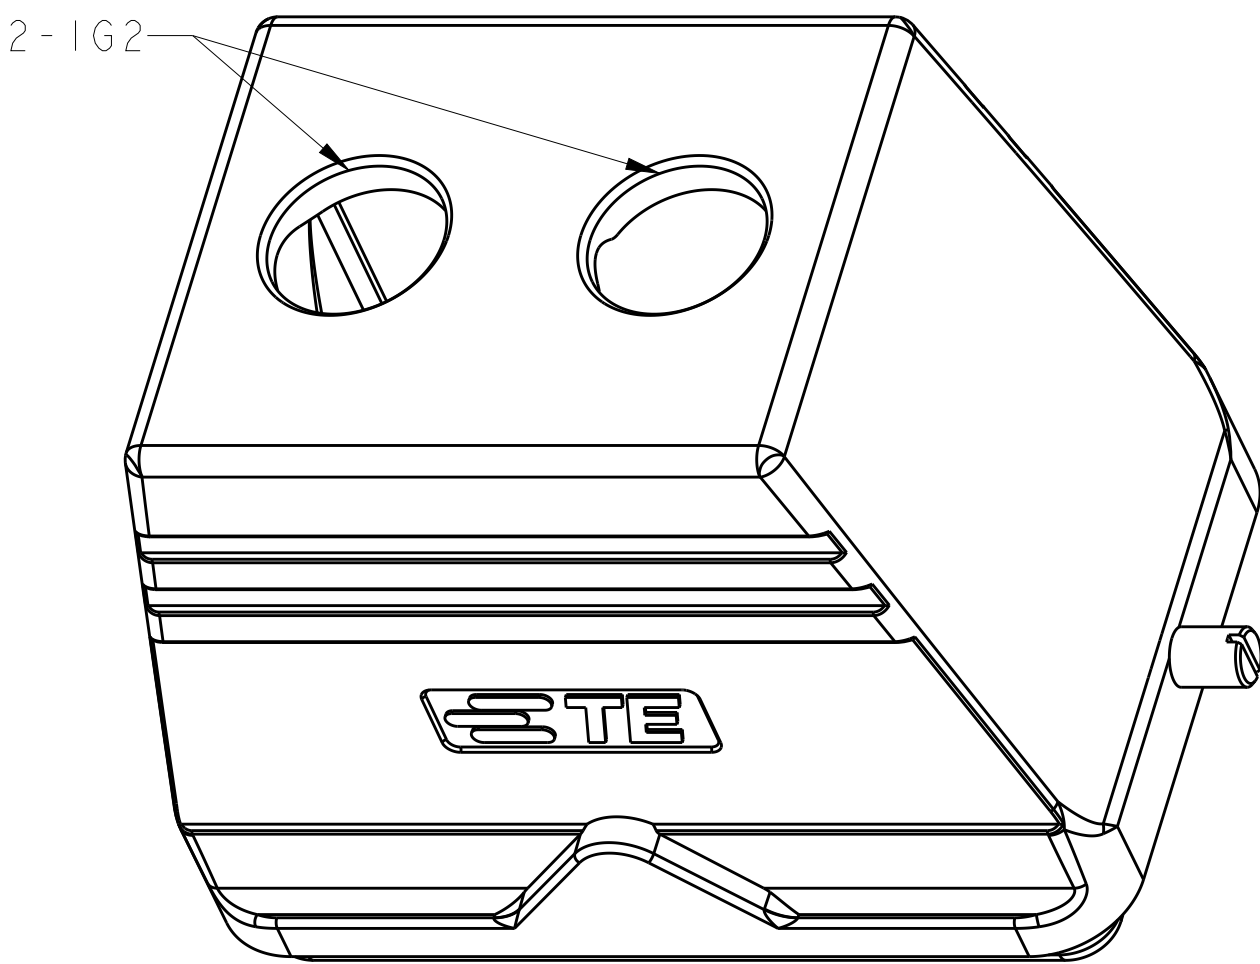

TYPE 5: H48B HOOD, TOP ENTRY (2 HOLE),2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型5：H48B上壳，顶出（2孔），2耳
未注规格参照类型1

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释：
1. 技术参数：
主体材料： 铝合金
表面处理： 粉末喷涂， 灰色
工作温度： -40-+125°C
防护等级： IP65（配合）

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 08JUN2015	TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK CHRIS WANG 08JUN2015			
mm		APVD XU XIANG 08JUN2015	NAME H48B-TG/TS-RO-PG/M		
		PRODUCT SPEC	SIZE A1 CAGE CODE - DRAWING NO. C=TI3X048XXXX000 RESTRICTED TO		
		108-137013			
		APPLICATION SPEC			
		114-137013			
MATERIAL		WEIGHT	CUSTOMER DRAWING		
-		-	SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1 REV A1		
-		-			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru