

ADQ500 Series

500 Watt Quarter Brick DC-DC Converter

Data Sheet

Total Power: 500 Watt (target)
(12 V @ 42 A)
Input Voltage: 36 - 75 V
of Outputs: Single (12 V Nom)

SPECIAL FEATURES

- 500 W continuous power
- Ultra high efficiency: 95.5% typical at half load
- 36-75 Vdc Telecomm input range
- Baseplate optimized for contact cooling or heatsink mounting
- Trim -20% to +10% Vout
- Open frame version optimised for air cooling
- Low ripple and noise
- Fixed switching frequency
- High capacitive load capability
- Pre-bias start-up capability
- High reliability
- RoHS 6 compliant
- UL94 V-0 materials
- DOSA footprint compliant
- PMBus Rev. 1.2 compliant
- Two year warranty (consult factory for extended terms)

SAFETY

- EN62368
- CSA
- CE
- UL



**DIGITAL
DC DC**

Electrical Specifications


Input	
Input voltage	36 - 75 Vdc
Input surge	100 V / 100 mSec
Input UVLO	Turn-on: 35 Vdc Turn-off: 33 Vdc Hysteresis: 2 Vdc
I/O insulation	Basic insulation
I/O isolation	1500 Vdc
Efficiency (48 Vin, 25 °C ambient)	94.5% @ 100% load (95.5% @ 50% load)
Output	
Output voltage	12 V nominal set point
Output voltage regulation	Line regulation: 20 mV typical Load regulation: 20 mV typical Temperature regulation: 0.002% / °C typical
Output current maximum	42 A
Noise/ripple	200 mVpp
Overtemperature protection	120 °C hot spot
Overvoltage protection Method / OVP operation	13.8 - 16 V window Auto restart / 130% Vout
Overcurrent protection voltage Method / OCP operation	46.5 A - 59 A window Hiccup at 140% Iout
Output voltage control	-20% to +10% Vout Trim
Control	
Enable	TTL compatible (negative logic)
Switching frequency	175 KHz
Pre-bias start-up	0% to 95% Vout




Environmental Specifications

Operating ambient temperature range	-40 °C to +85 °C
Storage temperature	-55 °C to +105 °C
Baseplate operating temperature	-40 °C to +100 °C (no power derating)
MTBF	1 Million hours (target)

Mechanical Drawing - Open Module

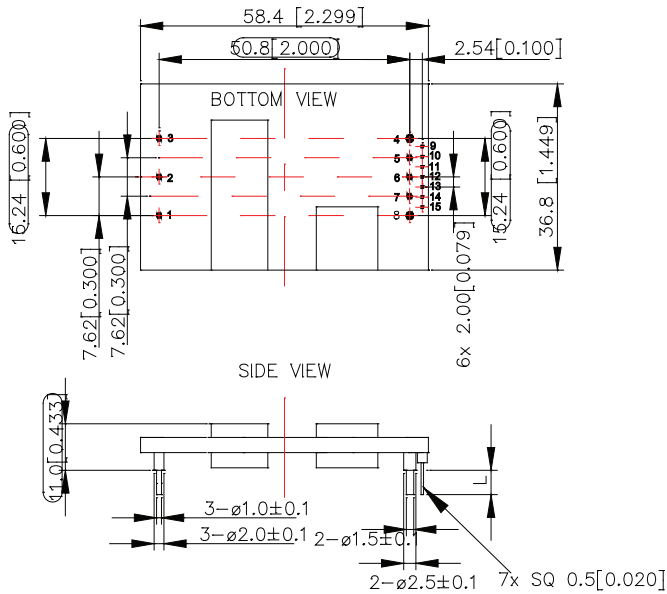

Mechanical Drawing - Baseplate Module

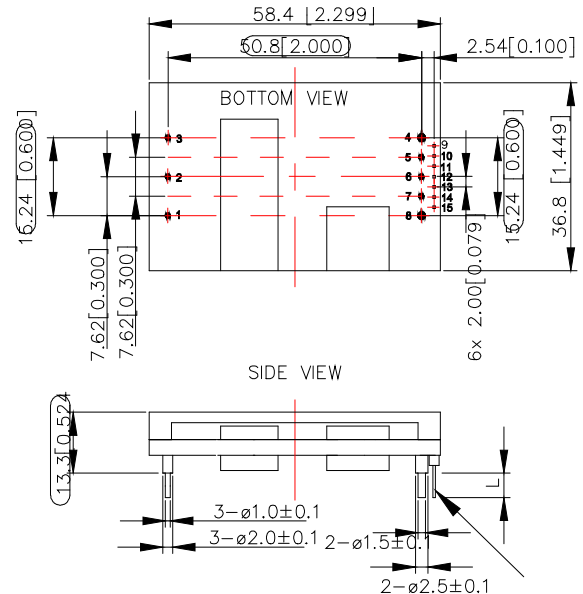

UNIT: mm [inch] BOTTOM VIEW: pin on upside L = 3.80 mm

TOLERANCE: X.X mm \pm 0.5 mm [X.X inch \pm 0.02 inch]
 x.xx mm \pm 0.25 mm [X.X inch \pm 0.01 inch]

Ordering Information

Model number	Input voltage	Output voltage set point	Output current	Efficiency
ADQ500-48S12-6L	36 - 75 Vdc	12 Vdc	42 A	94.5% (full load)
ADQ500-48S12B-6L	36 - 75 Vdc	12 Vdc	42 A	94.5% (full load)
ADQ500-48S12-6LI	36 - 75 Vdc	12 Vdc	42 A	94.5% (full load)
ADQ500-48S12B-6LI	36 - 75 Vdc	12 Vdc	42 A	94.5% (full load)

B = Baseplate

I = PMBus interface version

Pin Assignments

Pin #	Name	Function
1	+Vin	Positive input voltage
2	Remote On/Off	Remote control
3	-Vin	Negative input voltage
4	-Vo	Negative output voltage
5	-Sense	Remote sense negative
6	Trim	Voltage adjustment
7	+Sense	Remote sense positive
8	+Vo	Positive output voltage
9	C2	Digital
10	Sig_Gnd	Digital
11	Data	Digital
12	SMBAlert	Digital
13	Clock	Digital
14	Addr1	Digital
15	Addr0	Digital

Device code suffix	L
-4	4.8 mm ± 0.5 mm
-6	3.8 mm ± 0.5 mm
-8	2.8 mm ± 0.25 mm
None	5.8 mm ± 0.5 mm

WORLDWIDE OFFICES

Americas

2900 South Diablo Way
Suite B100
Tempe, AZ 85282, USA
+1 888 412 7832

Europe (UK)

Ground Floor Offices, Barbary House
4 Harbour Buildings, Waterfront West
Brierley Hill, West Midlands
DY5 1LN, UK
+44 (0) 1384 842 211

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
+852 2176 3333

ARTESYNTM
An Advanced Energy Company

www.artesyn.com

Artesyn Embedded Technologies, Artesyn Embedded Power, Artesyn, and all Artesyn related logos are trademarks and service marks of Artesyn Embedded Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. © 2020 Artesyn Embedded Technologies, Inc. All rights reserved. For full legal terms and conditions, please visit www.artesyn.com/legal.

For more information: www.artesyn.com
For support: productsupport.ep@artesyn.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru