




0970 PSL 127



Profibus I/O Modules with 16-Digital Outputs

16 OUT

Profibus-DP device with 16 digital outputs to connect standard actuators, combined M12 socket, rotary switches for addressing, M12 bus connection, 7/8" power supply.

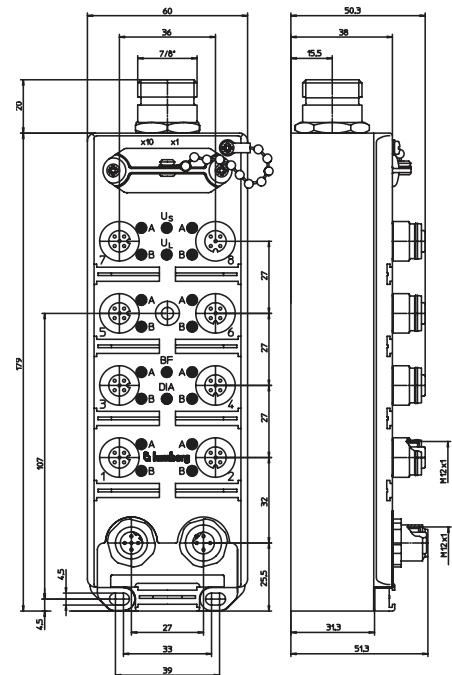

Bit Assignment

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
M12 Input								
Byte 0	8A	7A	6A	5A	4A	3A	2A	1A
Byte 1	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B
Diagnostic								
DIA-Byte	-	UVA	ASC	-	-	-	-	-

UVA: Undervoltage actuator
ASC: Actuator short-circuit

Diagnostic Indication

LED	Indication	Condition
1..8 A/B	yellow	channel status
1..8 A/B	red	actuator short-circuit
Us	green	actuator supply active
UL	green	module electronic supply active
BF	red	bus error
DIA	red	module diagnostics (sensor short-circuit / sensor overload)

Pin Assignment

Bus connection M12	Power supply 7/8"	Output M12
1 = +5 V¹ 2 = Line A 3 = GND¹ 4 = Line B 5 = earth	1 = 0 V² 2 = 0 V³ 3 = earth 4 = +24 V³ 5 = +24 V² - housing = n.c.	1 = n.c 2 = OUT B 3 = GND (0 V) 4 = OUT A 5 = earth

1 = internal signals
2 = actuators
3 = system



Be Certain with Belden

Profibus I/O Modules with 16-Digital Outputs

0970 PSL 127

Technical Data

Environmental

Degree of protection	IP 67
Operating temperature range	-0°C (+32°F) to +60°C (+140°F)

Mechanical

Weight	535 g
Housing material	PUR

Bus system

ID number	06EA hex
GSD file	Lum_06EA.gsd
Transmission rate	max. 12 MBaud
Address range	1–126 dec
Rotary address switches	1–99 dec
Default address	99 dec

Electronics power supply

Rated voltage	24 V DC
Voltage range	19–30 V DC
Power consumption	typ. 60 mA
Reverse polarity protection	yes
Indication	LED green

Output power supply

Rated voltage	24 V DC
Voltage range	19–30 V DC
Galvanic isolation	yes
Short circuit protection	yes
Indication	LED green

Outputs

Rated output current	Type 0.5 A acc. to IEC 61131-2
Short circuit-proof	0.7 A per channel
Max. output current	yes
Overload-proof	11.2 A per module
Number of digital channels	yes
Channel type N.O.	16
Channel status indicator	p-switching
Diagnostic indication	LED yellow per channel
	LED red per channel

Included in delivery/accessories

Dust covers M12	2 pieces
Attachable labels	10 pieces

Part Number

0970 PSL 127



The application of these products in harsh environments should always be checked before use.
Specifications subject to alteration.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru