



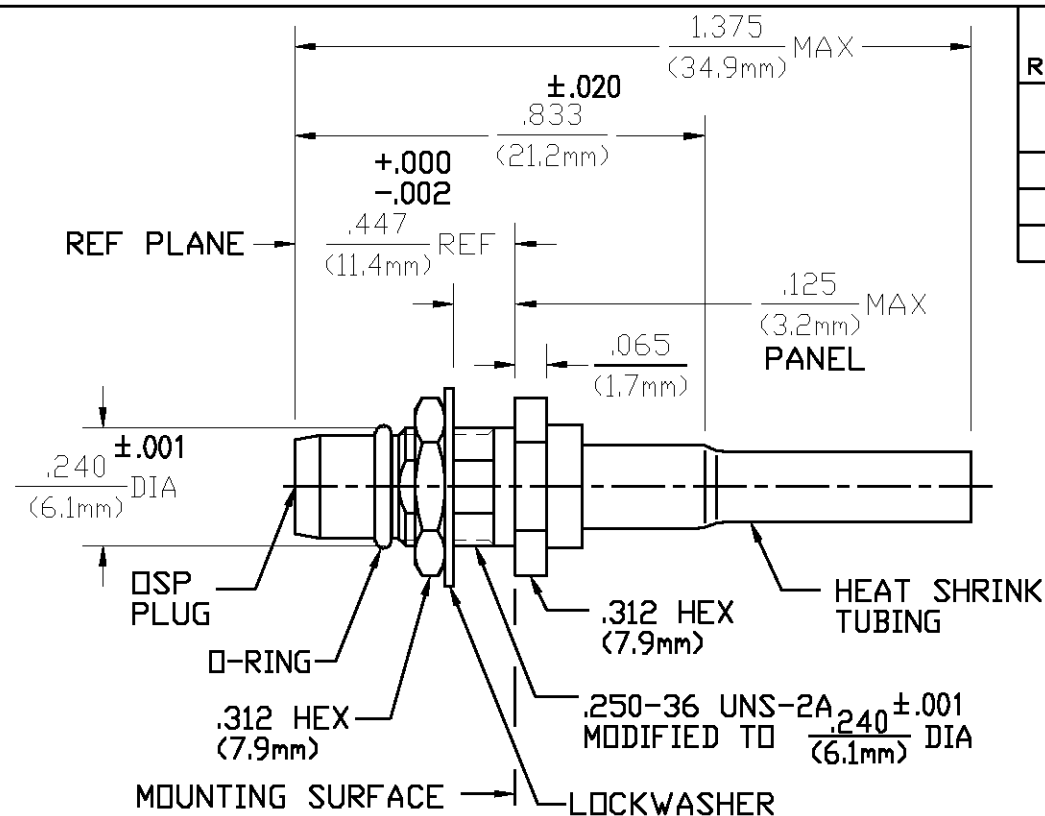

DESIGNED FOR USE WITH RG 316/U & SIMILAR CABLES	
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
HOUSING	.067
FERRULE	.125
CONTACT	.023

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
020	CHG'S PER ECN 86-0048-2	D.CAM 2/7/86	R.GIERAS
030	CHANGED PICTORALLY, ECN 86-0355 (6 OF 7)	M.B. 5/20/86	R.GIERAS
031	REDRAWN IN CAD PER ECN 92-0008	J.B. 2/26/92	JGH 2/27/92
B	REVISED PER ECN 0020-0262-01	G.V. 12/10/02	JGH

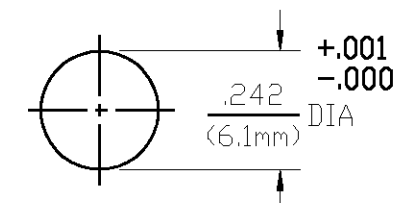

RECOMMENDED
MOUNTING HOLE

HOUSING MOUNTING NUT LOCKWASHER	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
"O" - RING	FLUOROSILICONE PER MIL-R- 25988, CLASS I, TYPE I.	N/A
SHRINK TUBING	HEAT SHRINKABLE POLYOLEFIN COMPOUND MIL-I-23053/4	N/A
FERRULE	COPPER OR BRASS ALLOY ROCKWELL F65 MAXIMUM	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions Per OMNI SPECTRA CATALOG	TEMPERATURE RATING -65° TO +125°C
Frequency Range (GHz) DC to 3	Force to Engage (In-Lbs MAX) 3.0	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D, 20Gs
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 250	& Disengage (In-Lbs MAX) 1.5	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I, 100Gs
VSWR 1.15±.01F(GHz) DC to 3 GHz	Center Contact Captivation	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) .06x √F(GHz)	Axial (Lbs) 6.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) (Fully Mated) -(60-F(GHz))	Cable Retention	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Axial Force (Lbs MIN) 20.0	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750	Weight (Grams) TBD	
Contact Resistance (Milliohms MAX)		
Center Contact 2.0		
Outer Contact 2.0		
Cable to Housing 0.5		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 500		
I.R.(Megohms MIN) 5000		

COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1° These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		DRAWN BY	T.MCW	DATE	12-3-82
		CHECKED BY	R.G.		12-3-82
		APP'D BY	RMF		12-7-82
		USE ASS'Y PROCEDURE 408-08271 (45-018) NO. A.P. _____			
		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599			
		TITLE DSP BULKHEAD FEEDTHROUGH CABLE PLUG - CRIMP ATTACHMENT			
		SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	4533-7388-02	REV 031
		SCALE 3:1		SHEET 1 OF 1	

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1059523-1
SHEET 1 OF 1 REV B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru