

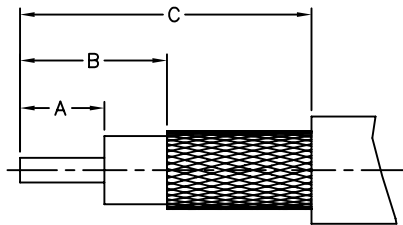
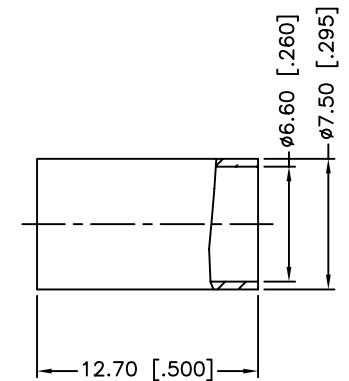

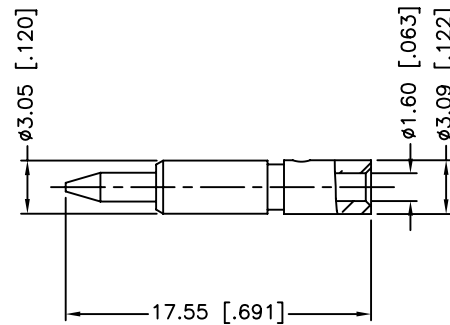


LMR-240

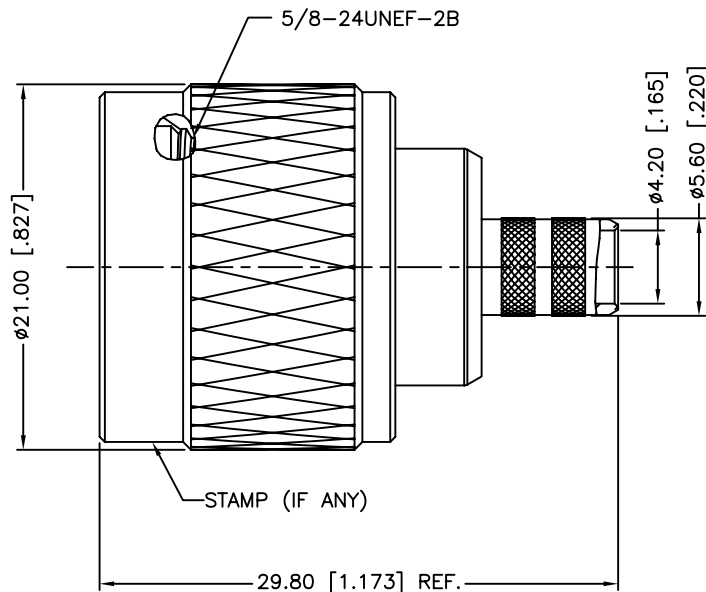

RG-8/X

REV.	DATE	ECR NO.	DESCRIPTION
A	04/31/03	XXXX	UPDATE DRAWING FORMAT
B	03/16/12	2289	INSULATOR,BARREL,CONTACT PIN WERE CHANGED
C	06/05/13	2500	INSULATOR,CONTACT PIN WERE CHANGED, ADD SMALL INSULATOR
D	11/08/13	2544	CONTACT PIN WAS CHANGED, ADD NOTE #10, MODIFY STRIPPING DIMENSIONS

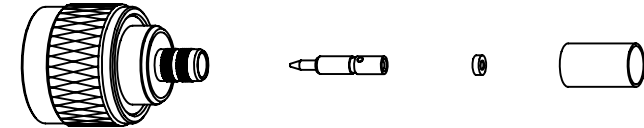

1. IMPEDANCE: 50 OHM
2. FREQUENCY RANGE: DC-11 GHz
3. VSWR: 1.3 MAX. @ 0-6 GHz
4. INSERTION LOSS: 0.7dB MAX.@ 0-5.8 GHz
5. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 2500 VRMS, MIN.
6. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
7. TEMPERATURE RANGE: -65°C TO +165°C
8. CRIMPED FERRULE:
HEX. CRIMP SIZE .255"
9. CRIMPED CONTACT PIN OR SOLDER
HEX. CRIMP SIZE .100"
10. SEE TABLE A FOR RECOMMENDED CABLE STRIPPING DIMENSIONS

TABLE A				
CABLE TYPE	DIMENSION A	DIMENSION B	DIMENSION C	SPACER REQUIRED
LMR-240	6.00 [.236]	8.45 [.333]	16.75 [.659]	YES
RG-8/X	4.85 [.191]	8.45 [.333]	16.75 [.659]	NO

9	FERRULE	BRASS	NEXCOTE	1	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS IN [] ARE IN INCHES AND FOR CUSTOMER REFERENCE ONLY. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR MILLIMETERS ARE: 0.5 – 6mm ± 0.05mm 6 – 30mm ± 0.10mm 6 – 30mm ± 0.20mm 30 – 120mm ± 0.30mm ANGLES ± 1° UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR INCHES ARE: <.020 ± 0.002" .020 – .236 ± 0.004" .236 – 1.180 ± 0.007" 1.180 – 4.724 ± 0.012" ANGLES ± 1°	APPROVALS	DATE	Amphenol Connex									
8	SPACER	PTFE	NATURAL	1		DRAWN	M.ZHANG						11/08/13				
7	CONTACT PIN	BRASS	GOLD	1		CHECKED											
6	RETAINER RING	SUS 304	NATURAL	1		ISSUED			PART DESCRIPTION								
5	GASKET	SILICONE	RED	1		SHEET	1 OF 1		N CRIMP PLUG (FOR LMR-240, RG-8/X CABLE)								
4	INSULATOR	PTFE	NATURAL	1					PART NO.								
3	BARREL	BRASS	NEXCOTE	1					172135								
2	BODY	BRASS	NEXCOTE	1		DO NOT SCALE DRAWING	CAD FILE		C:/CONNEX/172135.DWG	DWG. NO.	172135.DWG	REV.	D	SIZE	A	SCALE	NA
1	SHELL	BRASS	NEXCOTE	1													
DESCRIPTION MATERIAL FINISH QTY																	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru