



| 2   |      | 1         |     |                       |         |      |
|-----|------|-----------|-----|-----------------------|---------|------|
| LOC | DIST | REVISIONS |     |                       |         |      |
| G   | 14   | P         | LTR | DESCRIPTION           | DATE    | APVD |
|     |      |           | G1  | REV PER ECR 09-023200 | 27OCT09 | JR   |

|                                |                                                                                                           |                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMP<br>WIRE RANGE              |  Listed<br>FILE E13288 |  LR7189<br>Certified |
| 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                            | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                          |

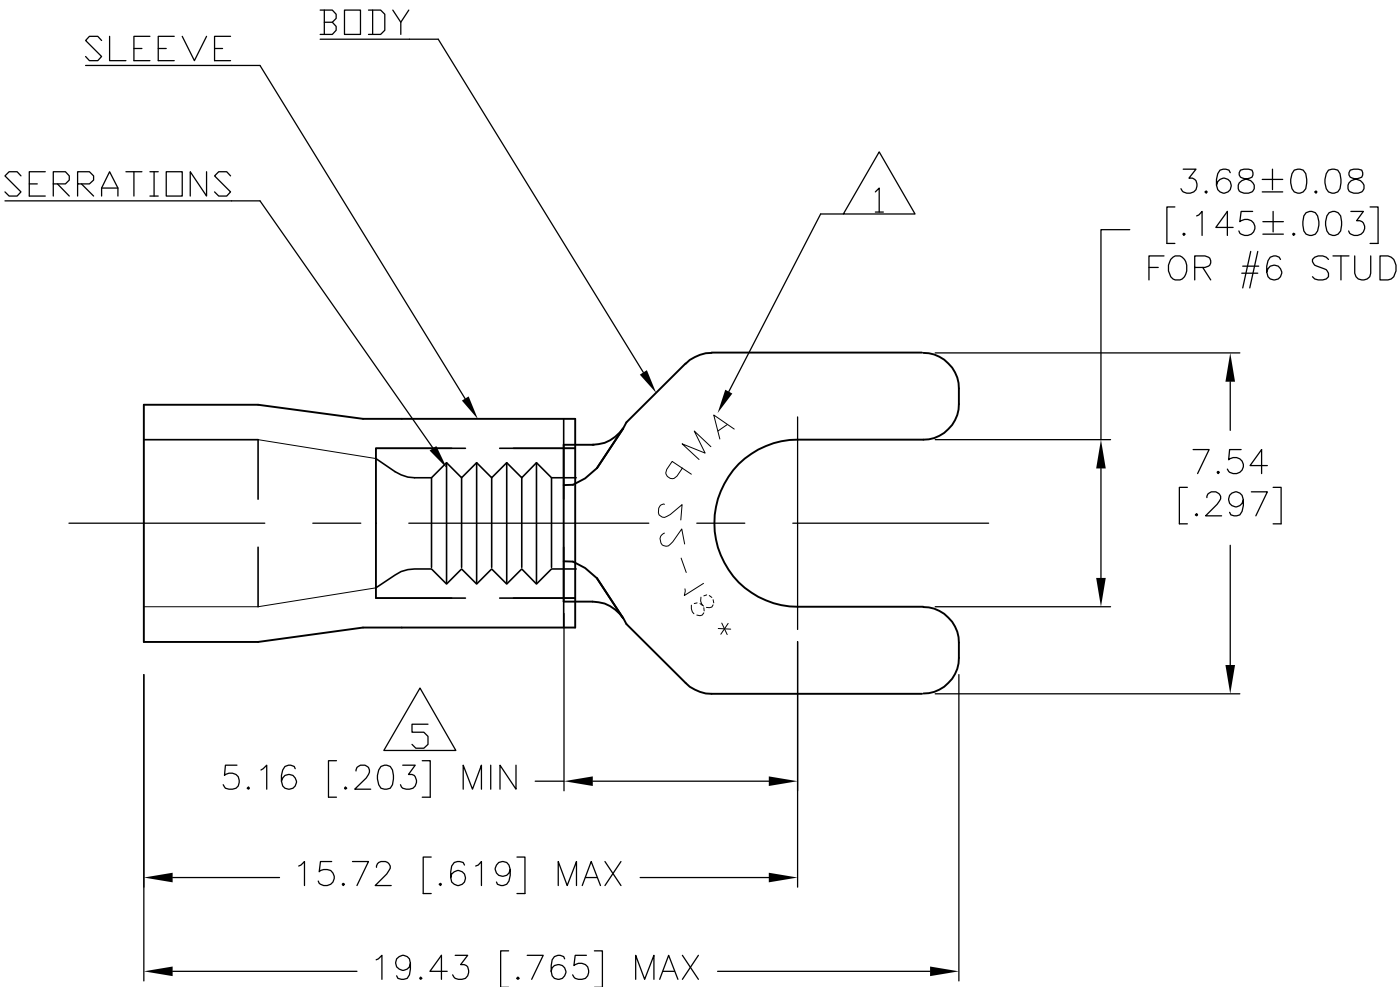

- 1 STAMP AMP 22-18\* APPROX AS SHOWN  
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN  
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC MIL-T-7928  
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
2. WIRE INSUL DIA, 2.03-3.18 [.080-.125]
3. TONGUE MATL THK, 0.79±0.05 [.031±.002]
- 4 MATERIAL: BODY - CU PER ASTM B152  
SLEEVE - PVC, COLOR - RED
- 5 APPLIES FROM THE METAL EDGE OF BARREL  
TO THE CENTER OF THE STUD.

|      |                  |            |
|------|------------------|------------|
| 100  | LOOSE PIECE, BOX | 8-327735-1 |
| 5000 | ON TAPE, REEL    | 2-327735-1 |
| 1000 | LOOSE PIECE      | 327735     |
| QTY  | PACKAGE TYPE     | PART NO    |

|                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                        |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                        |                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                 |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                        | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br><br>105°C    |                                                                        | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                                       |                                                                                                                                        | DWN<br>G VINSON<br>28NOV94 |                                                          |  Tyco Electronics Corporation<br>Harrisburg, Pa 17105-3608 |                 |            |               |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br><br>1-800-522-6752 |                                                                                                                                                                                        | VOLTAGE RATING:<br>600V MAX<br>(1000V FIXTURE OR SIGN) | CIRCULAR MIL AREA:<br><br>0.26-1.65mm² [509-3260]<br>SOLID OR STRANDED | DIMENSIONS:<br><br>mm [INCHES]         |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.20 [.008]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - | APVD<br>G NGO<br>28NOV94   | NAME                                                     |                                                                                                                                                 |                 |            |               |
|                                                                                           | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br><br>1-800-722-1111  |                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                        |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                        |                            | TERMINAL, SPADE,<br>PLASTI-GRIP<br>WIRE SIZE : 22-16 AWG |                                                                                                                                                 |                 |            |               |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                        |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                        |                            |                                                          | SIZE                                                                                                                                            | CAGE CODE       | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
|                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                        |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                        |                            |                                                          | A3                                                                                                                                              | 00779           | C-327735   | -             |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                                   | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                                        |                                                                        | MATERIAL<br><br>- 4                    | FINISH<br><br>-                                                                       | CUSTOMER DRAWING                                                                                                                       |                            |                                                          | SCALE<br>6:1                                                                                                                                    | SHEET<br>1 OF 1 | REV<br>G1  |               |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)