

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustererhebung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C




D

E

F

Markierungspunkt
Red dot


6
Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value

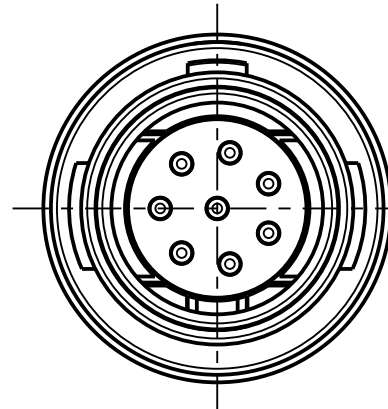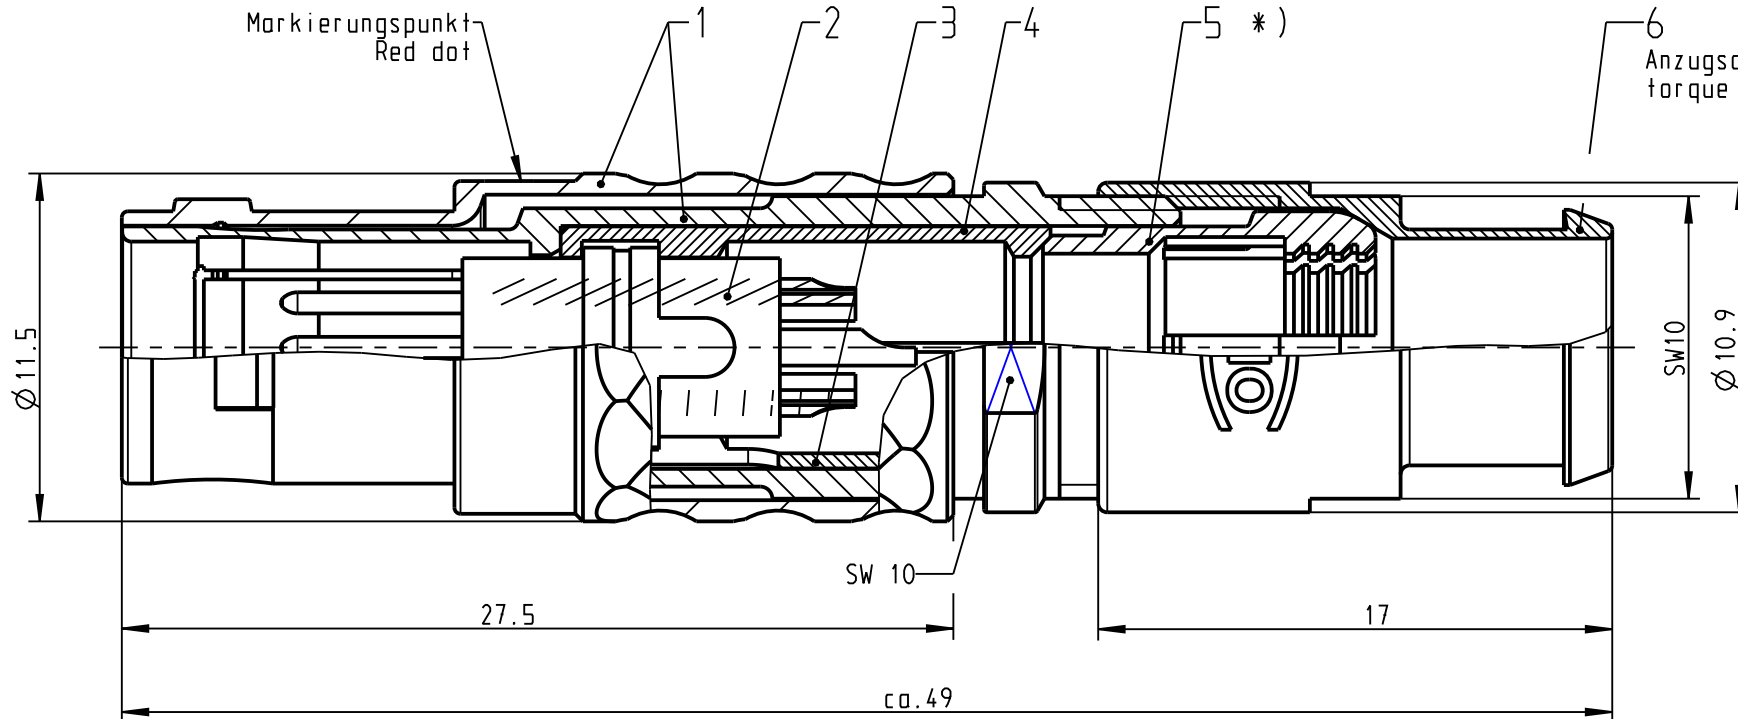


S21LOC-...

Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !


Ansichten für Kodierung in Richtung A:
M 2:1 (Darstellung ohne Einsatz)




S21LAC-...

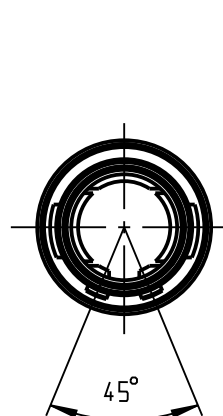


S21LCC-...




S21LFC-...



S21LJC-...




S21LVC-...



S21LYC-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

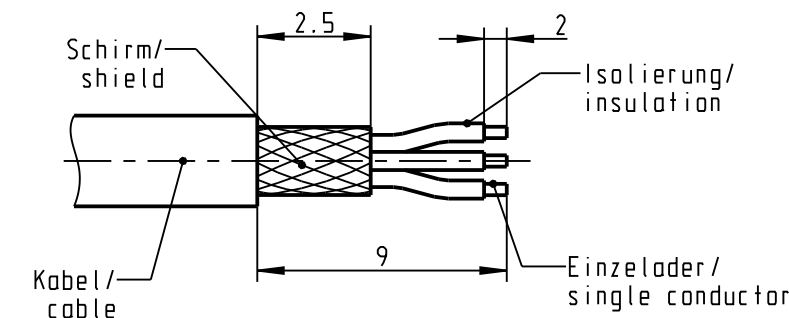

*) Darstellung nur Beispiel!
view on only for example!

S21L.C-P08MFG0-770S	min. 7.0	max. 7.7
S21L.C-P08MFG0-720S	min. 6.0	max. 7.2
S21L.C-P08MFG0-620S	min. 5.0	max. 6.2
S21L.C-P08MFG0-520S	min. 4.0	max. 5.2
S21L.C-P08MFG0-420S	min. 3.0	max. 4.2
S21L.C-P08MFG0-320S	min. 2.0	max. 3.2
S21L.C-P08MFG0-220S	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Part number	KabelØ CableØ	

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ :
Anschluß/Termination:
Löt/Solder


Ø 0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

750 V AC

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

7 A

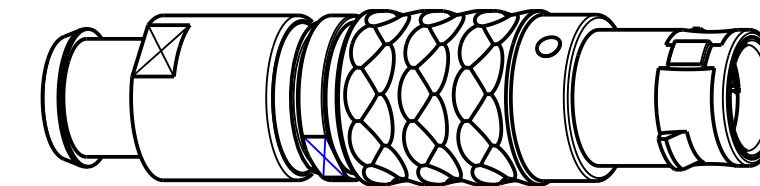

M2:1

					Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
							CAD-Nr.:	00045157	Bl.:
				2010	Tag	Name	Benennung:		
				Bearb.	26.01.	Seibuchner	Stecker		
				Gepr.					
				Norm.					
						Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Paus.
				<i>A perfect alliance.</i>		S21L.C-P08MFG0-..0S			
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name			Ersatz für:			Nr.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru