

HIGH DENSITY LED FLEX RIBBON


Features

VOLTAGE: 12V DC
 CURRENT: 4.4 Amps
 LED VIEWING ANGLE (2 θ 1/2): 120°

STANDARD PACKAGING:
 5 METER REEL (600 LED'S)

OPTIONAL PACKAGING:
 INDIVIDUAL 500mm Sections (60 LED'S)
 Order as ZFS-85000HD-XX/SEC

NOTE: Individual sections ARE NOT supplied with insulated wire connection.

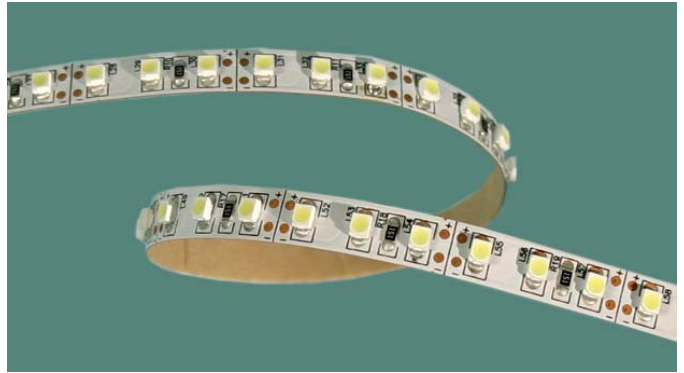

Accessories

ZPS-1235 12V, 35 Watt Power Supply
 ZPS-1260 12V, 60 Watt Power Supply
 ZDM-01 PWM LED Dimmer

Note: ZPS-1235 and ZPS-1260 require use of wire nuts for connections.

Parameter	Symbol	Rating	Units
Forward Current	IF	4.4	A
Power Dissipation	PD	52.8	W
Electrostatic Discharge	ESD	800	V
Operating Temperature	Topr	-25~+60	°C
Storage Temperature	Tstg	-40~+80	°C



E365522

Electro-Optical Characteristics (Ta = 25°C)

JKL Part Number	Color	Number of LED'S	Input Voltage (V DC)	Power (W)	Current (A)	Radiance Angle	CCT (K)	Lumen Flux (lm)
ZFS-85000HD-WW	Warm White	600	12	52.8	4.4	120°	3500°K	1650
ZFS-85000HD-CW	Cool White	600	12	52.8	4.4	120°	6250°K	1800
ZFS-85000HD-NW	Neutral White	600	12	52.8	4.4	120°	4250°K	1800
ZFS-85000HD-R	Red	600	12	48.0	4.0	120°	626 nm	1820
ZFS-85000HD-B	Blue	600	12	48.0	4.0	120°	460 nm	1820

Note

Please refer to JKL Application Sheet JKL-AS-ZFS-LED FLEX for Installation and Power Recommendations.




ATTENTION

OBSERVE PRECAUTION FOR HANDLING ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES


F	DELETE MATING COMPONENTS	1/6/14	<p>METRIC</p> <p>THIRD ANGLE PROJECTION</p>	DIMENSIONS ARE IN mm (INCHES) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- REF. 2 PL +/- REF. ANGLE +/-	JKL COMPONENTS CORPORATION TITLE HIGH DENSITY LED FLEX RIBBON, 12V					
E	ADD PART NO. ZFS-85000HD-NW	9/23/13								
D	ADD PART NO. ZFS-85000HD-WW	1/14/13								
C	CHANGE CURRENT TO READ (A)	12/19/12								
B	ADD COMPONENTS, NOTES & PAGE 2	8/23/11								
A	ADD WIRE SIZE & CHNG ACCESS. PART #'S	6/27/11	DRAWN BY L. WENGSTROM	APP'VD BY L.R.	DATE 1/6/14	SIZE A	FSCM NO. 55335	DRAWING NO. ZFS-85000HD MULTI		
	RELEASE & CANCEL PL-0901-08, PL-0905-05	5/23/11	- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED			SCALE NONE	RELEASED DATE 5/23/11	REVISION DATE 1/6/14	REV. NO. F	SHEET 1 OF 2
REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUMBER	APP'VD DATE								

HIGH DENSITY LED FLEX RIBBON

Dimensions

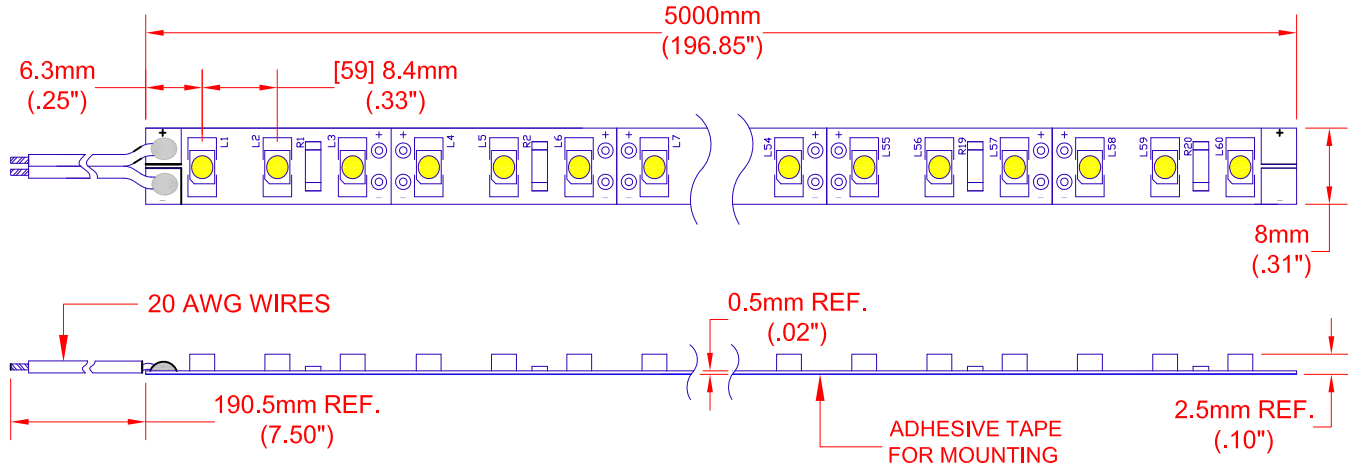

Circuit Diagram

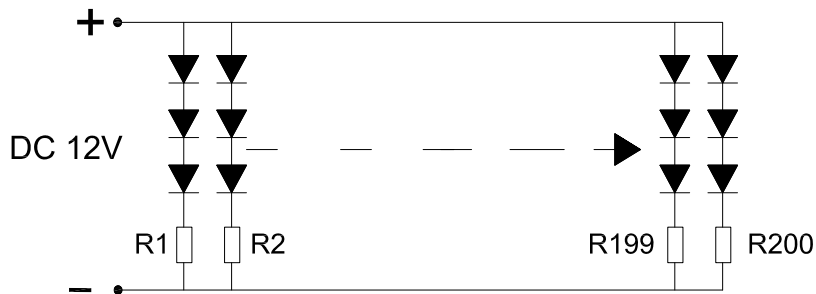

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru