


NEW!

Flyback Transformer

For TI TPS23756
15 W PoE Converter

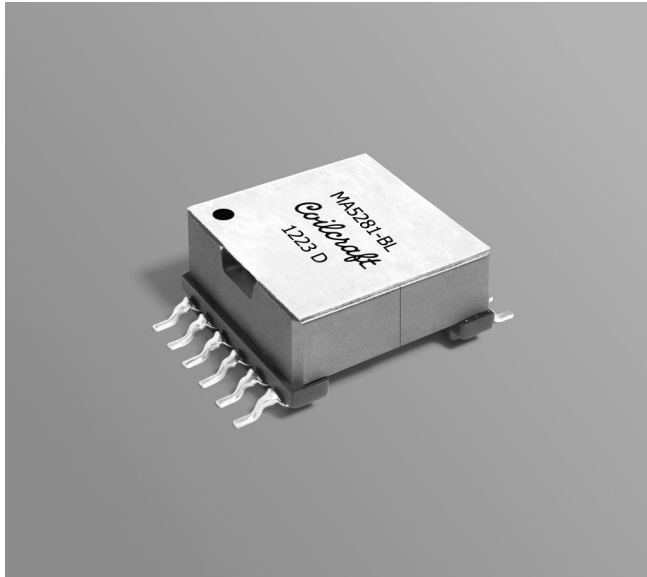

- Flyback for Texas Instruments TPS23756 Wide Input Range 15 W PoE Converter; shown on PMP6659 schematic and BOM
- Input: 10.8 – 57 V
- 1500 Vrms, one minute isolation from primary and bias to secondary

Core material Ferrite

Terminations RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Weight 11.3 g

Ambient temperature –40°C to +125°C

Storage temperature Component: –40°C to +125°C.

Tape and reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 175 per 13" reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth

PCB washing Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.

Part number ¹	L at 0A ² ±10% (µH)	Lat Ipk ³ min (µH)	DCR max (Ohms) ⁴				Leakage L ⁵ max (µH)	Turns ratio ⁶			Ipk ³ (A)	Output ⁷
			pri	sec	bias	drive		pri:sec	pri:bias	pri:drive		
MA5281-BL_	45	40.5	0.060	0.058	0.370	0.323	0.550	1:0.57	1:0.57	1:0.52	2.8	12 V, 1.25 A

1. When ordering, please specify a **packaging** code:

MA5281-BLD

Packaging: D = 13" machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter D instead.

2. Inductance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.

3. Peak primary current drawn at minimum input voltage.

4. DCR for the primary and the secondary is measured with windings connected in parallel.


5. Leakage inductance is for the primary, measured with the windings connected in parallel and the secondary windings shorted.

6. Turns ratio is with the primary windings and secondary windings connected in parallel.

7. Output is with the secondary windings connected in parallel. Output of the drive winding is 11 V, 15 mA. Output of the bias winding is 11.5 V, 15 mA.

8. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

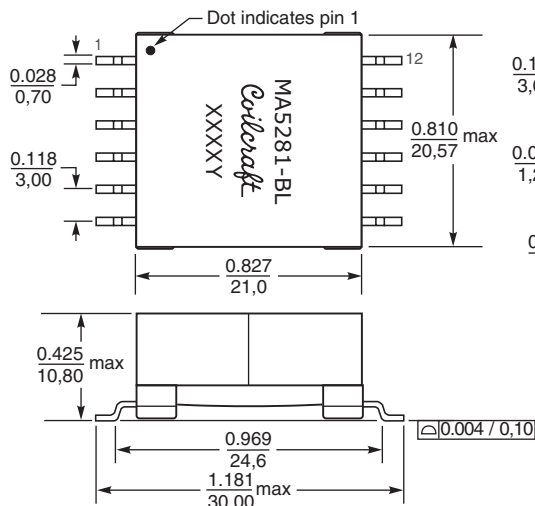

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru