

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:
BODY, INNER BODY, HEX NUT &
LOCK WASHER - BRASS, WHITE BRONZE PLATING
CONTACT - BeCu, GOLD PLATING
INSULATOR & INSULATOR DISC - PTFE, NATURAL
O-RING - SILICONE RUBBER, RED
FERRULE - COPPER, WHITE BRONZE PLATING
HEAT SHRINK TUBING - CROSSLINKED POLYOLEFIN, BLACK
2. ELECTRICAL:
A. IMPEDANCE: 50 OHM
B. FREQUENCY RANGE: DC - 6 GHz
C. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS, MIN.
3. MECHANICAL:
A. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
B. TEMPERATURE RANGE: -55°C TO +85°C

4. PACKAGING:
A. QUANTITY: SINGLE PACK
B. MARKING: BAG TO BE MARKED
"AMPHENOL RF, 82-6643, AND DATE CODE"
5. RECOMMENDED CABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
A. TRIM CABLE AS SHOWN.
B. SLIDE HEAT SHRINK TUBING, FERRULE AND INSULATOR DISC ONTO CABLE.
C. SOLDER CABLE CENTER CONDUCTOR TO CONTACT.
D. INSERT CABLE WITH FOIL ENTERING CONNECTOR AND BRAID OVER KNURL.
E. CRIMP FERRULE OVER BRAID WITH 0.429" HEX DIE
F. APPLY HEAT SHRINK TUBING OVER FERRULE.


6. RECOMMENDED TORQUE APPLIED ON HEX NUT : 30 IN-LBS

 SHOWS CABLE ENTRY DIMENSIONS.


THIRD ANGLE PROJ. 

REVISIONS


REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A	RELEASE TO MFG.	07-Jun-17	4004	BMG






SCALE 0.800

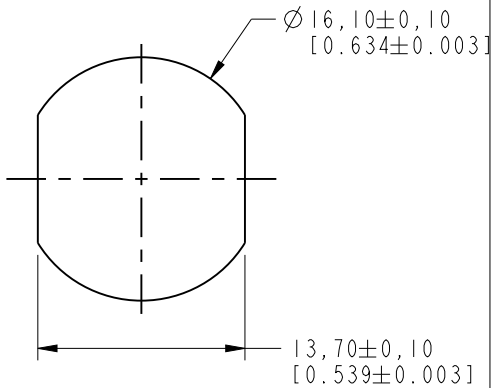

**RECOMMENDED MOUNTING
HOLE DIMENSIONS**

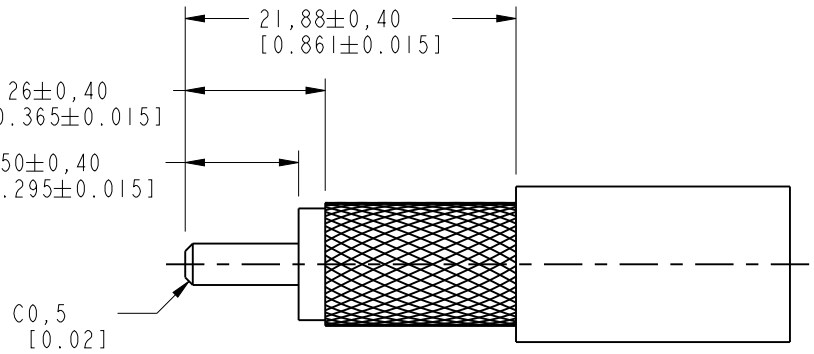

**RECOMMENDED CABLE
STRIPPING DIMENSIONS**

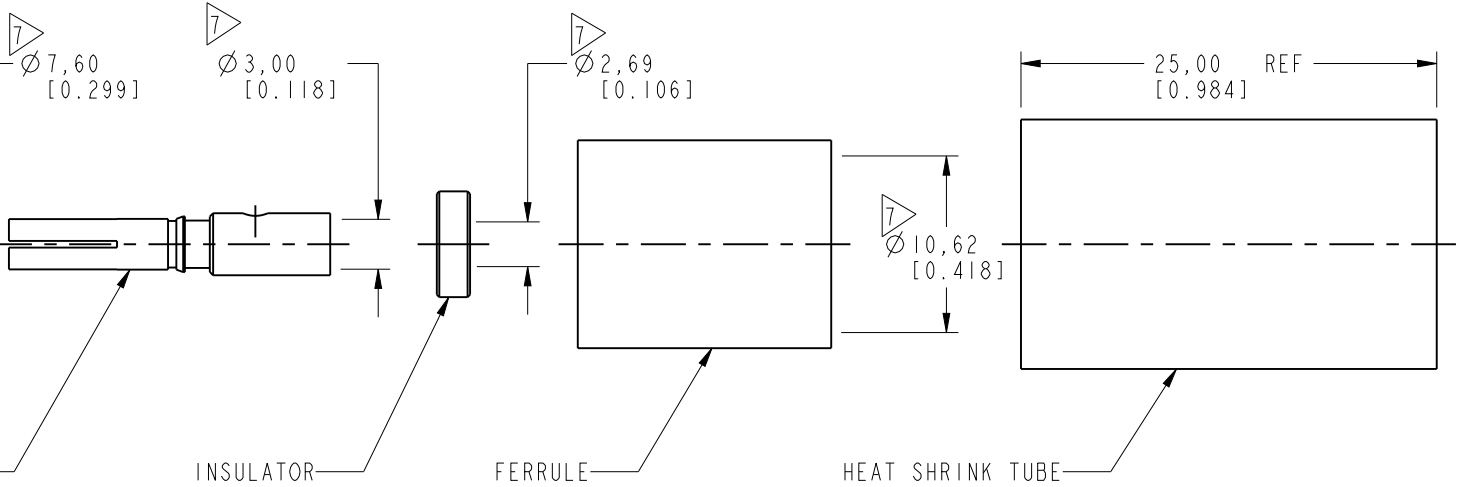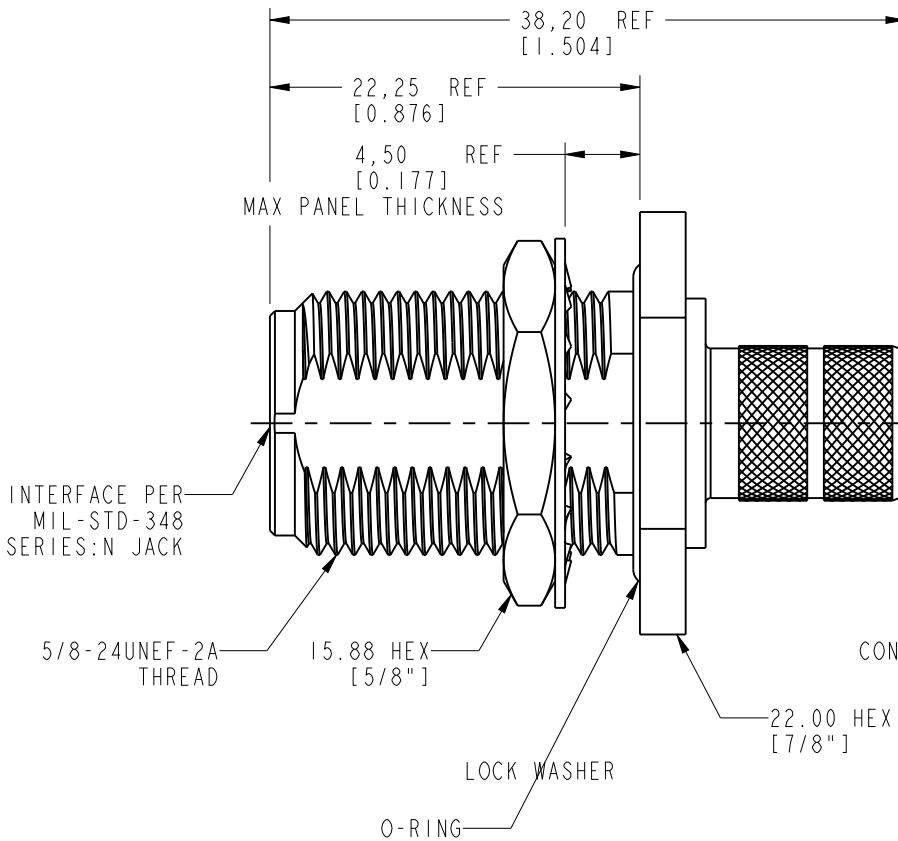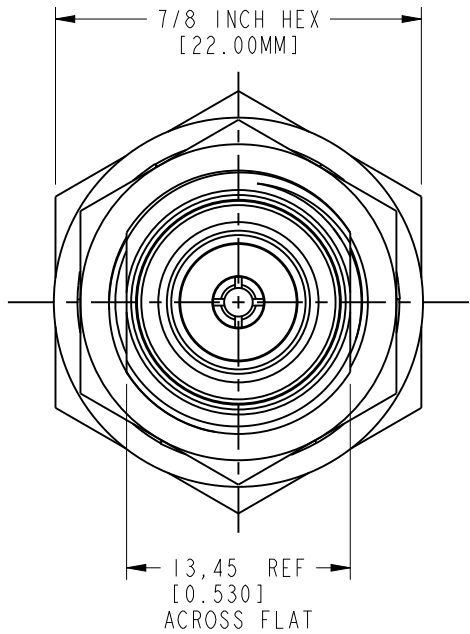

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
<0.5mm ± 0.05mm 0.5 - 6mm ± 0.1mm 6 - 30mm ± 0.2mm 30 - 120mm ± 0.3mm ANGLES ± 1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL SEE NOTES EAR# 7407 REF: CONFIGURATION LEVEL: In Work FINISH	DRAWN B. GREENBAUM ENGINEER B. GREENBAUM	DATE 02-Feb-17 DATE 02-Feb-17	TITLE N STR BHD JACK FOR LMR 400 CABLE		Amphenol RF www.amphenolrf.com
	APPROVED K. CAPOZZI	DATE 07-Jun-17	SCALE: 2.2:1.0 SHEET 2 OF 2		DRAWING NO. 82-6643
	CAD FILE		DWG SIZE B	REV A	ITEM NO. 82-6643 PART NO. 82-6643

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru