


## Rotary Frontlock Connector (0.3-mm Pitch, Lower Contact)

**XF3H-AR****High-Reliability Rotary Front-lock with a 0.3 mm Pitch, Low Profile and Depth of 3.5 mm**

- Wide molding wall on the rear bottom of the connector allows greater freedom in board design.
- Slider open locking mechanism makes work efficient.
- Gold plated with an applicable FPC thickness of 0.2 mm.
- Halogen Free (See note)

**Note:** OMRON uses the following standard to determine halogen-free construction: 900 ppm max. for Br, 900 ppm max. for Cl, and 1,500 ppm max. for Br+Cl.

- RoHS Compliant

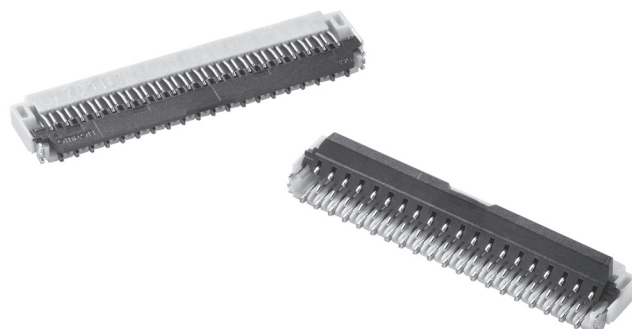**Ordering Information**

Pins	Model	Quantity per reel (unit) (See Note)
13	XF3H-1355-31AR	3,000
25	XF3H-2555-31AR	
35	XF3H-3555-31AR	
39	XF3H-3955-31AR	
45	XF3H-4555-31AR	
51	XF3H-5155-31AR	

**Note:** Please order by integer multiple of the quantity per reel.

**Ratings and Specifications****■ Characteristics**

<b>Rated current</b>	0.2 A AC/DC
<b>Rated voltage</b>	50 V AC/DC
<b>Contact resistance</b>	80 mΩ max. (at 20 mVDC max., 100 mA max.)
<b>Insulation resistance</b>	100 MΩ min. (at 250 VDC)
<b>Dielectric Strength</b>	250 VAC for 1 min. (leakage current: 1 mA max.)
<b>Insertion tolerance</b>	20 times
<b>Ambient operating temperature</b>	-30 to 85°C (with no icing or condensation)




**■ Materials and Finish**

<b>Housing</b>	LCP resin (UL94V-0)/natural
<b>Slider</b>	LCP resin (UL94V-0)/black
<b>Contacts</b>	Spring copper alloy/nickel substrate (2 μm), Gold-plated contacts (0.15 μm)


# Dimensions

Unit: mm

XF3H-□□55-31AR

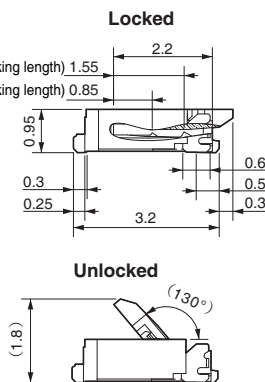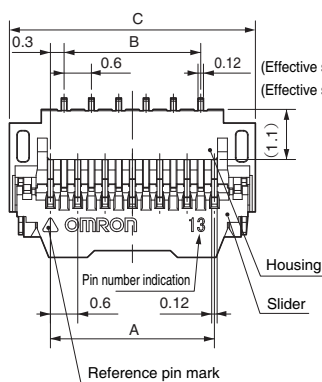

## PCB Dimensions (TOP VIEW)

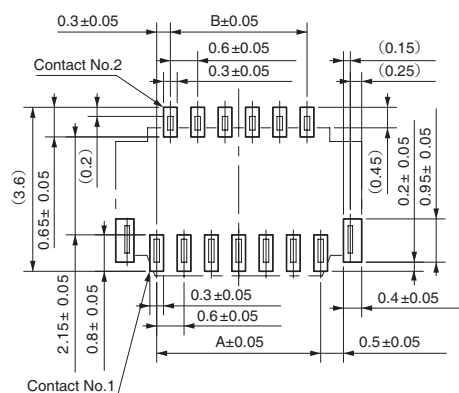

## Applicable FPC Dimensions


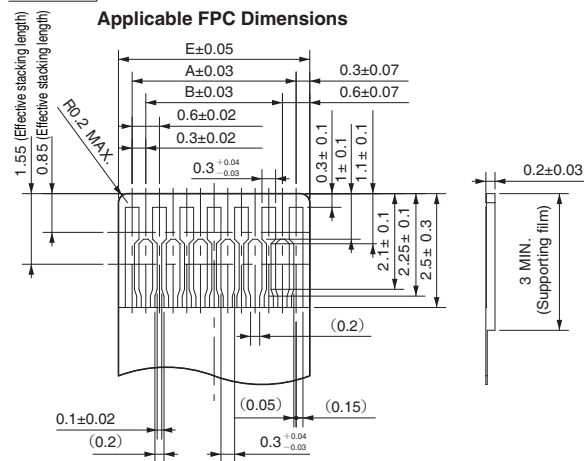


Table of Dimensions

Pins	Model	A	B	C	D	E	F
13	XF3H-1355-31AR	3.6	3.0	5.4	4.23	4.2	4.9
25	XF3H-2555-31AR	7.2	6.6	9.0	7.83	7.8	8.5
35	XF3H-3555-31AR	10.2	9.6	12.0	10.83	10.8	11.5
39	XF3H-3955-31AR	11.4	10.8	13.2	12.03	12.0	12.7
45	XF3H-4555-31AR	13.2	12.6	15.0	13.83	13.8	14.5
51	XF3H-5155-31AR	15.0	14.4	16.8	15.63	15.6	16.3

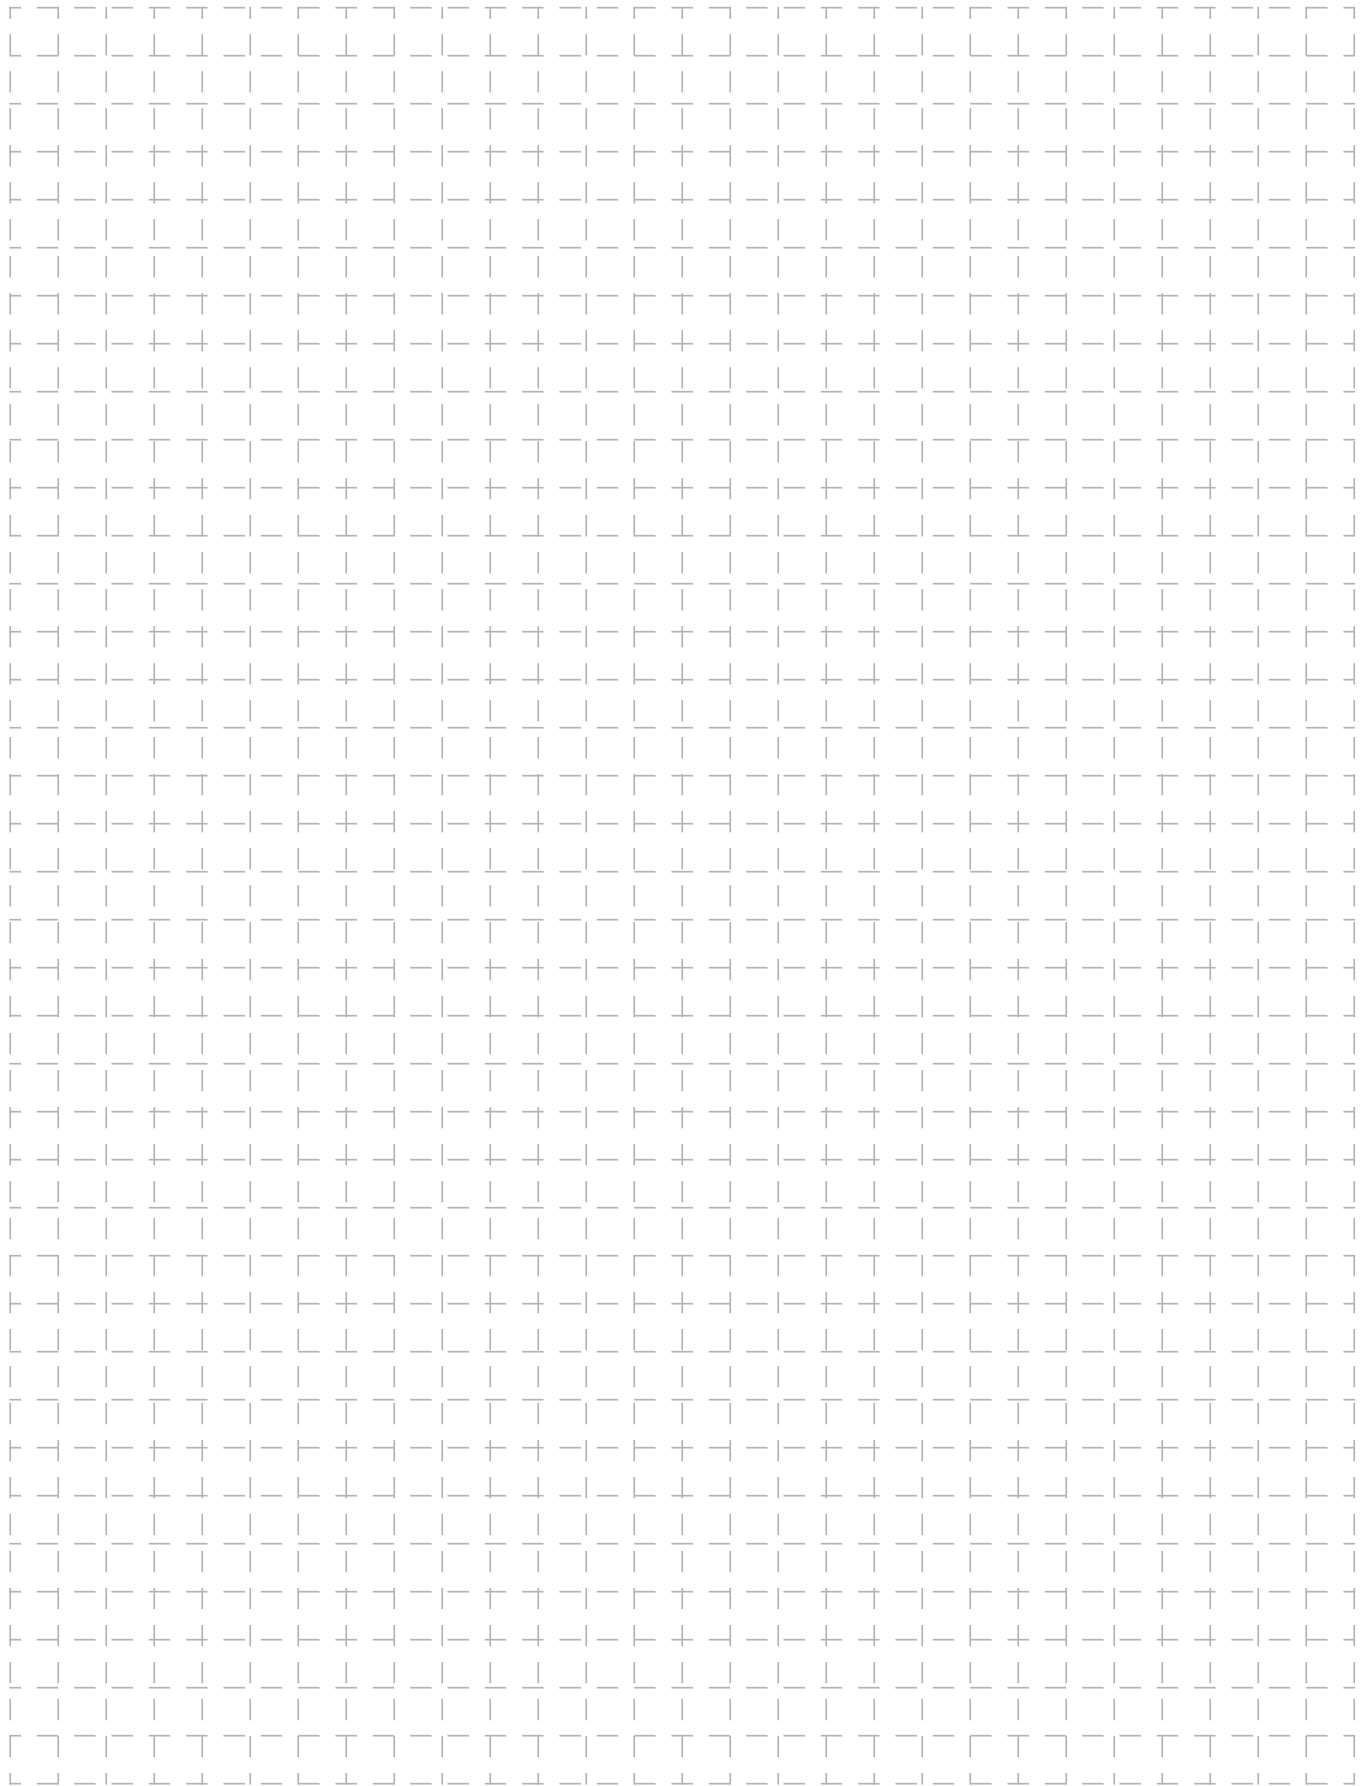

All sales are subject to Omron Electronic Components LLC standard terms and conditions of sale, which can be found at [http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales\\_terms.html](http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales_terms.html)

**ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.**  
To convert millimeters into inches, multiply by 0.03937. To convert grams into ounces, multiply by 0.03527.

---

**OMRON**<sup>®</sup>

**OMRON ELECTRONIC  
COMPONENTS LLC**

55 E. Commerce Drive, Suite B  
Schaumburg, IL 60173

**847-882-2288**

**OMRON ON-LINE**

Global - <http://www.omron.com>

USA - <http://www.components.omron.com>

Cat. No. G011-E-18

04/13

Specifications subject to change without notice

Printed in USA

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)