

Rotary Frontlock Connector (0.3-mm Pitch, Lower Contact)

XF3H-AR

High-Reliability Rotary Front-lock with a 0.3 mm Pitch, Low Profile and Depth of 3.5 mm

- Wide molding wall on the rear bottom of the connector allows greater freedom in board design.
- Slider open locking mechanism makes work efficient.
- Gold plated with an applicable FPC thickness of 0.2 mm.
- Halogen Free (See note)

Note: OMRON uses the following standard to determine halogen-free construction: 900 ppm max. for Br, 900 ppm max. for Cl, and 1,500 ppm max. for Br+Cl.

- RoHS Compliant



Ordering Information

Pins	Model	Quantity per reel (unit) (See Note)
13	XF3H-1355-31AR	3,000
25	XF3H-2555-31AR	
35	XF3H-3555-31AR	
39	XF3H-3955-31AR	
45	XF3H-4555-31AR	
51	XF3H-5155-31AR	

Note: Please order by integer multiple of the quantity per reel.

Ratings and Specifications

■ Characteristics

Rated current	0.2 A AC/DC
Rated voltage	50 V AC/DC
Contact resistance	80 mΩ max. (at 20 mVDC max., 100 mA max.)
Insulation resistance	100 MΩ min. (at 250 VDC)
Dielectric Strength	250 VAC for 1 min. (leakage current: 1 mA max.)
Insertion tolerance	20 times
Ambient operating temperature	-30 to 85°C (with no icing or condensation)

■ Materials and Finish

Housing	LCP resin (UL94V-0)/natural
Slider	LCP resin (UL94V-0)/black
Contacts	Spring copper alloy/nickel substrate (2 μm), Gold-plated contacts (0.15 μm)

Dimensions

Unit: mm

XF3H-□□55-31AR


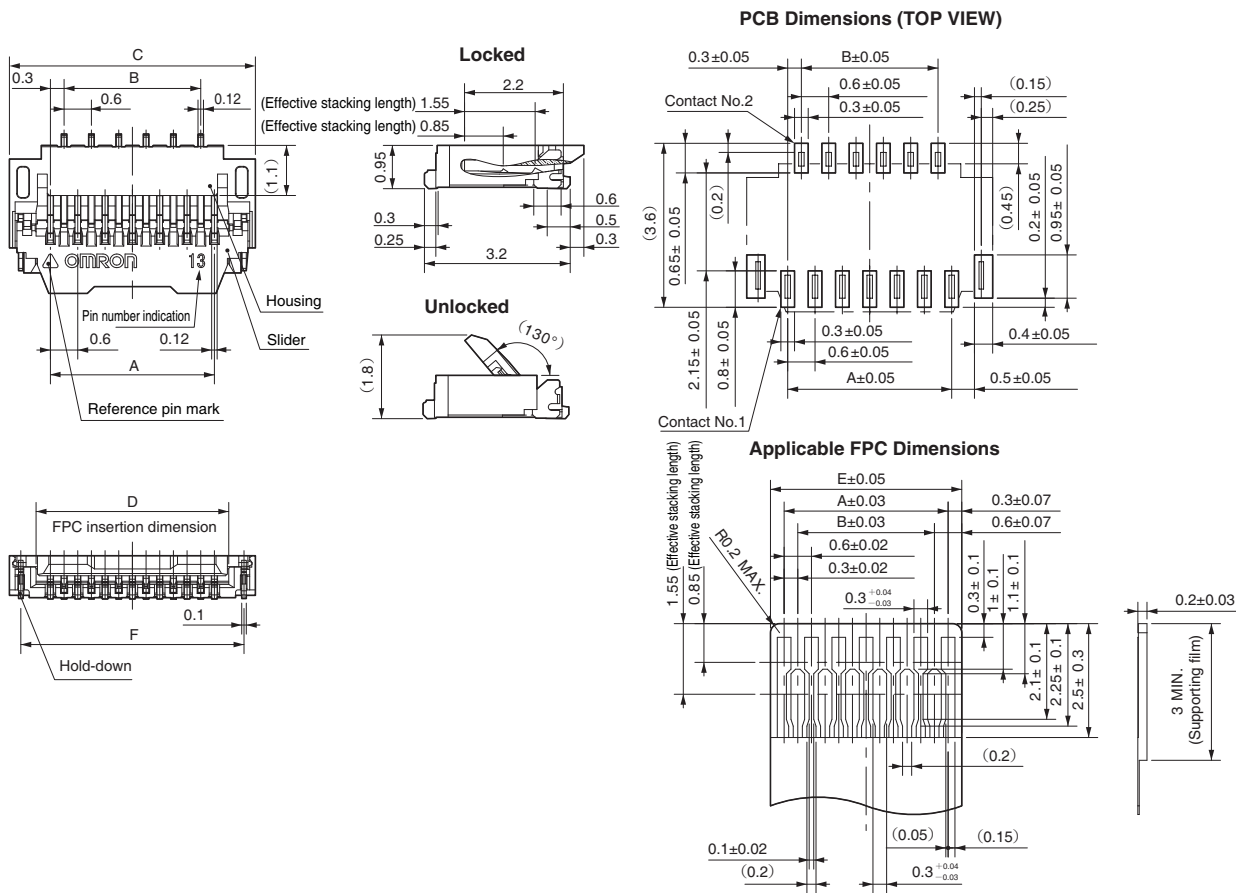


Table of Dimensions

Pins	Model	A	B	C	D	E	F
13	XF3H-1355-31AR	3.6	3.0	5.4	4.23	4.2	4.9
25	XF3H-2555-31AR	7.2	6.6	9.0	7.83	7.8	8.5
35	XF3H-3555-31AR	10.2	9.6	12.0	10.83	10.8	11.5
39	XF3H-3955-31AR	11.4	10.8	13.2	12.03	12.0	12.7
45	XF3H-4555-31AR	13.2	12.6	15.0	13.83	13.8	14.5
51	XF3H-5155-31AR	15.0	14.4	16.8	15.63	15.6	16.3

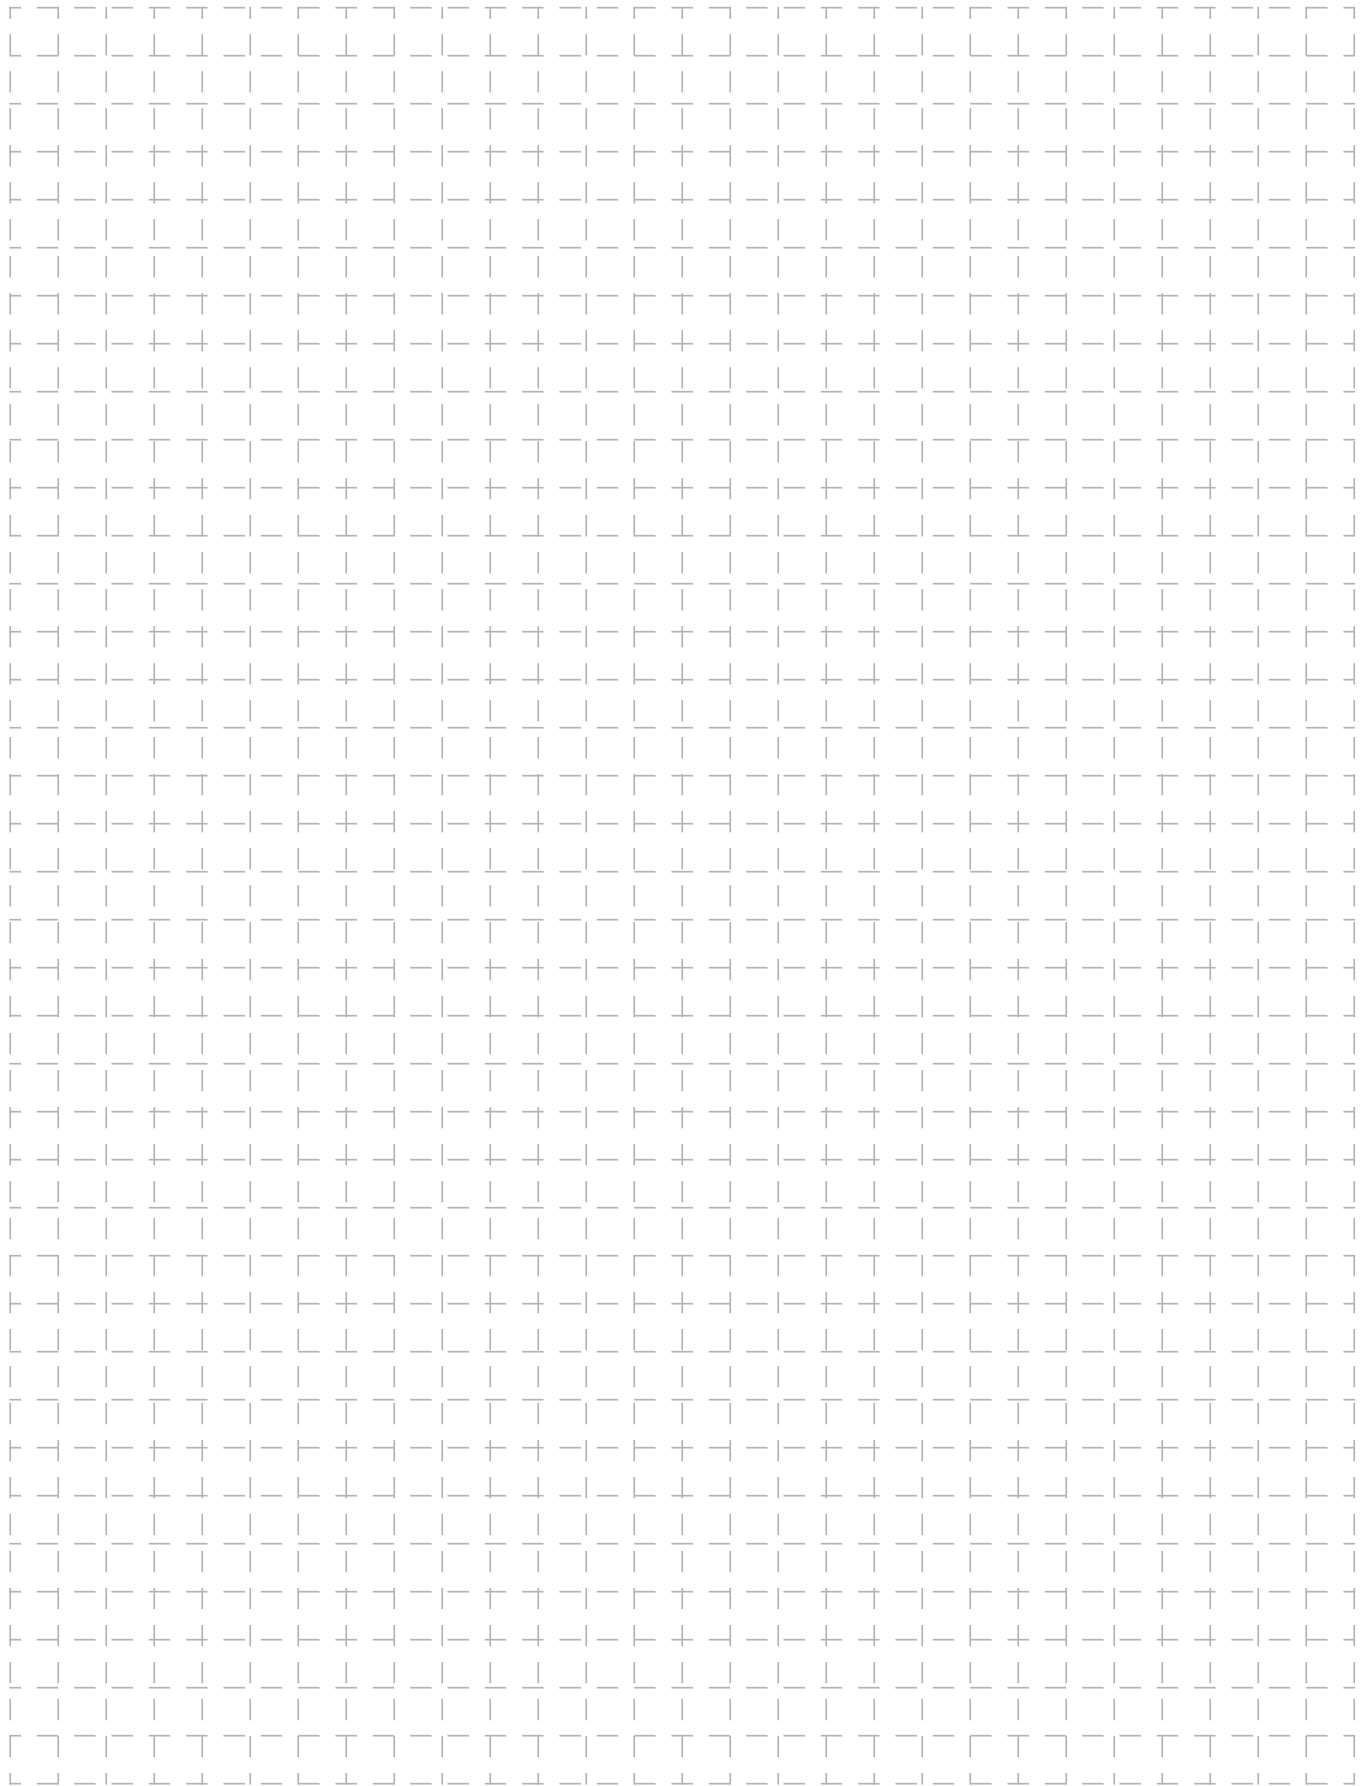

All sales are subject to Omron Electronic Components LLC standard terms and conditions of sale, which can be found at http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales_terms.html

ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.
To convert millimeters into inches, multiply by 0.03937. To convert grams into ounces, multiply by 0.03527.



OMRON ELECTRONIC COMPONENTS LLC
55 E. Commerce Drive, Suite B
Schaumburg, IL 60173

847-882-2288

OMRON ON-LINE

Global - <http://www.omron.com>
USA - <http://www.components.omron.com>

Cat. No. G011-E-18

04/13

Specifications subject to change without notice

Printed in USA

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru