

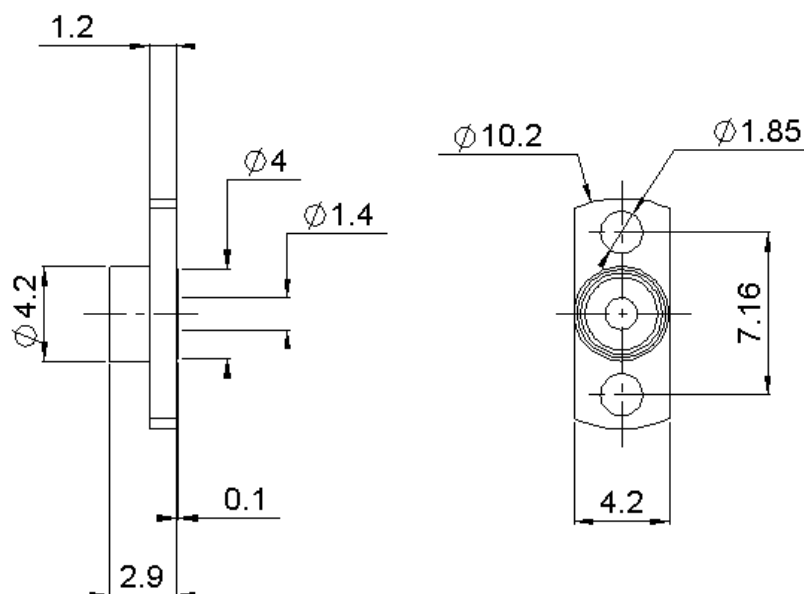



TWO HOLE FLANGE SHROUD 0.4MM
SMOOTH BORE
R222.450.721

Series : SMP


PANEL CUT OUT


	mm	
	Maxi	mini
A	4.15	4.05
B	1.90	1.80
C	7.21	7.11



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED .
CENTER CONTACT		
OUTER CONTACT		
INSULATOR		
GASKET		
OTHERS PARTS		
-	-	-
-	-	-

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



TWO HOLE FLANGE SHROUD 0.4MM**SMOOTH BORE****R222.450.721**

Series : SMP

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	NA	Ω
Frequency	NA	GHz
VSWR	NA +	0.000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	NA - F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	NA	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	NA	Veff mini
Insulation resistance	NA	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/165	$^{\circ}$ C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHER CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	NA N mini
Axial force – Opposite end	AN N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Mating life	1000 Cycles mini
Weight	0.332 g

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




TWO HOLE FLANGE SHROUD 0.4MM**SMOOTH BORE****R222.450.721**

Series : SMP

**ADDITIONAL INFORMATION
MOUNTING INSTRUCTIONS**

Check the quality of the soldering, as well as the position of the glass seal in the package.




Place the receptacle and pre-assemble screw on the package.

Mount the alignment tool R2821.860.024 into the flange to ensure a good concentricity.

Screw the receptacle on the package.

Remove the aligning positioner.

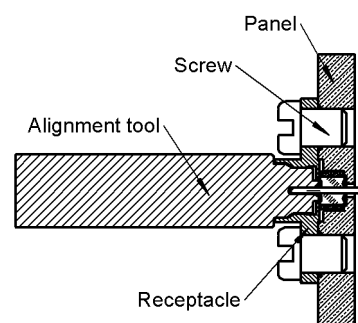**Issue : 0529 B**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru