


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8

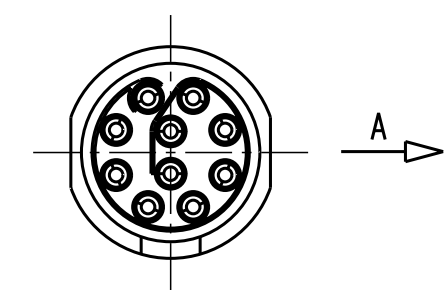


Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

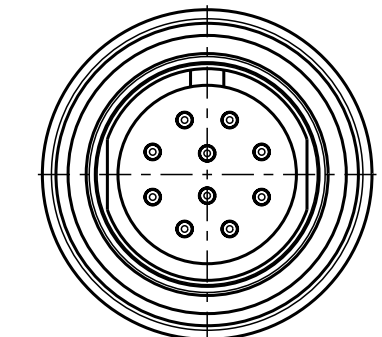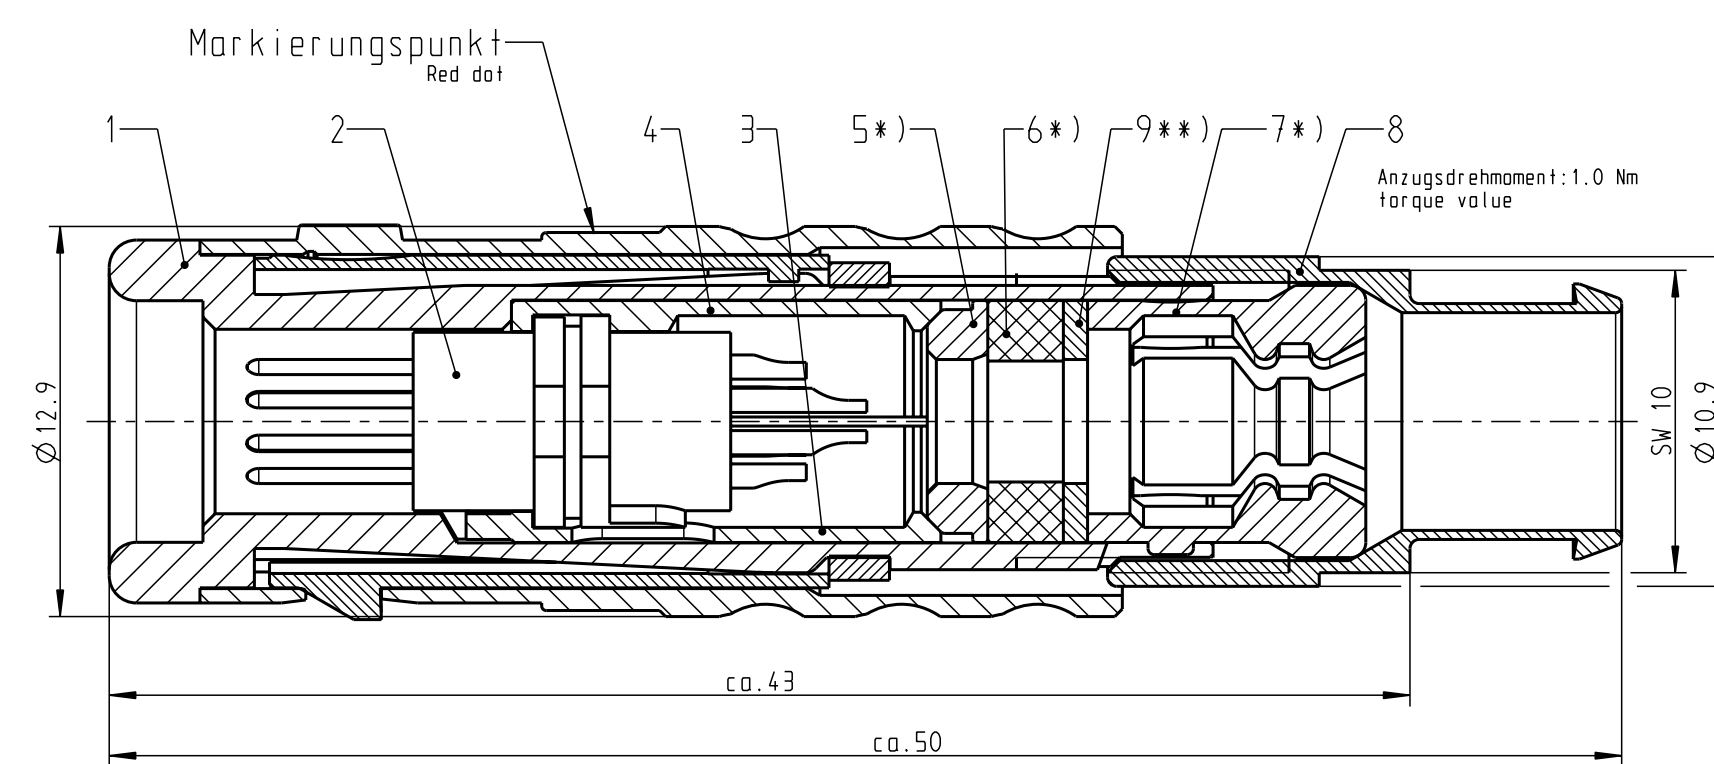


S21KOC-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

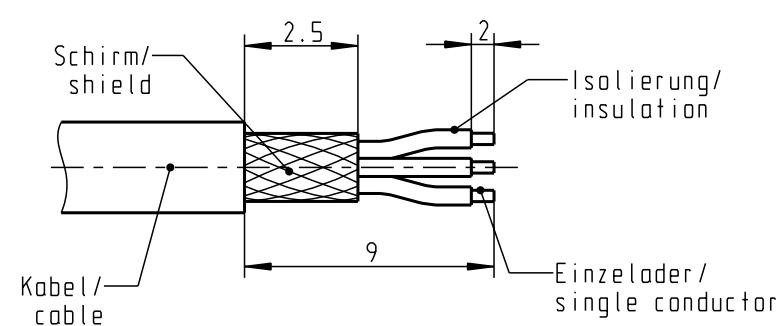

Ansicht für Kodierung in Richtung "A"
(Darstellung ohne Einsatz)
view of coding in direction A, without insert

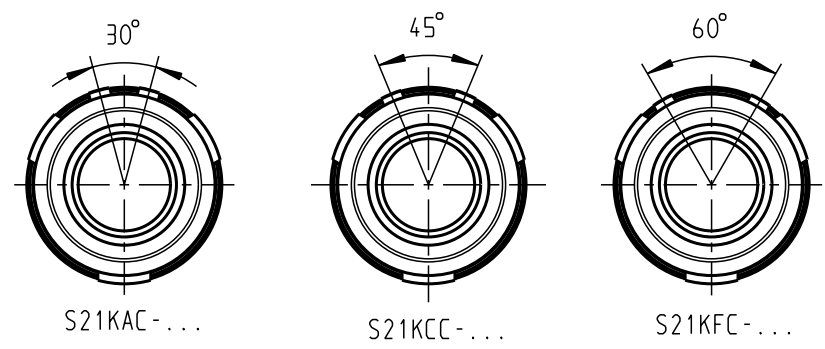


*) Darstellung nur Beispiel
View only for example
**) Scheibe nur bei Kabel $\varnothing < 5\text{mm}$!
washer only at cable $\varnothing < 5\text{mm}$!

S21K.C-P10MCC0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K.C-P10MCC0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K.C-P10MCC0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K.C-P10MCC0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K.C-P10MCC0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K.C-P10MCC0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K.C-P10MCC0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K.C-P10MCC0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P10MCC0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P10MCC0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K.C-P10MCC0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K.C-P10MCC0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel- $\varnothing$ / cable- $\varnothing$

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Kontakt $\varnothing$ /Contact $\varnothing$:	$\varnothing 0.5\text{ mm}$
Gehäuse/Housing:	PEEK	Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 28
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.0 kV AC (SAE AS13441)
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt /matt chromed	Strombelastung/Current Load:	5 A
Gehäuse/Housing:	gal. Au	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:		Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition		All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!	

Knickschutztülle separat bestellen
order cable bend relief separately

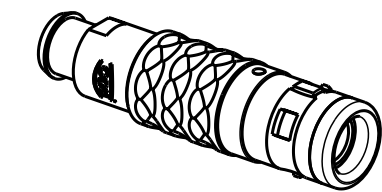

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mH Tolerierung nach DIN ISO 8015		Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00050736		
								CAD-Nr.: 00031951		Bl.:	
				2015	Tag	Name		Benennung: Stecker cpl.			Maßstab: 4:1
				Bearb.	26.01.	D.Scholz					
				Gepr.							
				Norm.							
				 <i>A perfect alliance.</i>			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause	
							S21K.C-P10MCC0-..OS				
							Ersatz für: S21KOC-P10MCC0-..OS v.11.08.09				
				☐	-----	26.01.15	D.Scholz				Nr.
				Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru