



## Certifications & Ratings

- RoHS compliant
- NEMA 4X (with gasket)
- IP66 (with gasket)

## Application

The 677 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as:


- Main power indication
  - Remote power indication
  - Status indication
  - Maintenance and warning indication
  - Instrumentation
- ... and many more!

## Dimensions

inches [mm]



### Protruding

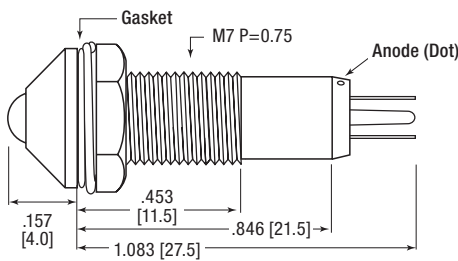

### Recessed



### Internal



## Mechanical Information

<b>Mounting Hole Size:</b>	0.283" (7.2 mm)
<b>Max Panel Thickness:</b>	See part numbers
<b>Mounting Torque:</b>	0.362 lbs/ft (5 kg/cm) 0.217 lbs/ft or 3 kg/cm (Figure 3)

## Specifications

<b>Voltage Options:</b>	6, 12 & 24 VDC (no resistor required)
<b>Operating Temp:</b>	-20 °C to +75 °C (-4 °F to +167 °F)
<b>Storage Temp:</b>	-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)
<b>Electrical Connection:</b>	Solder terminals and 6" wire leads
<b>Housing:</b>	Protruding & recessed positions: Brass—Chrome Plated Internal position: Polycarbonate
<b>Terminals:</b>	Copper—Nickel Plated
<b>Lock Washer:</b>	Iron—Nickel Plated
<b>Nut:</b>	Brass—Nickel Plated



## Ordering Information

### 677 Series

#### Protruding

Part Number Terminals	Part Number Wire Leads	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness
677-1112-321F	677-1115-321F	● Red	6	15	825	0.265" (6.75 mm)
677-1212-322F	677-1215-322F	● Green			4135	
677-1312-323F	677-1315-323F	● Orange			560	
677-1412-324F	677-1415-324F	● Blue			700	
677-1112-331F	677-1115-331F	● Red	12		825	
677-1212-332F	677-1215-332F	● Green			4135	
677-1312-333F	677-1315-333F	● Orange			560	
677-1412-334F	677-1415-334F	● Blue			700	
677-1112-341F	677-1115-341F	● Red	24		825	
677-1212-342F	677-1215-342F	● Green			4135	
677-1312-343F	677-1315-343F	● Orange			560	
677-1412-344F	677-1415-344F	● Blue			700	

#### Recessed

Part Number Terminals	Part Number Wire Leads	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness
677-2112-321F	677-2115-321F	● Red	6	15	925	0.336" (8.50 mm)
677-2312-322F	677-2315-322F	● Green			4135	
677-2312-323F	677-2315-323F	● Orange			600	
677-2412-324F	677-2415-324F	● Blue			730	
677-2112-331F	677-2115-331F	● Red	12		925	
677-2212-332F	677-2215-332F	● Green			4135	
677-2312-333F	677-2315-333F	● Orange			600	
677-2412-334F	677-2415-334F	● Blue			730	
677-2112-341F	677-2115-341F	● Red	24		925	
677-2212-342F	677-2215-342F	● Green			4135	
677-2312-343F	677-2315-343F	● Orange			600	
677-2412-344F	677-2415-344F	● Blue			730	

#### Internal

Part Number Terminals	Part Number Wire Leads	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness
677-3132-321F	677-3135-321F	● Red	6	15	1370	0.187" (4.75 mm)
677-3232-322F	677-3235-322F	● Green			5500	
677-3332-323F	677-3335-323F	● Orange			1280	
677-3432-324F	677-3435-324F	● Blue			1200	
677-3132-331F	677-3135-331F	● Red	12		1370	
677-3232-332F	677-3235-332F	● Green			5500	
677-3332-333F	677-3335-333F	● Orange			1280	
677-3432-334F	677-3435-334F	● Blue			1200	
677-3132-341F	677-3135-341F	● Red	24		1370	
677-3232-342F	677-3235-342F	● Green			5500	
677-3332-343F	677-3335-343F	● Orange			1280	
677-3432-344F	677-3435-344F	● Blue			1200	

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: [www.dialightsignalsandcomponents.com](http://www.dialightsignalsandcomponents.com)

**Warranty Statement:** Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)