
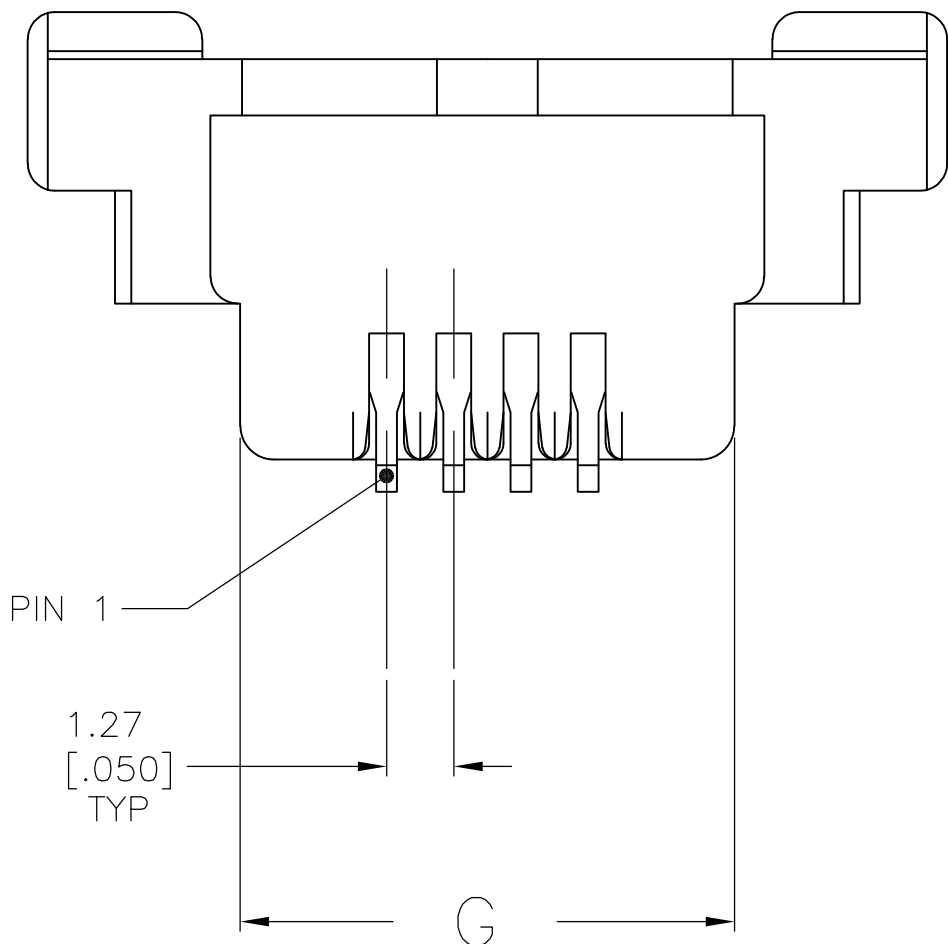
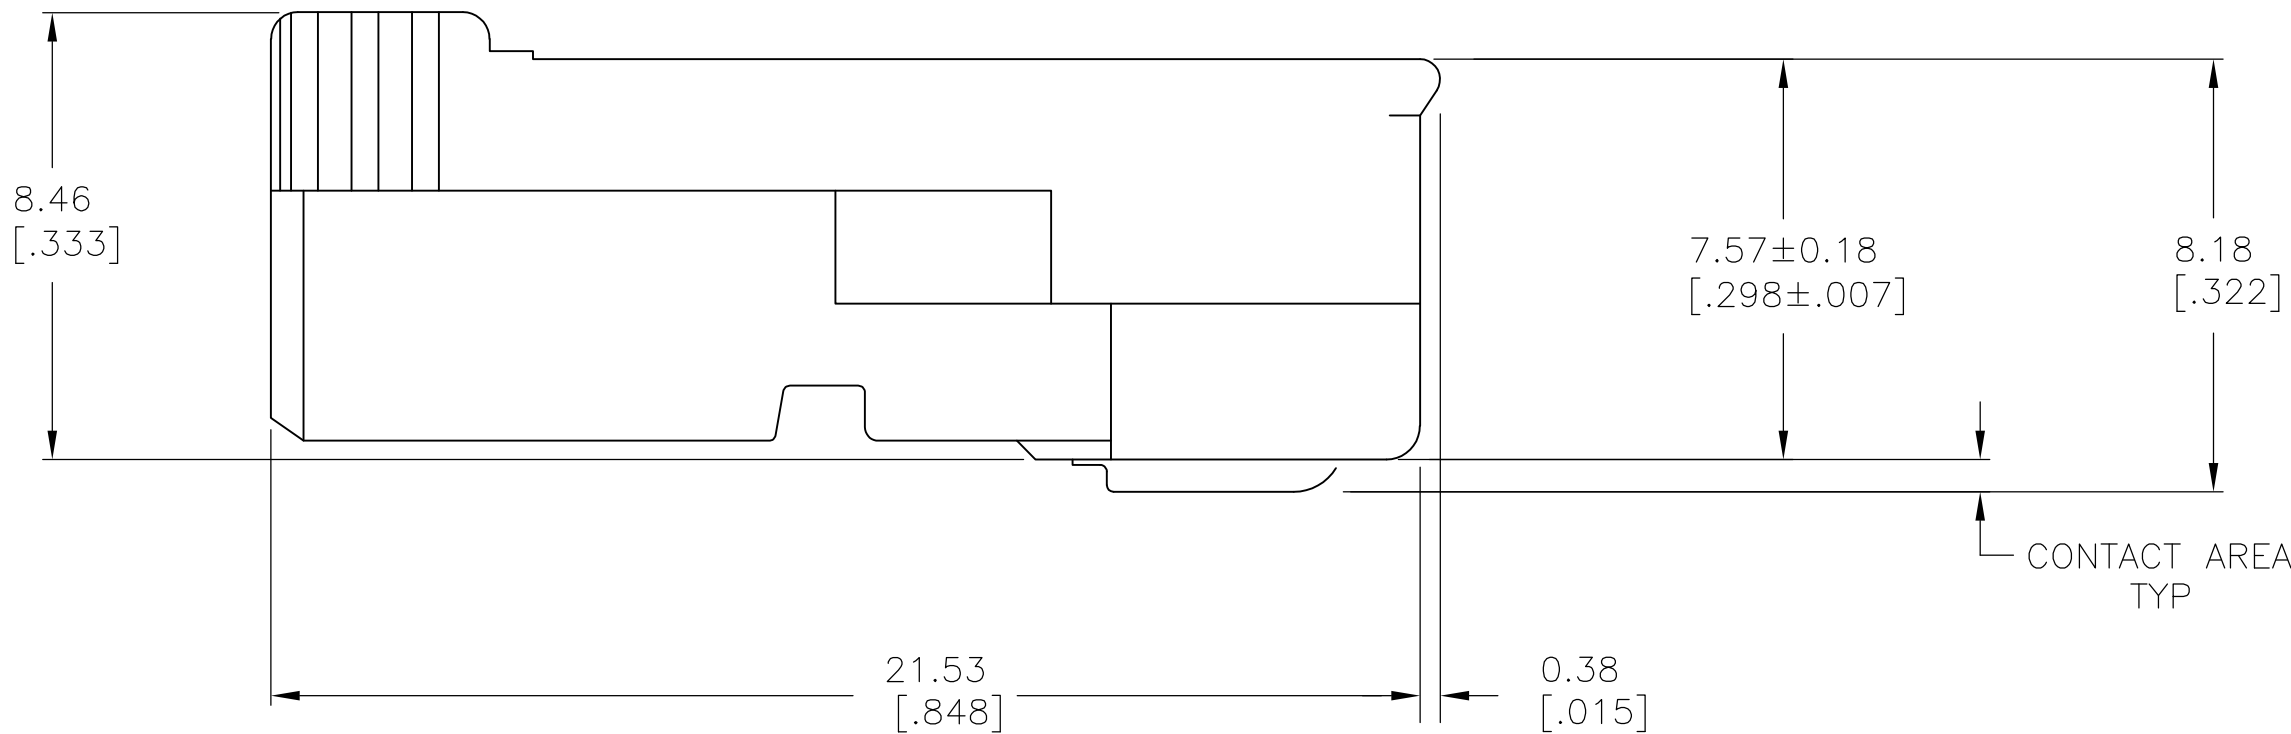


LOC	DIST	REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
			Y5	REVISED PER ECO-11-005033	23MAR11	RK

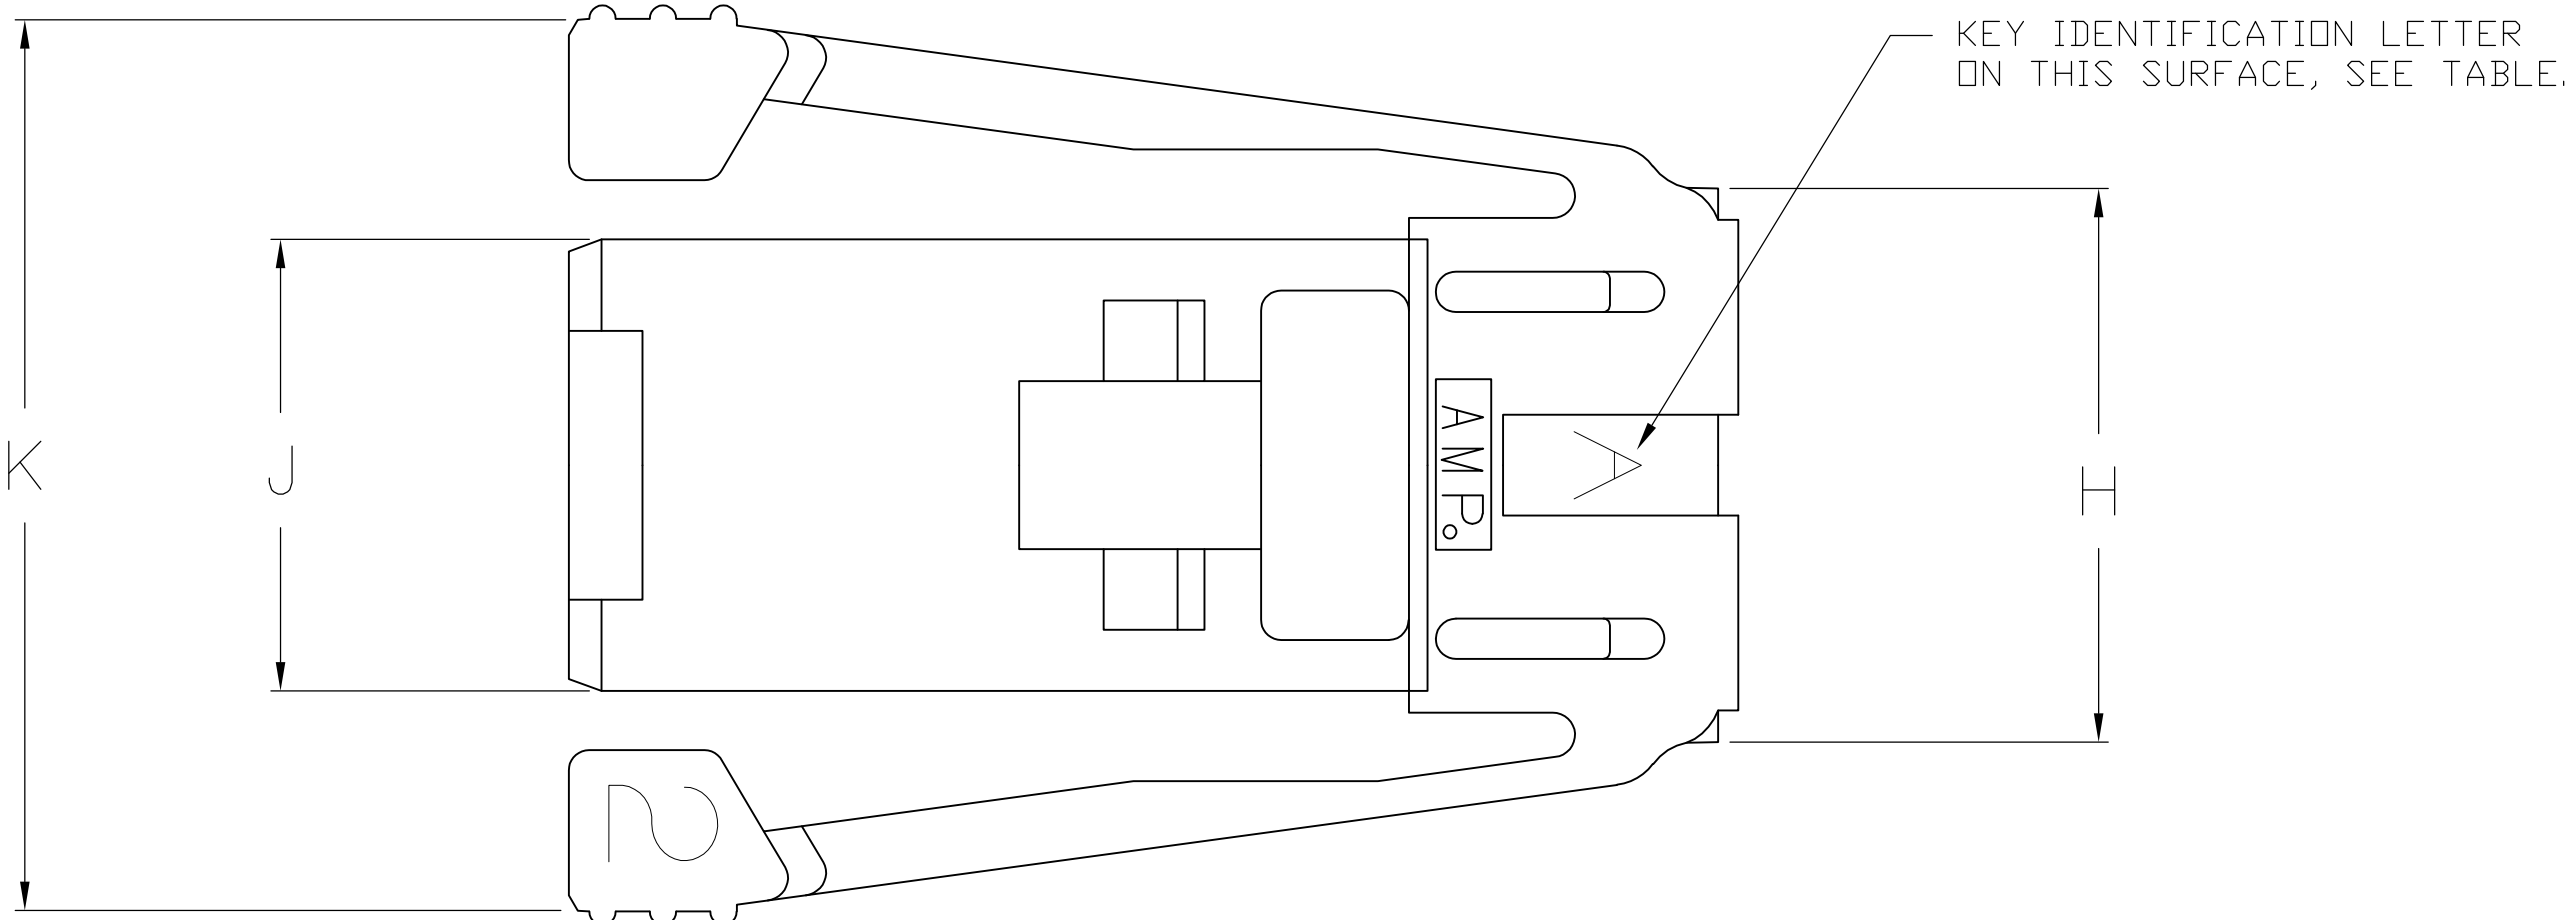

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. MCMASTER	09FEB2004	TE Connectivity	
		CHK C. ROHDE	09FEB04		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		APVD M. WALMSLEY	09FEB04	NAME PLUG SUB-ASSY, ROUND CABLE, 36 SERIES, SDL	
		PRODUCT SPEC 108-2047			
		APPLICATION SPEC 114-2090			
MATERIAL 2		FINISH 3		SIZE A1	
		WEIGHT —		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO 520532	
				RESTRICTED TO —	
				CUSTOMER DRAWING	
				SCALE 4:1	
				SHEET 1 OF 2	
				REV Y5	

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

GP

00

REV

DATE

BY

APPROV

DESCRIPTION

DATE

BY

APPROV

DESCRIPTION

DATE

BY

APPROV

1. PREFIX AND SUFFIX NUMBERS MUST MATCH THOSE ON RECEPTACLE FOR PARTS TO MATE.

2

MATERIAL:

HOUSING- POLYCARBONATE

CONTACT- COPPER ALLOY

3

FINISH:

HOUSING- SMOKE GRAY

CONTACT- 0.00127[.000050] MIN NICKEL OVER ENTIRE PART, 0.00002[.000001] GOLD FLASH OVER ENTIRE PART, 0.00127[.000050] MIN GOLD OVER CONTACT AREA.

4. FOR TERMINATION OF CABLE WHOSE INDIVIDUAL CONDUCTORS HAVE AN INSULATION OUTER DIAMETER OF 0.91[.036] NOMINAL (SEE APPLICATION SPEC.)

5

CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520730-1.

6

CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520731-1.

7

CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520732-1.

8

CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520733-1.

9. BULK CABLE IS NOT AVAILABLE FROM AMP INC.

10. FOR TERMINATION OF 26 OR 28 AWG, 7 STRANDED, ROUND CABLE WITH 0.89[.035] TO 0.96[.038] O.D. PVC CONDUCTOR INSULATION PER LISTED DRAWING SPECIFICATIONS.

11. TOP SHIELD, BOTTOM SHIELD, AND FERRULE TO BE PURCHASED SEPERATELY TO COMPLETE THE ASSEMBLY.

12. BOOT IS OPTIONAL.

13

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

13

OBSOLETE

520853-1

520464-1

520465-1

4.55-5.38
[.179-.212]

520436-1

5.69-6.20
[.224-.244]

520437-1

21.95
[.864]

13.72
[.540]

15.54
[.612]

14.43
[.568]

Z

8

9

9-520532-3

OBSOLETE

16.87
[.664]

8.74
[.344]

10.46
[.412]

9.35
[.368]

F

4

5

6-520532-1

520854-1

520466-1

520467-1

5.82-6.91
[.229-.272]

520440-1

7.32-7.82
[.288-.308]

520441-1

32.11
[1.264]

23.88
[.940]

25.70
[1.012]

24.59
[.968]

E

16

8

5-520532-6

520853-1

520464-1

520465-1

4.55-5.38
[.179-.212]

520436-1

5.69-6.20
[.224-.244]

520437-1

21.95
[.864]

13.72
[.540]

15.54
[.612]

14.43
[.568]

E

8

9

5-520532-3

520852-1

520462-1

520463-1

—

—

5.36-5.72
[.211-.225]

520435-1

19.41
[.764]

11.18
[.440]

13.00
[.512]

11.89
[.468]

E

6

6

5-520532-2

520851-1

520460-1

520461-1

3.73-4.42
[.147-.174]

520432-1

4.72-5.08
[.186-.200]

520433-1

16.87
[.664]

8.74
[.344]

10.46
[.412]

9.35
[.368]

E

4

5

5-520532-1

OBSOLETE

32.11
[1.264]

23.88
[.940]

25.70
[1.012]

24.59
[.968]

D

16

8

4-520532-6

OBSOLETE

21.95
[.864]

13.72
[.540]

15.54
[.612]

14.43
[.568]

D

8

9

4-520532-3

OBSOLETE

19.41
[.764]

11.18
[.440]

13.00
[.512]

11.89
[.468]

D

6

6

4-520532-2

OBSOLETE

16.87
[.664]

8.74
[.344]

10.46
[.412]

9.35
[.368]

D

4

5

4-520532-1

OBSOLETE

32.11
[1.264]

23.88
[.940]

25.70
[1.012]

24.59
[.968]

C

16

8

3-520532-6

520853-1

520464-1

520465-1

4.55-5.38
[.179-.212]

520436-1

5.69-6.20
[.224-.244]

520437-1

21.95
[.864]

13.72
[.540]

15.54
[.612]

14.43
[.568]

C

8

9

3-520532-3

OBSOLETE

16.87
[.664]

8.74
[.344]

10.46
[.412]

9.35
[.368]

C

4

5

3-520532-1

OBSOLETE

32.11
[1.264]

23.88
[.940]

25.70
[1.012]

24.59
[.968]

B

16

8

2-520532-6

OBSOLETE

21.95
[.864]

13.72
[.540]

15.54
[.612]

14.43
[.568]

B

8

9

2-520532-3

OBSOLETE

19.41
[.764]

11.18
[.440]

13.00
[.512]

11.89
[.468]

B

6

6

2-520532-2

OBSOLETE

16.87
[.664]

8.74
[.344]

10.46
[.412]

9.35
[.368]

B

4

5

2-520532-1

520854-1

520466-1

520467-1

5.82-6.91
[.229-.272]

520440-1

7.32-7.82
[.288-.308]

520441-1

32.11
[1.264]

23.88
[.940]

25.70
[1.012]

24.59
[.968]

A

16

8

1-520532-6

520853-1

520464-1

520465-1

4.55-5.38
[.179-.212]

520436-1

5.69-6.20
[.224-.244]

520437-1

21.95
[.864]

13.72
[.540]

15.54
[.612]

14.43
[.568]

A

8

9

1-520532-3

520851-1

520460-1

520461-1

3.73-4.42
[.147-.174]

520432-1

4.72-5.08
[.186-.200]

520433-1

16.87
[.664]

8.74
[.344]

10.46
[.412]

9.35
[.368]

A

4

5

1-520532-1

BOOT

TOP SHIELD

BOTTOM SHIELD

CABLE OD/FERRULE

CABLE OD/FERRULE

K

J

H

G

KEY I.D. LETTER

NO OF POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25 [.010] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES FINISH

MATERIAL

DWN B. MCMASTER 09FEB2004

CHK C. ROHDE 09FEB04

APP'D M. WALMSLEY 09FEB04

PRODUCT SPEC 108-2047

APPLICATION SPEC 114-2090

WEIGHT

TE Connectivity

NAME PLUG SUB-ASSY, ROUND CABLE, 36 SERIES, SDL

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A1 00779 520532

CUSTOMER DRAWING SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV Y5

4805 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru