


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		, 19	
(C) COPYRIGHT 19		BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.			
COMPONENT	MATERIAL	FINISH			
HOUSING CLAMP NUT MOUNTING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	PASSIVATED PER QQ-P-35 -			
- DIELECTRIC -	PTFE FLUORCARBON PER ASTM-D-1457 -	- - -			
- CENTER CONTACT -	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197 ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488			
- COLLAR -	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	PASSIVATED PER QQ-P-35			
- LOCKWASHER -	PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750 GRADE B2	NICKEL PLATED PER QQ-N-290			
- O-RING GASKET -	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765 -	- -			

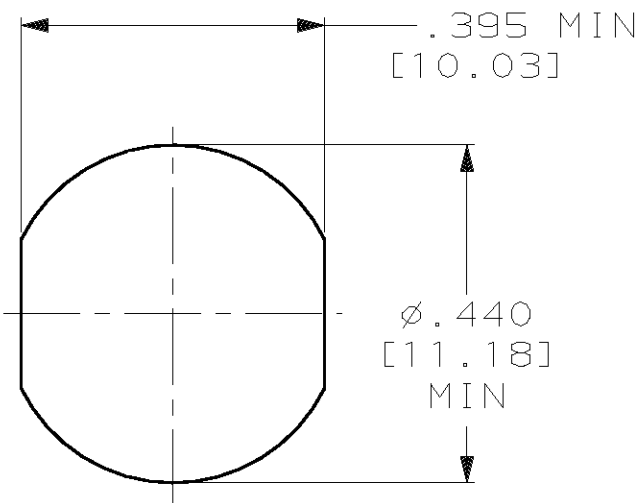


RECOMMENDED
MOUNTING HOLE
SCALE 4:1

LOC	DIST	REVISIONS					
DF	XO	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			0	RELEASED	-	CT	RG


ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RATING: -65°C TO +105°C
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B EXCEPT HIGH TEMP 115°C

MECHANICAL	
INTERFACE DIMENSIONS: MIL-STD-348A FIG. 313-2	
RECOMMENDED MATING TORQUE: 20-26 IN-LBS	
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX.): 2.0	
WEIGHT (GRAMS): TBD	
MATING CHARACTERISTICS:	INSERTION (MAX LBS): 2.0 WITHDRAWAL (MIN OZ): 2.0
CABLE RETENTION:	AXIAL FORCE (LBS): N/A TORQUE (IN-OZ): N/A
CENTER CONTACT CAPTIVATION:	AXIAL (LBS): 6.0 RADIAL (IN-OZ): N/A


ELECTRICAL	
NORMAL IMPEDANCE (OHMS):	50
FREQUENCY RANGE (GHz):	DC TO 11.0
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX):	500
VSWR:	1.06 + 006F
INSERTION LOSS: (dB MAX):	04 $\sqrt{f}$ (GHz)
RF LEAKAGE (dB MIN):	-90
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN):	375
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL:	1500
I.R. (MEGOHMS MIN):	5000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz):	1000
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):	
	CENTER CONTACT: 1.5
	OUTER CONTACT: 0.2
	CABLE TO HOUSING: 0.5

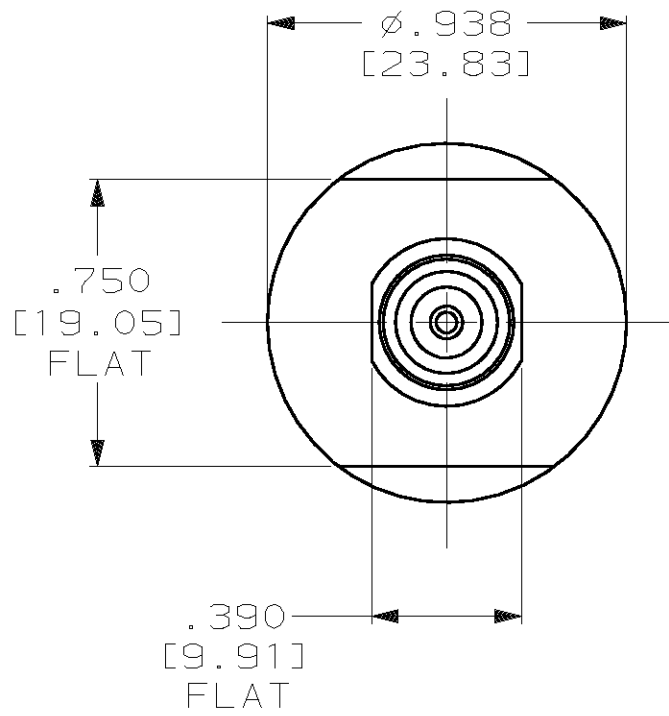

VIEW SHOWN
WITHOUT NUT

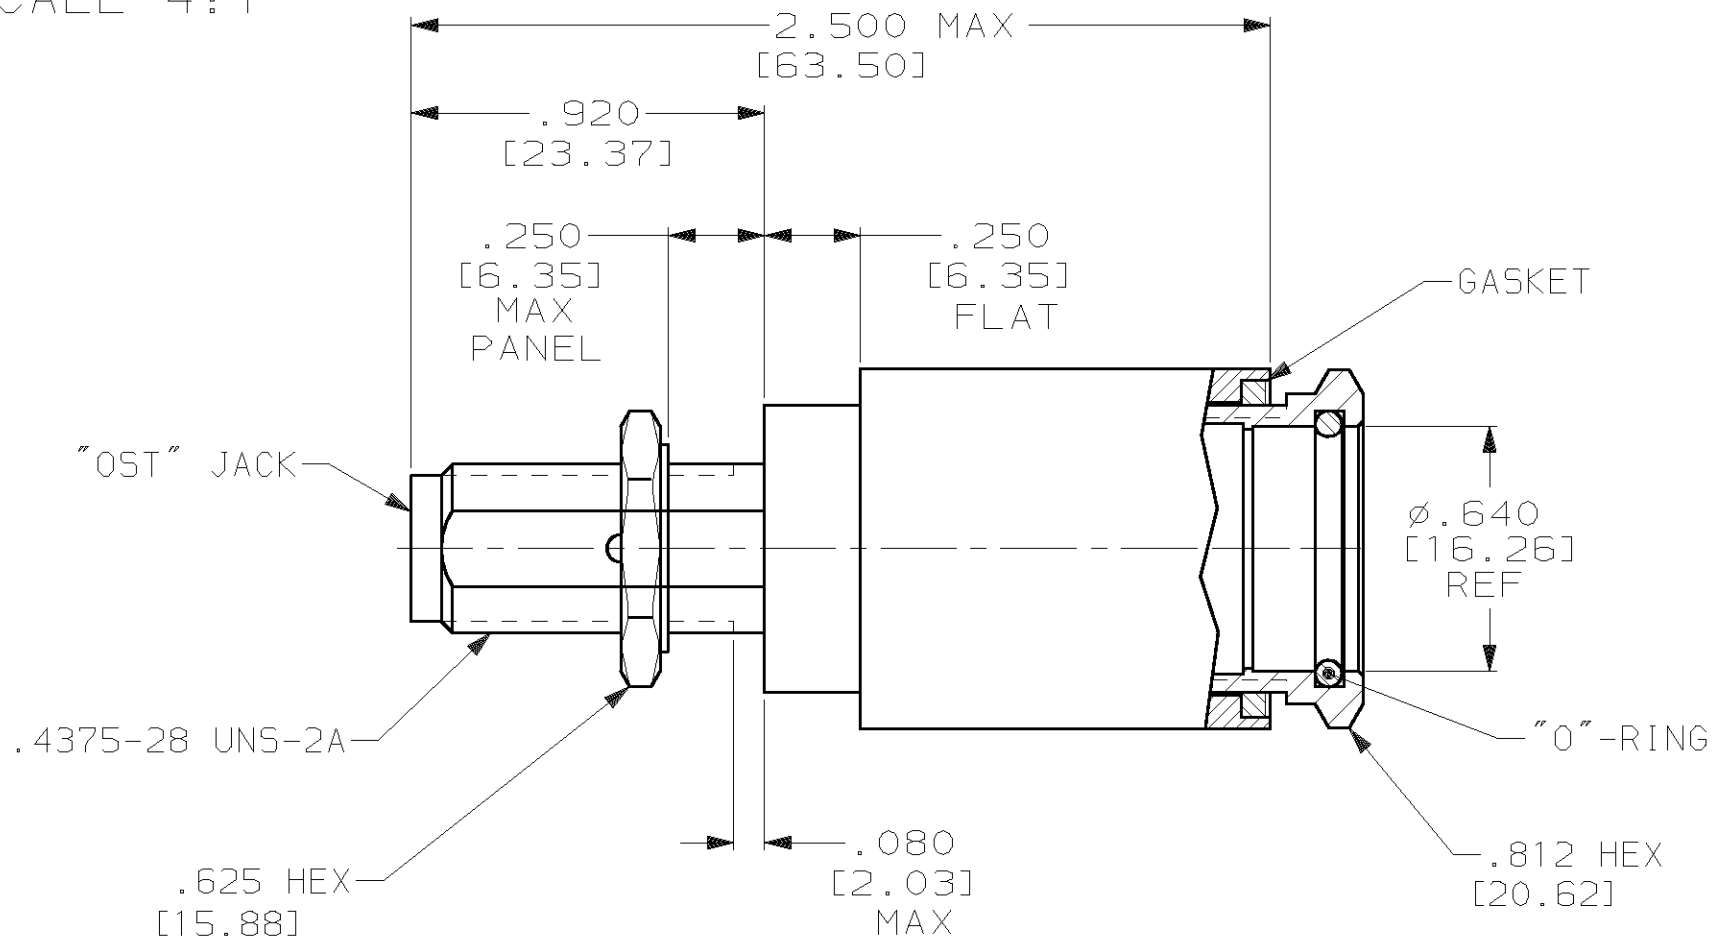

DESIGNED TO USE	
.500 HELIAX	
CABLE ENTRY	
DIAMETER MIN	
CLAMP NUT:	.623
COLLAR:	.482

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN <u>C.C. THOMAS</u>	7-18-01
		CHK <u>R. GROSS</u>	7-18-01
DIMENSIONS: INCHES [mm]		APVD <u>R. GROSS</u>	7-18-01
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC $\pm$ - 1 PLC $\pm$ - 2 PLC $\pm$ - 3 PLC $\pm$.005 [0.13] 4 PLC $\pm$ - ANGLES $\pm$ -	
MATERIAL		FINISH	
SEE TABLE		SEE TABLE	
		PRODUCT SPEC	-
		APPLICATION SPEC	-
		WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING			

AMP		TYCO Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
NAME "OST" BULKHEAD CABLE JACK FOR .500 DIA. HELIAX			
SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C- 1484036	RESTRICTED TO —
SCALE 2:1		SHEET 1 OF 1	REV 0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru