



LOC HB	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			B1	1.CHANGE TE LOGO 2.ADD LINE IDENTIFICATION 3.PN OBSOLETE 4.TERMINALS TOLERANCE CLARIFICATION	ECO-11-018616	03-MAY-12	P.L	BH.Y

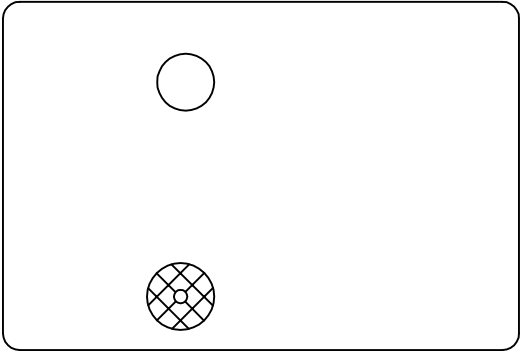

GENERAL TOLERANCE



Diagram dimension	Tolerance
0.99mm max.	$\pm 0.1\text{mm}$
1 - 2.99mm	$\pm 0.2\text{mm}$
3mm min.	$\pm 0.3\text{mm}$

NOTE:
1.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:



B1 2.TERMINAL DIMENSIONS BEFORE SOLDER DIP


B1 3.FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
+0.1mm FOR WIDTH, THICKNESS AND DIAMETER
+0.5mm FOR LENGTH

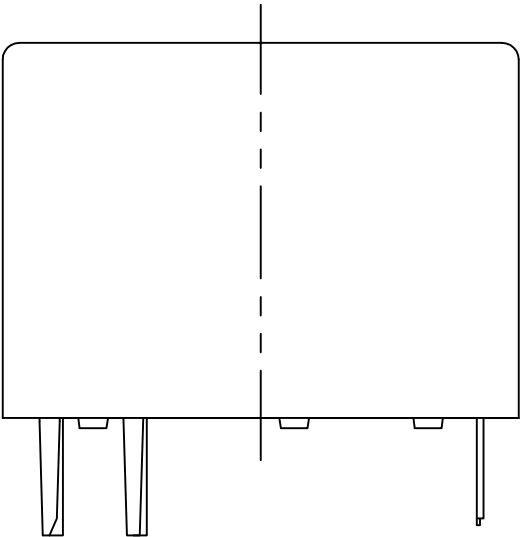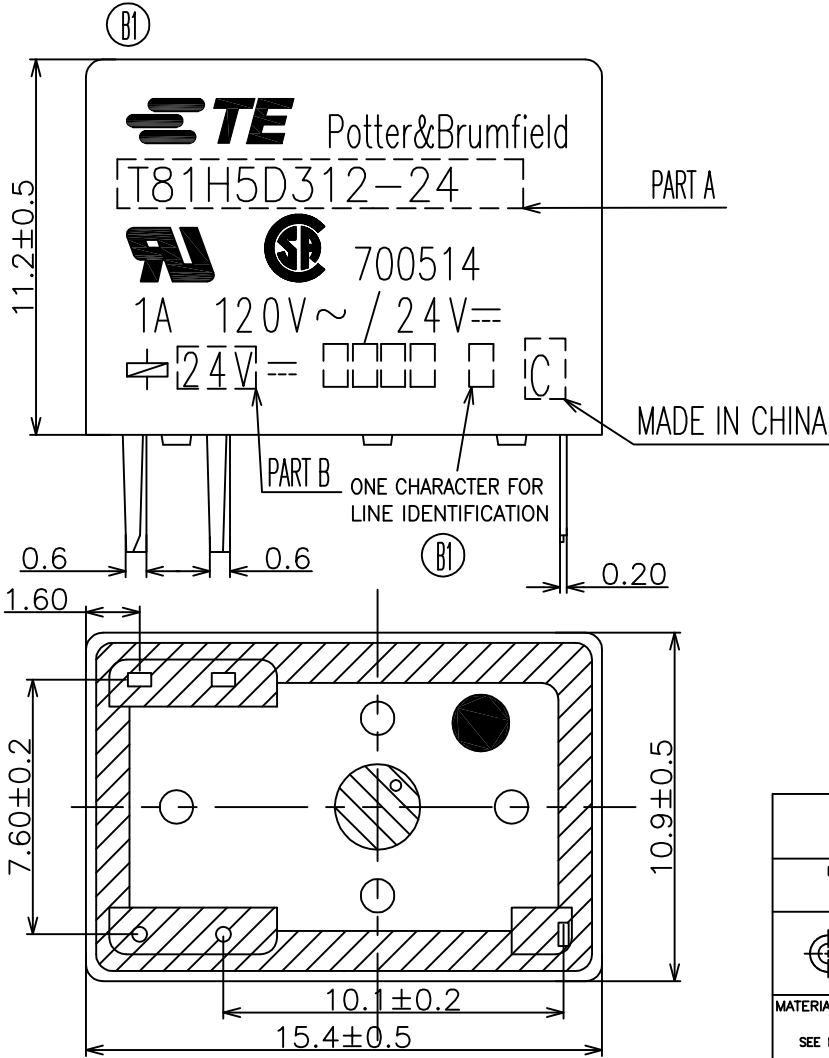


DIMENSIONS: mm		DWN	ZHUAN,ZHOU	TE Connectivity	
		CHK	BANGHUA,YU		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC $\pm$ 1 PLC $\pm$ 2 PLC $\pm$ 3 PLC $\pm$ 4 PLC $\pm$	APVD	SUUNY ZHANG	T81 H/N CUSTOMER DRAWING	
		PRODUCT SPEC			
		APPLICATION SPEC			
		WEIGHT		SIZE	GAGE CODE
MATERIAL	FINISH			A3	
SEE MATERIAL TABLE					
RESTRICTED DRAWING				SCALE	4:1
				SHEET	1 OF 2
				REV	B1

LOC HB	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD

PC Board Layout(Bottom View)




WIRING DIAGRAM (BOTTOM VIEW)



ACTIVE	6-1393779-9	T81N5D312-05	5V	T81N5D312-05	i
ACTIVE	7-1393779-2	T81N5D312-24	24V	T81N5D312-24	h
ACTIVE	7-1393779-1	T81N5D312-12	12V	T81N5D312-12	g
OBSOLETE	7-1393779-0	T81N5D312-09	9V	T81N5D312-09	f
ACTIVE	5-1393779-9	T81H5D312-24	24V	T81H5D312-24	e
ACTIVE	5-1393779-8	T81H5D312-12	12V	T81H5D312-12	d
OBSOLETE	5-1393779-7	T81H5D312-09	9V	T81H5D312-09	c
OBSOLETE	5-1393779-6	T81H5D312-06	6V	T81H5D312-06	b
ACTIVE	5-1393779-5	T81H5D312-05	5V	T81H5D312-05	a
STATUS	PART NO	DECRPTION	PART B	PART A	ITEM

B1

		UV	SEAL (FOR SEALED TYPE)	15
		SEAL GLUE	SEAL (CASE & BASE)	14
		3UEW	MAGNETIC WIRE	13
		HCP WIRE	COIL TERMINAL	12
		Aq ALLOY	B CONTACT	11
		Aq ALLOY	M CONTACT	10
		Aq ALLOY	MOVABLE CONTACT	9
		Cu ALLOY	B TERMINAL	8
		Cu ALLOY	M TERMINAL	7
		Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	6
UL94V-0		PBT	BOBBIN	5
UL94V-0		PBT	CASE	4
		CSC C	CORE	3
	CuNi PLATING	SPCC	ARMATURE	2
	CuNi PLATING	SPCC	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DWN ZHUAN,ZHOU	 TE Connectivity				
			CHK BANGHUA,YU					
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±	APVD SUUNY ZHANG	T81 H/N CUSTOMERT DRAWING					
MATERIAL SEE MATERIAL TABLE	FINISH _____	APPLICATION SPEC _____	SIZE A3		GAGE CODE	DRAWING NO C- 1393779	RESTRICTED TO _____	
		WEIGHT _____	SCALE 4:1		SHEET 2 of 2	REV B1		
RESTRICTED DRAWING								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru