

ViewStream™ 300



ViewStream™ 300 es un dispositivo de estado sólido diseñado para la reproducción de archivos MPEG-1,2, & 4, JPEG, y MP3 en monitores de video para entornos comerciales. Los archivos se almacenan y reproducen directamente desde una tarjeta de memoria de estado sólido Compact Flash.

- > MPEG 1, 2, 4, imágenes fijas MPEG y formatos de archivos JPEG
- > El contenido y los registros de datos son actualizados y recuperados de manera automática con una memoria USB.
- > Fácil sincronización de varios reproductores a través de una simple conexión RS-232

Formato del contenido admitido

Video :	MPEG 4 (720 x 576, PAL) MPEG 4 (720 x 480, NTSC)
Still Picture :	JPEG (1280 x 720)
Audio :	44.1kHz Stereo, 224kbit/s
Códec :	MPEG 2 (.mpg), MPEG 4 DivX (.avi) JPEG (.jpg)

Features


Funciones OSD : (Visualización en pantalla)	Configurar fecha/hora/Configurar Id./Volumen/Pantalla OSD (visualización en pantalla)
Control de rayos infrarrojos :	Pantalla/0-9/Reproducir/Detener/Repetir Pausa/Volumen/Pista/Silencio
Modos de reproducción :	Modo lista de reproducción Modo de reproducción simple Reproducción programada
Actualización de USB :	Actualización completa/parcial Encendido automático por ciclos luego de la conexión/desconexión USB
Interactividad :	Admite botones externos Pantalla táctil Sensor de movimiento Escáner de códigos de barras Control de puerto serie

Especificación

Formatos reproducibles :	.mpg / .jpg / .avi
Medios de almacenamiento :	Tarjeta Compact Flash
Salida de video :	Compuesto / S-Video / VGA / YPbPr
Salida de audio :	Enchufe para audífono estéreo (Salida)
Funciones de reproducción :	Reproducir/Detener/Pausa/Repetir/Pista previa/Pista siguiente/Volumen/Silencio/ Reproducción en ciclo/Secuencia de reproducción/Modo de arranque/ Modo suspendido
Funciones de la pantalla táctil :	Admite cristal táctil analógico y cristal táctil ITO (tipo de segmento)
Puertos externos I/O :	RS-232 (9600, N-8-1) USB (Carga de contenido) Rayos infrarrojos (para control por rayos infrarrojos) Ext. remota (para botones y función táctil)
LED :	LED de encendido/ estado (Verde)
Controlador de secuencia :	Reinicio del sistema de soporte
Reloj en tiempo real :	Batería de repuesto RTC (reloj en tiempo real)
Requisitos de alimentación :	Entrada de 12 v CC
Consumo de energía :	12v 500 mA
Temperatura de operación :	0°C a 50°C
Humedad relativa :	5% - 95% de humedad relativa (Sin condición de condensación)
Dimensiones (AnchoxProf.xAlto) :	165.6mm x 107mm x 38mm
Peso (neto) :	250g

ViewStream™ 300

Dibujo técnico :

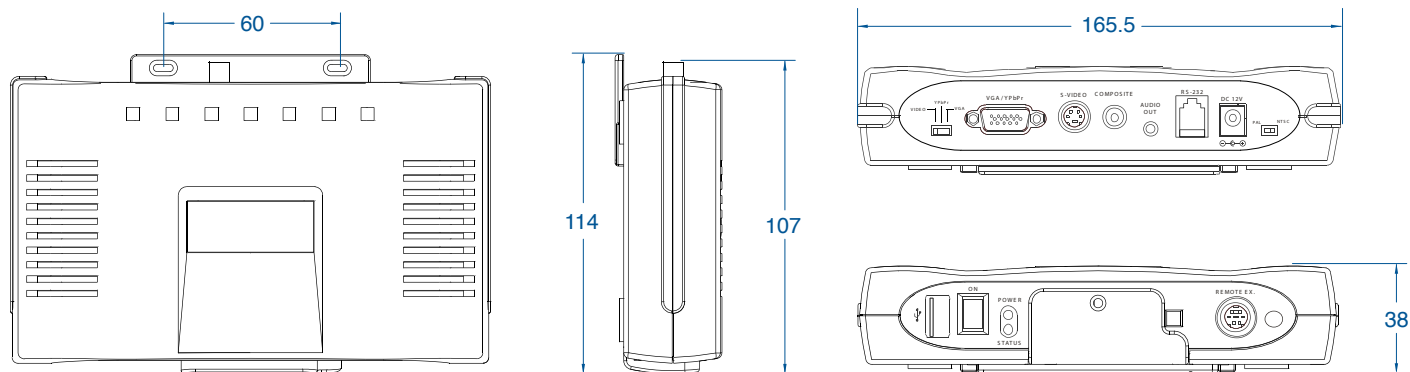

Dimensiones (mm) : 165.5 x 107 x 38

Ordering Options

P/N 587160000-3	Reproductor multimedia VS-300
P/N 5590001-04-3	Control por rayos infrarrojos
P/N 4264514-01-3	Cable de extensión remota
P/N 4161013-00-3	Montaje de interruptor de 8 botones para ext. remota
P/N 4200006-00-3	Cable de video compuesto, 6 pies (1.8288 m)(RCA amarillo)
P/N 4200014-00-3	Cable para audio, conexión de audífono a cable RCA, 6 pies (1.8288 m) (Cables RCA rojo/blanco)
P/N 4268943-00-3	RJ-11 a RS-232
P/N 4260048-00-3	Cable VGA a YPbPr

Documentación disponible

Guía del usuario
Guía de creación de contenido
Procedimiento de actualización de firmware
Guía del usuario de DV Studio

DV-Studio 2

- > Creación de la lista de reproducción
- > Programación
- > Manejo de imágenes fijas
- > Aplicación de accionadores
- > Programas interactivos
- > Control RS-232

<http://www.digitalview.com/products/dv-studio-software>

Fácil sincronización



EUROPA

6 Marylebone Passage, Londres, W1W 8EX, Reino Unido
t : +44 (0) 20-7631-2150

ASIA

16th Floor Millennium City 3, 370 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Hong Kong
t : (852) 2861-3615

EE.UU

18440 Technology Drive, Morgan Hill, CA 95037, EE.UU
t : +1 (408) 782-7773

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru