
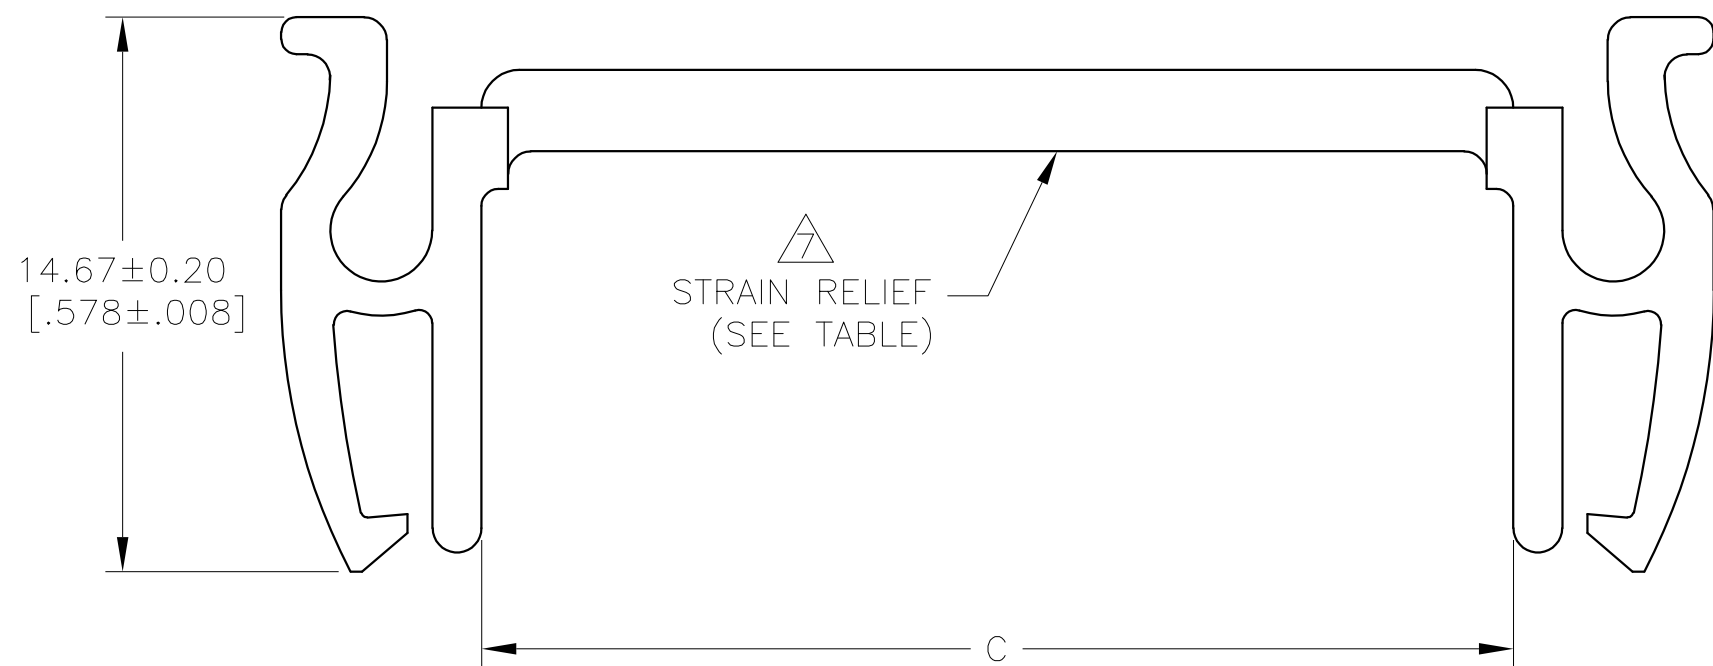
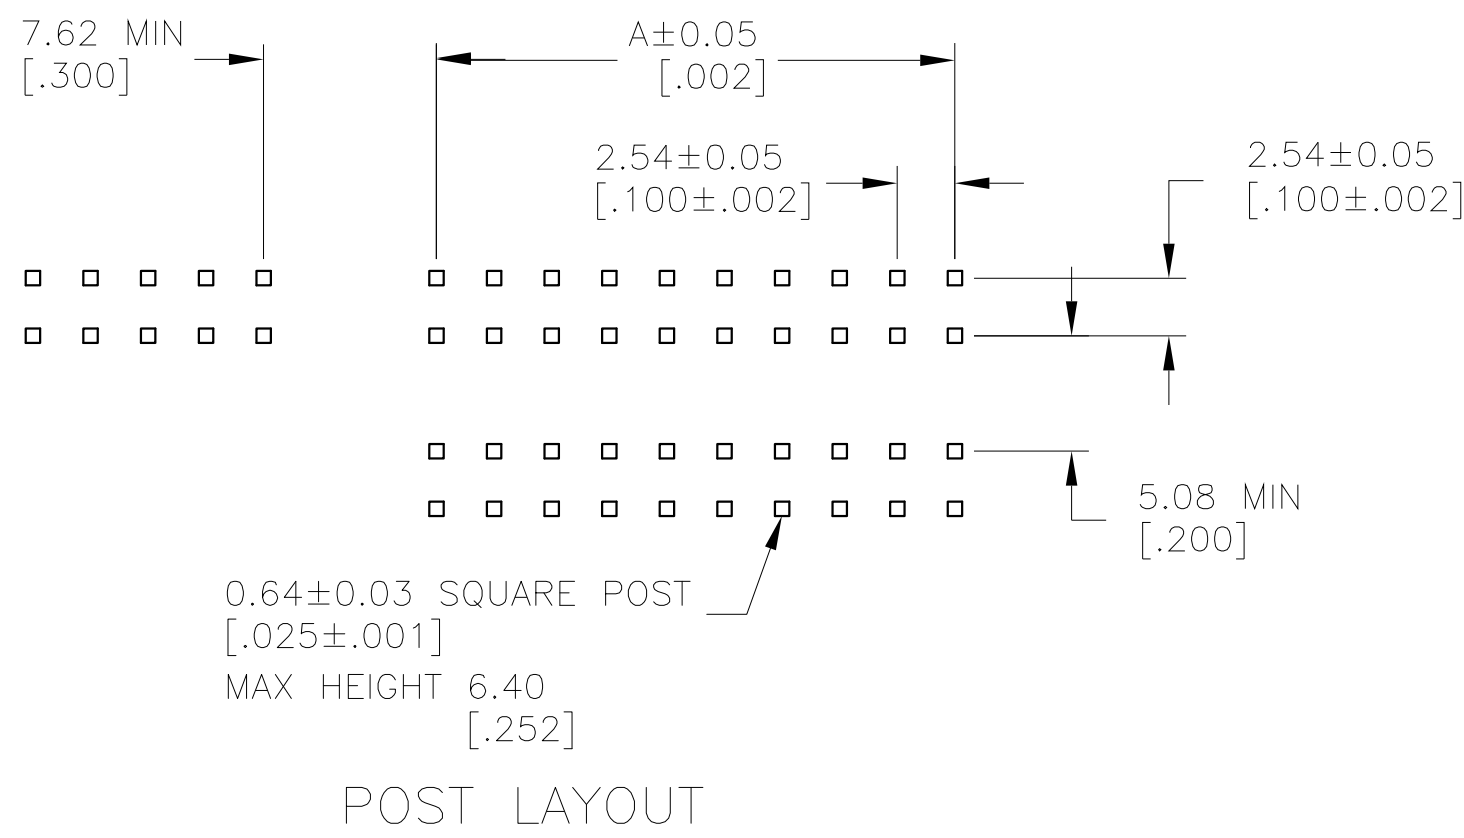
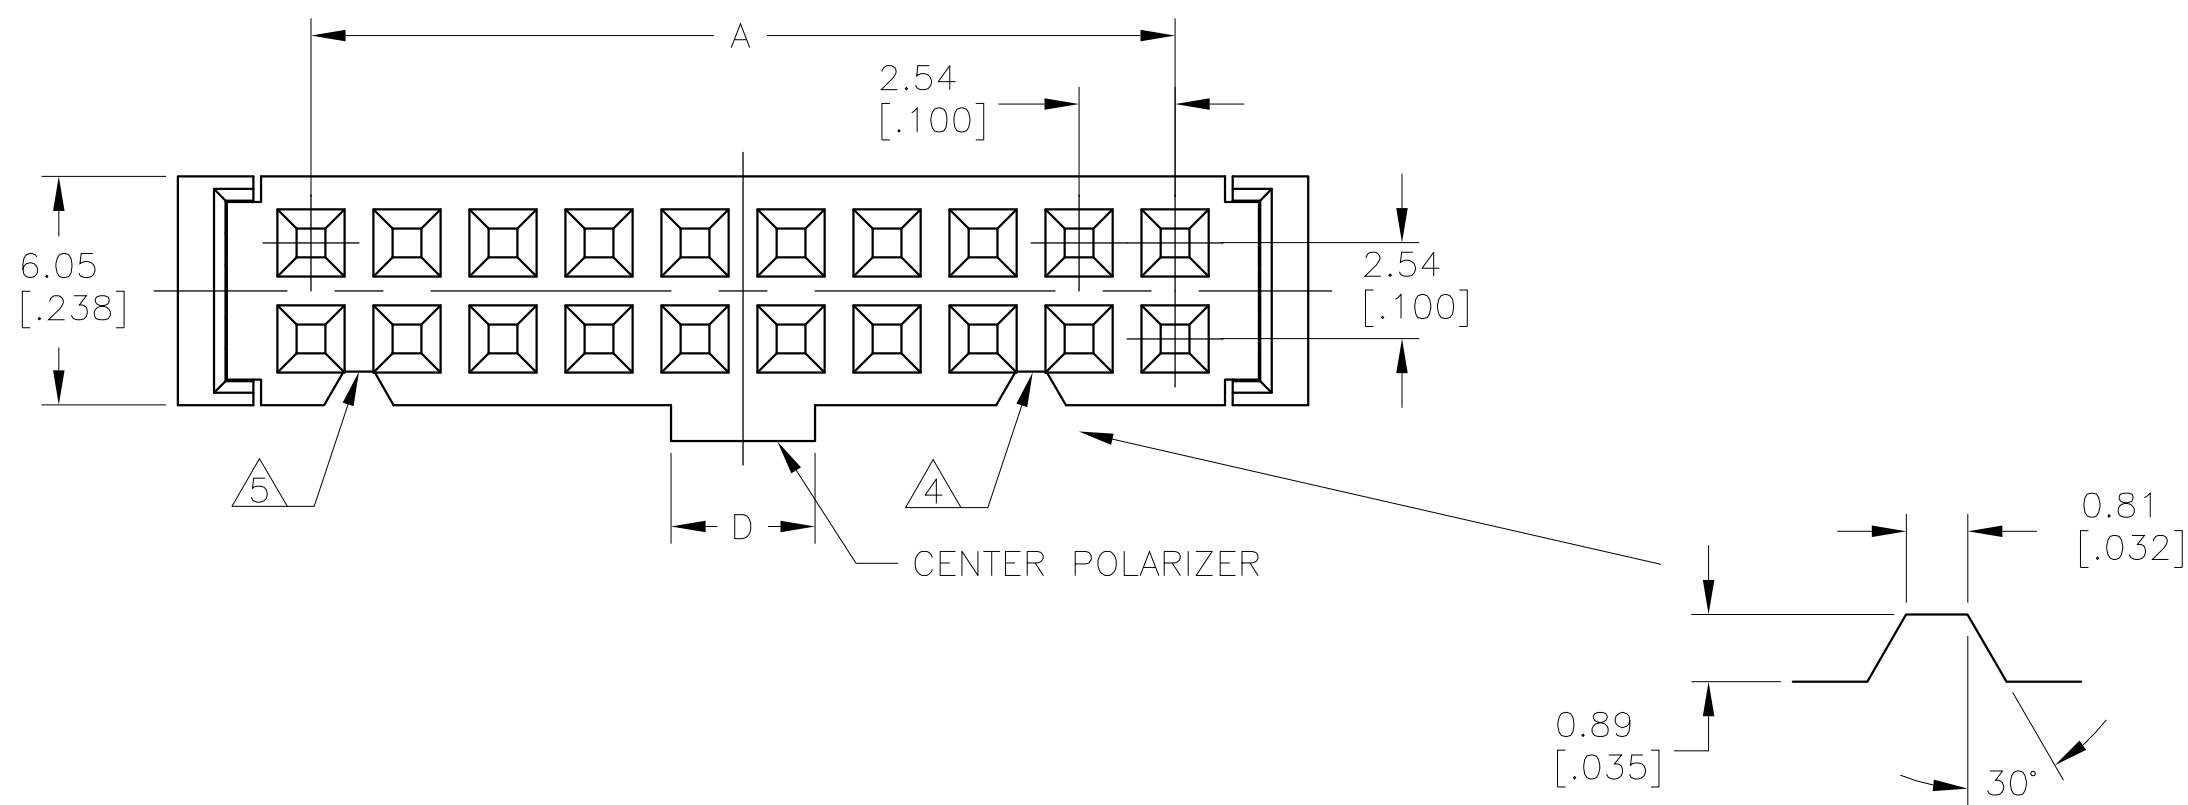


D

C


B

A

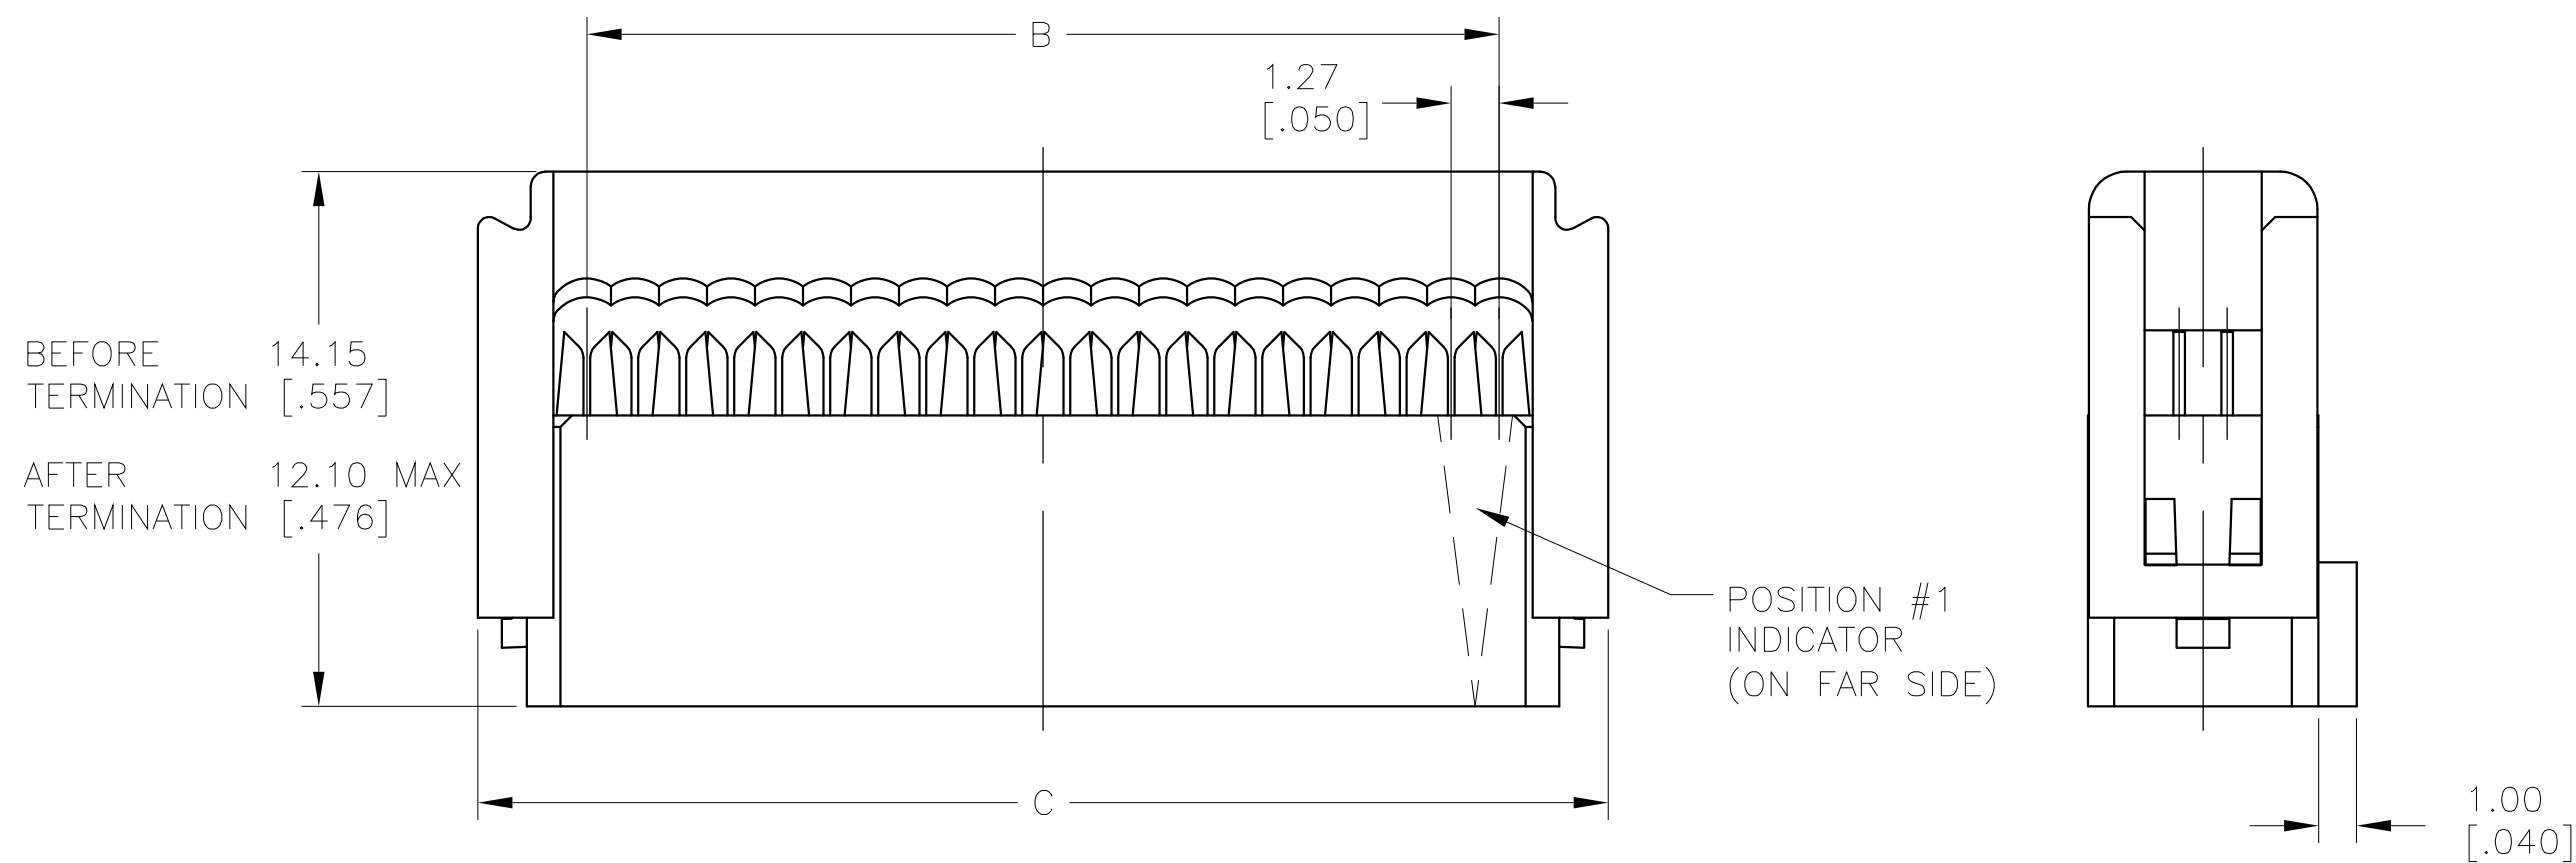

STYLE 2

- 20 POSITION CONNECTOR ASSEMBLY SHOWN.
- MOLDED PARTS: THERMOPLASTIC, UL94V-0 RATED, COLOR BLACK.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
- CONTACTS: 0.00038[.000015] MIN GOLD ON MATING AREA,
GOLD FLASH ON TERMINATION END,
ALL OVER 0.00127[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- POLARIZER FEATURE DOES NOT EXIST ON POSITION #1 END
FOR 14 POSITION ASSEMBLIES AND SMALLER.
- POLARIZER FEATURE DOES NOT EXIST ON THIS END FOR
6 POSITION ASSEMBLIES.
- FOR TERMINATION OF 26 OR 28 AWG STRANDED OR SOLID
PVC INSULATED FLAT RIBBON CABLE.
SEE TE CONNECTIVITY DRAWINGS 57034 (26 AWG) OR 57040 (28 AWG) FOR DETAILS.
- STRAIN RELIEF PACKAGED SEPARATELY AND SHIPPED WITH
ASSEMBLY.

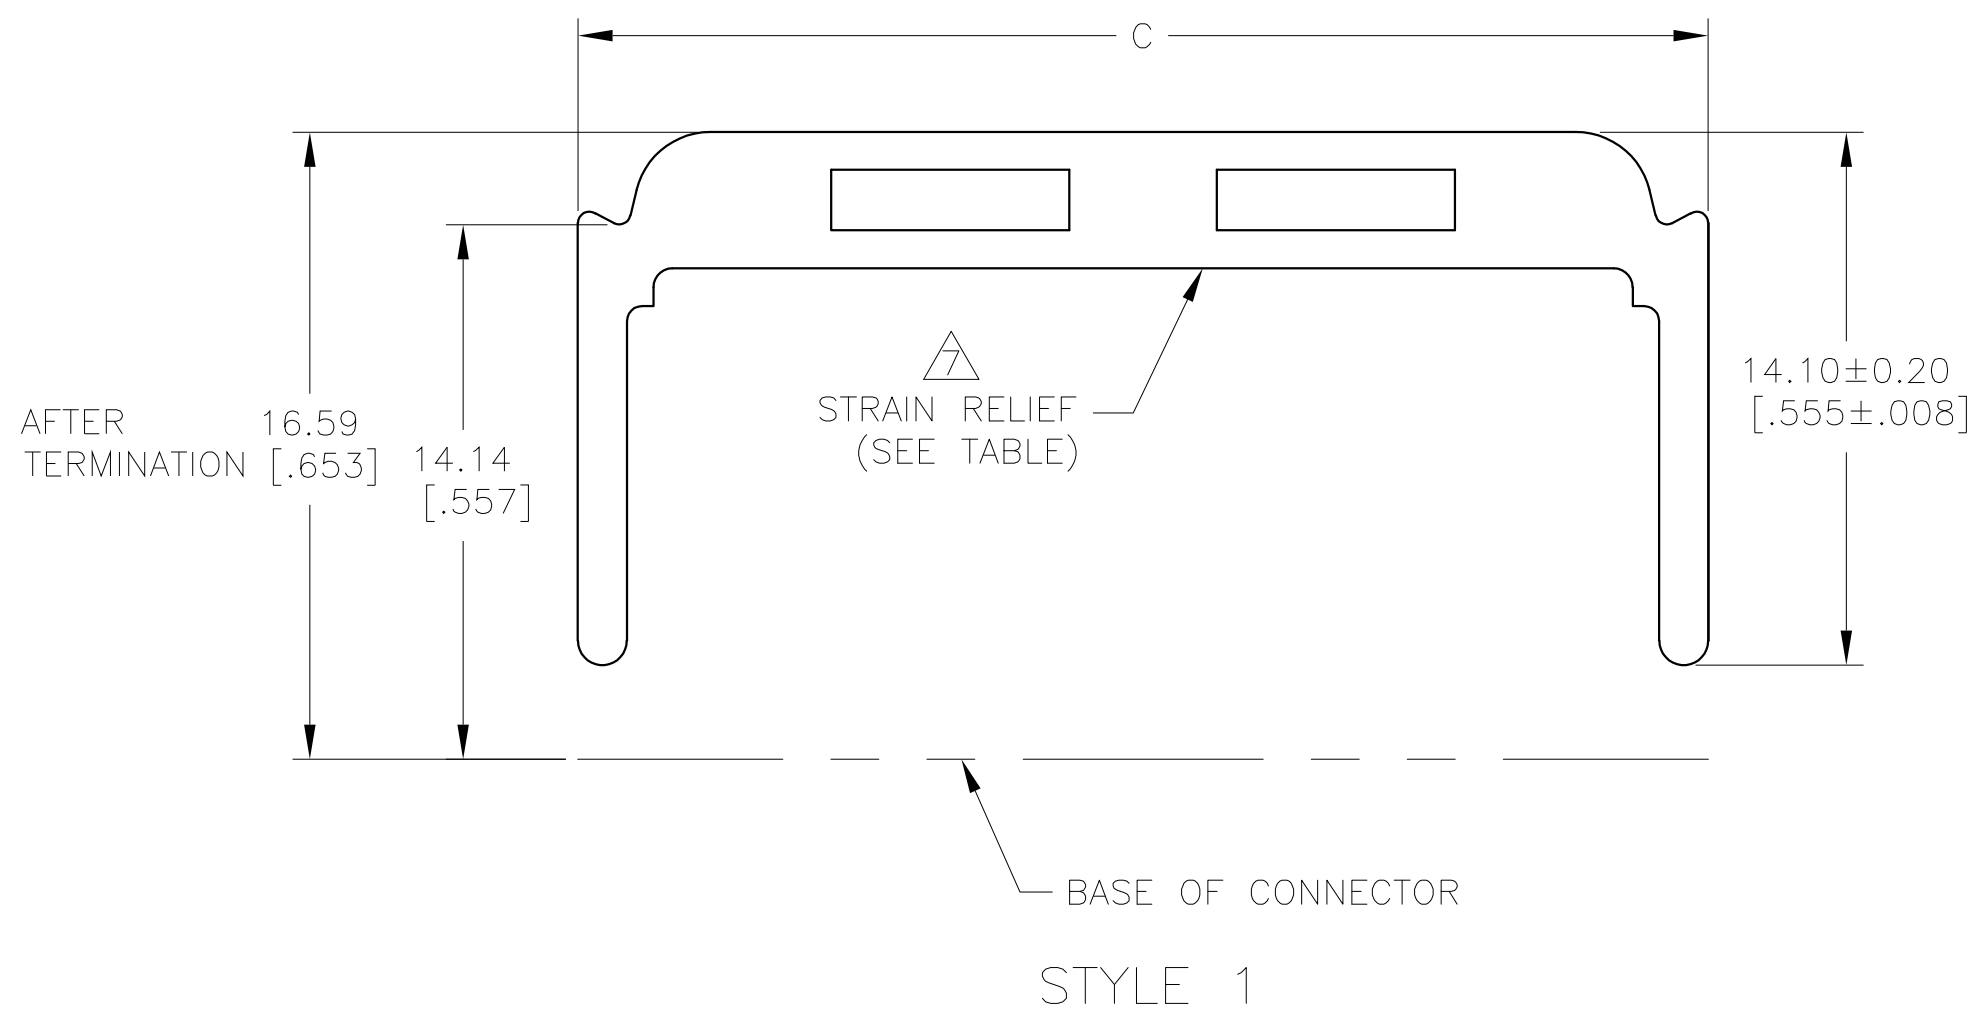

OBSOLETE	STYLE 2	3.80[.150]	22.22[.875]	19.05[.750]	17.78[.700]	16	636-1641LSLF	2-1658528-7
	STYLE 2	3.80[.150]	19.68[.775]	16.51[.650]	15.24[.600]	14	636-1441LSLF	2-1658528-6
	STYLE 2	3.20[.126]	14.60[.575]	11.43[.450]	10.16[.400]	10	636-1041LSLF	2-1658528-5
	STYLE 2	1.90[.075]	9.52[.375]	6.35[.250]	5.08[.200]	6	636-0641LSLF	2-1658528-4
OBSOLETE	STYLE 1	3.80[.150]	85.78[3.377]	80.01[3.150]	78.74[3.100]	64	636-6441LF	2-1658528-3
	NONE	3.80[.150]	85.78[3.377]	80.01[3.150]	78.74[3.100]	64	636-6430LF	2-1658528-2
	STYLE 1	3.80[.150]	80.70[3.177]	74.93[2.950]	73.66[2.900]	60	636-6041LF	1658528-9
	NONE	3.80[.150]	80.70[3.177]	74.93[2.950]	73.66[2.900]	60	636-6030LF	2-1658528-1
OBSOLETE	STYLE 1	3.80[.150]	68.00[2.677]	62.23[2.450]	60.95[2.400]	50	636-5041LF	1658528-8
	NONE	3.80[.150]	68.00[2.677]	62.23[2.450]	60.95[2.400]	50	636-5030LF	2-1658528-0
	STYLE 1	3.80[.150]	55.30[2.177]	49.53[1.950]	48.26[1.900]	40	636-4041LF	1-1658528-9
	NONE	3.80[.150]	55.30[2.177]	49.53[1.950]	48.26[1.900]	40	636-4030LF	1658528-7
OBSOLETE	STYLE 1	3.80[.150]	47.68[1.877]	41.91[1.650]	40.64[1.600]	34	636-3441LF	1658528-6
	NONE	3.80[.150]	47.68[1.877]	41.91[1.650]	40.64[1.600]	34	636-3430LF	1-1658528-8
	STYLE 1	3.80[.150]	37.52[1.477]	31.75[1.250]	30.48[1.200]	26	636-2641LF	1658528-5
	NONE	3.80[.150]	37.52[1.477]	31.75[1.250]	30.48[1.200]	26	636-2630LF	1-1658528-7
OBSOLETE	STYLE 1	3.80[.150]	34.98[1.377]	29.21[1.150]	27.94[1.100]	24	636-2430LF	1-1658528-6
	STYLE 1	3.80[.150]	29.90[1.177]	24.13[.950]	22.86[.900]	20	636-2041LF	1658528-4
	NONE	3.80[.150]	29.90[1.177]	24.13[.950]	22.86[.900]	20	636-2030LF	1-1658528-5
	STYLE 1	3.80[.150]	24.82[.977]	19.05[.750]	17.78[.700]	16	636-1641LF	1658528-3
OBSOLETE	NONE	3.80[.150]	24.82[.977]	19.05[.750]	17.78[.700]	16	636-1630LF	1-1658528-4
	STYLE 1	3.80[.150]	22.28[.877]	16.51[.650]	15.24[.600]	14	636-1441LF	1-1658528-3
	NONE	3.80[.150]	22.28[.877]	16.51[.650]	15.24[.600]	14	636-1430LF	1-1658528-2
	STYLE 1	3.20[.126]	17.20[.677]	11.43[.450]	10.16[.400]	10	636-1041LF	1658528-2
OBSOLETE	NONE	3.20[.126]	17.20[.677]	11.43[.450]	10.16[.400]	10	636-1030LF	1-1658528-1
	STYLE 1	1.90[.075]	12.12[.477]	6.35[.250]	5.08[.200]	6	636-0641LF	1658528-1
	NONE	1.90[.075]	12.12[.477]	6.35[.250]	5.08[.200]	6	636-0630LF	1-1658528-0
	STRAIN RELIEF TYPE	D	C	B	A	NUMBER OF POSITIONS	T&B PART NUMBER (REFERENCE)	PART NUMBER

ELECTRICAL PROPERTIES	
CURRENT RATING	1 AMP
INSULATION RESISTANCE	>1 x 10 ⁹ OHMS @ 500 VDC
DWV	>500 VRMS AT SEA LEVEL
ENVIRONMENTAL PROPERTIES	
TEMPERATURE RATING	-55°C TO 125°C

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± 0.13[.005]
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL

FINISH

DWN J. GERACE 17SEP04
CHK C. ROHDE 17SEP04
APVD M. WALMSLEY 17SEP04
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -

NAME
CONNECTOR ASSEMBLY, FEMALE SOCKET TRANSITION, 636 SERIES

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
1658528

RESTRICTED TO

CUSTOMER DRAWING

SCALE 5:1

SHEET 1 OF 1

REV F1

TE Connectivity

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru