

**RG 85 III - Key switch, round design, 1 NO, without lens****3.99.400.111/2400**

Please order lenses separately.

**Dimensions**

Mounting grid min.	55 x 35 mm
Length	64 mm
Width	34 mm

**Mechanical design**

Version	round
Mounting	on U-rails or single mounting
Terminals	8-pin Micro-Match® female connector
Contact system	snap-action contact
Contact arrangement	1 NO
Contact materials	Ag
Symbol illumination	2 LED yellow
Edge illumination	4 LED white

**Mechanical characteristics**

Operating force	3.5 N
Operating travel	1 mm
Switching travel NO	1 mm
Switching travel NC	0.6 mm




**Electrical characteristics**


Rated voltage min.	3 V
Rated voltage max.	35 V
Rated current min.	0.1 mA
Rated current max.	250 mA
Rated power max.	12.5 W
Contact resistance when new max.	100 mΩ
Contact resistance acc. to life max.	3 Ω
Bouncing time max.	10 ms
Operating voltage for LED	24 <sup>±20%</sup> V
Input current LED	per color/LED row 9 - 16 mA

**Other specifications**



Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78

Operating life min. (operations)	1,000,000 cycle
Degree of protection rail mounting	IP40 (DIN EN 60529)
Degree of protection single mounting	IP65 (DIN EN 60529)
Flammability of materials	according to UL 94 HB
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes





Einzelbefestigung

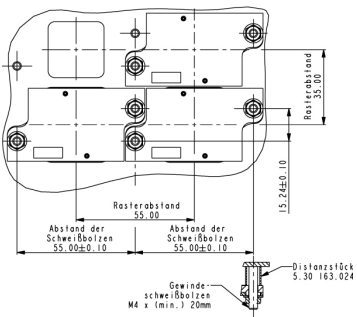

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)