


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

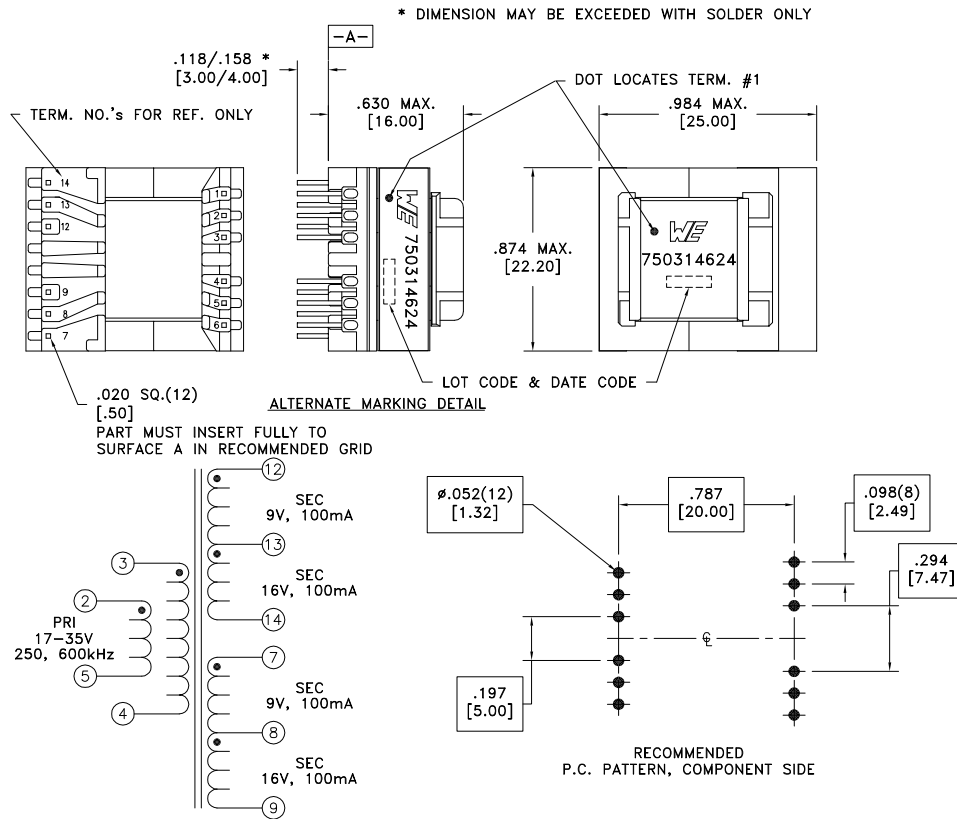

Customer to tie terminals 2+3 and 4+5 internally on PCB.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	3-4 @20°C	0.075 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	2-5 @20°C	0.103 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.360 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	8-9 @20°C	0.542 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	12-13 @20°C	0.360 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	13-14 @20°C	0.542 ohms ±10%
INDUCTANCE	tie(2+3, 4+5), 10kHz, 100mVAC, Ls	60uH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	1.55A
LEAKAGE INDUCTANCE	tie(2+3, 4+5, 7+8+9+12+13+14), 100kHz, 10mVAC, Ls	400nH typ., 800nH max.
DIELECTRIC	tie(4+5, 9+12), 5000VAC, 1 second	5000VAC, 1 minute
DIELECTRIC	9-12 1875VAC, 1 second	1875VAC, 1 minute
URNS RATIO	(2-5):(3-4)	1:1, ±1%
URNS RATIO	(3-4):(7-8)	1.08:1, ±1%
URNS RATIO	(8-9):(3-4)	1.62:1, ±1%
URNS RATIO	(3-4):(12-13)	1.08:1, ±1%
URNS RATIO	(13-14):(3-4)	1.62:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed with reinforced insulation from PRI to SEC with 8mm creepage and clearance distance.

Designed with basic insulation from SEC to PRI with 5.5mm creepage and clearance distance.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications		Tolerances unless otherwise specified:	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray		Angles: ±1°	TRANSFORMER	750314624
		PKG-0736		Decimals: ±.005 [.13]		
		www.we-online.com/midcom		Fractions: ±1/64		
				Footprint: ±.001 [.03]		
6A	8/14	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL	CONVENTION PLACEMENT	This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750314624	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru