

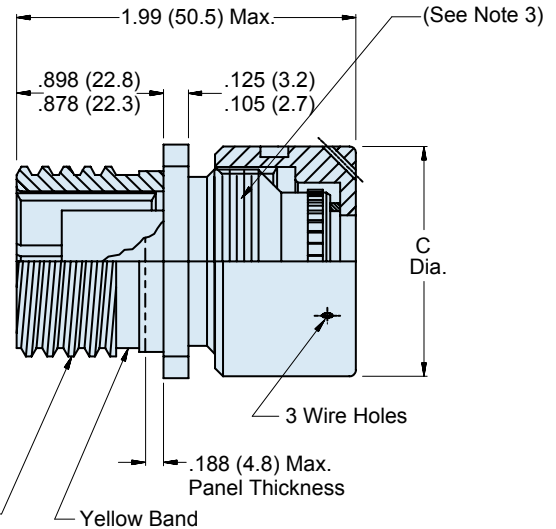



**180-040 (-03, -13, -23, -33)**  
**MIL-PRF-28876 Type Wall Mount Receptacle Connector**  
 for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini

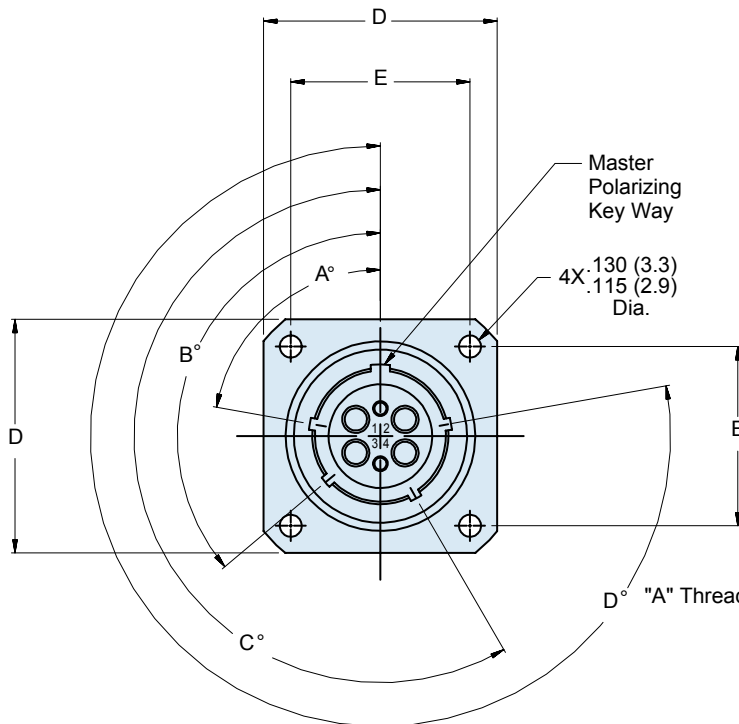

**03 - WALL MOUNT RECEPTACLE  
WITHOUT BACKSHELL**

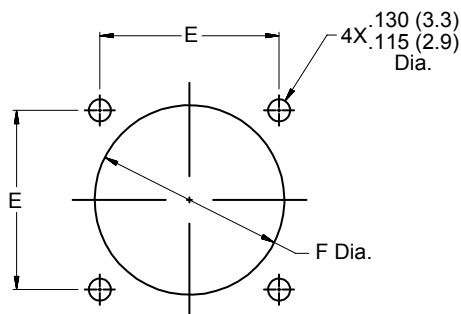

**RECOMMENDED  
PANEL CUT-OUT**

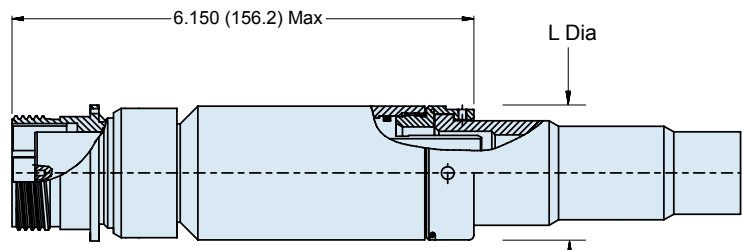

**13 - WALL MOUNT RECEPTACLE  
WITH STRAIGHT BACKSHELL**


**TABLE VI: SHELL SIZE**

| Shell Size | D<br>± .020 (0.5) | E            | F Dia<br>± .005 (0.1) | C Dia<br>Max | L Dia<br>Max | "A" Thread<br>Size<br>.1P-.2L-DS |
|------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 11         | 1.022 (26.0)      | .750 (19.1)  | .812 (20.6)           | .960 (24.4)  | .960 (24.4)  | .750 (19.05)                     |
| 13         | 1.137 (28.9)      | .843 (21.4)  | .937 (23.8)           | 1.085 (27.6) | 1.085 (27.6) | .875 (22.2)                      |
| 15         | 1.257 (31.9)      | .968 (24.6)  | 1.124 (28.5)          | 1.255 (31.9) | 1.255 (31.9) | 1.062 (26.9)                     |
| 23         | 1.718 (43.6)      | 1.281 (32.5) | 1.562 (39.7)          | 1.695 (43.1) | 1.763 (44.8) | 1.500 (38.1)                     |


**180-040 (-06, -16, -26, -36)**  
**MIL-PRF-28876 Type Plug Connector**  
 for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini



**MIL-PRF-  
28876**

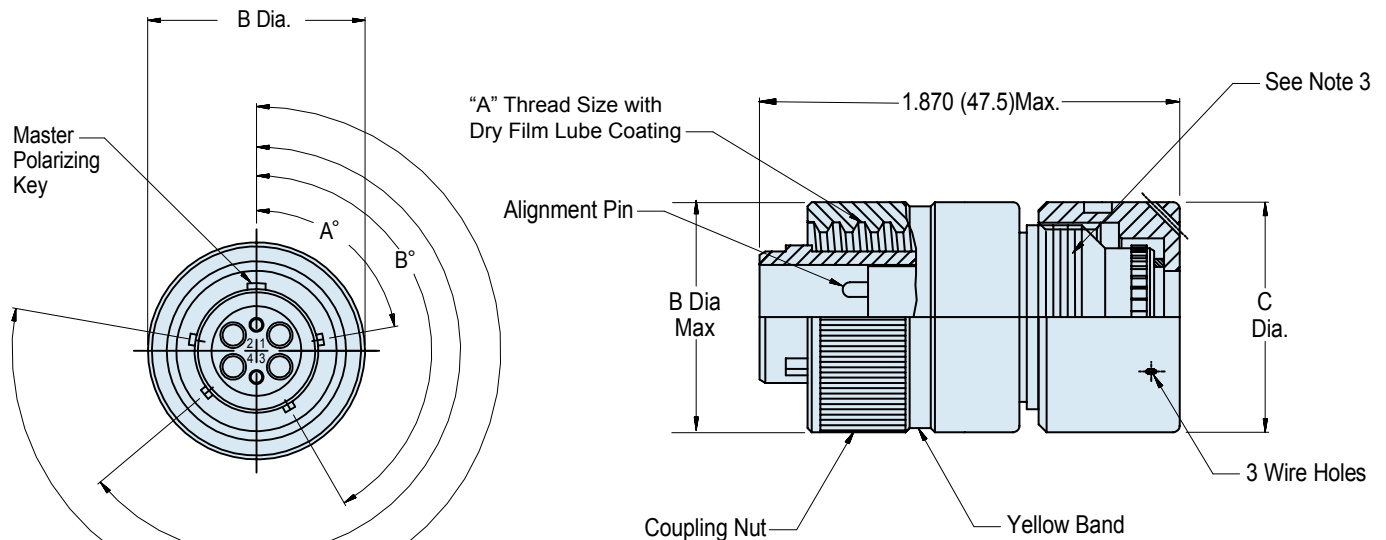

**06 - PLUG WITHOUT STRAIGHT  
BACKSHELL**


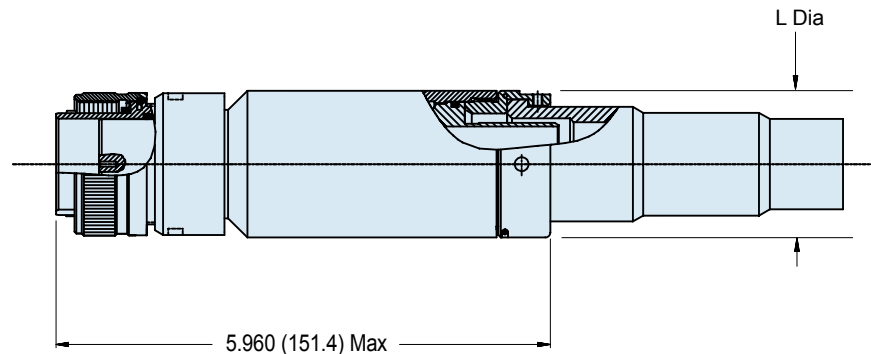


**16 - PLUG WITH STRAIGHT BACKSHELL**  
 (Consult Factory for 45° and 90° Backshell Versions)


**TABLE VI: SHELL SIZE**

| Shell Size | B Dia Max    | C Dia Max    | L Dia Max    | "A" Thread Size<br>.1P-.2L-DS |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 11         | 1.028 (26.1) | .960 (24.4)  | .960 (24.4)  | .750 (19.05)                  |
| 13         | 1.141 (29.0) | 1.085 (27.6) | 1.085 (27.6) | .875 (22.2)                   |
| 15         | 1.263 (32.1) | 1.255 (31.9) | 1.255 (31.9) | 1.062 (26.9)                  |
| 23         | 1.705 (43.3) | 1.695 (43.1) | 1.763 (44.8) | 1.500 (38.1)                  |

**180-040 (-04, -14, -24, -34)**  
**MIL-PRF-28876 Type Jam Nut Receptacle Connector**  
 for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini

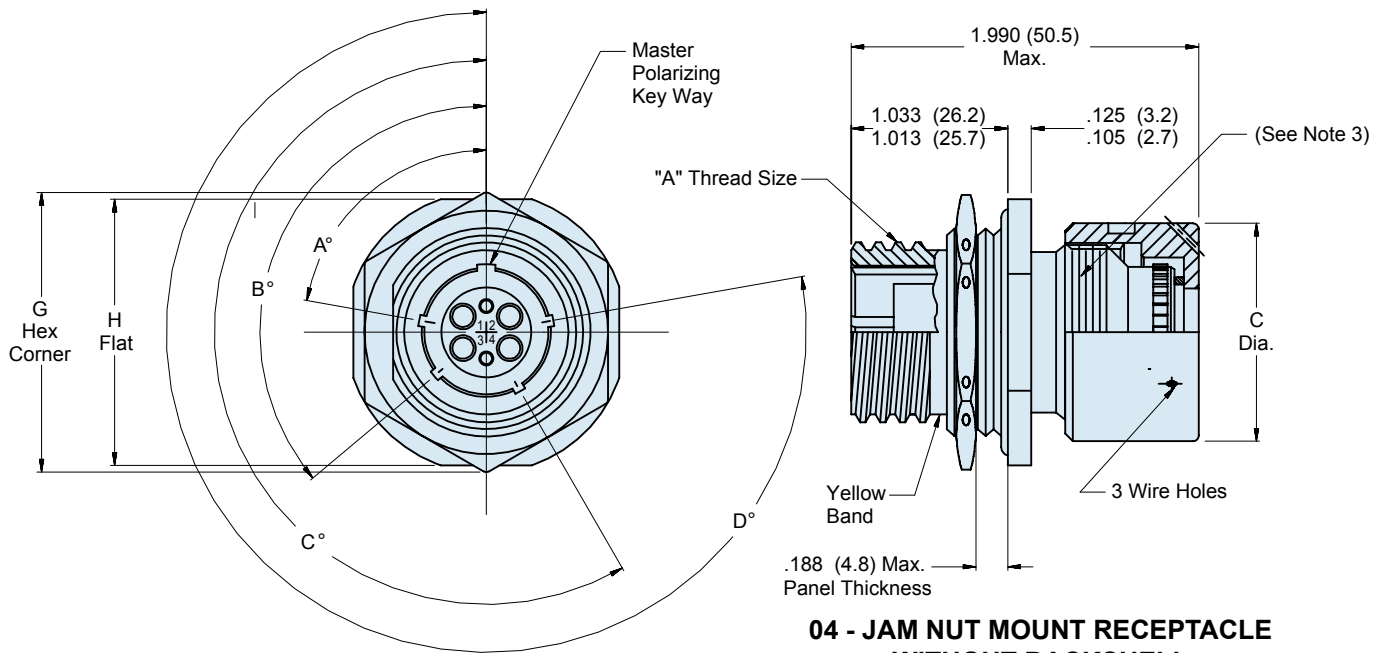

**RECOMMENDED  
PANEL CUTOUT**

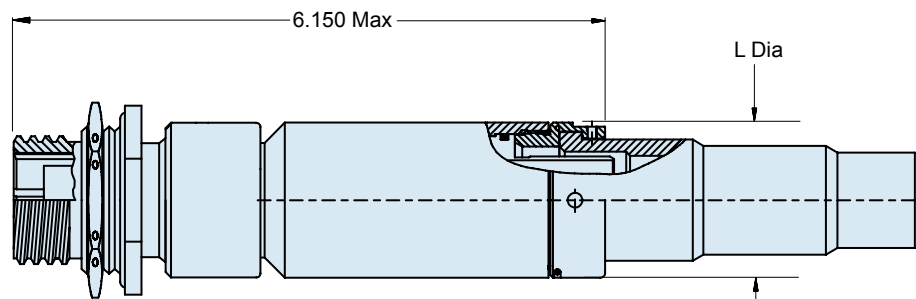

**14 - JAM NUT MOUNT RECEPTACLE  
WITH STRAIGHT BACKSHELL**  
 (Consult Factory for 45° and 90° Backshell Versions)

**TABLE VI: SHELL SIZE**

| Shell Size | G Max        | H<br>± .010 (0.3) | J<br>± .005 (0.1) | K Dia<br>± .005 (0.1) | C Dia<br>Max | L Dia<br>Max | "A" Thread Size<br>.1P-.2L-DS |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 11         | 1.290 (32.8) | 1.262 (32.1)      | .848 (21.5)       | .885 (22.5)           | .960 (24.4)  | .960 (24.4)  | .750 (19.05)                  |
| 13         | 1.435 (35.9) | 1.387 (35.2)      | .937 (24.7)       | 1.010 (25.7)          | 1.085 (27.6) | 1.085 (27.6) | .875 (22.2)                   |
| 15         | 1.650 (41.9) | 1.575 (40.0)      | 1.160 (29.5)      | 1.198 (30.4)          | 1.255 (31.9) | 1.255 (31.9) | 1.062 (26.9)                  |
| 23         | 2.093 (53.2) | 2.014 (51.2)      | 1.598 (40.6)      | 1.635 (41.5)          | 1.695 (43.1) | 1.763 (44.8) | 1.500 (38.1)                  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)