ICT-50C and S-50C Size 50C - .050 Centers

BeCu Plunger Tips

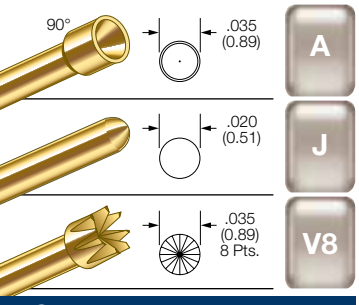

A J V8

Steel Plunger Tips

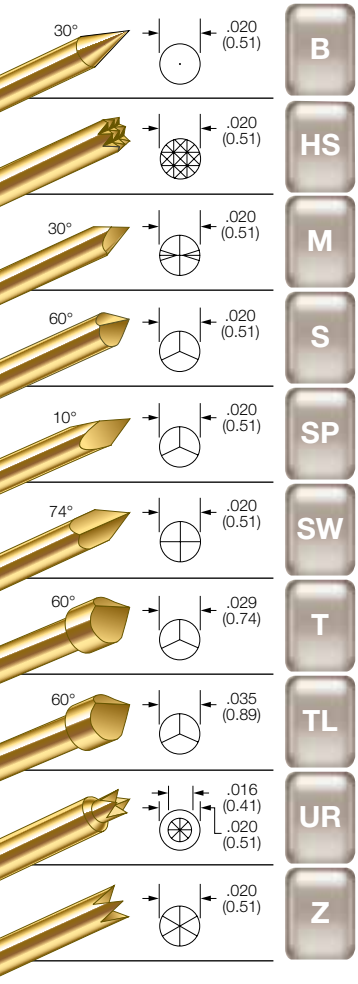

B HS M S SP SW T TL UR Z

Probe Specifications

Minimum Centers: .050 (1.27)
Current Rating: 3 amps continuous
Spring Force: 4.3 or 5.6 oz. @ .170 (4.32) travel
Typical Resistance:
< 20 mΩ for ICT-50C
< 25 mΩ for S-50C
Maximum Travel: .250 (6.35)
Working Travel: .170 (4.32)

Rated Force oz. (g)	Preload oz. (g)	Material
4.3 (122)	1.9 (54)	SS
5.6 (159)	2.1 (60)	MW

Materials

Barrel: Nickel/silver, gold lined
Spring: Music wire, nickel plated or stainless steel
Plunger: Beryllium copper or steel, gold plated over nickel
Receptacle: Beryllium copper, preplated gold, gold plated post
Terminal: Beryllium copper, preplated gold

ICT-50C/S-50C Probe

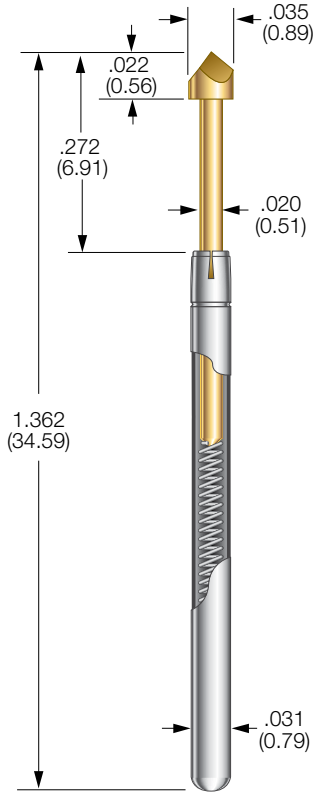

R-50C Receptacle

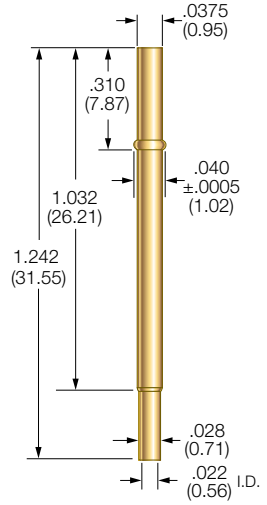

Drill Size: #61
Mounting Hole Size: .0385/.0390 (0.98/0.99)
Recommended Wire: 28-30 gage

Receptacle Options

Part Number	Style	Receptacle Length	Probe/Receptacle Combined Length	Comments
R-50C-CR	Crimp	1.242 (31.54)	1.572 (39.92)	—
R-50C-SC	Solder Cup	1.242 (31.54)	1.572 (39.92)	—
R-50C-WW-016	Wire Wrap	1.492 (37.89)	1.822 (46.27)	.250 post length - .016 sq.
R-50C-WW-025	Wire Wrap	1.542 (39.16)	1.872 (47.55)	.300 post length - .025 sq.
R-50C-DS	Duraseal®	1.242 (31.54)	1.572 (39.92)	30 gage wire, vacuum sealed*
R-50C-WT	Plug-In Receptacle	1.242 (31.54)	1.572 (39.92)	For use with FP-Plug plug-in terminal
FP-Plug	Plug-In Terminal	—	—	Plugs into R-50C-WT receptacle*

* Unless otherwise specified, wire length 36", strip length 1", 30 gage Kynar

How to Order: Spring Contact Probe

ICT	50C	T	5.6	DG	S
Series	Size	Tip Style	Spring Force	Plating Options	Steel Plunger Option

Series:
ICT: High Performance
S: Standard Performance, (No Bifurcated Beam)

Spring Force:
4.3 oz. @ .170 (4.32) travel
5.6 oz. @ .170 (4.32) travel

Crimping pliers: CPR50C
Insertion tool: RTR50C

Receptacle

R	50C	CR
Series	Size	Termination

Terminations:
CR: Crimp
SC: Solder Cup
WW-016: Wire Wrap .016 sq
WW-025: Wire Wrap .025 sq
DS: Duraseal*
WT: Plug-In Receptacle**

* Unless otherwise specified, wire length 36", strip length 1", 30 gage Kynar. 12" & 36" standard.

**For use with FP-Plug plug-in terminal. 12" & 36" standard.

View updates of this information at www.idinet.com

Specifications subject to change without notice. Dimensions in inches (millimeters)

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru