


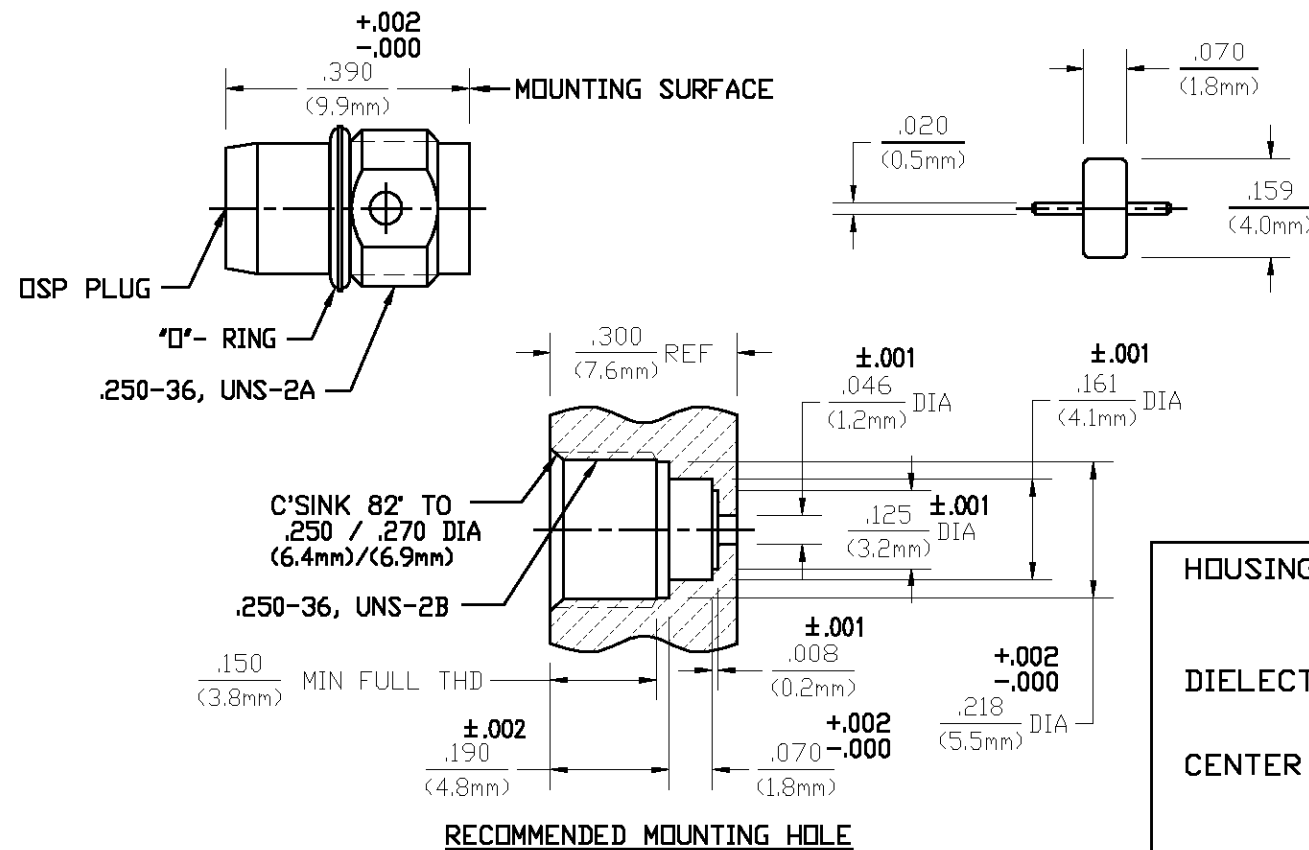

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 0	RELEASED	11-28-83	T.S.
01 1	MTG. HOLE DETAIL REVISED; .250 ±.005 THK. PANEL WAS .300 REF; ADDED DATUM A AND CONCENTRIC TOL/ECO 8852	1-23-86	J.J./R.V.
01 2	.200±.001 WAS .196+.004/- .003 PER ECO 9097	3-13-86	J.J./R.V.
02 0	DEEPEND MOUNTING HOLE PER ECN 87-1456	J.M. 12-4-87	PCV
02 1	REDRAWN AND UPDATED PER ECN 88-0678	M.C. 2-1-90	BB 2-5-90
02 2	ADDED A.P.#, .150 MIN THD WAS .170 ECN 90-1165	BB 12-11-90	KCM
02 3	ADDED ELECT/MECH/ENV DATA PER ECN 92-0010	BB 11/12/92	Com 11/13/92
B	REVISED PER ECN 0020-0262-01	G.V. 12/17/92	JGH

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
CONTACT EXT. BUSHING	IRON-NICKEL ALLOY PER MIL-I-23011 CLASS 1 (KOVAR)	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
"O" - RING	FLOUROSILOCONE PER MIL-R-25988, CLASS I, TYPE I.	N/A
HERMETIC SEAL	GLASS BEAD	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ± .005 ± 1°		
DRAWN BY D.CAM DATE 11-10-83 CHECKED BY A.Z.R. 11-16-83 APP'D BY R.GIERAS 11-18-83		
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF DYNAL Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		
USE ASS'Y PROCEDURE 408-04604 (45-130) NO. A.P. _____		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
TITLE DSP FIELD REPLACEABLE PANEL FEEDTHROUGH PLUG WITH HERMETIC SEAL		SIZE B CODE IDENT NO. 26805 SCALE 5:1
4557-5329-02		REV 02 3 SHEET 1 OF 1

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50 Frequency Range (GHz) DC - 18.0 Volt Rating (VRMS MAX) 375 @ Sea Level VSWR 1.06 + .01 F(GHz) Insertion Loss (dB MAX) .05√F(GHz) RF Leakage (dB MIN) -60 - F(GHz) Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 335 Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) 1000 @ Sea Level Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 6.0 Outer Contact 2.0 RF High Potential (VRMS MIN @ 5 MHz) 1000 @ Sea Level I.R.(Megohms) 5000	Interface Dimensions Per DINI-SPECTRA CATALOG Recommended Mating Torque N/A Mating Characteristics Insertion (MAX Lbs) N/A Withdrawal (MIN Oz) N/A Force To Engage (Lbs MAX) 3.0 Force To Disengage (Lbs MAX) 1.5 Center Contact Captivation Axial (Lbs) 6.0 Radial (In-Oz) 4.0 Weight (Grams) T.B.D.	TEMPERATURE RATING -65°C TO +125°C Vibration - MIL-STD-202, Method 204, Condition D, 20G's Shock - MIL-STD-202, Method 213, Condition I Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B EXCEPT HIGH TEMP 115°C Moisture Resistance - MIL-STD-202, Method 106 Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray Leak Test - MIL-STD-202, Method 112, Condition C, Procedure I, 1 x 10 ⁻⁸ CC/Sec

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1059637-1
SHEET 1 OF 1 REV B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru