

**Mallory Sonalert Products, Inc.**

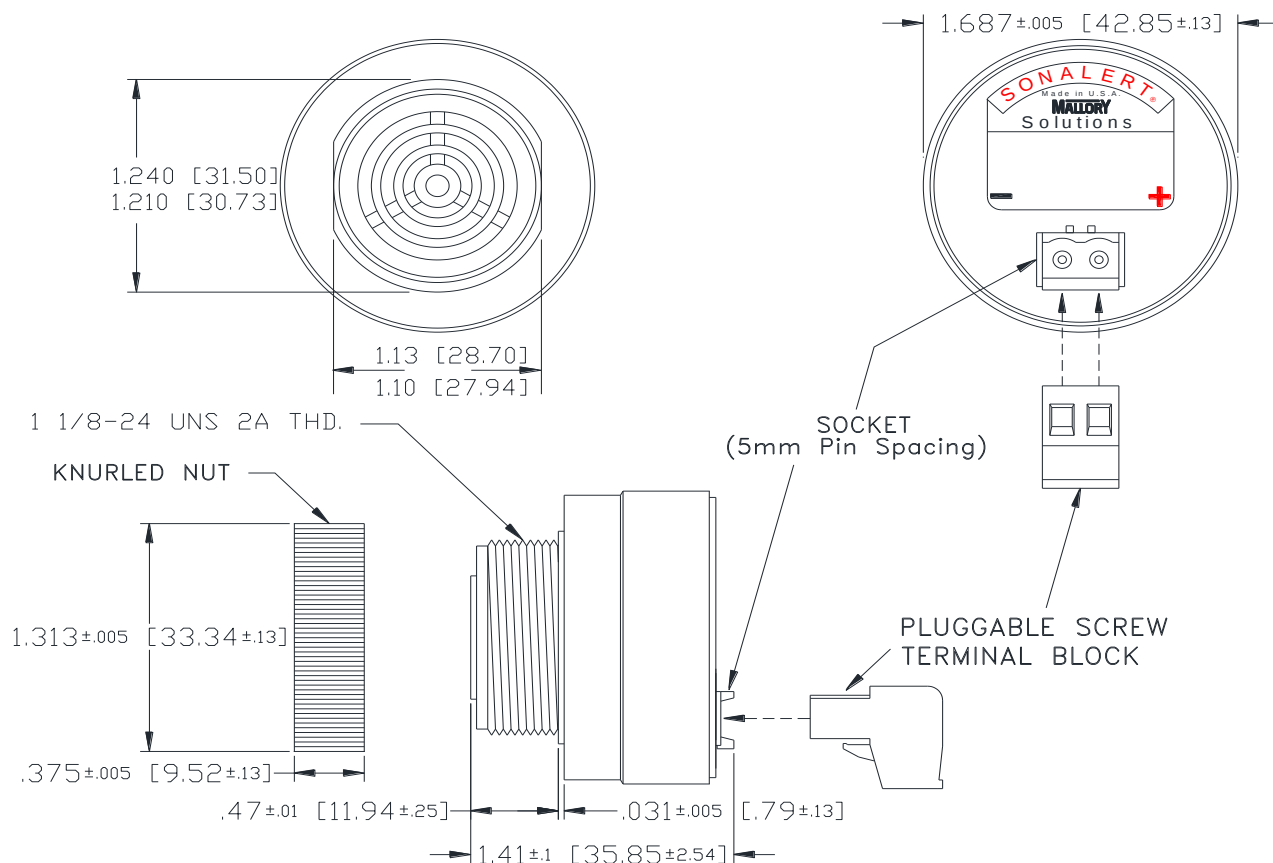
Part #:

**SCE048SD3SD5B****Sales Outline Drawing**

Revision:

**C****Specifications:**

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sound Level Category  | Soft                                                                                       |
| Mode of Operation     | 1 Min On-Time Double Pulse @ 5 PPS                                                         |
| Voltage Rating        | 28 to 48 VDC                                                                               |
| Frequency             | 2900 ± 500 Hz                                                                              |
| Loudness @ 2 FT       | 65 to 75 dB(A) Typ.                                                                        |
| Current Draw          | 40mA MAX                                                                                   |
| Housing Material      | 6/6 Nylon, Color: Black                                                                    |
| Storage Temperature   | -40° to +85° C                                                                             |
| Operating Temperature | -40° to +85° C                                                                             |
| Panel Mounting        | Recommended hole size is 1.25"(31.75mm). Thread front will fit standard 30mm(1.181") hole. |
| Knurled Nut           | Used to attach part to panel. The max recommended torque is 10 in-lbs.                     |
| Weight (Typical)      | 1.6 oz (45g)                                                                               |
| NEMA 3R, 4X, & 12     | Approved with use of ACC03.                                                                |
| cUL Recognition       | Supply voltage shall employ Transient Voltage Surge Suppression.                           |
| Options               | Please contact factory.                                                                    |

**Dimensions:** Inches (mm)**cUL Recognized****ROHS Compliant**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)