


SERIES 38E Sealed Snap Action Miniature Pushbutton Switches


FEATURES

- SPDT and DPDT Circuitry
- Choice of Bushings, and Terminations
- UL Recognized
- IP-68 Degree of Protection
- RoHS Compliant

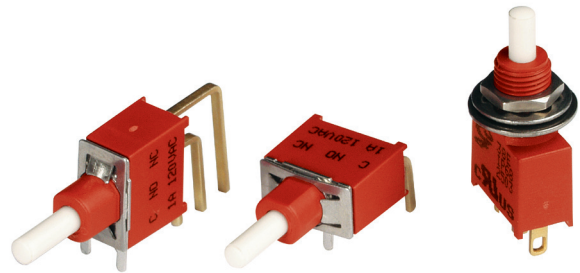


DIMENSIONS in inches (and millimeters)


SPDT

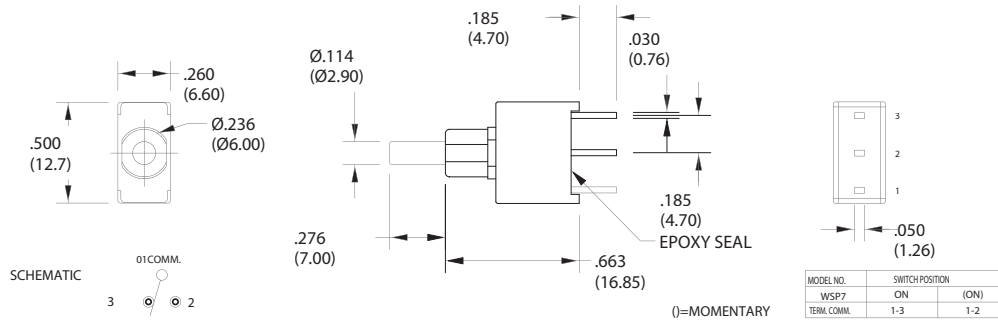

DPDT

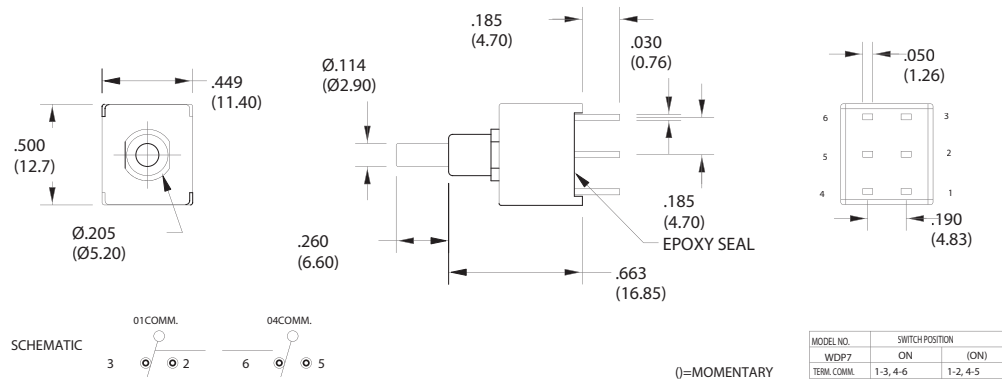


PLUNGER OPTIONS in inches (and millimeters)







FOR B1
BUSHING

OPTION CODE	DIM. "A"
1	.173(4.40)
2	.220(5.60)
3	.087(2.20)




FOR B4
BUSHING

OPTION CODE	DIM. "A"
1	.276(7.00)
2	.327(8.30)
3	.193(4.90)

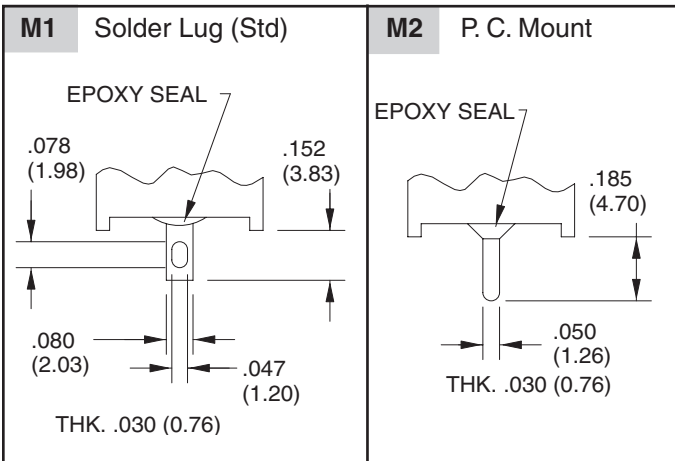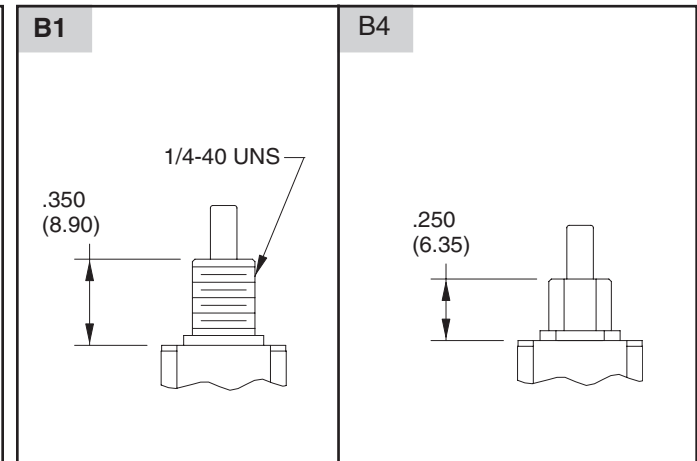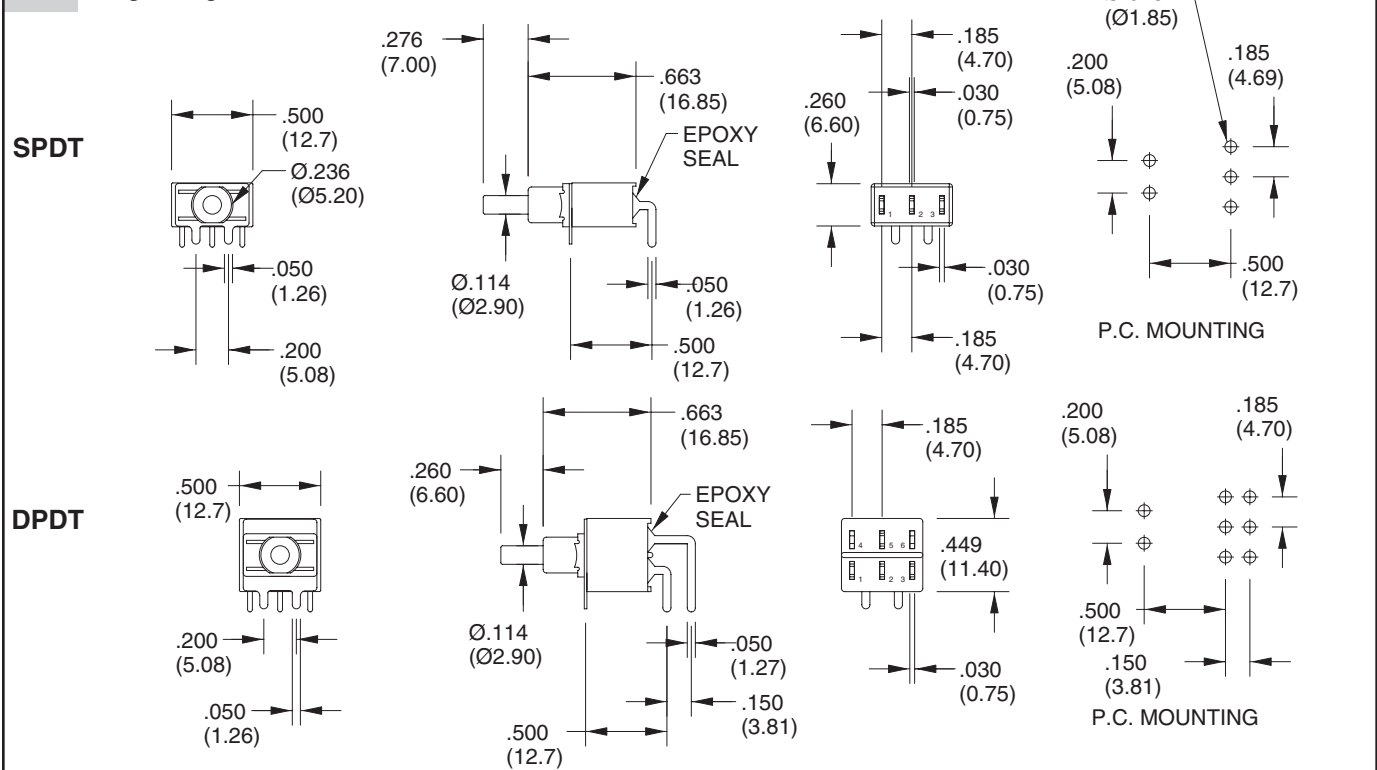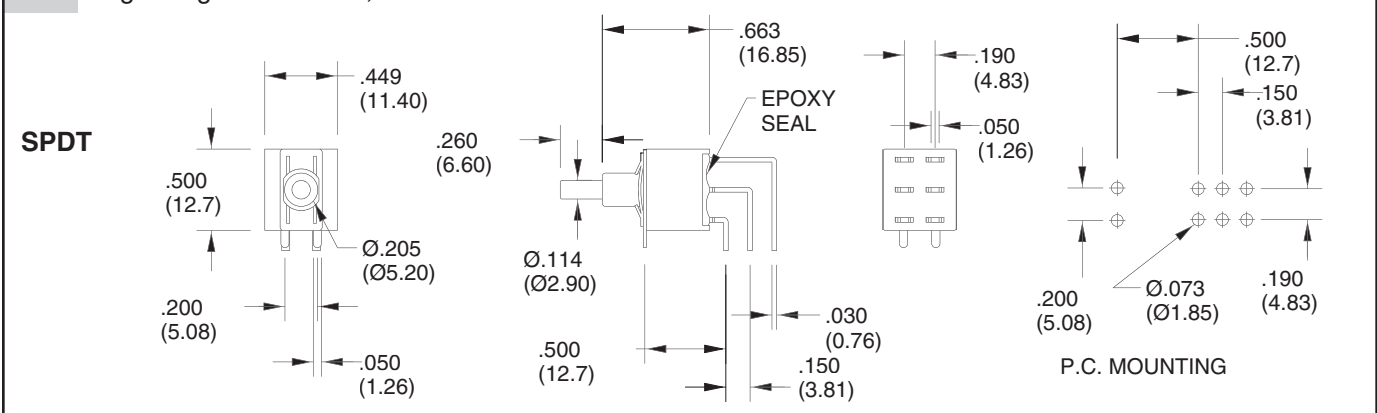
BUSHING OPTIONS in inches (and millimeters)**TERMINATION OPTIONS** in inches (and millimeters)**M6 Right Angle P. C. Mount, Horizontal****M7 Right Angle P.C. Mount, Vertical**

TERMINATION OPTIONS (CONT.) in inches (and millimeters)


M7

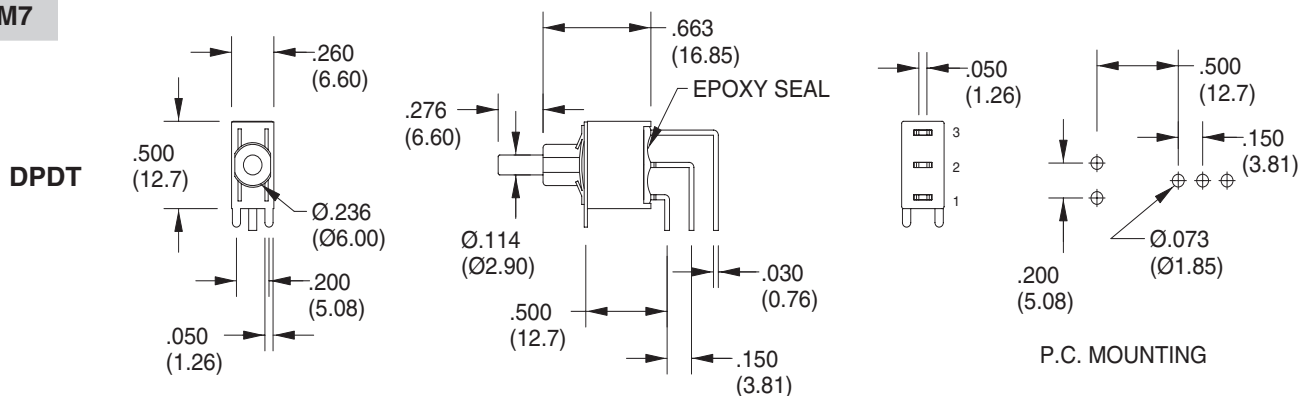


V2-V3 Vertical Bracket, P. C. Mount

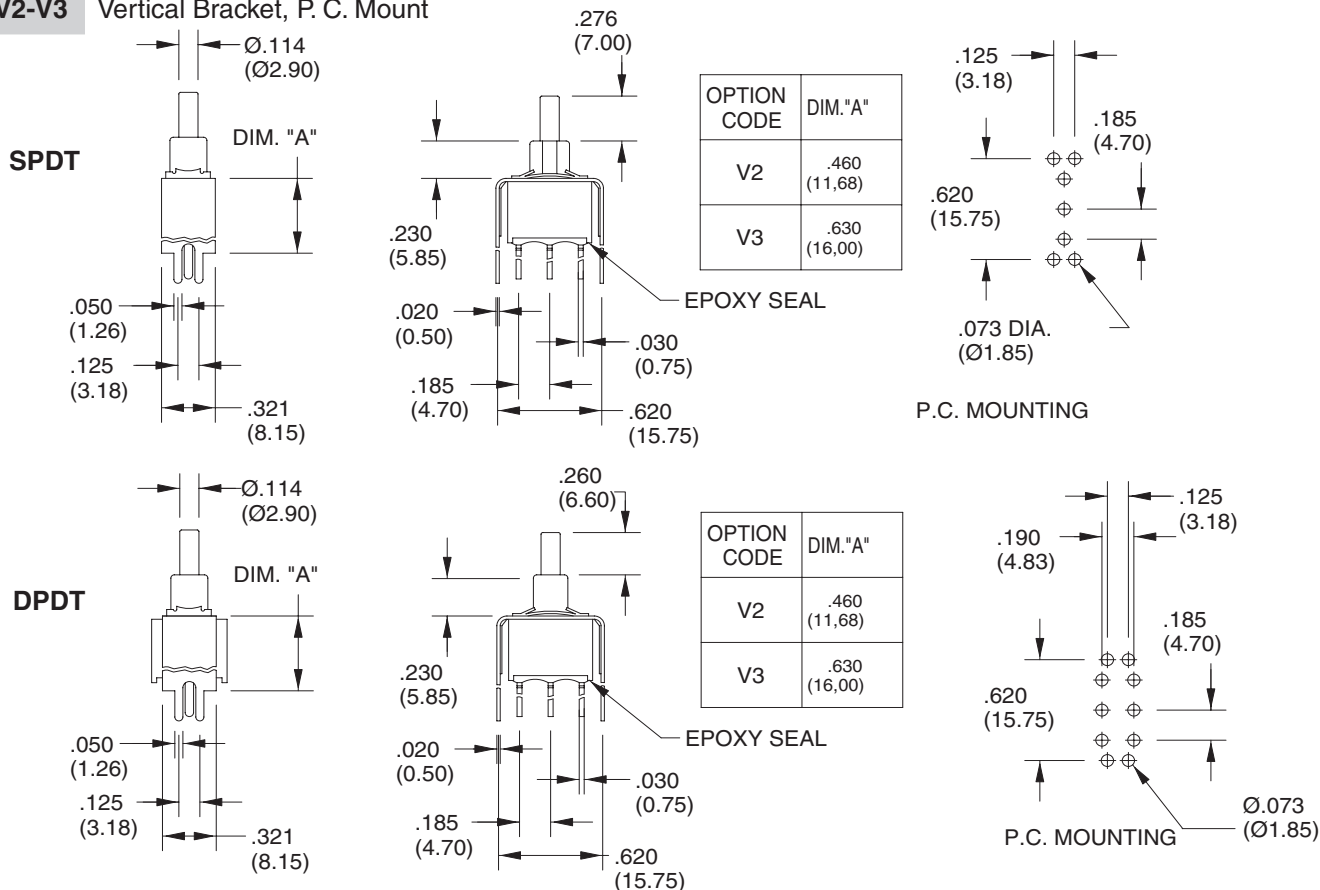

V4-V5 Vertical Bracket, P. C. Mount

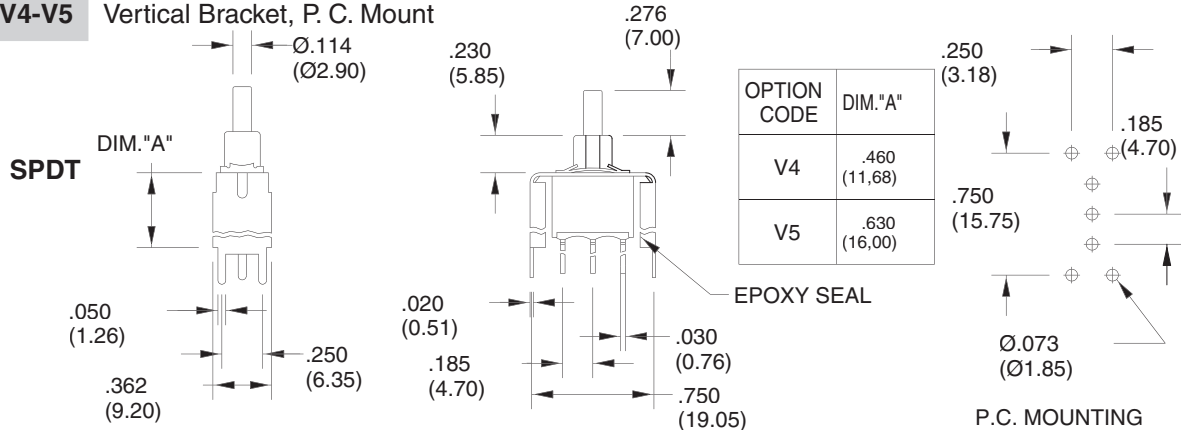


TERMINATION OPTIONS (CONT.) in inches (and millimeters)

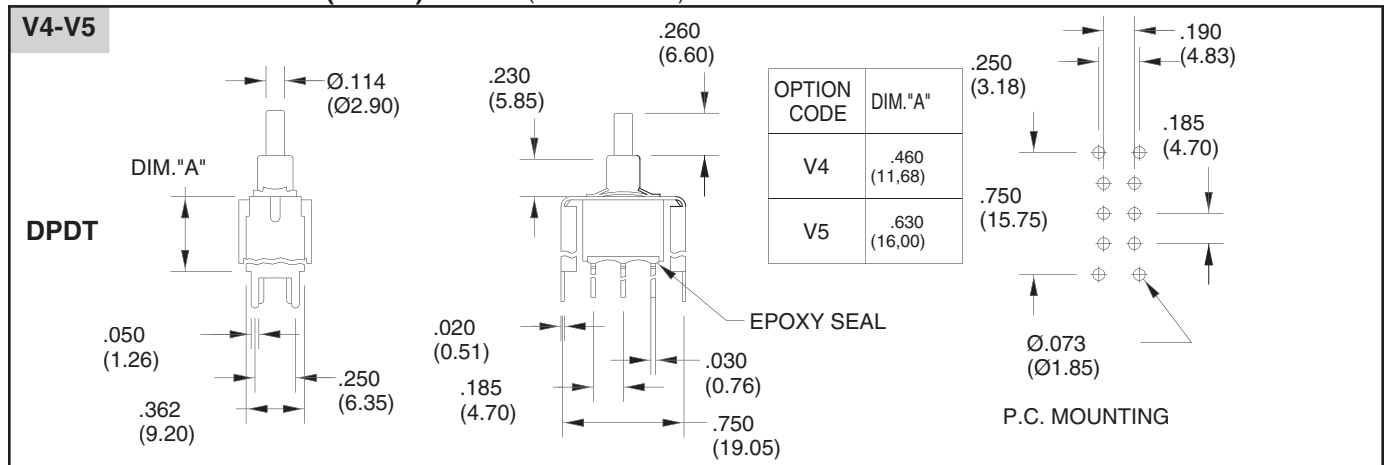

Snap-in Termination Options

(Snap-in termination options have the same PC layout as M2, M6 and M7 options)

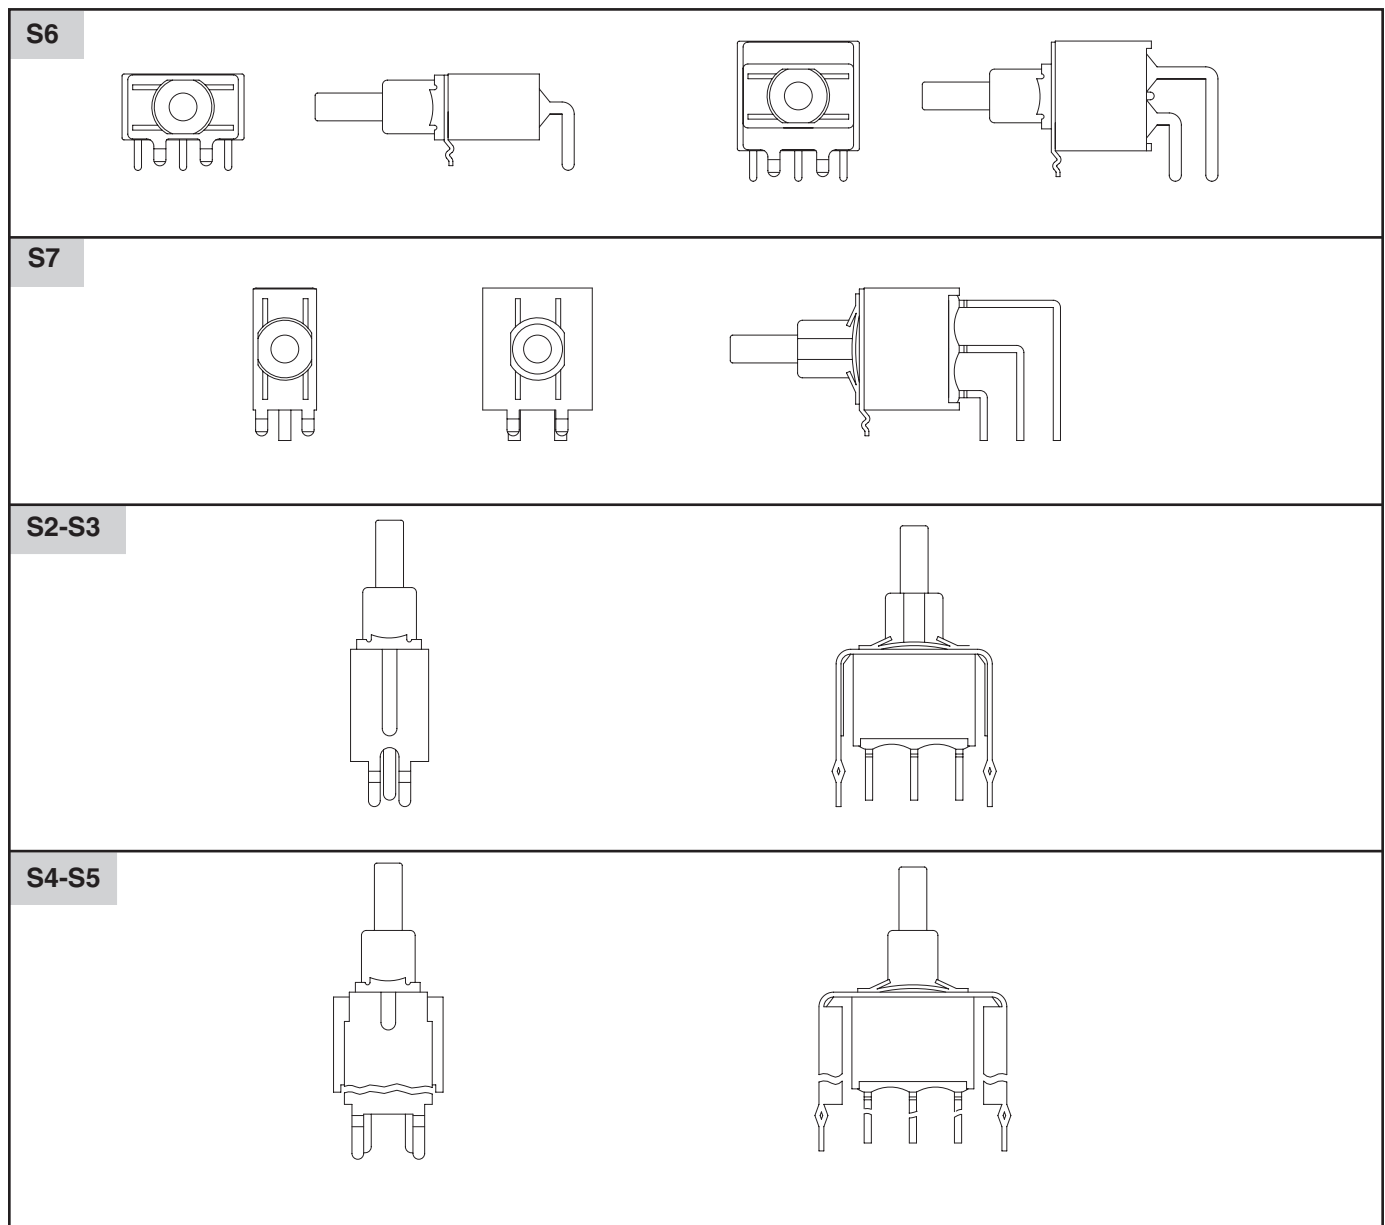



SPECIFICATIONS

RATINGS

Contact Rating: Q & G option - 1A with resistive load @ 125 VAC or 28 VDC.

R option - 0.4 VA max @ 20 Vmax (AC or DC)

Electrical Life: 50,000 make-and-break cycles at full load

Travel: .040 ± .010

Contact Resistance: 10 milliohms max. initial @ 2-4 VDC, 100 mA

Insulation Resistance: 1,000 megaohms minimum

Dielectric Strength: 1,500 V RMS @ sea level

Operating Temperature: -30°C to 85°C

MATERIALS

Case: Glass filled Nylon 6/6 (UL94V-0)

Plunger: Glass filled nylon or glass filled polyester

Bushing: Brass, nickel plated

Housing: Stainless steel

Terminal/Switch Support: Brass or steel, electrotin plated

Terminal Seal: Epoxy

ORDERING INFORMATION

SERIES	MODEL NO.	PLUNGER	BUSHING	TERMINATION	CONTACT	SEAL
38E	WSP7	1	B1	M1	Q	T
38E = Sealed Snap Action Pushbutton Switches	Options: WSP7, WDP7 (see models for switching positions)	Options: 1, 2, 3 (see plunger options)	Options: B1, B4 (see bushing options)	Options: M1, M2, M6, M7, S2, S3, S4, S5, S6, S7 V2, V3, V4, V5, (see termination options)	R = Copper alloy, gold plate over nickel plate. Q = Copper alloy, silver plated G=Gold plate over silver plate	T = Lead Free and RoHS Compliant

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru