


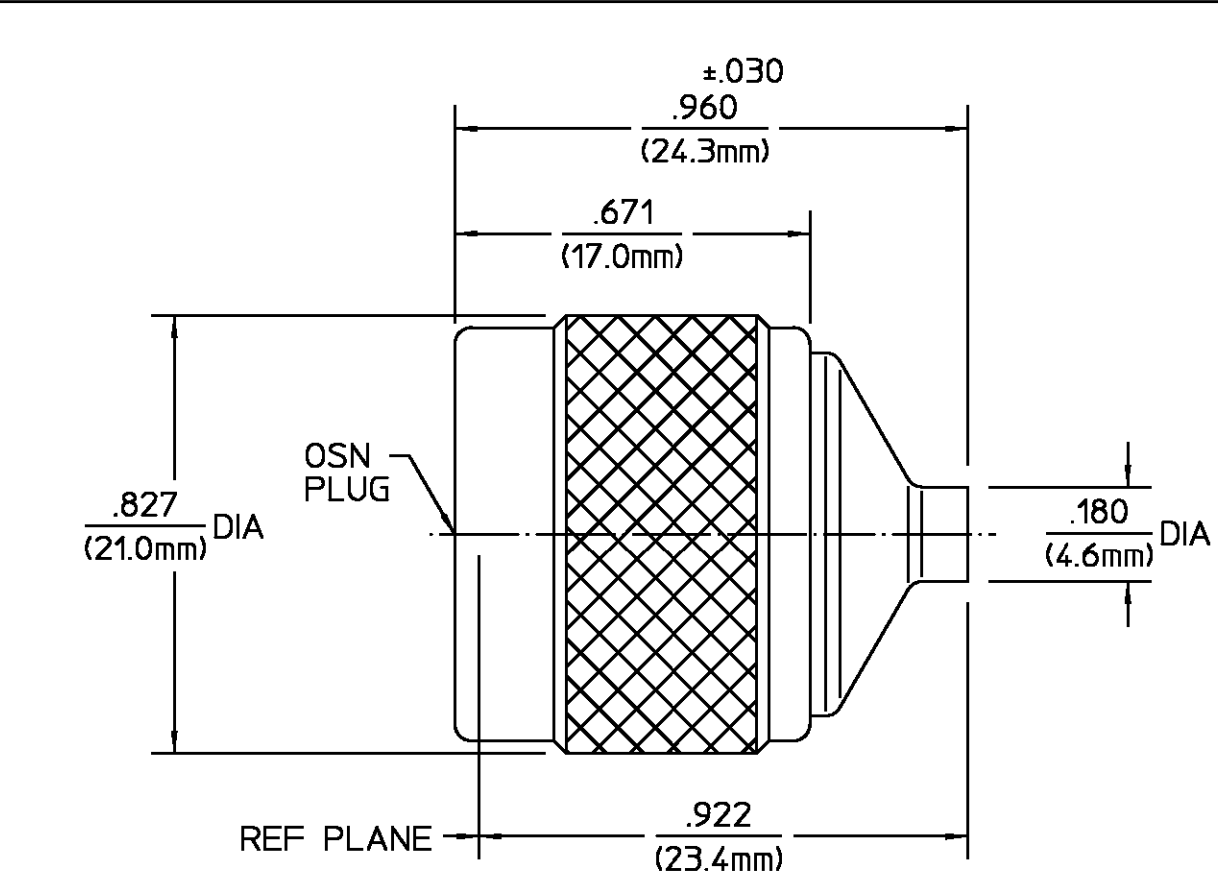

DESIGNED FOR USE WITH .141 SR CABLE	
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
HOUSING	.144
CONTACT	.037

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 0	RELEASED	8/2/95	<i>DCmel</i>

DESIGN CONTROL REQUIRED

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 304.1	Temperature Rating -65°C TO +125°C
Frequency Range (GHz) DC to 18	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 599	Torque 12 - 15 LBS	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.06 + .007 fGHz	Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) 6.0	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp 200°C
Insertion Loss (dB MAX) .05 √ fGHz	Cable Retention	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Step 7b (Vibration) Shall Be Omitted
RF Leakage (dB MIN) -(90 -f(GHz))	Axial Force (Lbs) 60	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 500	Torque (In/Oz) 55	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 2500	Weight (Grams) TBD	
Contact Resistance (Milliohms MAX)		
Center Contact 1.5		
Outer Contact 2.0		
Cable to Housing 2.0		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 1500		
IR.(Megohms MIN) 10,000		

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750, GRADE B2	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON		
FRAC.	DEC.	ANGLES
± 1/64	±.005	± °
These drawings and specifications are the property of M/A-COM Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		
DRAWN BY <i>DCmel</i> DATE 8/2/95		
CHECKED BY		
APPD BY <i>DCmel</i> 8/2/95		
AMP Incorporated - 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599		
TITLE OSN STRAIGHT CABLE PLUG DIRECT SOLDER ATTACHMENT		
USE ASS'Y PROCEDURE 408-04915 (30-001) NO. A.P. _____		
SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	1250-1119-00
SCALE 3:1	REV 01 0	
SHEET 1 OF 1		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru