

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL:

HOUSING: THERMOPLASTIC; BLACK
SEAL: SILICONE RUBBER

2. MODIFICATIONS: THREADED ADAPTER;
REDUCED DIA. WIRE SEAL

3. SPECIFICATIONS:



- 3.1 OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C.
- 3.2 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 1500 VOLTS AC.
- 3.3 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHM MIN @ 25°C.
- 3.4 MOISTURE RESISTANCE: IP67&IP69K (MATED CONDITION).
- 3.5 MATING CYCLE DURABILITY: 100 CYCLES
- 3.6 RoHS COMPLIANT

4. MATING PART: AHDP06-24-29S* (* = SEAL TYPE)

5. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

6. CONTACT SIZE AND WIRE RANGE:

CONTACT SIZE	MIN. INSUL O.D.	MAX. INSUL O.D.	TYPICAL WIRE RANGE	CURRENT RATING
20	1.02 mm (.040 in)	2.10 mm (.083 in)	16-22 AWG	7.5 AMPS
16	1.35 mm (.053in)	2.62 mm (.103 in)	14-20 AWG	13 AMPS
12	2.46 mm (.097 in)	4.01 mm (.158 in)	10-14 AWG	25 AMPS

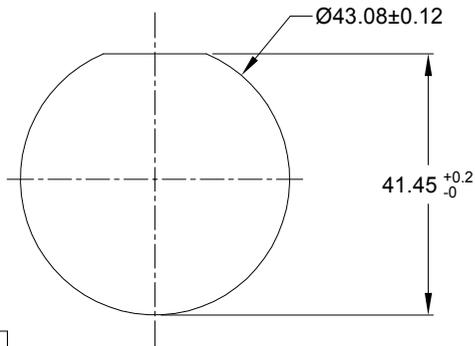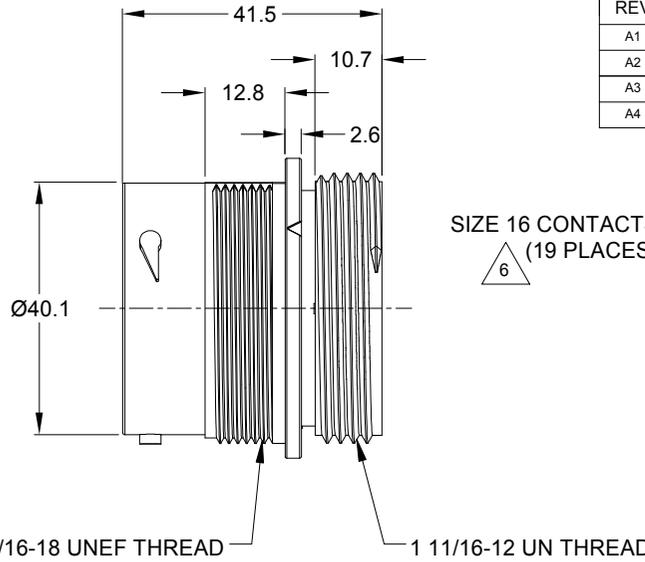

RECOMMENDED PANEL MOUNTING HOLE


RECOMMENDED PANEL THICKNESS: 1.6 TO 4.7MM

REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1		RELEASE NEW DRAWING	13NOV15	SULLEN	TOMMY
A2	C0765S	UPDATE SPECIFICATIONS	23NOV17	ROOKIE	TOMMY
A3	C0870S	Change the appearance of the retaining ring	26JUN18	KASOON	TOMMY
A4	C1001S	CHANGE THE WIRE SIZE	28DEC18	BROOK	TOMMY


SIZE 16 CONTACTS (19 PLACES)



SIZE 12 CONTACTS (4 PLACES)

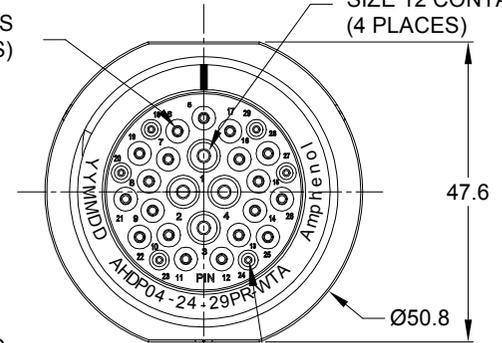

SIZE 20 CONTACT (6 PLACES)

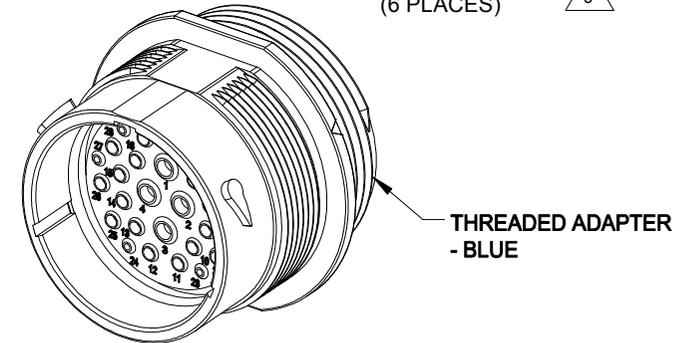

THREADED ADAPTER - BLUE

AHDPO4-24-29PR-WTA		DESCRIPTION		ITEM
QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION		ITEM
MATERIALS LIST				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15 Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		SIGNATURES DRAWN: BROOK CHECKED: ORION ENGINEER: APPROVAL: TOMMY CUSTOMER:		DATE 28DEC18 28DEC18 28DEC18
MATERIAL SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		Amphenol Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036
PROCESS SPECIFICATIONS:		SIZE TYPE DWG NO: B C- AHDPO4-24-29PR-WTA A4		REVISION
NEXT ASSY:		SCALE: NONE		SHEET 1 OF 1

TITLE: RESEP ,24-29 POS, PIN CONT, STANDARD DIA, SEAL, AHDP
 DWG NO: AHDP04-24-29PR-WTA
 REV: A4
 SH: 1
 OF: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru