


4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		LOC DF		DIST X0	
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.						REVISIONS	
						P	LTR
						DESCRIPTION	
						DATE	
						DWN	
						APVD	
OUTER CONTACT		BERYLLIUM COPPER PER					
CENTER CONTACT		ASTM-B196, ALLOY					
		C17300, CONDITION H					
		GOLD PLATE PER					
		ASTM-B-488					
DIELECTRIC		TFE FLUOROCARBON					
		PER ASTM-D-1457					
		N/A					
COMPONENT		MATERIAL					
		FINISH					

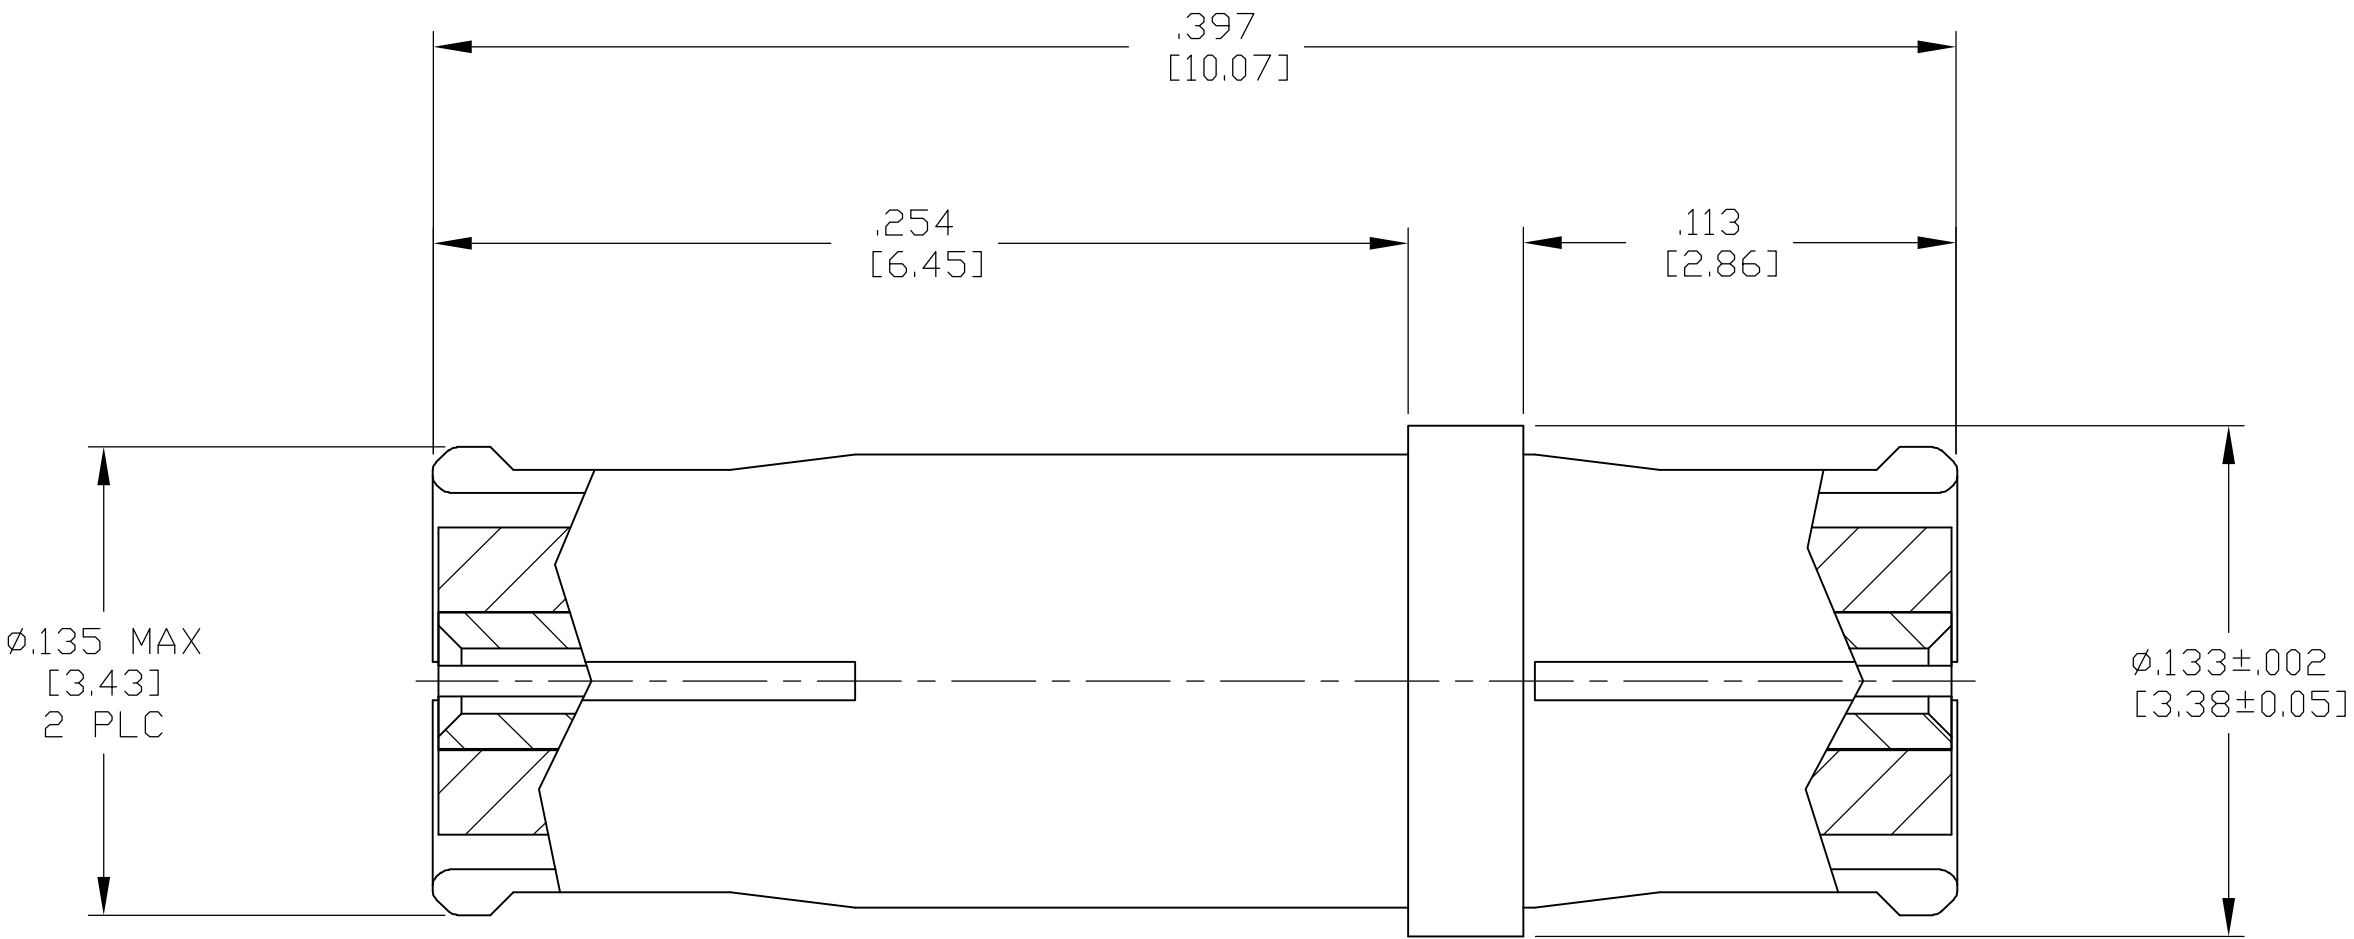

1. SPECIFICATIONS SHOWN DERIVED FROM TESTING USING THIS ADAPTER AND A TEST FIXTURE AS SPECIFIED IN DSCC SPEC 94007. VSWR: DC-23GHz:1.10:1 MAX; 23-26.5GHz: 1.15:1 MAX 26.5-40GHz: 1.7:1 MAX.
2. INTERFACE PER MIL-STD-348A, FIGURE 326-1; BOTH ENDS.
3. REF DSCC DRAWING NUMBER: 94007ZCG-2

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
NOMINAL IMPEDANCE (OHMS) <u>50 ±1</u>	Force to Engage (Lbs MAX) <u>10.0</u>	TEMPERATURE RATING <u>-65° TO +125°C</u>
Frequency Range (GHz) <u>DC to 40GHz</u>	Disengage (In Lbs MIN) <u>2.0</u>	Vibration MIL-STD-202, Method
Volt Rating (VRMS MAX)	Center Contact Retention (LBs MIN) <u>1.5</u>	204, Condition D
@ Sea Level <u>335</u>	RDIAL MISALIGNMENT: <u>±.020</u>	Thermal Shock MIL-STD-202,
VSWR <u>1</u>	Axial Misalignment: <u>.000/.010</u>	Method 107, Condition B
RF Leakage (2-3GHz) <u>-80dB Min</u>	Durability: <u>100 cycles</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method
Insertion Loss <u>.010</u> [F GHz dB MIN. <u>1</u>		101, Condition B
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>190</u>		Moisture Resistance: MIL-STS-202,
Dielectric Withstanding Voltage		Method 106.
(VRMS MIN) @ Sea Level <u>500</u>		
Contact Resistance (Milliohms MAX)		
Center Contact(Mated Pair) <u>6.0</u>		
RF High Potential @ Sea Level		
(VRMS MIN @ 5 MHz) <u>325</u>		
I.R.(Megohms MIN) <u>5,000</u>		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS	4-7-05	tyco Tyco Electronics Corporation Electronics Harrisburg, Pa 17105-3608			
DIMENSIONS: INCHES [mm]		CHK B.MOYER	4-8-05				
		APVD B. MOYER	4-8-05	NAME JACK TO JACK ADAPTER,SMP			
		PRODUCT SPEC					
		APPLICATION SPEC					
MATERIAL SEE TABLE		WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1757023	RESTRICTED TO -
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 20:1	SHEET 1	OF 1	REV 0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru