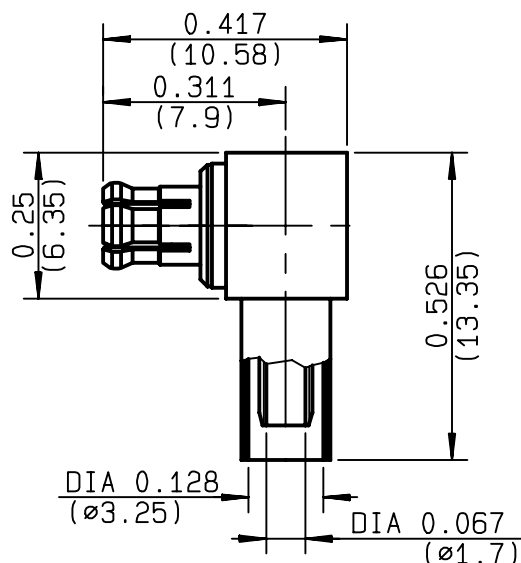


RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE
CABLE 2.6/75 D
R213.183.007
SERIES MCX 75


NOMINAL IMPEDANCE	75 Ω	CABLES : K02253D-02
FREQUENCY RANGE	0-6 GHz	
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C	
V.S.W.R	1.05 + .02 x F(GHz)Maxi	
RF INSERTION LOSS	0.08 $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi	
VOLTAGE RATING	335 Veff Maxi	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	750 Veff Mini	
INSULATION RESISTANCE	1000 M Ω Mini	OTHERS CHARACTERISTICS
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s	CABLE RETENTION 105 N Mini
LEAKAGE (pressurized only)	NA	CENTER CONTACT RETENTION
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles	Axial force - mating end 10 N Mini
WEIGHT	1.9 gr	Axial force - opposite end 10 N Mini
SPECIFICATION		Torque NA cm.N Mini
		RECOMMENDED TORQUES
		Mating NA cm.N
		Panel nut NA cm.N
		Clamp nut NA cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given) in micrometers
BODY	BRASS	BBR 2	
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	BBR 2	
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	-	-	
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2	

ISSUE

9916A01

CREATION DATE

23/08/1996

FILE PART-NUMBER

96-1200-108
RADIALL®


The information given here is subject to change without notice.
 Design changes may be in order to improve the product .

Connect to the future




R213.183.007

ISSUE **9916A01** SERIES **MCX 75**

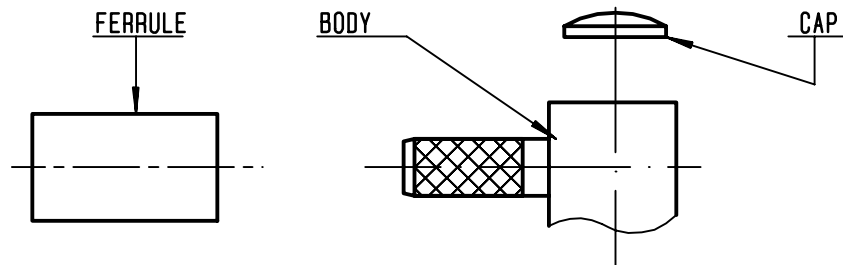

①


Slide onto the cable the ferrule .
Strip the cable .
Tin cable inner conductor
-

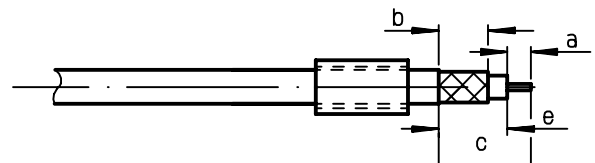

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.067	0.217	0.382	0	0.315
mm	1.7	5.5	9.7		8


②

Fan the braid .
Push connector body under the braid .
Slide the ferrule on the braid
(in direction F)
-
-

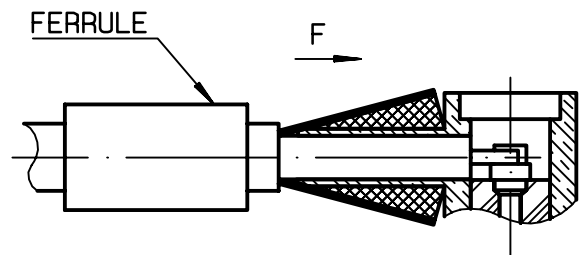


③

Crimp the ferrule with crimping tool
R282.211.000 (Hex. : 0.127) (3.25)
Solder inner conductor .

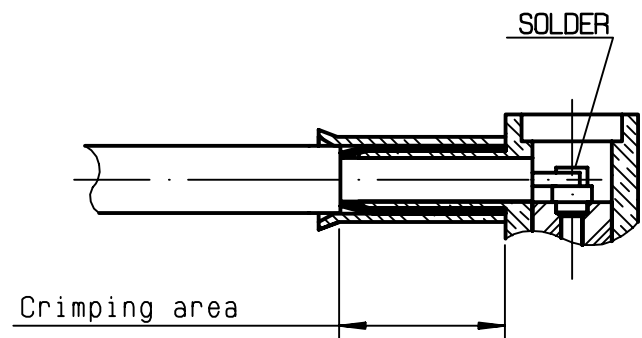

④

Place the cap .
Press cap flush or slightly below surface
of body assembly .
-
-

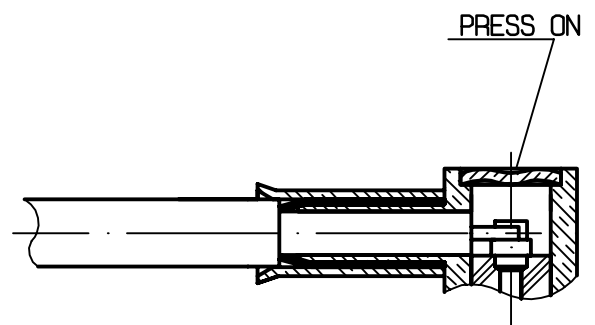

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru