







Straight Crimp Type Plug - Solder or Crimp Contact - Captivated Contact

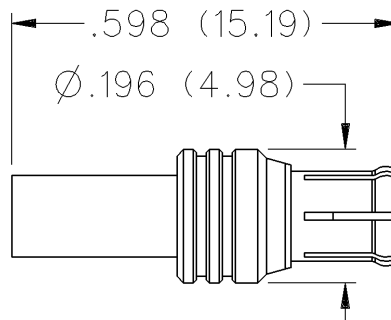

CABLE TYPE	GOLD PLATED
RG-316 DS, 188 DS	133-9404-001

MCX Crimp Type Straight Connectors For Flexible Cable

CABLE GROUP	PART NUMBER	CRIMP HEX
RG-316/u, 188, 174	133-9403-001	.128 (3.25)
RG-316DS, 188DS	133-9404-001	.151 (3.83)

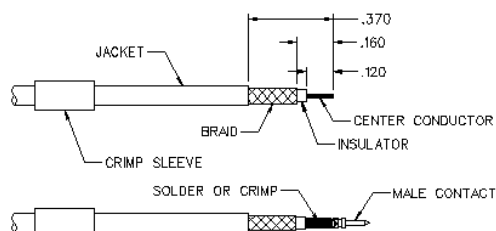

1. Identify connector parts. (3 piece parts)
2. Strip cable to dimensions shown. Do not nick braid or center conductor. Tin center conductor if contact is to be solder attached. Do not tin center conductor if contact is to be crimp attached. Slide heat shrink (as applicable) and crimp sleeve onto jacket of cable.
3. Assemble contact onto cable as shown.
Solder attachment. Solder contact to center conductor through solder hole using .020 (0.51) diameter solder. Use a minimum of solder for a good joint.
Crimp attachment. Crimp contact to center conductor using Johnson Components™ hand tool 140-0000-952 and die set 140-0000-953. Crimp location should be centered between end of contact and cross hole. Crimp attachment to solid center conductor cable is not recommended.
4. Flair braid and slide body assembly over contact and under braid. Then seat body assembly firmly onto contact. The cable may have to be held in a clamping fixture. Arrange braid uniformly around crimp stem. Slide crimp sleeve forward and crimp using recommended crimp tool. Slide heat shrink forward and shrink (as applicable).

MCX Non-Magnetic RF Connectors

Specifications

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL RATINGS

Impedance: 50 Ohms

Frequency Range: 0-6 GHz

VSWR: (f = GHz)

	Straight Cabled Connectors	Right Angle Cabled Connectors
RG-316 cable	1.13 + .04f	1.07 + .04f
Uncabled receptacles		N/A

Working Voltage: (Vrms maximum)

Connectors for Cable Type	<u>Sea Level</u>	<u>70K Feet</u>
RG-316	335	85

Dielectric Withstanding Voltage: (VRMS minimum at sea level)

Connectors for RG-316, uncabled receptacles	1000
---	------

Corona Level: (Volts minimum at 70,000 feet)

Connectors for RG-316, uncabled receptacles	250
---	-----

Insertion Loss: (dB maximum, tested at 1 GHz)

Straight cable connectors	0.1 dB
Right angle cable connectors	0.2 dB
Uncabled receptacles	N/A

Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum

Contact Resistance: (milliohms maximum)

	<u>Initial</u>	<u>After Environmental</u>
Center contact (straight cabled connectors, uncabled receptacles)	5.0	8.0
Center contact (right angle cabled connectors)	5.0	15.0
Outer contact	1.0	1.5
Braid to body	1.0	N/A

RF Leakage: (dB typical tested at 2.5 GHz)

Cable connectors	-55
Uncabled receptacles	N/A

RF High Potential Withstanding Voltage: (Vrms minimum, tested at 4 and 7 MHz)

Cable connectors	700
Uncabled receptacles	600

MECHANICAL RATINGS

Engagement Design: Compatible with CECC 22220, Series MCX

Engagement Force: 5.6 pounds maximum axial force

Disengagement Force: 8 pounds maximum axial force, 1 pound min.

Contact Retention: 2.3 pounds min. axial force (captivated contacts)
1 inch-ounce min. torque (uncabled receptacles)

Cable Retention:	Axial Force* (pounds)	Torque (in-oz)
Connectors for RG316	20	N/A
Connectors for RG316DS	25	N/A

* or cable breaking strength whichever is less.

ENVIRONMENTAL RATINGS (Meets or exceed the applicable paragraph of MIL-PRF-39012)

Durability: 500 cycles minimum

Temperature Range: - 65°C to + 165°C

Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition F

Corrosion: MIL-STD-202, Method 101, Condition B

Shock: MIL-STD-202, Method 213, Condition B

Vibration: MIL-STD-202, Method 204, Condition B

Moisture Resistance: MIL-STD-202, Method 106

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru