

1K2

For other options or further information please contact your local sales office.


Product Profile

The 1K2 Series is recommended for all PCB applications and is the most compact changeover switch on the market.

Technical data see page 175

- Miniature single-pole changeover slide switch
- Ideal as a jumper replacement
- Highly compact with 2.54 mm pitch pins
- End and side by side stackable at 2.54 mm pitch
- Straight and right angled versions
- High reliability
- Gold contact as standard
- Fully sealed base suitable for solvent cleaning
- Raised actuator version suitable for through-panel operation

Changeover switch

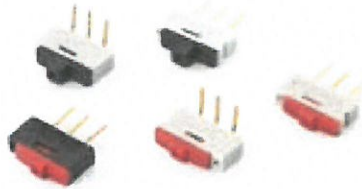

1K2 changeover switch, PCB mount

| Part No. | Slider | Orientation | Contact Material |
|-------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 09.03290.01 | Extended (black) | Straight | Standard Gold plated |
| 09.10290.01 | Extended (black) | Right Angled | Standard Gold plated |
| 09.03201.02 | Low Profile (red) | Straight | Standard Gold plated |
| 09.10201.02 | Low Profile (red) | Right Angled | Standard Gold plated |
| 19.03201.01 | Low Profile (red) | Straight | Tropicalised Gold plated |

Actuator position is opposite of switch contact

Change over slide switch

Material

Material of contact

0.4 µm Au/Ni (standard version)
2 µm Au/Ni (tropicalized version)

Mechanical characteristics

Terminals

0.4 µm Au/Ni (standard version)
2 µm Au/Ni (tropicalized version)

Actuating travel

1.6 mm nominal

Mechanical lifetime

10 000 operations

Resistance to heat of soldering

at 250 °C, 5 sec.

Electrical characteristics

Operating voltage/-current

Nominal 12V, 500mA
Maximum voltage 24V
Minimum voltage 10mV, 1mA

Isolation resistance

>10 000MΩ at 100VDC

Contact resistance

<22 mΩ

Electrical life

1 000 operations nominal

Switch rating

6W

Electric strength

250Vrms, 50Hz

Environmental conditions

Operating temperature

-40 °C ... +85 °C

Climate resistance

Damp heat steady:
4 days,
21 days (tropicalised version),
as per IEC 60512-6-11c

Saline mist:

24 hours
96 hours (tropicalised version),
as per IEC 60512-6-11f

Shock resistance


50g, 11 ms, as per IEC 60512-4-6c

Resistance to vibrations

10 ... 500Hz, 10g, as per IEC 60512-4-6d


1K2

Low Profile Straight

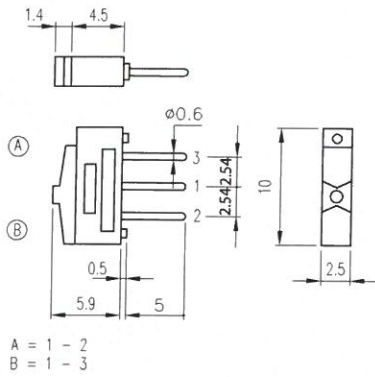


1K2

Low Profile Right Angle

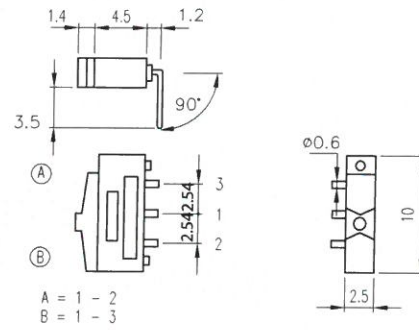


1K2

Extended Straight

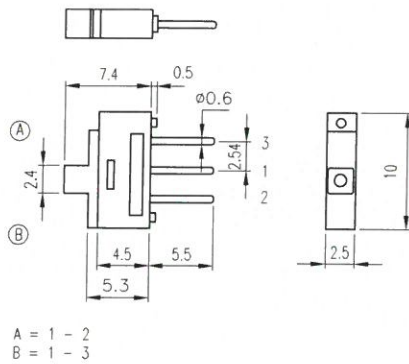


1K2

Extended Right Angle

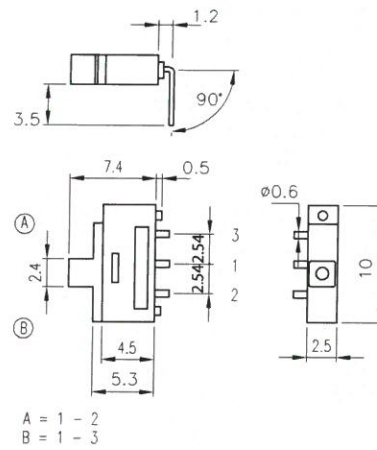

1K2 Layout

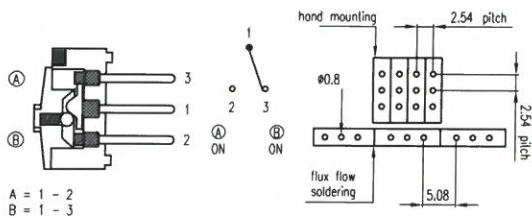

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru