





507-190 EMI-RFII Crimp-Ring Micro-D Backshell Assembly

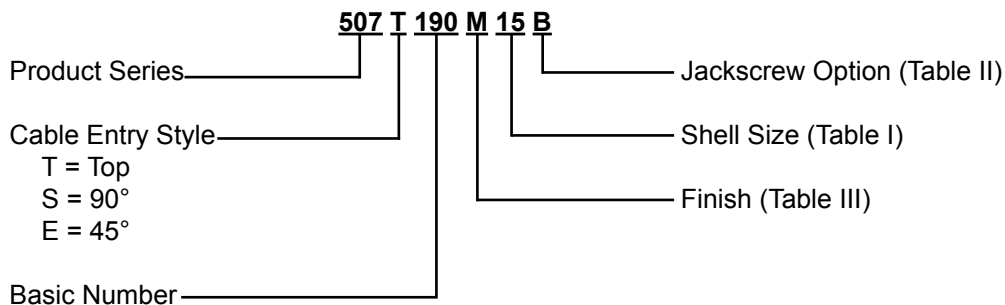




Style T -Top Entry



Connector shown for Reference Only

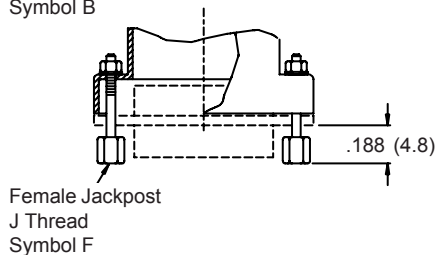
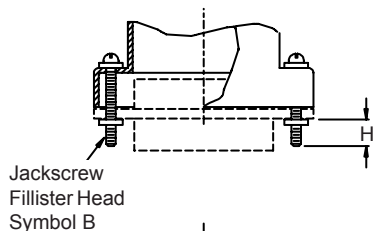


Style S - 90° Entry

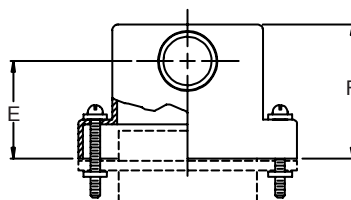

Style T and S Only

Style E - 45° Entry

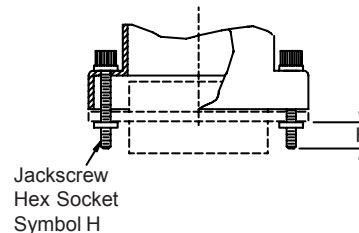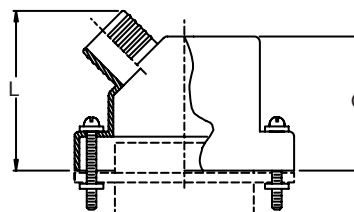

NOTES:

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Equivalent to Raytheon H5935-2218551.

507-190 EMI-RFII Crimp-Ring Micro-D Backshell Assembly



MIL-DTL-83513
Micro-D

TABLE I: BACKSHELL AND CONNECTOR INTERFACE DIMENSIONS

Shell Size	A Max	B ±.005 (0.1)	C ±.005 (0.1)	D ±.020 (0.5)	E ±.0205 (0.5)	F ±.010 (0.3)	G ±.060 (1.5)	H Ref	J Thread
09	.785 (19.9)	.340 (8.6)	.565 (14.4)	.752 (19.1)	.460 (11.7)	.607 (15.4)	.650 (16.5)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
15	.935 (23.7)	.340 (8.6)	.715 (18.2)	.802 (20.4)	.475 (12.1)	.643 (16.3)	.700 (17.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
21	1.085 (27.6)	.340 (8.6)	.865 (22.0)	.852 (21.6)	.490 (12.4)	.677 (17.2)	.735 (18.7)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
25	1.185 (30.1)	.360 (9.1)	.965 (24.5)	.902 (22.9)	.510 (13.0)	.718 (18.2)	.800 (20.3)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
31	1.335 (33.9)	.360 (9.1)	1.115 (28.3)	.942 (23.9)	.518 (13.2)	.726 (18.4)	.860 (21.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
37	1.485 (37.7)	.360 (9.1)	1.265 (32.1)	.982 (24.9)	.523 (13.3)	.744 (18.9)	.925 (23.5)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
51	1.436 (36.5)	.400 (10.2)	1.215 (30.9)	1.062 (27.0)	.555 (14.1)	.829 (21.1)	.975 (24.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
100	2.175 (55.2)	.450 (11.4)	1.800 (45.7)	1.127 (28.6)	.625 (15.9)	.984 (25.0)	1.050 (26.7)	.184 (4.7)	4-40 UNC-2A

TABLE I (CONTINUED):

Shell Size	K Min	L Max	M ±.005 (0.1)
09	.590 (15.0)	.875 (22.2)	.160 (4.1)
15	.720 (18.3)	.925 (23.5)	.190 (4.8)
21	.830 (21.1)	.975 (24.8)	.220 (5.6)
25	.890 (22.6)	1.025 (26.0)	.260 (6.6)
31	.950 (24.1)	1.065 (27.0)	.275 (7.0)
37	.990 (25.1)	1.105 (28.1)	.285 (7.2)
51	1.020 (25.9)	1.187 (30.1)	.350 (8.9)
100	1.080 (27.4)	1.250 (31.8)	.490 (12.4)

**TABLE II:
JACKSCREWS**

Symbol	Jackscrew Type
B	Fillister Head, Male (2)
H	Hex Socket, Male (2)
E	Extended, Male (2)
F	Jackpost, Female (2)
FB	Jackpost, Female (1)
	Fillister Head, Male (1)
FH	Jackpost, Female (1)
	Hex Socket, Male (1)

**TABLE III:
FINISH OPTIONS**

Symbol	Finish
B	Cadmium Plate/Olive Drab
C*	Black Anodize
G*	Anodic Hard Coat
J	Gold Iridite over Cadmium Plate over Electroless Nickel
LF	Cadmium Plate/Bright over Electroless Nickel
M	Electroless Nickel
N	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
NC	Zinc Cobalt/Dark Olive Drab
NF	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
T	Cadmium Plate/Bright over Electroless Nickel
U**	Cadmium Plate/Black
ZN	Zinc-Nickel Alloy/Olive Drab

*Anodize finish is not suitable for EMI shielding or grounding applications.

**Applicable to corrosion resisting steel backshells and accessories. Consult factory for other available finishes.

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru