



Stock no. 2020130

UL and ULC Listed

Dimensions: 2" W x 2 5/16" L x 1" H
5,1cm W x 5,9cm L x 2,5cm H

Weight: 1.5 oz.
42,5 g.

Switch Rating: 3 Amps at 28V DC/AC
.05 Amp at 125V DC Resistive


Enclosure: ABS Plastic

Temperature Range: 32°F to 140°F (85% maximum humidity)

Environmental Limitations: Not recommended for outdoor use or use in coolers or freezers.


HUB-M (Shown Without Cover)

The Model HUB-M provides momentary or latching DPDT contacts for actuating surveillance cameras or other security applications.

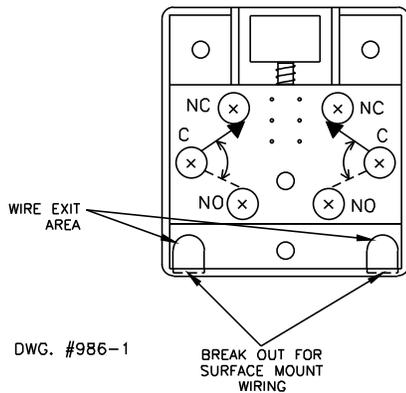

Converting The HUB-M To Optional Latching Operation


Remove the installed button cap and discard. Replace with alternate latching cap (supplied). Align the cap such that the latching mechanism is directly under the latching ramp in the cover. See illustration.

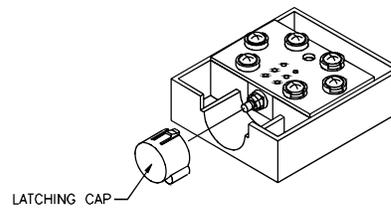

DWG. #986-4

Installation

Install in accordance with UL 681. Devices should be installed so they cannot be observed by the public and so they can be operated inconspicuously. At least one shall be installed in each vault open during business hours. In banks they shall also be installed in offices commanding a view of the public space.

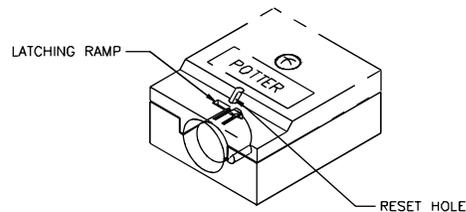

To unlatch the HUB-M, insert a small pointed object, such as a pocket screwdriver or paper clip into the reset hole. The unit unlatches when the cap is released.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru