


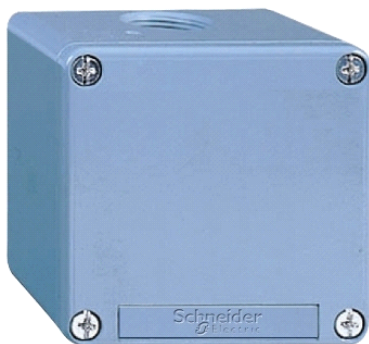

## Main

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product            | Harmony XAP                                                                                                                               |
| Product or component type   | Die-cast empty control station                                                                                                            |
| Device short name           | XAPM                                                                                                                                      |
| Product front plate size    | 80 x 80 mm                                                                                                                                |
| Usable depth                | 1.93 in (49 mm)                                                                                                                           |
| Number of cut-out           | Undrilled                                                                                                                                 |
| Colour of base of enclosure | Blue                                                                                                                                      |
| Colour of cover             | Blue                                                                                                                                      |
| Material                    | Zinc alloy                                                                                                                                |
| Cable entry                 | 1 hole with blanking plug for cable gland with <= 0.55 in (14 mm)<br>1 hole without blanking plug for cable gland with <= 0.55 in (14 mm) |
| Product mounting            | Flush mounting                                                                                                                            |
| IP degree of protection     | IP65 conforming to IEC 60529<br>IP69K<br>IP69 conforming to NF C 20-010                                                                   |

## Complementary

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Product weight | 1.01 lb(US) (0.46 kg) |
|----------------|-----------------------|

## Environment

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| protective treatment                  | TC                                                                   |
| ambient air temperature for storage   | -40...158 °F (-40...70 °C)                                           |
| ambient air temperature for operation | -40...158 °F (-40...70 °C)                                           |
| electrical shock protection class     | Class I conforming to IEC 60536<br>Class I conforming to NF C 20-030 |


## Offer Sustainability

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               |
| Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and                                           | Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and                                           |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

## Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Dimensions and Fixing

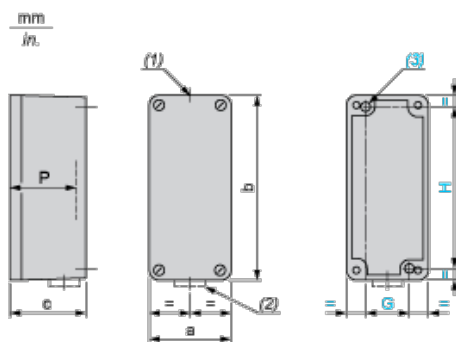

- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity  
 (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity  
 (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.79 in.

| a  |      | b  |      | c   |       | G  |      | H  |      | P  |      |
|----|------|----|------|-----|-------|----|------|----|------|----|------|
| mm | in.  | mm | in.  | mm  | in.   | mm | in.  | mm | in.  | mm | in.  |
| 80 | 3.15 | 80 | 3.15 | 515 | 20.28 | 50 | 1.97 | 65 | 2.56 | 49 | 1.93 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)