


**SERIES**

**CM6296R  
CM6296**

RoHS  
Compliant  
Traditional  
First Quality

**Common Mode  
Choke/Isolation Transformer**

DASH NUMBER\*  
L1 or L2 INDUCTANCE  
±25% (µH)  
DC RESISTANCE  
MAXIMUM (OHMS)  
RATED RMS CURRENT  
(AMPS) MAXIMUM  
LEAKAGE INDUCTANCE  
TYPICAL (µH)



Actual Size

SERIES CM6296 FERRITE CORE				
-253	25	0.014	10.0	0.7
-503	50	0.014	10.0	0.8
-104	100	0.016	9.5	1.4
-154	150	0.016	9.5	1.8
-204	200	0.016	8.5	2.2
-304	300	0.020	7.5	3.3
-454	450	0.024	6.5	4.6
-654	650	0.030	5.5	6.2
-105	1000	0.050	3.5	9.3
-155	1500	0.090	2.5	14.5
-255	2500	0.162	2.2	21.8

\*Complete part # must include series # PLUS the dash #  
For surface finish information, refer to [www.delevanfinishes.com](http://www.delevanfinishes.com)

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	1.058 ± 0.010	26.87 ± 0.25
B	0.870 ± 0.010	22.10 ± 0.25
C	0.210 Typ.	5.33 Typ.
D	0.200 Typ.	5.08 Typ.
E	0.430 Max.	10.74 Max.

**Mechanical Configuration** Flat top surface mount case with excellent coplanarity of terminals

**Operating Temperature** -55°C to +125°C

**Configuration** Two inductors per unit; internal terminals: #1 (start)-#2 (finish) & #4 (start) -#3 (finish)

**Electrical Configuration**


- 1) Inductance and DCR in table is for either L1 or L2
- 2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted.
- 3) Windings balanced within 2%
- 4) Inductance tested @ 1.0kHz

**Rated RMS Current Per Winding** Based Upon 20°C temperature rise from 25°C ambient

**Maximum Power Dissipation at 25°C** 2.5 Watts

**Dielectric Withstanding Voltage**  
500 V RMS, 60Hz

**LAND PATTERN DIMENSIONS**

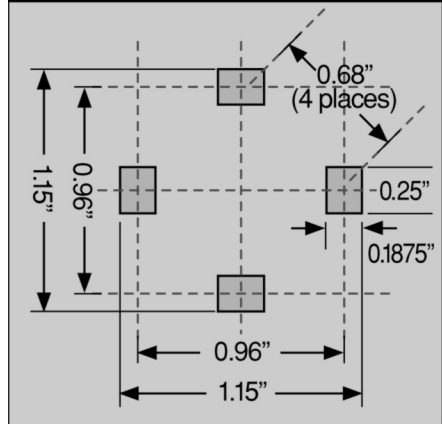

**Marking** DELEVAN; part number, inductance with units. A white dot indicates the location of pin 1.

Example: CM6296R-155  
DELEVAN  
CM6296R-155  
1500 µH

**Packaging** Bulk only

**Weight (Grams)** 9.0 (Ref.)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)