


Stainless Steel Illuminated Vandal Resistant with rear of panel IP66 seal

REAR PANEL SEALED - FLYING LEADS



MPI002/FL/xx/x

- Dot or ring illumination
- 22mm diameter
- Single pole push to make
- 50mA, 24Vdc contact rating
- Red, Green, Amber, Blue & White illumination
- Bright daylight LEDs
- Independent LED terminals
- Front and rear panel seal to IP66
- Flying lead termination
- TVS protection

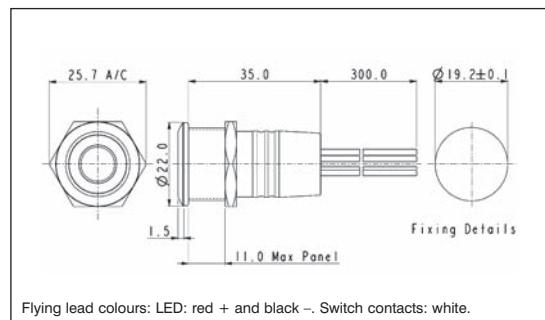


Flying lead colours: LED: red + and black -. Switch contacts: white.

REAR PANEL SEALED - SOLDER TAG



MPI001/RP/xx/x

- Dot or ring illumination
- 22mm diameter
- Single pole push to make
- 50mA, 24Vdc contact rating
- Red, Green, Amber, Blue & White illumination
- Bright daylight LEDs
- Independent LED terminals
- Front and rear panel seal to IP66
- Solder tag termination
- TVS protection

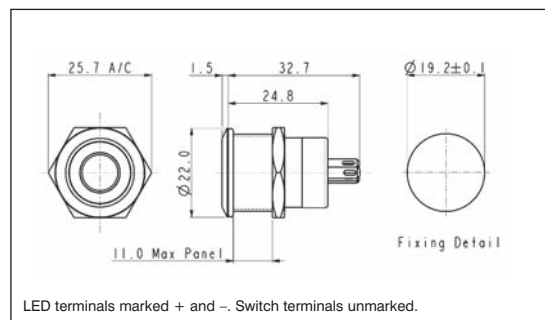

LED terminals marked + and -. Switch terminals unmarked.

Specification	MPI001/Termination/Colour/Voltage	MPI002/Termination/Colour/Voltage
Illumination style:	Dot	Ring
Terminations:	/FL (Flying leads) /RP (Solder tags)	/FL (Flying leads) /RP (Solder tags)
Switching:	Single pole, push to make, tactile (momentary action)	Single pole, push to make, tactile (momentary action)
Max. Switch Rating:	50mA, 24Vdc	50mA, 24Vdc
LEDs (ratings @ 20mA)		
Part No.	/RD /GN /AM /BL /WH	/RD /GN /AM /BL /WH
Colours	Red Green Amber Blue White	Red Green Amber Blue White
Luminous Intensity	900mcd 2500mcd 900mcd 1500mcd 900mcd	900mcd 2500mcd 900mcd 1500mcd 900mcd
Forward Voltage	1.85V 3.5V 2.3V 3.5V 3.6V	1.85V 3.5V 2.3V 3.5V 3.6V
Forward Current	20mA 20mA 20mA 20mA 20mA	20mA 20mA 20mA 20mA 20mA
Illumination Voltage:	/no suffix No resistor fitted. An appropriate resistor must be series connected by the user. Voltages as above. /6 6Vdc /12 12Vdc /24 24Vdc	/no suffix No resistor fitted. An appropriate resistor must be series connected by the user. Voltages as above. /6 6Vdc /12 12Vdc /24 24Vdc
Contact Resistance:	<100mΩ	<100mΩ
Insulation Resistance:	>10 ³ MΩ.	>10 ³ MΩ.
Dielectric Strength:	Contact to panel >2.0kV Contact to contact 1500V	Contact to panel >2.0kV Contact to contact 1500V
Operating Temp. Range:	-30°C to +70°C	-30°C to +70°C
Sealing (Front & rear of panel):	Protection classification: IP66, EN60529 1992	Protection classification: IP66, EN60529 1992
Operations		
Mechanical:	750,000 (min)	750,000 (min)
Electrical:	35,000 (min)	35,000 (min)
Operating Pressure:	12N	12N
Rear Nut Fixing Torque:	0.57Nm	0.57Nm
Materials		
Switch assembly:	UL94V-0 rated Polyamide (Nylon)	UL94V-0 rated Polyamide (Nylon)
Tags:	Copper Alloy	Copper Alloy
Leads:	Tinned, stranded copper conductors	Tinned, stranded copper conductors
Switch Body & Button:	Stainless Steel	Stainless Steel
Lens and Lens Body:	Polycarbonate	Polycarbonate
O ring:	Nitrile	Nitrile
Internal seal:	Silicone	Silicone
Contact Plate:	Gold Plated	Gold Plated
Thread size:	18.97mm x 26TPI	18.97mm x 26TPI
	ESD Handling precautions must be taken	ESD Handling precautions must be taken
	Compliant	Compliant



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru