


Features

- Size: 8 mm diameter, 6 mm length
- Low capacitance
- High insulation resistance
- RoHS compliant*
-  UL Recognized

Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics
- Consumer electronics

2049 Series Medium Duty 2-Electrode Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12 and IEC 61643-311.

Characteristic	Model No.					
	2049-07	2049-09	2049-12	2049-13	2049-14	2049-23
DC Sparkover $\pm 30\%$ @ 100 V/s	75 V	90 V	120 V	130 V	145 V	230 V
Impulse Sparkover						
100 V/ μ s	< 500 V	< 500 V	< 500 V	< 500 V	< 500 V	< 500 V
1000 V/ μ s	< 600 V	< 600 V	< 700 V	< 700 V	< 700 V	< 700 V

Characteristic	Model No.					
	2049-25	2049-30	2049-35	2049-40	2049-47	2049-60
DC Sparkover $\pm 30\%$ @ 100 V/s	250 V	300 V	350 V	400 V	470 V	600 V
Impulse Sparkover						
100 V/ μ s	< 500 V	< 700 V	< 700 V	< 800 V	< 900 V	< 1100 V
1000 V/ μ s	< 700 V	< 900 V	< 900 V	< 1000 V	< 1100 V	< 1300 V

Insulation Resistance (IR) NOTE 1	50 / 100 / 250 Vdc	> 10 G Ω
Glow Voltage	10 mA	~ 70 V
Arc Voltage	1 A	~ 10 V
Glow-Arc Transition Current		< 1 A
Maximum Capacitance	1 MHz	< 1.5 pF
Impulse Discharge Current	20,000 A, 8/20 μ s	1 operation
	15,000 A, 8/20 μ s	10 operations
Alternating Discharge Current	20 A, 50 Hz, 1 sec.	1 operation
	65 A, Single, 9 cycles	1 operation
Impulse Life	100 A 10/1000 μ s	500 operations
Operating Temperature		-30 to +85 °C
Storage Temperature		-40 to +150 °C
DC Holdover Voltage NOTE 2		< 150 ms
Climatic Category (IEC 60068-1)		40 / 90 / 21

Notes:

- UL Recognized component, UL File E153537.
- At delivery AQL 0.65, level II DIN ISO 2859.

Note 1:	DC Breakdown Voltage	DC Measuring Voltage
	75–90 V	50 V
	120–400 V	100 V
	470–600 V	250 V

Note 2:	DC Breakdown Voltage	DC Holdover Voltage
	75–145 V	52 V
	230 V	80 V
	250 V	135 V
	300–600 V	150 V

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

2049 Series Medium Duty 2-Electrode Gas Discharge Tube

BOURNS®

Product Dimensions



Note: Custom leadforms available - please contact Bourns for details.

How to Order




Packaging Specifications

Model 2049-xx-BLF ships standard bulk pack, 100 pieces per tray; 5 trays per box (500 units).

The optional reelpack (-BT1LF) contains 500 pieces per reel. Reel is 330 mm in diameter and 68 mm wide. Two reels per box (1K units).

2049-XX-BT1LF — 0.8 mm (0.032 in.) dia. lead wire

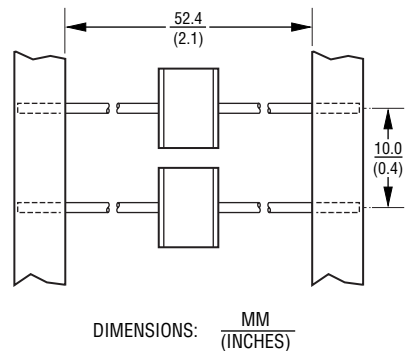

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. A 06/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru