



Features:

- Motor: Shaded Pole Induction Motor
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1430 AWG 22, 280mm Wire Leads or Terminal
- Frame Material: Aluminum Alloy
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 50,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours



Fan-S Division



Model No.	Volt.	Freq.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VAC)	(Hz)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAA1-12038N * H ** 31	115	50/60	0.23/0.18	17.00/14.00	2700/3000	2.348/2.674	83.0/94.5	0.330/0.350	7.620/8.890	42.2/44.5	550
FAA1-12038Q * H ** 31	230	50/60	0.12/0.10	17.00/14.00	2700/3000	2.348/2.674	83.0/94.5	0.330/0.350	7.620/8.890	42.2/44.5	550
FAA1-12038N * M ** 31	115	50/60	0.16/0.14	18.40/16.10	2600/2800	2.306/2.462	81.5/87.0	0.244/0.210	6.197/5.334	41.0/43.0	550
FAA1-12038Q * M ** 31	230	50/60	0.08/0.07	18.40/16.10	2600/2800	2.306/2.462	81.5/87.0	0.244/0.210	6.197/5.334	41.0/43.0	550
FAA1-12038N * L ** 31	115	50/60	0.10/0.09	11.50/10.35	2400/2200	2.150/1.924	76.0/68.0	0.180/0.100	4.572/2.540	40.1/37.9	550
FAA1-12038Q * L ** 31	230	50/60	0.05/0.04	11.50/9.20	2400/2200	2.150/1.924	76.0/68.0	0.180/0.100	4.572/2.540	40.1/37.9	550
FAA1-12038N * A ** 31	115	50/60	0.08/0.07	9.20/8.05	2300/1700	1.981/1.514	70.0/53.5	0.130/0.060	3.302/1.524	39.2/30.5	550
FAA1-12038Q * A ** 31	230	50/60	0.04/0.04	9.20/9.20	2300/1700	1.981/1.514	70.0/53.5	0.130/0.060	3.302/1.524	39.2/30.5	550

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve Bearing), or "H" (Hydro Dynamic)


** Indicates "W" (Wire Leads) or "T" (Terminal)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

50Hz



60Hz

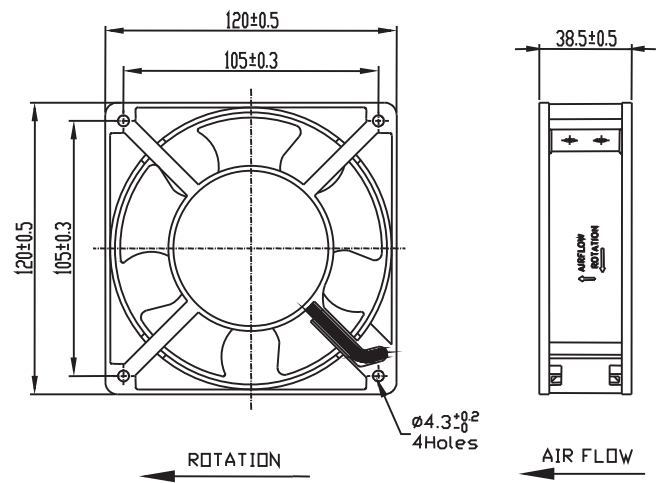

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru