

# SACC-M 8MS-4CON-M

Order No.: 1681169



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1681169>

Sensor/actuator connector, male, straight, 4-pos., M8, solder  
connection, metal knurl, cable diameter max. 5 mm

## Commercial data

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| GTIN (EAN)               | 4 017918 157517   |
| sales group              | D120              |
| Pack                     | 1 pcs.            |
| Customs tariff           | 85366990          |
| Catalog page information | Page 40 (PC-2009) |

## Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
03/23/2006



[http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)  
Please note that the data given  
here has been taken from the  
online catalog. For comprehensive  
information and data, please refer  
to the user documentation. The  
General Terms and Conditions of  
Use apply to Internet downloads.

## Technical data

### General data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Rated current at 40°C | 4 A      |
| Rated voltage         | 30 V     |
| Number of positions   | 4        |
| Volume resistance     | ≤ 3 mΩ   |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |

#### General characteristics

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Standards/regulations                  | M8 connector IEC 61076-2-104 |
| Coding                                 | A - standard                 |
| Surge voltage category                 | II                           |
| Pollution degree                       | 3                            |
| Degree of protection                   | IP67                         |
| Contact material                       | Cu alloy                     |
| Contact surface material               | Au                           |
| Contact carrier material               | PUR / PA66                   |
| Material of grip body                  | PBT                          |
| Material, knurls                       | Nickel-plated brass          |
| Sealing material                       | NBR                          |
| Type of connection                     | Solder cup                   |
| Conductor cross section stranded min.  | 0.08 mm <sup>2</sup>         |
| Conductor cross section stranded max.  | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 28                           |
| Conductor cross section AWG/kcmil max  | 22                           |
| External cable diameter                | 3.5 mm ... 5 mm              |
| Status display                         | No                           |

#### Certificates / Approvals



Certification


GOST

#### Accessories

| Item           | Designation          | Description                                                                                                                  |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General</b> |                      |                                                                                                                              |
| 1436945        | SACC-M 8-SET/2,2-3,5 | Sensor/actuator connector, accessories, pressure screw and seal, for unshielded M8 connector, cable diameter 2.2 mm - 3.5 mm |



## Diagrams/Drawings

### Dimensioned drawing

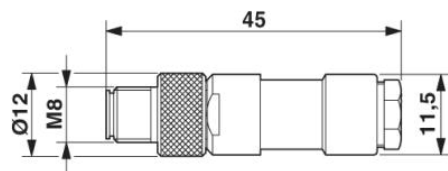

M8 x 1 male connector, straight version

### Schematic diagram

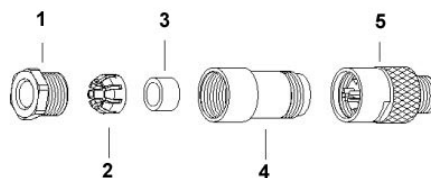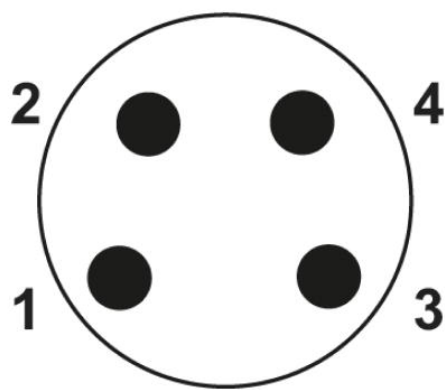

- 1 = pressure screw
- 2 = clamp-type cage
- 3 = gasket
- 4 = housing
- 5 = male or female insert

Pin assignment M8 plug, 4-pos., view male side

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)