


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	47		AB	REVISED PER ECO-12-012316	05JUL12	KH	MZ

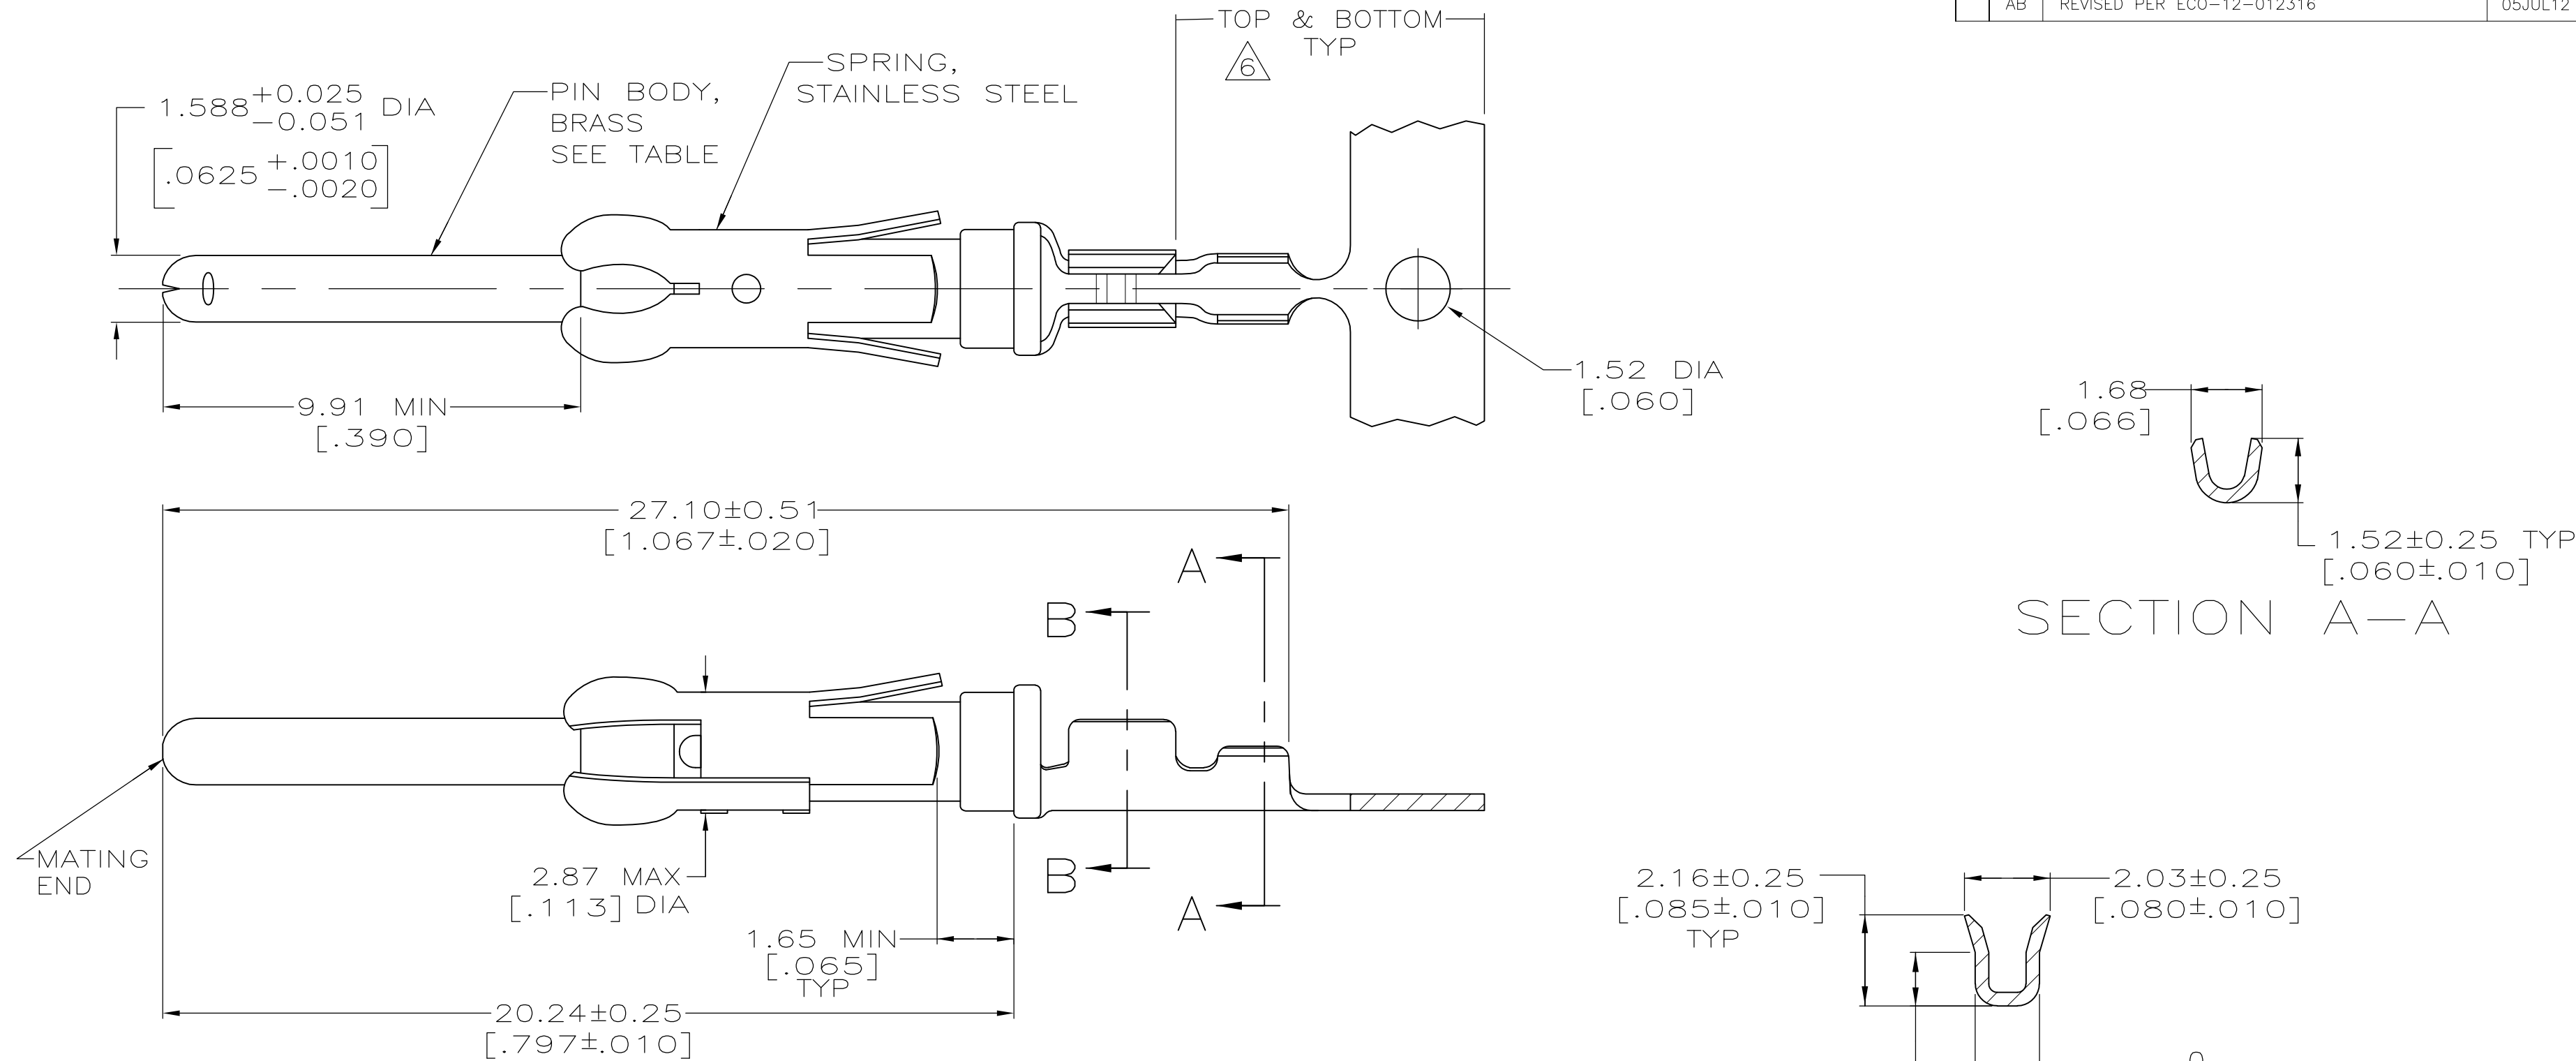

- 1

REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 2

0.76 μ m $[\text{.000030}]$ MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN WITH 1.27 μ m $[\text{.000050}]$ MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27 μ m $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TYCO ELECTRONICS PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 3

0.76 μ m $[\text{.000030}]$ MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25 μ m $[\text{.000010}]$ ON REMAINDER, OVER 1.27 μ m $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TYCO ELECTRONICS PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 4

0.38 μ m $[\text{.000015}]$ MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN WITH 1.27 μ m $[\text{.000050}]$ MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27 μ m $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5

1.27 μ m $[\text{.000050}]$ MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 1.90 μ m $[\text{.000075}]$ MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 6

GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
- 7

WIRE RANGE 26-30 AWG.
- 8

INSULATION RANGE 0.36 $[\text{.014}]$ -0.76 $[\text{.030}]$ DIA.
- 9

0.38 μ m $[\text{.000015}]$ MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN, 1.27 μ m $[\text{.000050}]$ MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 $[\text{.224}]$ MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27 μ m $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

OBSOLETE	1	9	-	1-66393-3
OBSOLETE	1	5	-	1-66393-1
	1	2	66406-4	66393-8
	1	4	-	66393-7
OBSOLETE	1	3	66406-1	66393-5
	STANDARD	2	66406-4	66393-4
	STANDARD	4	-	66393-3
	STANDARD	3	66406-1	66393-1
	REELING	PIN BODY FINISH	L.P. REF	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.SHIREY 7-18-91		 TE Connectivity			
		CHK R.STONE 8-15-91					
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD W. PARKER 8-19-91		NAME	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		PIN ASSEMBLY, .062, TYPE III+	
		1 PLC ± -		—			
		2 PLC ± 0.13[.005]		APPLICATION SPEC			
		3 PLC ± -		—			
4 PLC ± -		ANGLES ± -		SIZE		CAGE CODE	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		DRAWING NO	
SEE CALLOUTS		SEE TABLE		—		RESTRICTED TO	
				A2		00779	
				C=66393		—	
CUSTOMER DRAWING				SCALE		8:1	
				SHEET		1 of 1	
				REV		AB	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru