


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.


| PANDUIT<br>PART # | WIRE RANGE<br>AWG<br>[mm <sup>2</sup> ] | MAX.<br>WIRE<br>INSUL.<br>DIA. | HOUSING<br>COLOR | DIMENSIONS in. [mm] |                  |                  |            | TOOLS                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                         |                                |                  | L ± .03<br>[0,8]    | B ± .01<br>[0,3] | C ± .02<br>[0,3] | D DIA      |                                                                                        |
| EV18-P47B         | #22-18<br>[0,5-1,0]                     | .15 [3,8]                      | RED              | .97 [24,6]          | .07 [1,8]        | .49 [12,4]       | .15 [3,8]  | CT-100A<br>**CT-260<br>CT-600A (CT-550CH)<br>CT-1550<br>CT-1551<br>CT-2500 (CT-2550CH) |
| EV14-P47B         | #16-14<br>[1,5-2,5]                     | .17 [4,3]                      | BLUE             | .97 [24,6]          | .07 [1,8]        | .49 [12,4]       | .17 [4,3]  |                                                                                        |
| EV10-P55*         | #12-10<br>[4,0-6,0]                     | .25 [6,4]                      | YELLOW           | 1.10 [27,9]         | .10 [2,5]        | .55 [14,0]       | .25 [6,35] |                                                                                        |

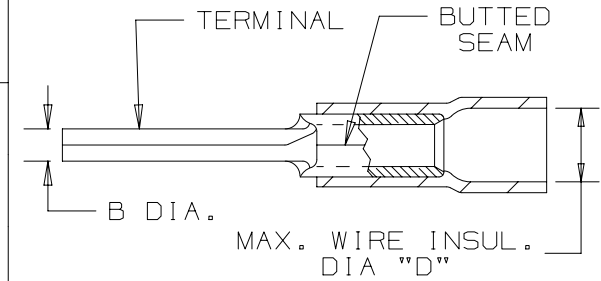

\* EV10-P55 NOT UL LISTED, BRAZED SEAM, 300V MAX VOLTAGE  
\*\*PANDUIT APPROVED TOOL

NOTES:

- UL LISTED FOR:
  - SOLID OR STRANDED COPPER WIRE ONLY
  - 221°F [105°C] MAX. OPERATING TEMPERATURE
  - 600V. MAX. VOLTAGE RATING
- MATERIAL:
  - STAMPING: .03" [0,8] THK COPPER, TIN PLATED
  - HOUSING: VINYL, COLOR CODED
- WIRE STRIP LENGTH: 5/16"  $^{+1/32}_{-0}$  [7,9mm  $^{+0,8}_{-0}$ ]
- SEE [www.panduit.com](http://www.panduit.com) FOR PACKAGE QUANTITIES
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT

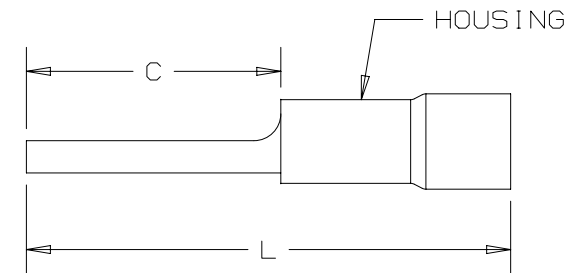

LISTED  
587H  
E52164

|     |      |      |     |     |             |     |                  |                                                                                                                                            |            |                    |            |           |  |  |
|-----|------|------|-----|-----|-------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------|--|--|
|     |      |      |     |     |             |     |                  | TITLE<br><div>STRONGHOLD PIN TERMINAL<br/>VINYL INSULATED #22-10 AWG</div> <div>CUSTOMER DRAWING</div>                                     |            |                    |            |           |  |  |
|     |      |      |     |     |             |     |                  | ITEM REVISION NAME<br>00123STB/00                                                                                                          |            | <div>PANDUIT</div> |            |           |  |  |
|     |      |      |     |     |             |     |                  | DATASET FILE NAME<br>00123STB/00                                                                                                           |            |                    |            |           |  |  |
|     |      |      |     |     |             |     |                  | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [ mm ]<br><div><div>.X ±<br/>.XX ±</div><div>.XXX ±<br/>ANGLES ±</div></div> |            |                    |            |           |  |  |
|     |      |      |     |     |             |     |                  | <div><div><div><div></div></div></div><div>—</div><div><div></div></div></div> <div>THIRD ANGLE<br/>PROJECTION</div>                       |            |                    |            |           |  |  |
| 00  | 2/18 | JHNU | TMR | RGB | RELEASED    |     | 00123SH          | MATERIAL:<br><br>SEE NOTES                                                                                                                 |            |                    |            |           |  |  |
|     |      |      |     |     |             |     |                  | DRAWING NUMBER:<br>SH41335                                                                                                                 |            |                    |            |           |  |  |
| REV | DATE | BY   | CHK | APR | DESCRIPTION | ECN | DRAWN BY<br>JHNU | DATE<br>2/18                                                                                                                               | CHK<br>TMR | SCALE<br>N.T.S.    | SHT 1 OF 1 | SIZE<br>A |  |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)