
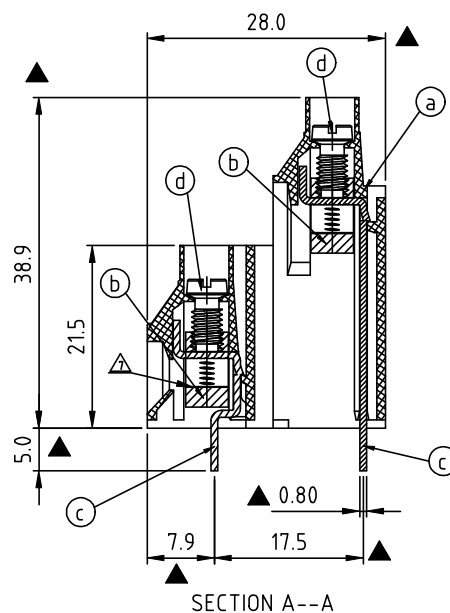
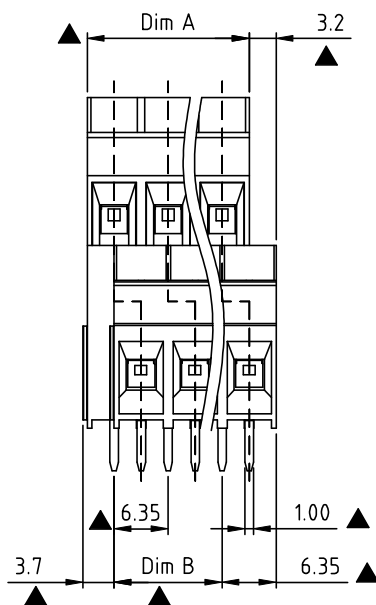
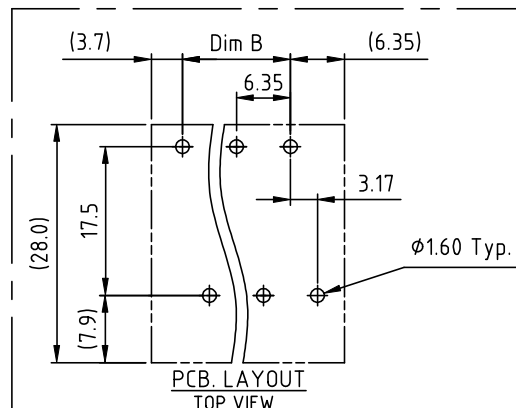


RoHS Compliant



| Poles | 2×2P  | 2×3P  | 2×4P  | 2×5P  | 2×6P  | 2×7P  | 2×8P  | 2×9P  | 2×10P | 2×11P | 2×12P | 2×13P | 2×14P | 2×15P | 2×16P |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dim A | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 | 69.85 | 76.20 | 82.55 | 88.90 | 95.25 | 101.6 |
| Dim B | 6.35  | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 | 69.85 | 76.20 | 82.55 | 88.90 | 95.25 |
| TOL   | ±0.15 |       |       |       | ±0.25 |       |       |       | ±0.35 |       |       |       |       |       |       |

| SIGN | DATE     | DESCRIPTION                                           | APPROVER |
|------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| △    | 6/22'06  | Touque is changed from 3.5Lb-In to 5.2Lb-In           | Marvin   |
| △    | 01/18'07 | Soldering temperature changed from 245° to 260°       | Tason    |
| △    | 01/18'07 | Part NO is Changed                                    | Tason    |
| △    | 11/16'07 | Screw is Changed from M3.0 to M3.5                    | Marvin   |
| △    | 09/14'09 | Operating temperature Changed                         | Aaron    |
| △    | 09/14'09 | Wire guard solder pin is Changed from Brass to Copper | Aaron    |
| △    | 08/04'10 | Clamp is changed                                      | Aaron    |
| △    | 06/03'15 | Update the drawing                                    | Airy min |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item④ Terminal housing: Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item⑤ Clamp: Brass ,Ni plated
- △ Item③ Wire guard solder pin: Copper ,Tin plated
- Item⑥ Terminal screw: Steel Zinc plating"- "slot type Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 30A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 10-30
- Stranded wire(AWG): 10-30
- △ ● Torque(Lb-In): 5.2
- △ ● Screw: M3.5
- Wire strip length: 10-11mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Safety approval: cULus
- Critical dimension: ▲

△ VV xx 01 x 0 xxxx G

G RoHS compliant  
(lead<4%)  
In copper Alloy

- △ No. of poles end stackable design
- |     |             |
|-----|-------------|
| 04  | 2×2P POLES  |
| 06  | 2×3P POLES  |
| ... | ...         |
| 32  | 2×16P POLES |

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 0 | Black (RAL9005)   |
| 2 | Red (RAL3001/D)   |
| 3 | Orange(RAL2011/P) |
| 4 | Yellow(RAL1018/A) |
| 5 | Green(RAL6018/T)  |
| 6 | Blue (RAL5015/A)  |
| 8 | Grey(RAL7035/D)   |

0000 Standard @ Logo  
000A Standard ANY Logo  
Any special item by customer request, please contact sales department.

**Amphenol**  
**ANYTEK**

**CUSTOMER COPY**

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|              |               |                              |                      |          |            |
|--------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------|------------|
| TITLE        |               | VV- 6.35mm series 2×2P-2×16P |                      |          |            |
| PART NO.     | VVxx01x0xxxxG |                              |                      | DWG NO.  | 8VV0001    |
| APPROVED     | CHECKED       | DESIGNED                     | DRAWN                | CUST NO. |            |
|              |               | Guoxue<br>2018.01.25         | Guoxue<br>2018.01.25 |          | Tolerance  |
|              |               |                              |                      |          | X. ±0.50   |
|              |               |                              |                      |          | X.X ±0.30  |
|              |               |                              |                      |          | X.XX ±0.10 |
|              |               |                              |                      |          | X° ±1°     |
| SHEET: 01/01 |               | REV.: H                      |                      |          |            |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)