


KAC SERIES DIP SWITCH


ANTI-VANDAL SWITCHES
DETECTOR SWITCHES
DIP SWITCHES
KEYLOCK SWITCHES
NAVIGATION SWITCHES
PUSHBUTTON SWITCHES
ROCKER SWITCHES
ROTARY SWITCHES
SLIDE SWITCHES
SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
CAP OPTIONS




APPLICATIONS / MARKETS




Audio / Visual



Computer Peripherals




Consumer Electronics



Instrumentation



Telecommunication



Medical Equipment

RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 100mA @ 50VDC Non-Switching
25mA @ 24VDC Switching
Life Expectancy: 2,000 Cycles
Contact Resistance: 100mΩ Max.
Insulation Resistance: 100 MΩ Min. at 500VDC
Dielectric Strength: 100VAC for 1 min.
Operating Temperature: -20°C to 85°C
Storage Temperature: -40°C to 85°C
Travel: 20 degrees nominal
Contact Arrangement: SPST each position

FEATURES & BENEFITS

- Splayed or gullwing termination options
- Packaging options include Tube or Tape & Reel
- Up to 10 positions
- Gold contacts
- Switches are supplied in "OFF" position

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	No. of Positions	Actuator	Termination	Contact Material	Packaging
KAC	02 02 - 2 positions 04 - 4 positions 06 - 6 positions 08 - 8 positions 10 - 10 positions	L L - Extended	A A - Splayed G - Gullwing	G G - Gold	T T - Tube R - Tape & Reel

Specifications subject to change without notice






E-SWITCH®

www.e-switch.com

800.867.2717


2

SPLAYED PIN TERMINALS

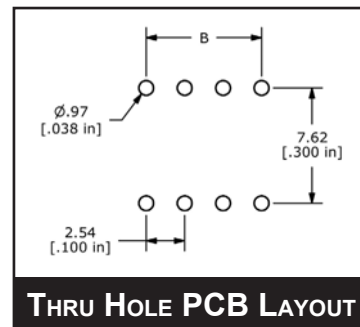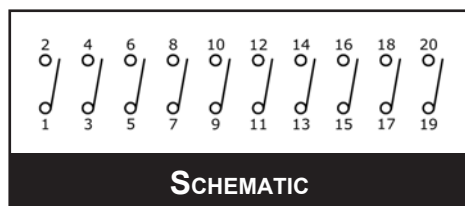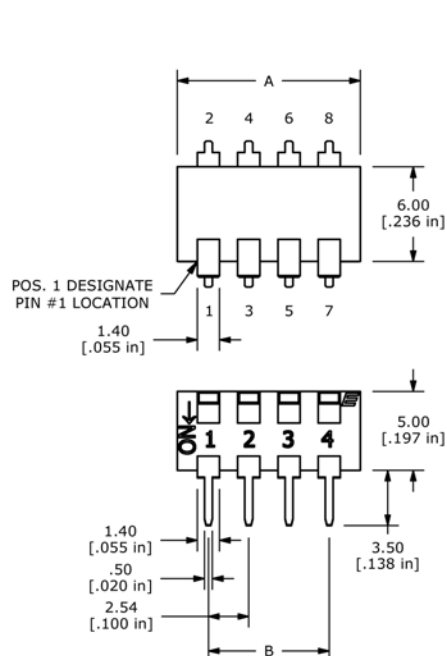

POSITIONS	DIM A	DIM B
2	6.48 [.255 in]	2.54 [.100 in]
4	11.56 [.455 in]	7.62 [.300 in]
6	16.64 [.655 in]	12.70 [.500 in]
8	21.72 [.855 in]	17.78 [.700 in]
10	26.80 [1.055 in]	22.86 [.900 in]

POSITION CHART



ANTI-VANDAL
SWITCHES

DETECTOR
SWITCHES

DIP
SWITCHES

KEYLOCK
SWITCHES

NAVIGATION
SWITCHES

PUSHBUTTON
SWITCHES

ROCKER
SWITCHES

ROTARY
SWITCHES

SLIDE
SWITCHES




SNAP ACTION
SWITCHES

TACTILE
SWITCHES

TOGGLE
SWITCHES


CAP
OPTIONS

GULLWING TERMINALS

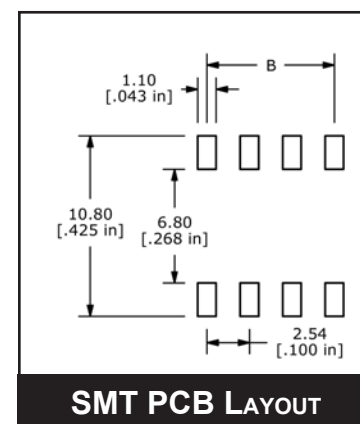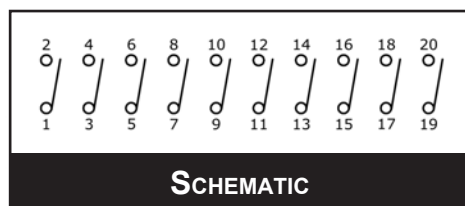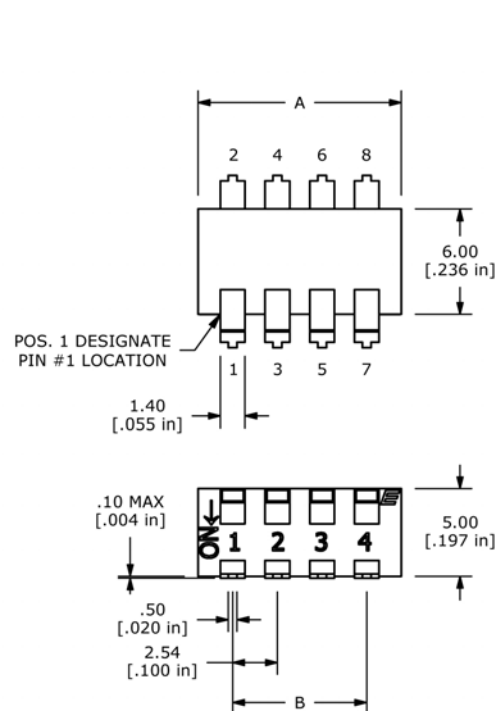

POSITIONS	DIM A	DIM B
2	6.48 [.255 in]	2.54 [.100 in]
4	11.56 [.455 in]	7.62 [.300 in]
6	16.64 [.655 in]	12.70 [.500 in]
8	21.72 [.855 in]	17.78 [.700 in]
10	26.80 [1.055 in]	22.86 [.900 in]

POSITION CHART

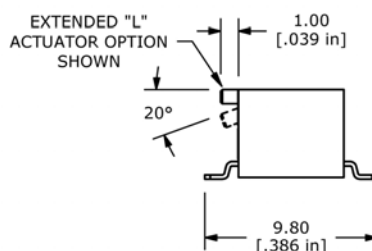

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru