


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

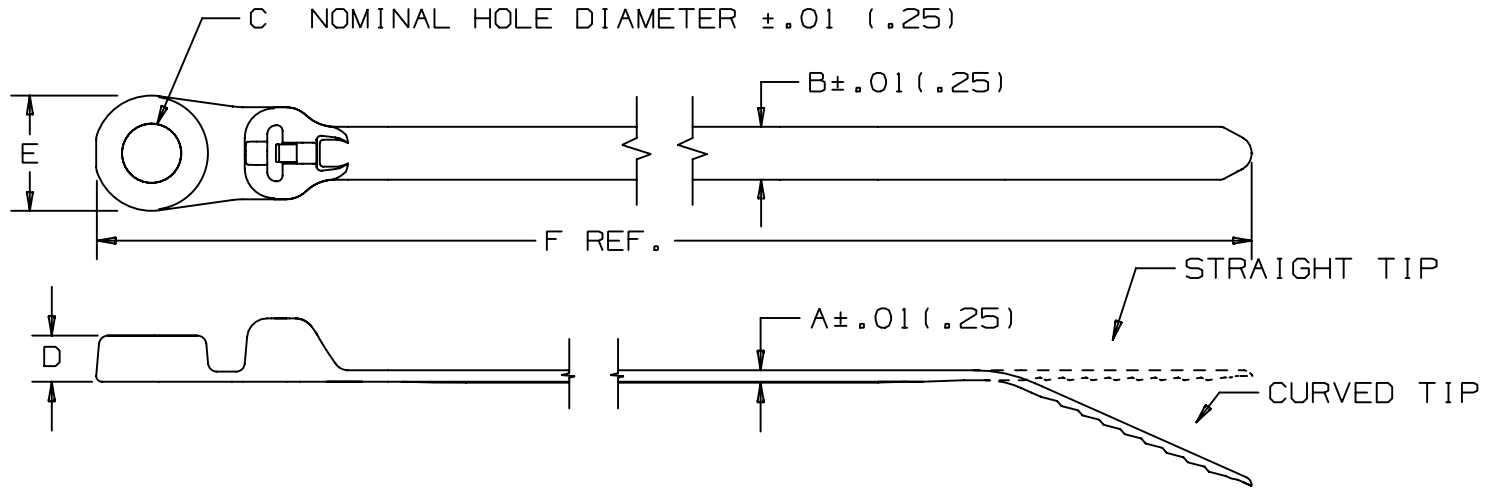

| PANDUIT PART NO. | BUNDLE DIA.  |              | A          | B          | C          | D          | E           | F          | MIN. LOOP TENSILE lbs. (N) | CROSS SECTION | TIP STYLE | RECM. FASTENER | WEIGHT lbs./100 pcs. (g) |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|-----------|----------------|--------------------------|
|                  | MIN. in (mm) | MAX. in (mm) |            |            |            |            |             |            |                            |               |           |                |                          |
| BC2S-S10         | .06 (1.5)    | 2.00 (51)    | .052 (1.3) | .185 (4.7) | .200 (5.1) | .160 (4.1) | .400 (10.2) | 8.5 (216)  | 50 (222)                   | STANDARD      | CURVED    | #10 (M5) SCREW | .36 (163)                |
| BC3S-S10         | .06 (1.5)    | 3.00 (76)    | .052 (1.3) | .185 (4.7) | .200 (5.1) | .160 (4.1) | .400 (10.2) | 12.5 (318) |                            | STANDARD      | CURVED    | #10 (M5) SCREW | .47 (213)                |
| BC4S-S10         | .06 (1.5)    | 4.00 (102)   | .052 (1.3) | .185 (4.7) | .200 (5.1) | .160 (4.1) | .400 (10.2) | 15.6 (396) |                            | STANDARD      | CURVED    | #10 (M5) SCREW | .58 (263)                |
| BC4LH-S25        | .188 (4.8)   | 4.00 (102)   | .065 (1.7) | .275 (7.0) | .260 (6.6) | .265 (6.7) | .520 (13.2) | 15.5 (394) | 120 (534)                  | LIGHT HEAVY   | STRAIGHT  | .25 (M6) SCREW | 1.18 (535)               |

DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC UNITS

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

DOME-TOP Barb Ty LOCKING CLAMP TIE-BC SERIES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:  
 (.X) ± --- (.XXX) ± .020 (.51)  
 (.XX) ± .02 (.5) ANGLES ± ---

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY FKS

MAT'L:

SCALE NONE

9 5/31/05 ERW CHANGED DIMENSION 'C' FROM A TOLERANCE TO A NOMINAL HOLE DIAMETER

0070 9

DATE 8-29-94

NYLON 6.6

DRAWING NO. BT-0070

DWG A

REV DATE BY CHK

DESCRIPTION

ECN - R CUST SUP

CHK'D JVL

SHEET 2 OF 2

SIZE

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)