



UPR5e3, UPR10e3, UPR15e3

2.5 Amp High Efficiency Ultrafast Rectifier

DESCRIPTION

The Microsemi UPR5e3, UPR10e3, and UPR15e3 Powermite® high efficiency rectifiers are RoHS compliant and offers optimized forward voltage characteristics with reverse blocking capabilities up to 150 Volts. They are ideal for surface mount applications that operate at high frequencies.

In addition to its size advantages, Powermite® package features include a full metallic bottom that eliminates possibility of solder flux entrapment during assembly and a unique locking tab acts as an efficient heat path from die to mounting plane for external heat sinking with very low thermal resistance junction to case (bottom). Its innovative design makes this device ideal for use with automatic insertion equipment.

IMPORTANT: For the most current data, consult MICROSEMI's website: <http://www.microsemi.com>

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

Rating	Symbol	Value	Unit
Working Peak Reverse Voltage UPR5e3	V_{RWM}	50	V
Working Peak Reverse Voltage UPR10e3	V_{RWM}	100	V
Working Peak Reverse Voltage UPR15e3	V_{RWM}	150	V
Average Rectified Output Current (at rated V_{RWM} , $T_C = 75^\circ\text{C}$)	I_o	2.5	A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single half-sine wave	I_{FSM}	25	A
Storage Temperature	T_{STG}	-55 to +150	°C
Junction Temperature	T_J	-55 to +150	°C

THERMAL CHARACTERISTICS (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

Thermal Resistance			
Junction-to-case (bottom)	$R_{\theta JC}$	10	°C/ Watt
Junction-to-ambient (1)	$R_{\theta JA}$	240	°C/ Watt

(1) When mounted on FR-4 PC board using 1 oz copper with recommended minimum foot print

KEY FEATURES

- Low thermal resistance DO-216 package for higher current operation
- Ultrafast recovery time of 25 ns
- RoHS Compliant with e3 suffix part number
- Efficient heat path with Integral locking bottom metal tab
- Low forward voltage
- Full metallic bottom eliminates flux entrapment
- Compatible with automatic insertion
- Low profile-maximum height of 1mm

APPLICATIONS/BENEFITS

- Switching and Regulating Power Supplies.
- Charge Pump Circuits
- Reduces reverse recovery loss with low I_{RM}
- Small 8.45 mm² foot print
(See mounting pad details next page)

MECHANICAL & PACKAGING

- CASE: Void-free transfer molded thermosetting epoxy compound meeting UL94V-0
- FINISH: Annealed matte-Tin plating over copper and readily solderable per MIL-STD-750 method 2026 (consult factory for Tin-Lead plating)
- POLARITY: See figure (left)
- MARKING: UPR5e3: R05•
UPR10e3: R10•
UPR15e3: R15•
- WEIGHT: 0.016 grams (approx.)
- Package dimension on last page
- Tape & Reel option: 12 mm tape per Standard EIA-481-B, 3000 on 7 inch reel and 12,000 on 13" reel

DO-216



See further details and dimensions on last page



UPR5e3, UPR10e3, UPR15e3



2.5 Amp High Efficiency Ultrafast Rectifier

ELECTRICAL PARAMETERS @ 25°C (unless otherwise specified)



Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ.	Max	Units
Forward Voltage (Note 1)		$I_F = 2.0$ Amps			0.975	V
Forward Voltage (Note 1)		$I_F = 2.0$ Amps, $T_J = 100^\circ\text{C}$			0.895	V
Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RWM}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$			2.0	μA
Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RWM}$, $T_J = 100^\circ\text{C}$			50	μA
Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 0.5$ A; $I_R = 1.0$ A; $I_{REC} = 0.25$ A			25	ns

Note: 1 Short duration test pulse used to minimize self – heating effect.

PACKAGE & MOUNTING PAD DIMENSIONS

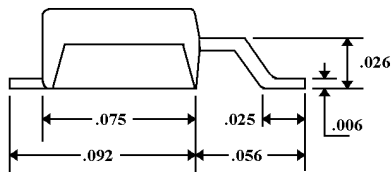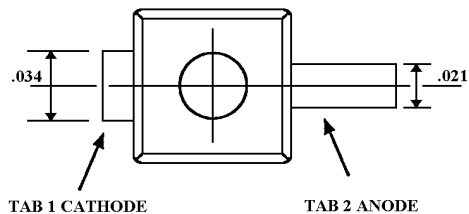

DO-216 Package (All dimensions +/- .005 inches)

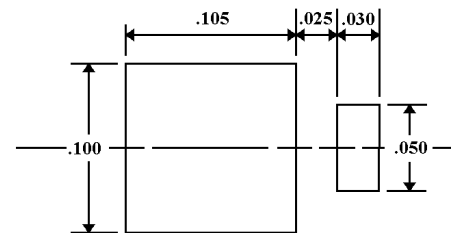

MOUNTING PAD in inches

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru