


AS01008MR-2-R 10mm Speaker


3541 Stop Eight Road • Dayton, Ohio 45414

Product Overview

- 10 mm diameter speaker with Neodymium magnet for 86 dB sensitivity
- 0.3W continuous, 0.5W maximum power handling and 8Ω impedance
- Mylar diaphragm for moisture resistance and metal housing for protection
- Less than 3 mm thick for space-limited applications

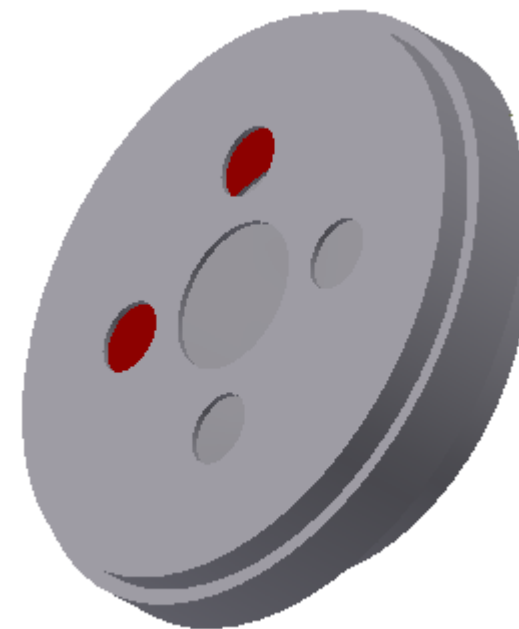

Frequency Response (0.3W @ 10 cm)

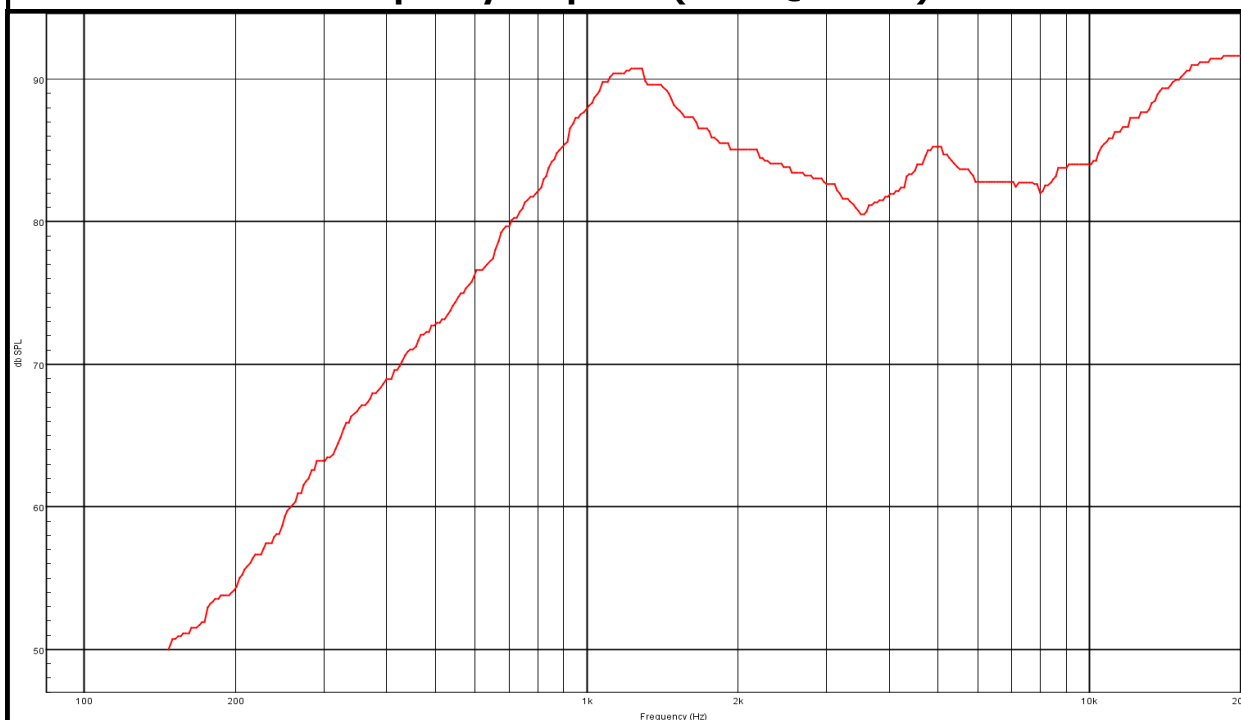


An Initiative of the EIC and GeS



AS01008MR-2-R 10mm Speaker

Mechanical and Environment Testing	
Test Description	Test Condition
High Temperature	55°C with random humidity for 96 hours
Low Temperature	-30°C with random humidity for 96 hours
Humidity	40°C with 90% to 95% relative humidity for 96 hours
Vibration	1.5 mm movement modulated at 10 to 55 Hz for 2 hours
Drop Test	75 cm free fall onto 40 mm thick board, 10 cy-
Temperature Cycle Test	-30°C to 60°C, 5 cycles

After tests, speaker shall rest for 1 hours. SPL shall not deviate ± 3 dB from pre-test measurement.

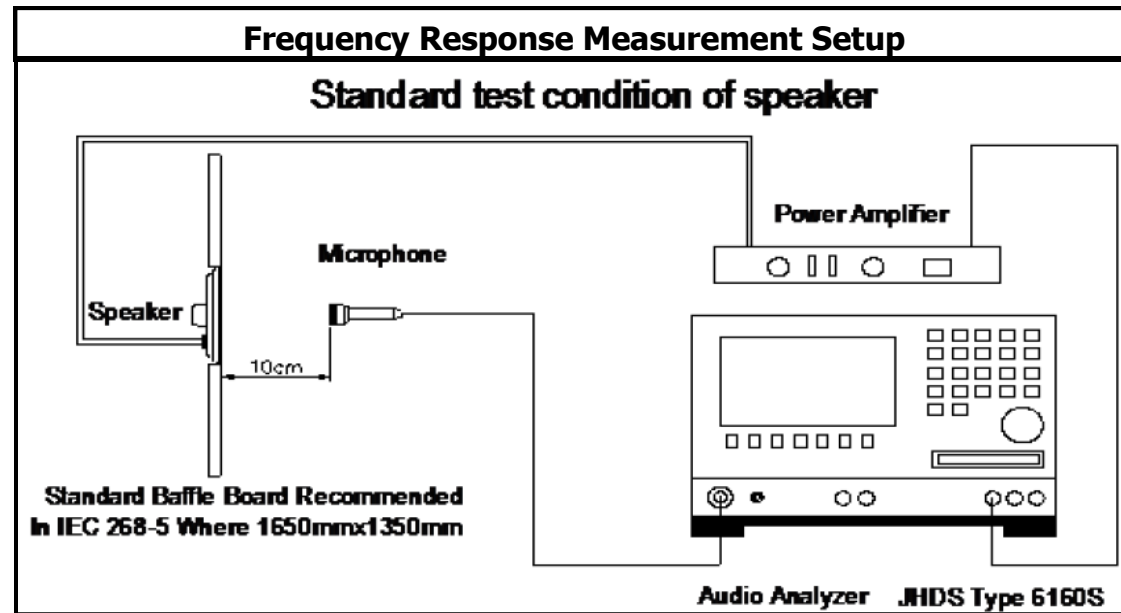

SPECIFICATIONS

PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED INPUT POWER	0.3	W
MAX INPUT POWER	0.5	W
IMPEDANCE	8± 15%	OHM
OUTPUT SPL @ 0.3W/10cm (AT 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 kHz)	86± 3	dBa
DISTORTION (MAX.)	10%	-
RESONANT FREQUENCY	1,200± 20%	Hz
FREQUENCY RANGE	Fo ~ 20k	Hz
HOUSING MATERIAL	METAL	-
CONE MATERIAL	MYLAR	-
MAGNET MATERIAL	NdFeB	-
OPERATING TEMPERATURE	-20~ +55	°C
WEIGHT	0.6	grams



ALL PURCHASES ARE SUBJECT TO THE PUI AUDIO TERMS AND CONDITIONS SALE FOUND AT http://www.puiaudio.com/pdf/terms_conditions.pdf (paper copy available upon request).

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.

©2003, Projects Unlimited Inc.

REVISION HISTORY

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	11/11/2014	

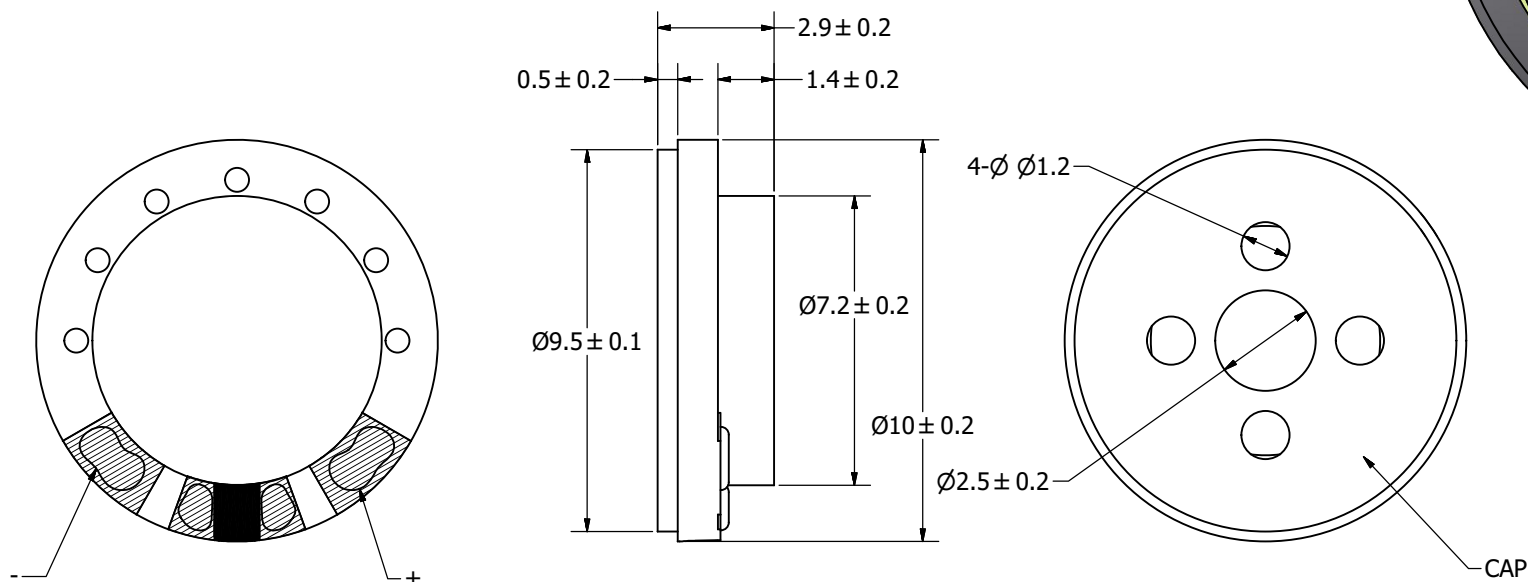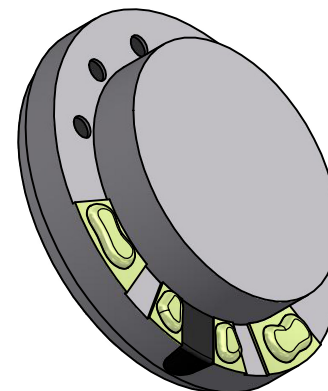

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2011/65/EU COMPLIANT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ± 0.5 AND ANGLES ARE $\pm 3^\circ$.	SIZE	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date
	A3	T.E.S.	10/31/2014	M.L.	11/11/2014	B.R.	11/11/2014	10/31/2014
AS01008MR-2-R.idw		 pui audio a projects unlimited company		AS01008MR-2-R				
		Speaker				Edition	Sheet	
						-	1 / 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru