

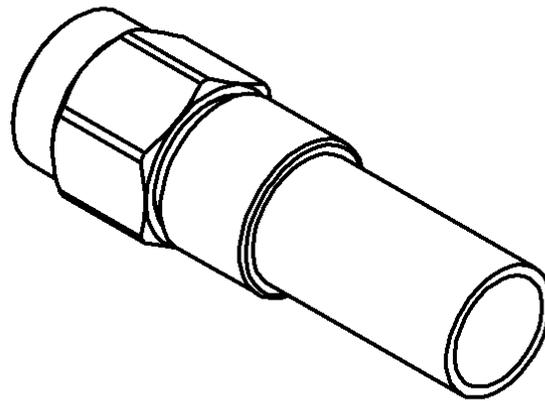


**STRAIGHT PLUG FULL CRIMP TYPE**


**R125.075.320**

**CABLE 5/50 S**

Series : SMA

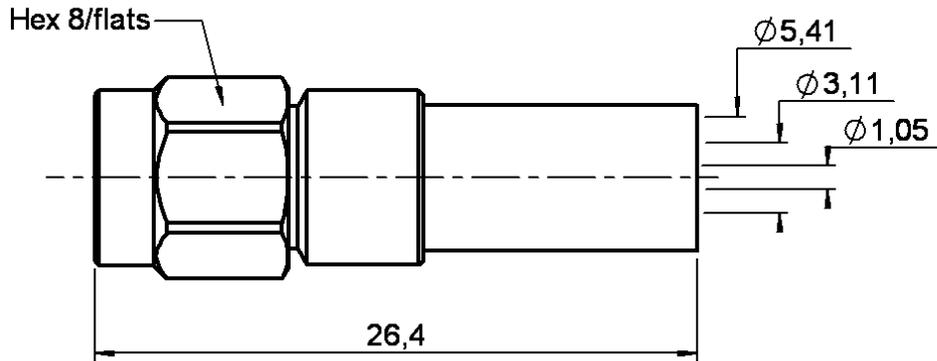

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS ( $\mu\text{m}$ )
BODY	STAINLESS STEEL	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	SILICONE RUBBER	-
OTHERS PARTS	BERYLLIUM COPPER, BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0302 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**STRAIGHT PLUG FULL CRIMP TYPE**

**R125.075.320**

**CABLE 5/50 S**

Series : SMA

**PACKAGING**

Standard	Unit	Other
<b>100</b>	<b>'W' option</b>	<b>Contact us</b>

**SPECIFICATION**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance		<b>50</b> Ω
Frequency		<b>0-12.4</b> GHz
VSWR	<b>1.15</b> +	<b>0.025</b> x F(GHz) Maxi
Insertion loss		<b>0.06</b> √F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	<b>60</b> - F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		<b>335</b> Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		<b>1000</b> Veff mini
Insulation resistance		<b>5000</b> MΩ mini

**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	3.00	6.30	11.0	0.00	8.00	0.00

Assembly instruction : **Crimp 02**

Recommended cable(s)  
 RG 141  
 RG 58  
 KX 15  
 SHF 142

Cable retention  
 - pull off **180** N mini  
 - torque **NA** N.cm

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Center contact retention		
Axial force – Mating end	<b>15</b>	N mini
Axial force – Opposite end	<b>15</b>	N mini
Torque	<b>NA</b>	N.cm mini

**TOOLING**

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.223.000	CRIMPING TOOL	5.41
R282.235.011	CRIMPING DIES	5.41
R282.281.000	CRIMPING TOOL	2x4 (pos. 7)
R282.293.000	CRIMPING TOOL	-
R282.967.012	POSITONER FOR CRIMPING TOOL	-

Recommended torque		
Mating	<b>110</b>	N.cm
Panel nut	<b>NA</b>	N.cm
Clamp nut	<b>NA</b>	N.cm
A/F clamp nut	<b>0.000</b>	mm

Mating life	<b>500</b>	Cycles mini
Weight	<b>5.067</b>	g

**OTHERS CHARACTERISTICS**

R282.281.000+R282.967.012  
 R282.293.000+R282.235.011

**ENVIRONMENTAL**

Operating temperature	<b>-65/+165</b>	° C
Hermetic seal	<b>NA</b>	Atm.cm3/s
Panel leakage	<b>NA</b>	

Issue : 0302 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)