




LOC	DIST	REVISIONS					
AA	22	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C4	ECR-12-003298	13FEB2012	JJ	AC
			D	REV PER ECR-13-009307	8JUN2013	D.Z	S.H
			E	ECO-15-006810	29DEC2015	LL	SH

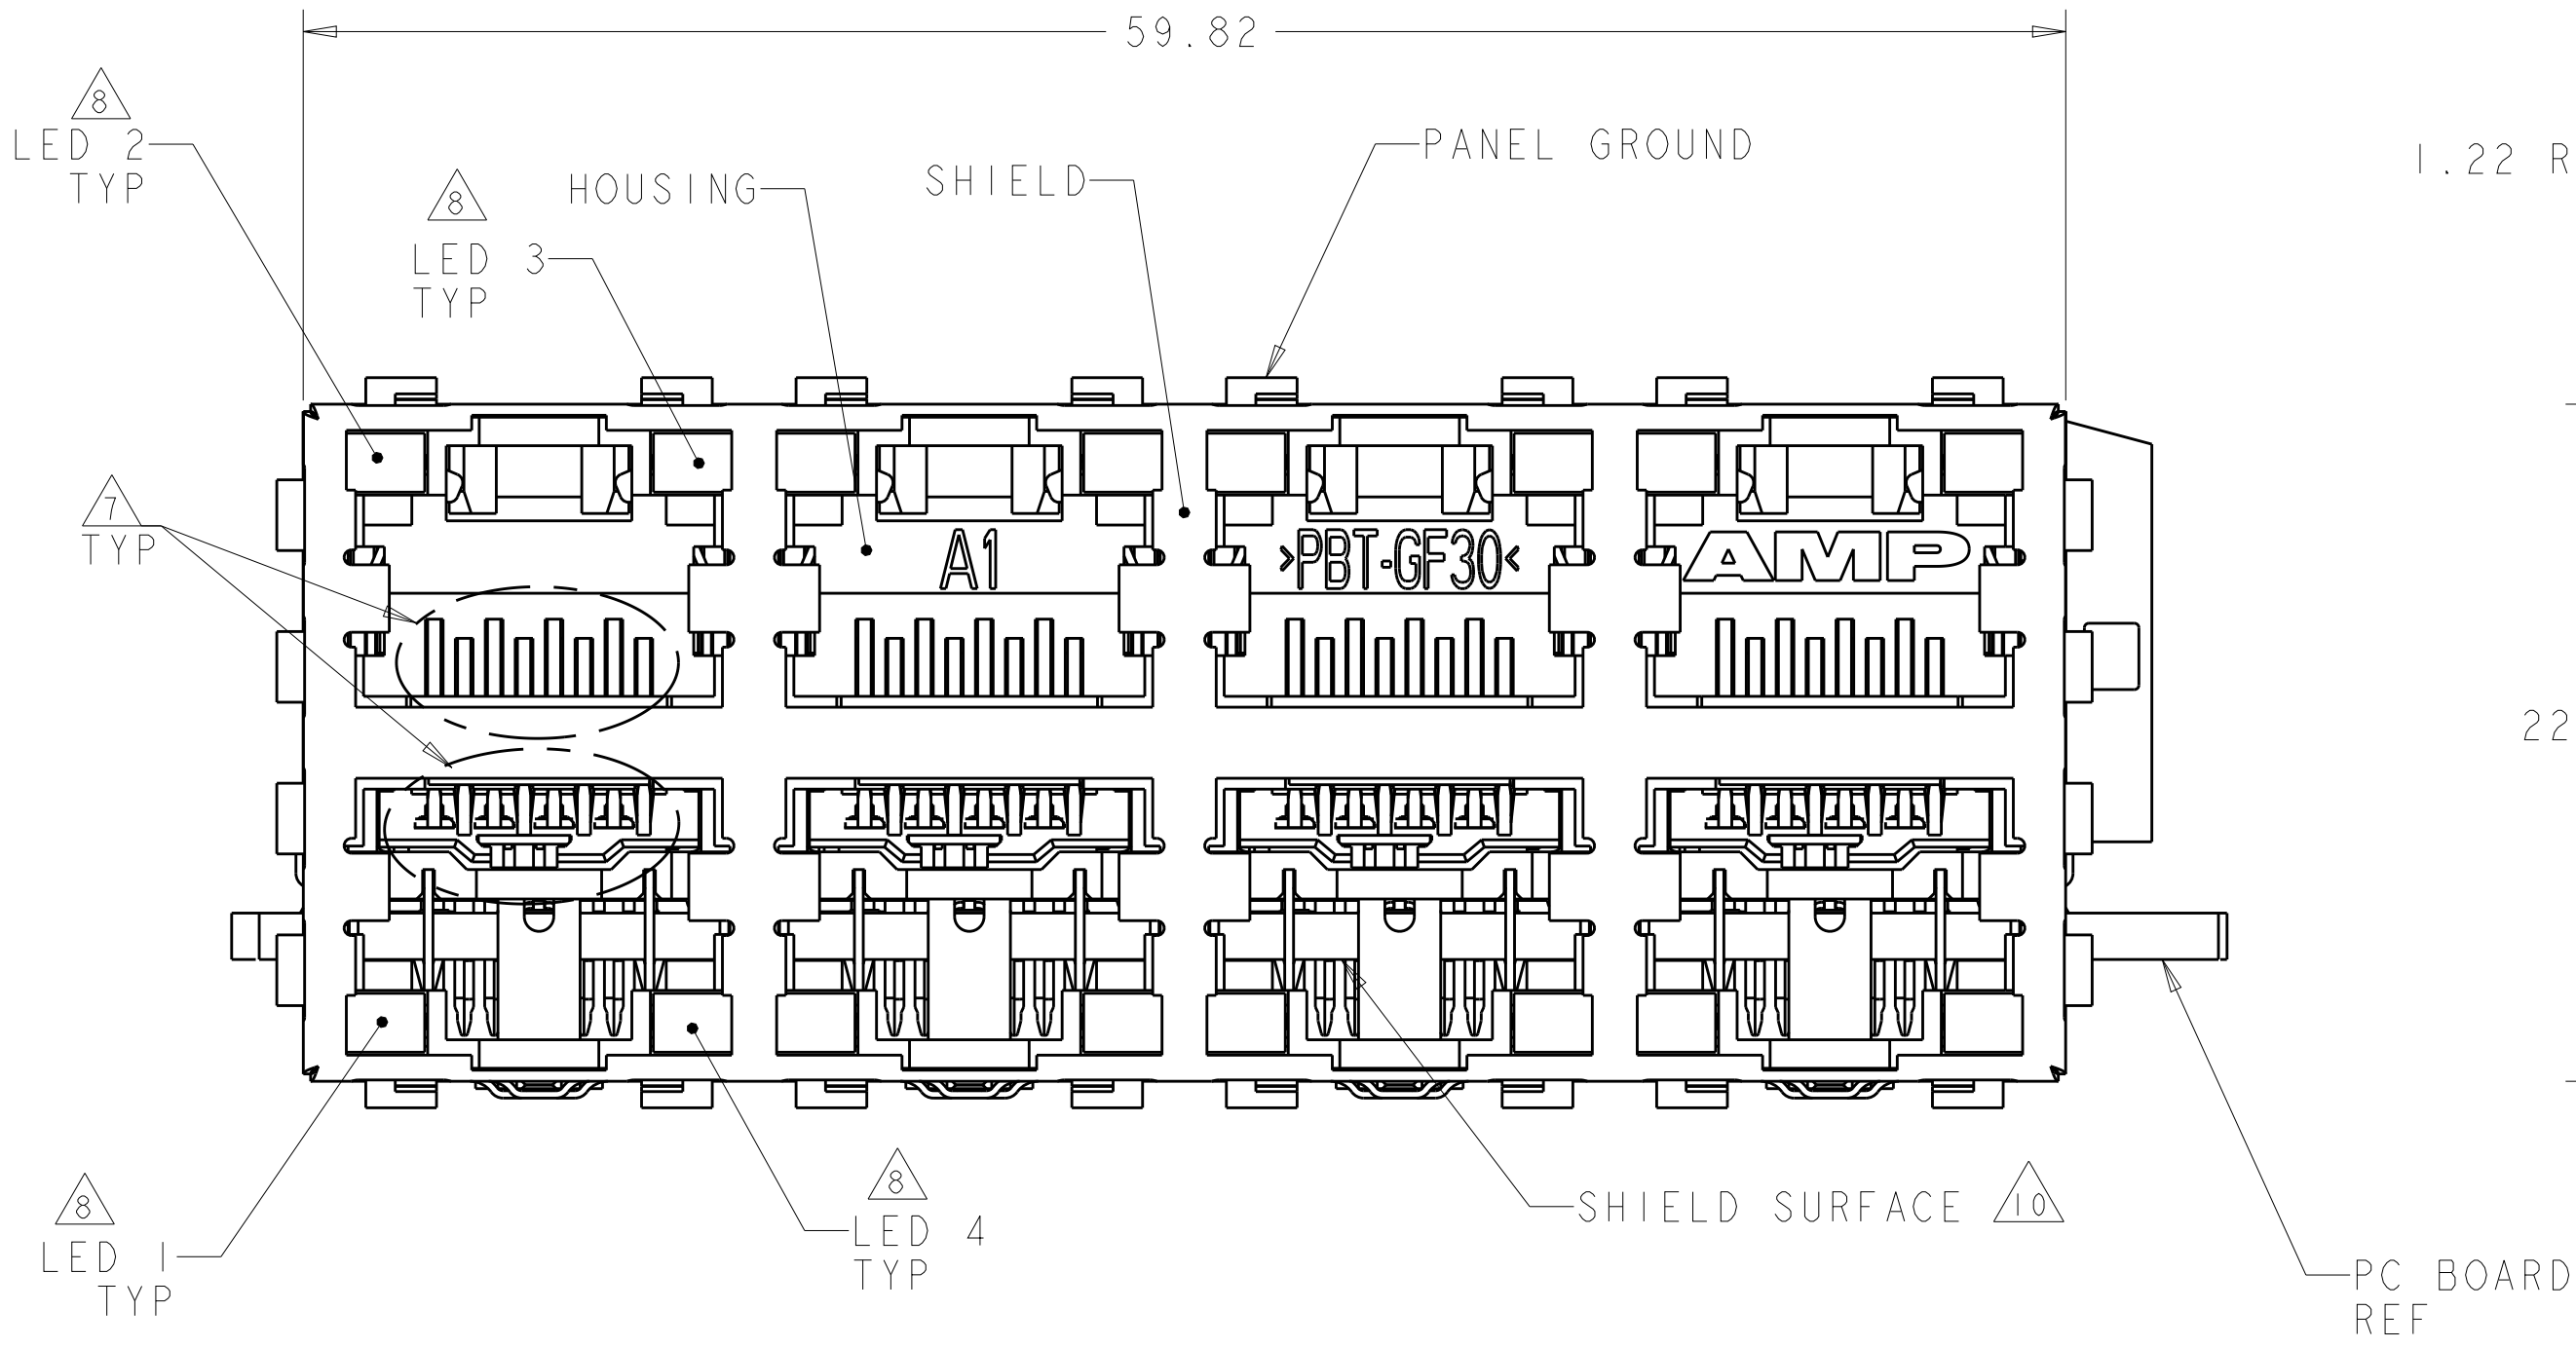


P/N 6368062-2 SHOWN

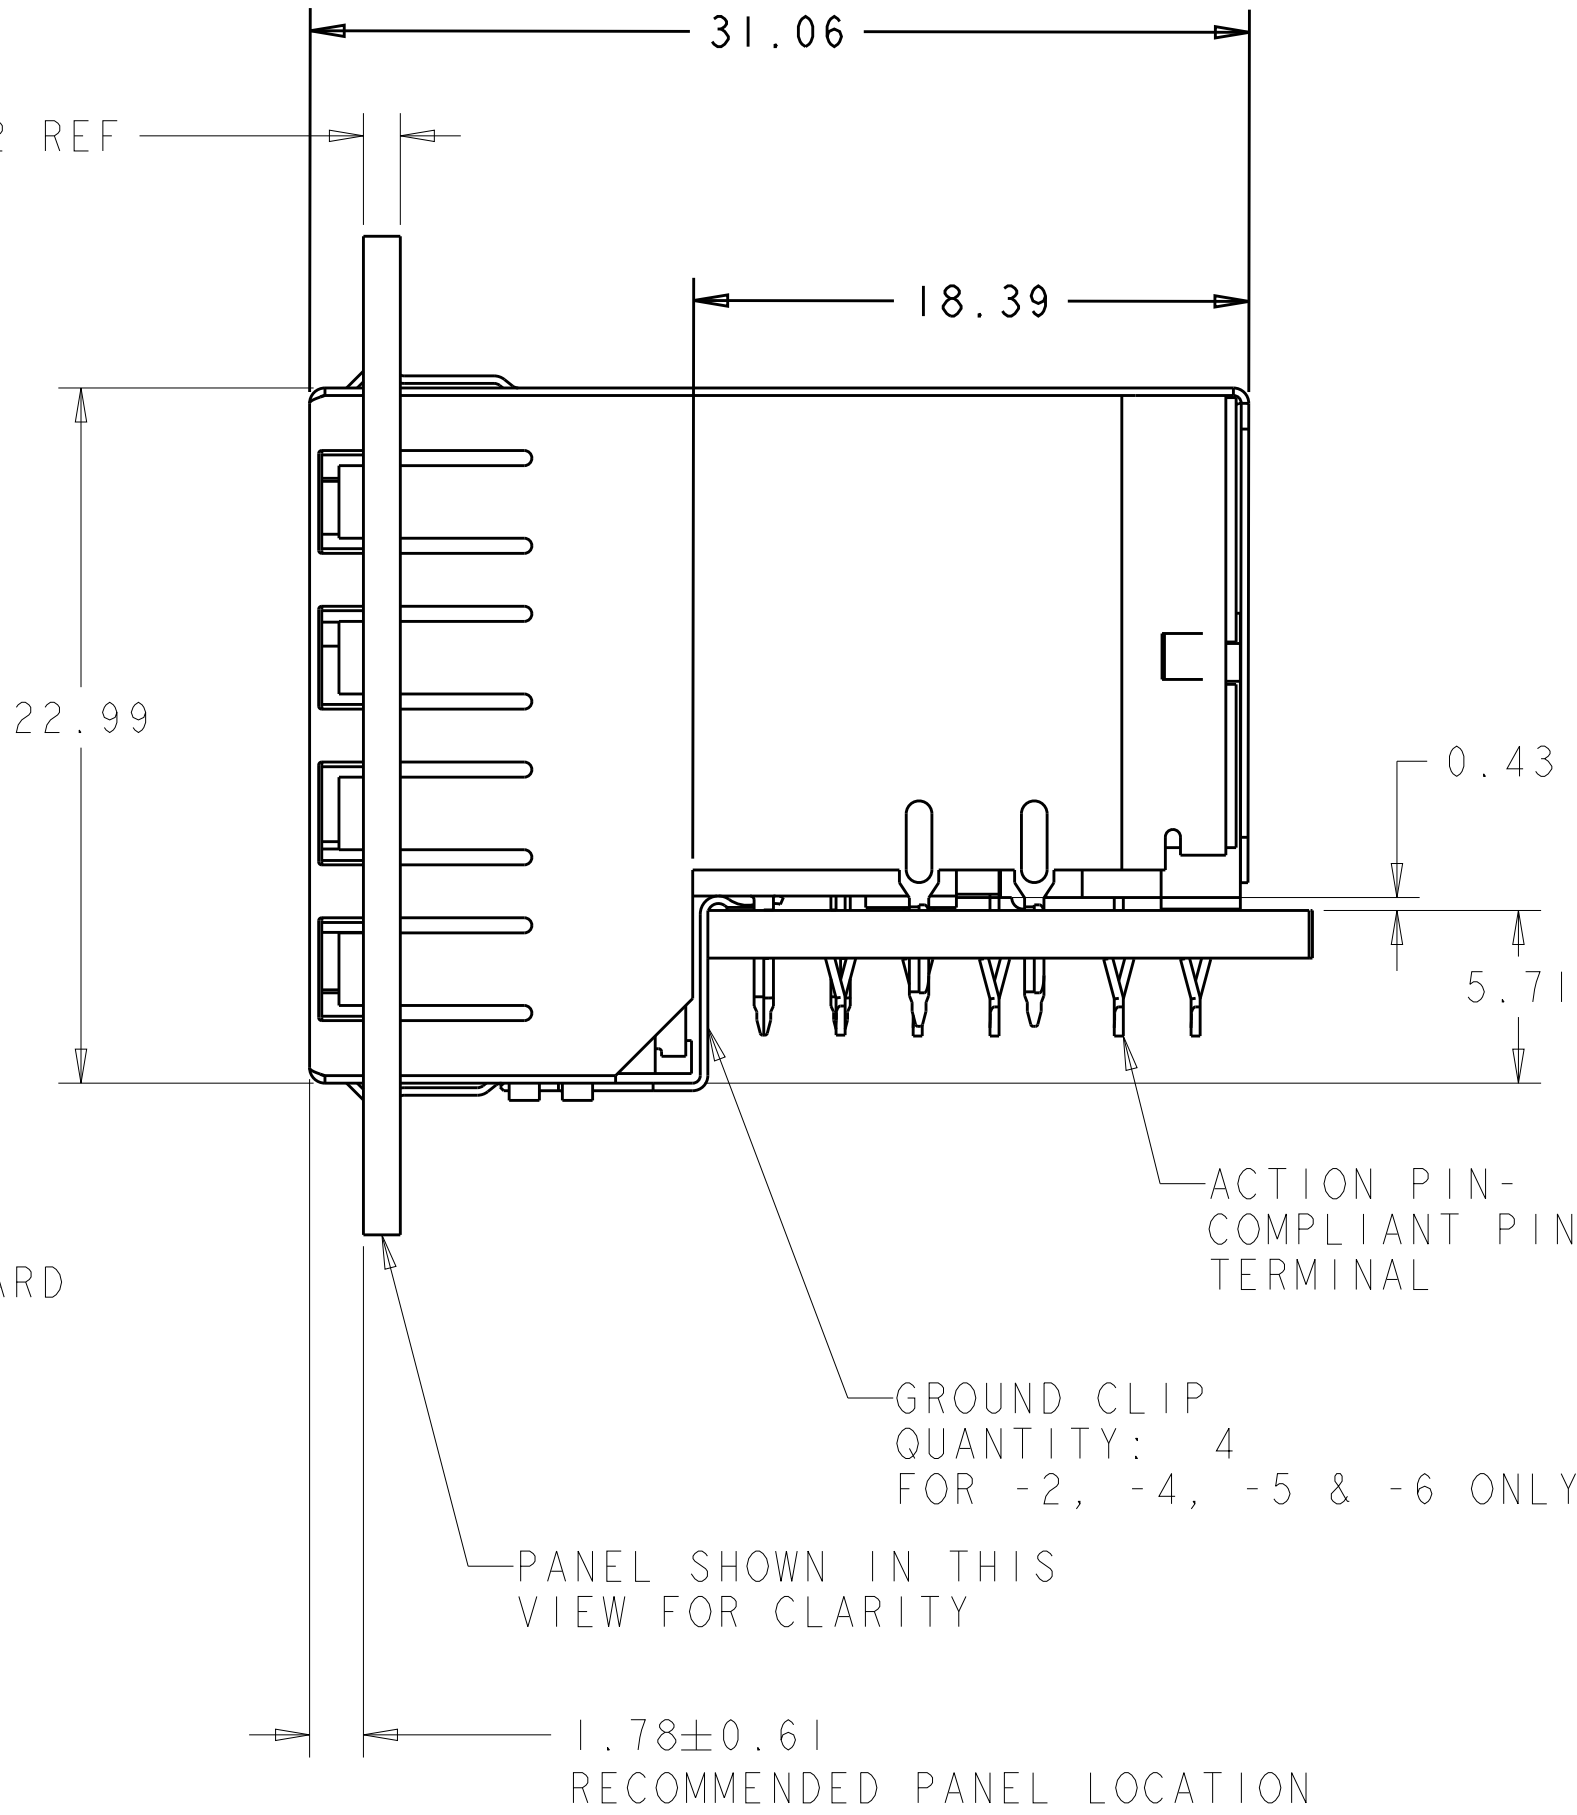


1. MATERIAL:
HOUSING
PBT POLYESTER, BLACK, UL 94V-0.
TERMINALS
0.33 THICK PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH 1.27µm MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81µm MINIMUM THICK MATTE TIN IN ACTION PIN COMPLIANT PIN TERMINAL AREA OVER 1.27µm MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELD
0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03µm MINIMUM BRIGHT TIN OVER 1.27 µm MINIMUM NICKEL
LIGHT EMITTING DIODE (LED)
DIFFUSED EPOXY LENS, 12.95 CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89 µm THICK Sn/Cu OVER 2.03 µm THICK Ag OVER 1.02 µm THICK Cu OVER 3.56 µm THICK Ni OVER 1.02 µm THICK Cu UNDERPLATE
LED ACTION PIN - COMPLIANT PIN CONTACTS
0.3 THICK BRASS PLATED WITH 2um MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27um MINIMUM NICKEL UNDERPLATE.
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.
3. ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
4. DRILLED HOLE DIA = 1.02±.025.
COPPER THICKNESS = 0.025-0.075.
TIN LEAD THICKNESS = 0.008 MIN.
5. DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
6. DATE CODE LOCATED ON REAR OF PART APPROXIMATELY AS SHOWN.
7. CONTACTS ARE NOT INTENDED TO BE ALIGNED WITH EACH OTHER.
8. SUGGESTED OPERATING CURRENT FOR LEDS IS 20 mA.
9. TWO LEDS PER PORT, SIZE .079 X .118, SEE TABLE FOR COLOR
10. CLEAR 0.038 MIN THICK SURFACE PROTECTION TAPE APPLIED TO SHIELD SURFACE. FILM DOES NOT HAVE CUTOUTS IN EACH PORT. REMOVE TAPE PRIOR TO MATING A MODULAR PLUG TO THE JACK
11. MATERIAL:
SHIELD
0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27 µm MINIMUM SATIN NICKEL.
12. THE PART NUMBER 6368062-7 IS PRELIMINARY.
13. ONLY FOR 6368062-8
CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT TECHNICAL REFERENCE GR-1217-CORE ISSUE 1, NOVEMBER 1995.
14. THE PART 6368062-9 IS ONLY FOR CUSTOMER ZYNX SPECIAL LED LUMINOUS INTENSITY REQUEST.(GREEN:13-20 mcd YELLOW:6-9 mcd.)

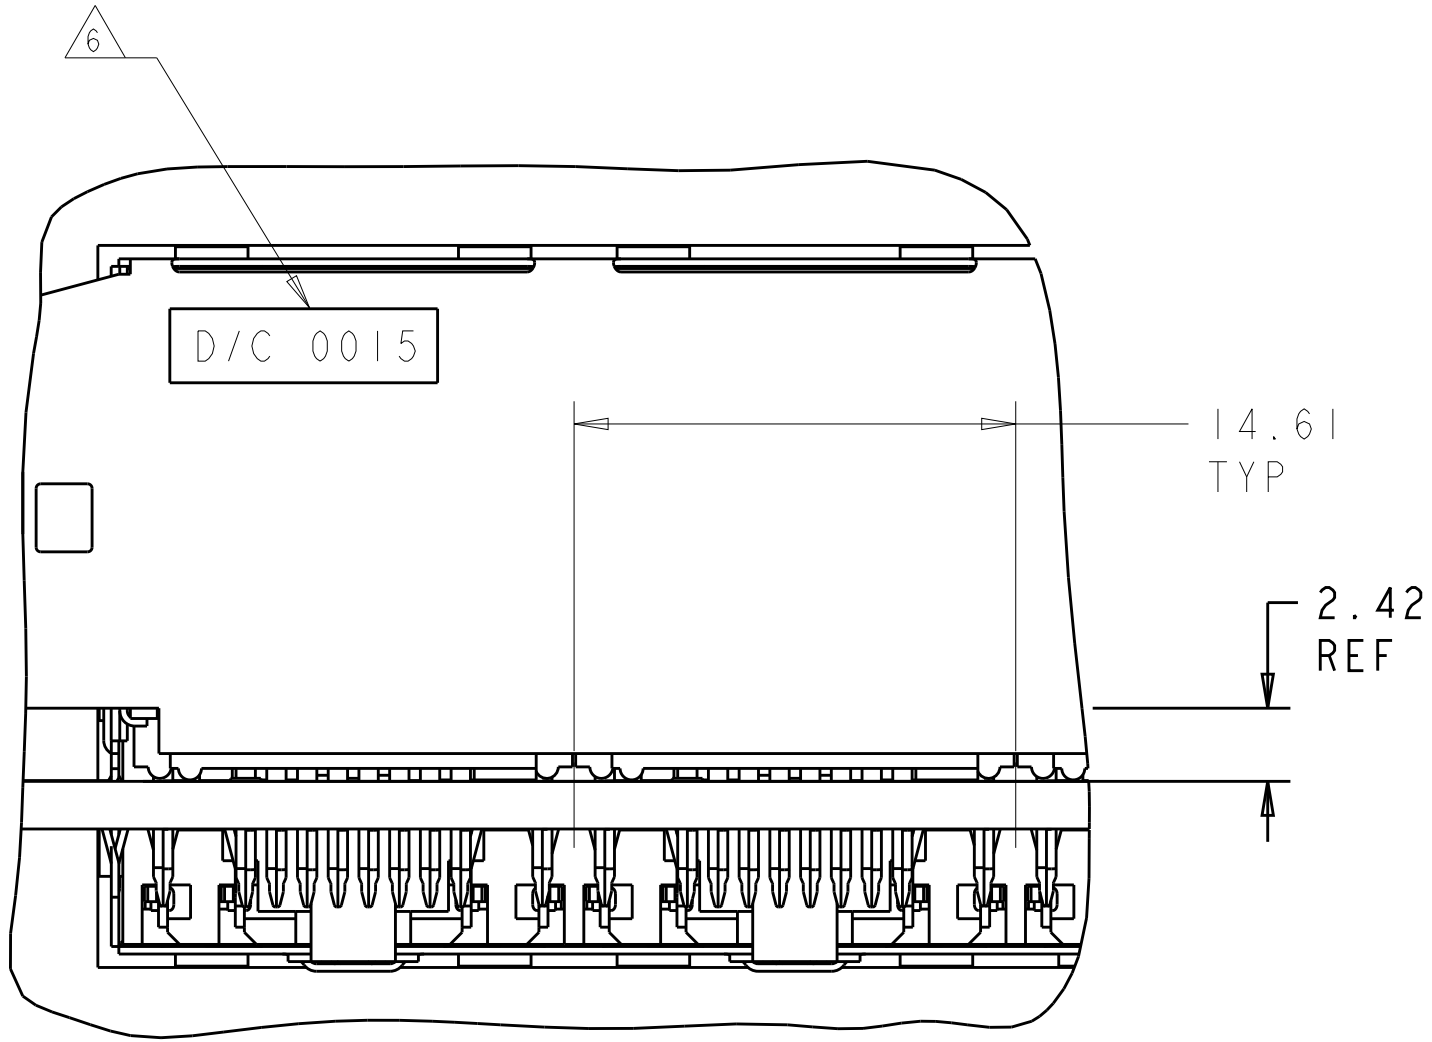


PARTIAL BACK VIEW

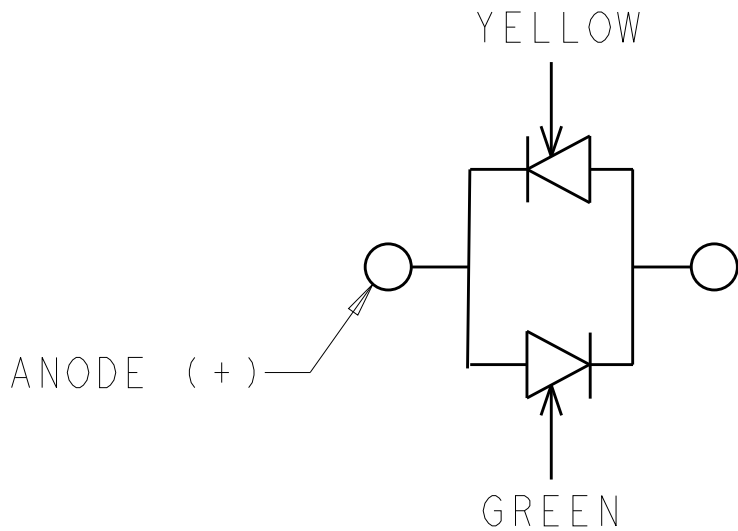


LED CURRENT DIAGRAM
6368062-4, -7

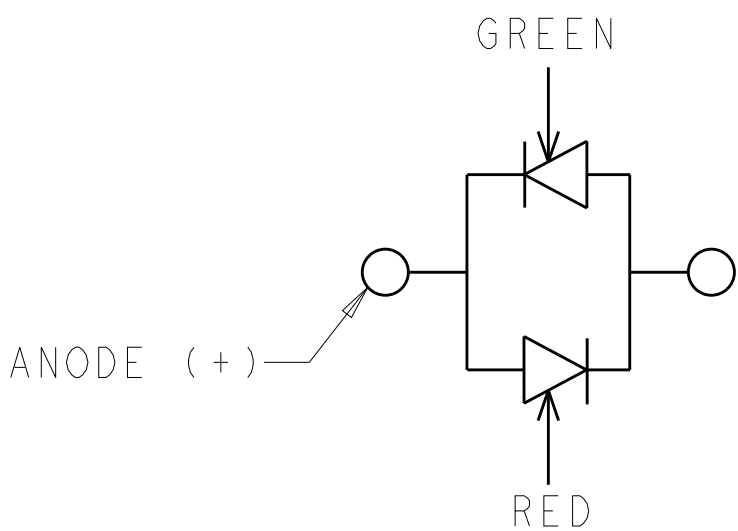

LED CIRCUIT DIAGRAM
6368062-6

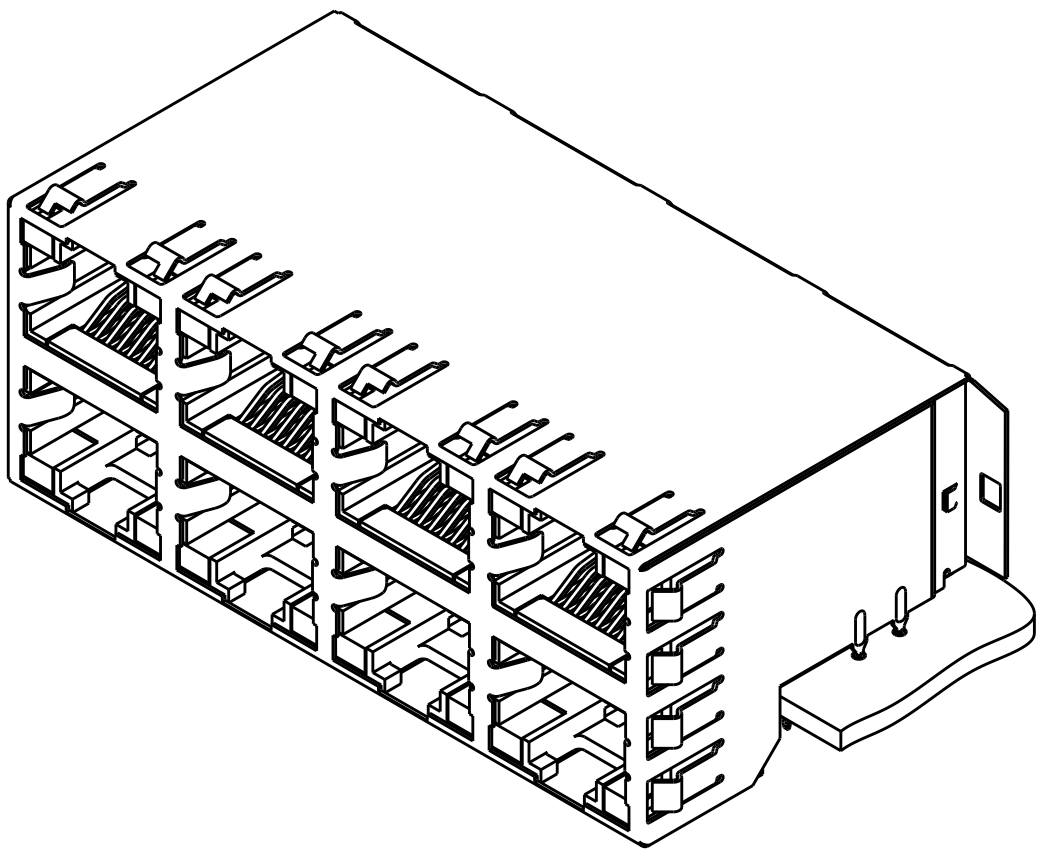


PN 6368062-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8
AND 1-6368062-6
SCALE 2:1

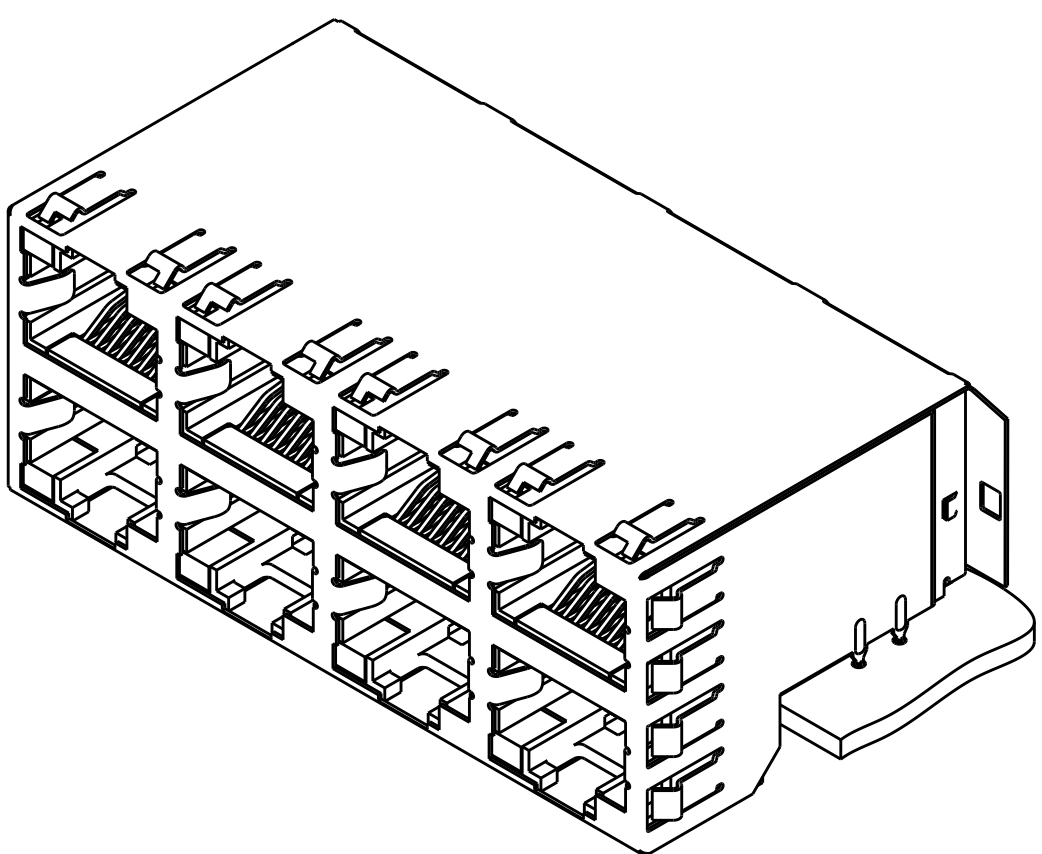

PN 6368062-7
SCALE 2:1

11	YELLOW	YELLOW	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	1-6368062-6
14	YELLOW	YELLOW	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-9
13	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-8
-	N/A	N/A	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-7 12
-	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-6
10	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-5
-	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	WITH GROUND CLIP	6368062-4
-	YELLOW	YELLOW	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-3
-	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-2
-	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-1
REMARKS	LED #4 (LOWER-RIGHT)	LED #3 (UPPER-RIGHT)	LED #2 (UPPER-LEFT)	LED #1 (LOWER-LEFT)	DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L.A.MAYER 15APR2005	TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK J.WESTMAN 15APR2005				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S.FELICKINGER 15APR2005	NAME STACKED MODULAR JACK ASSEMBLY, 2x4 OFFSET, WITH LEDS, 8 POSN, RJ45 SHIELDED, PANEL GROUNDS, CAT 5			
mm		PRODUCT SPEC 108-1854	SIZE A100779			
0 PLC ±.013 1 PLC ±.013 2 PLC ±.013 3 PLC ±.013 4 PLC ±.013 ANGLES ±.1		APPLICATION SPEC 114-2160	CAGE CODE 6368062			
MATERIAL		WEIGHT	Customer Drawing			
			SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV E			

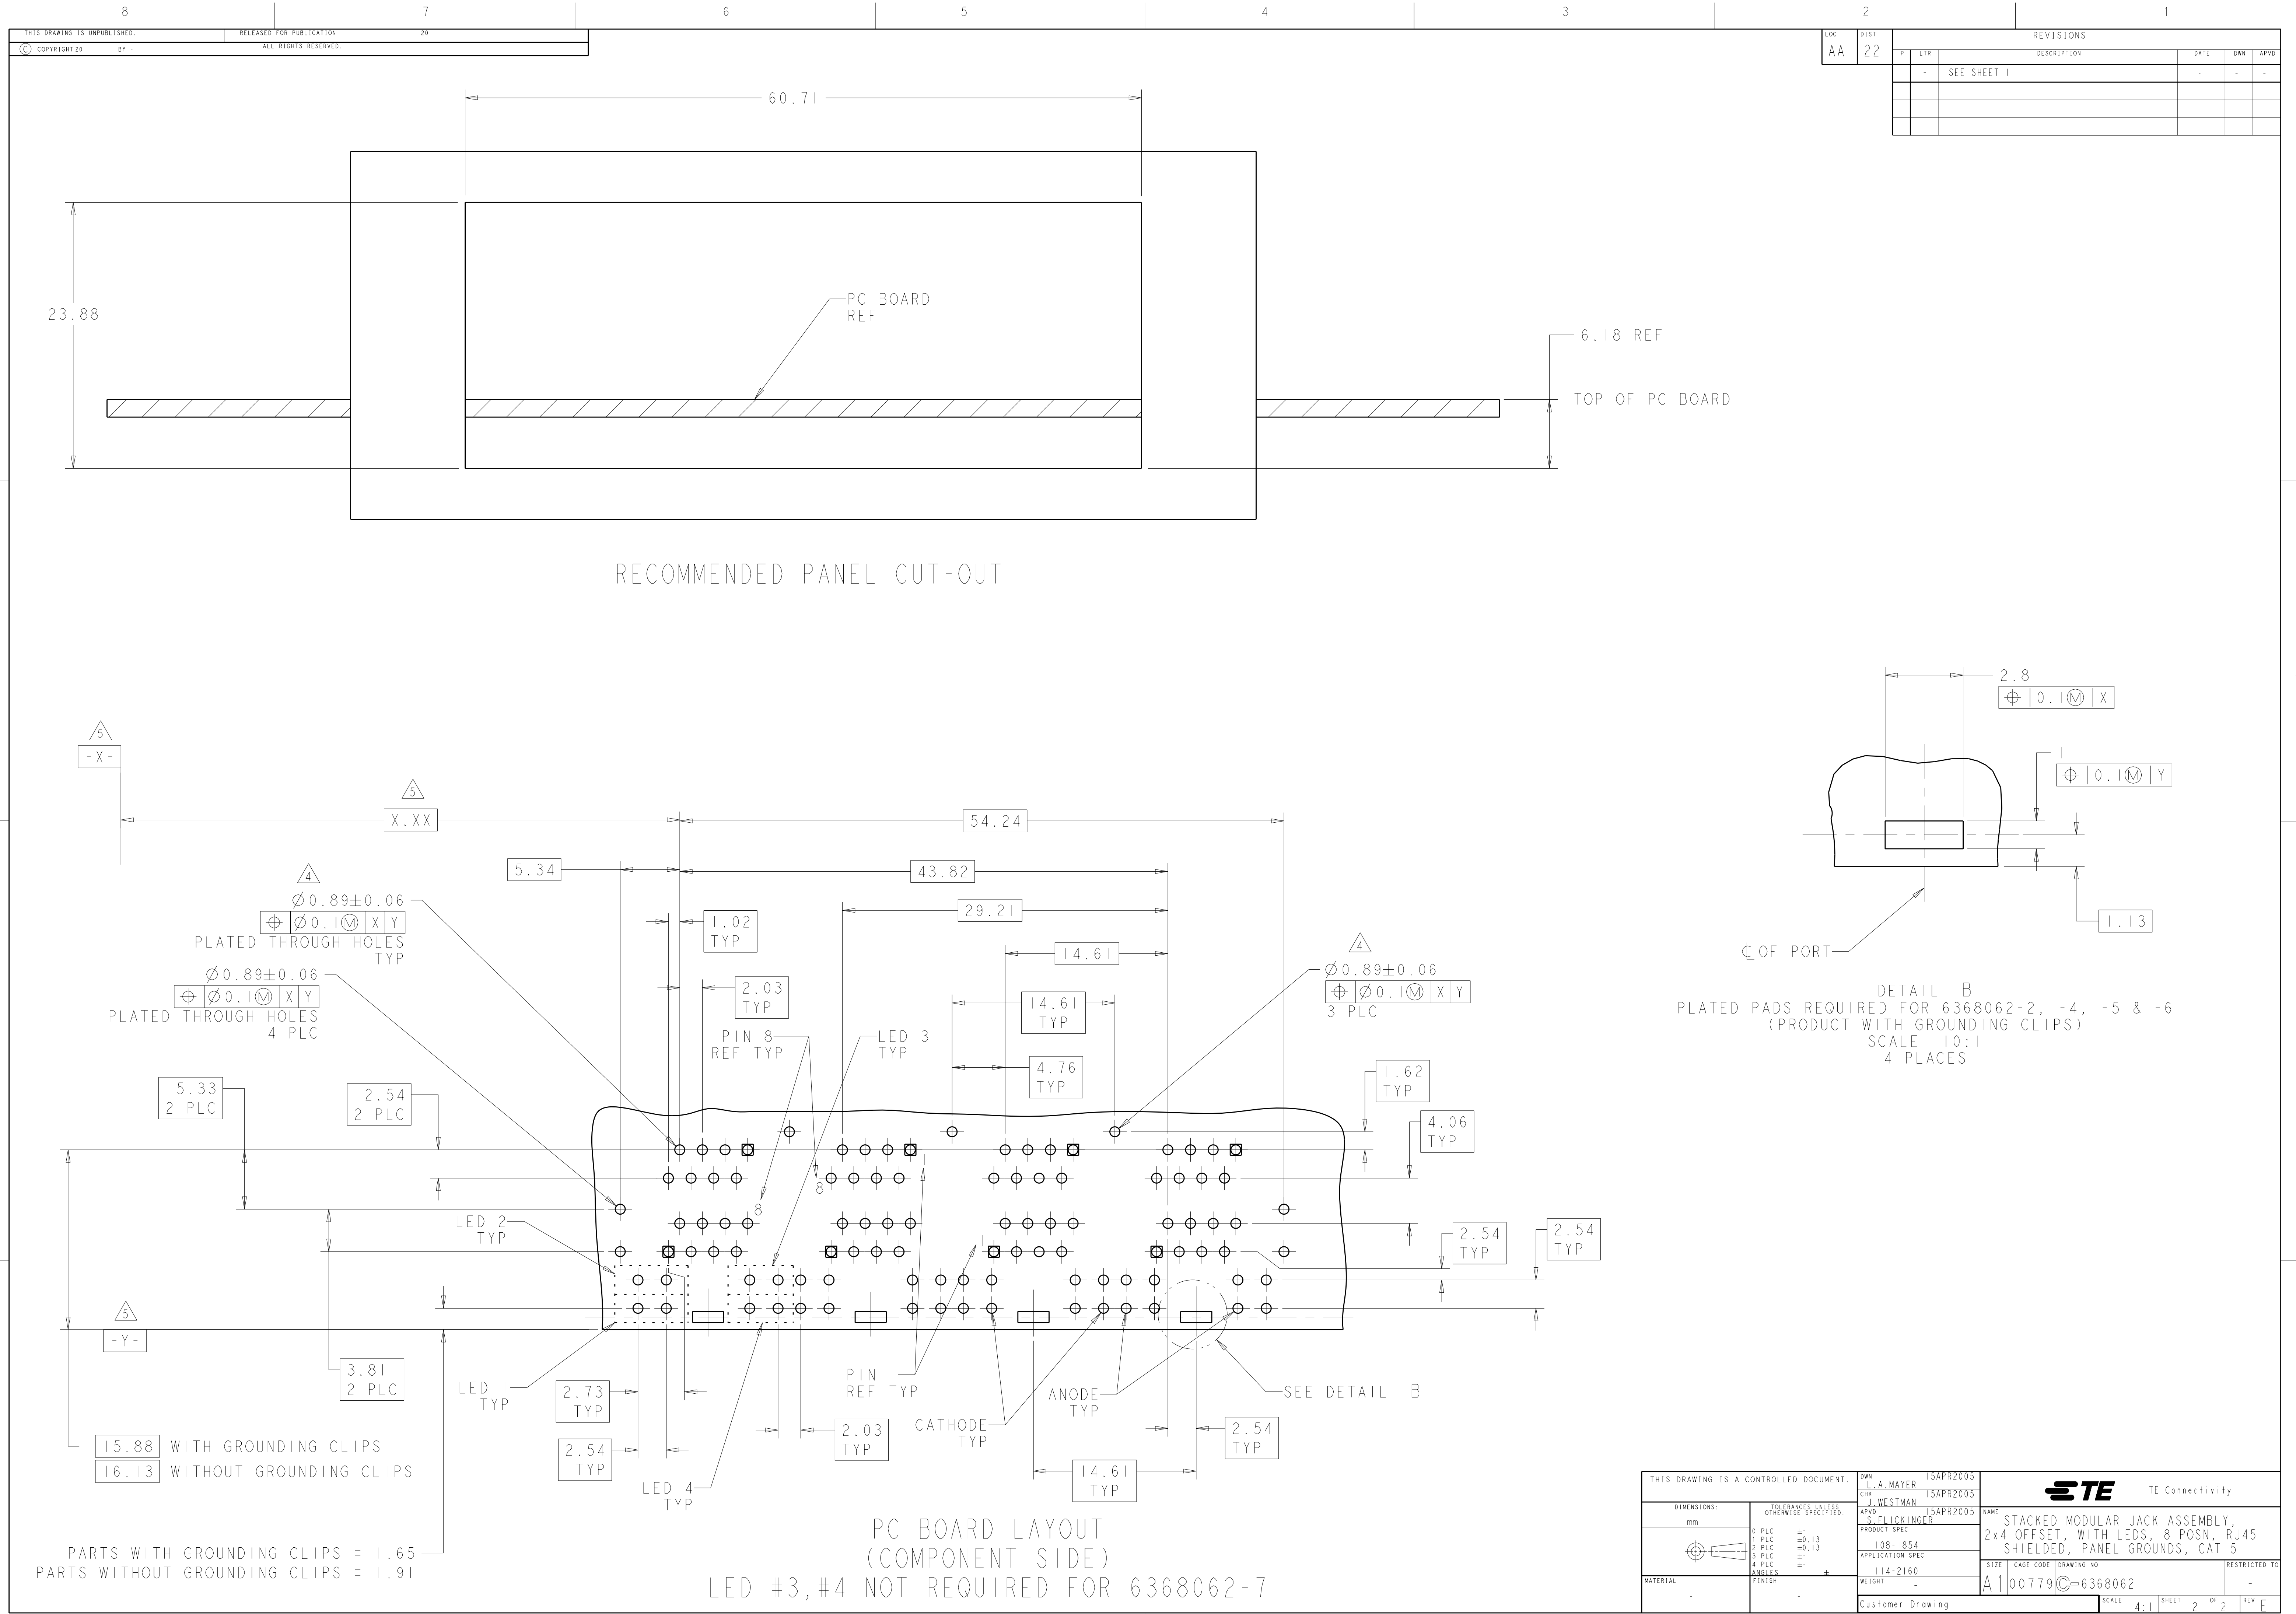

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru